


|                                                                                 |                                     |                     |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|
|  | <b>RADIAL</b><br>COAXIAL CONNECTORS | -<br>TECHNICAL DATA | R316.603.000    |       |
|                                                                                 |                                     |                     | Issue : 9405    | Page  |
|                                                                                 |                                     |                     | Series : BNC HT | 1 / 1 |
| BULKHEAD RECEPTACLE PANEL SEAL                                                  |                                     |                     |                 |       |

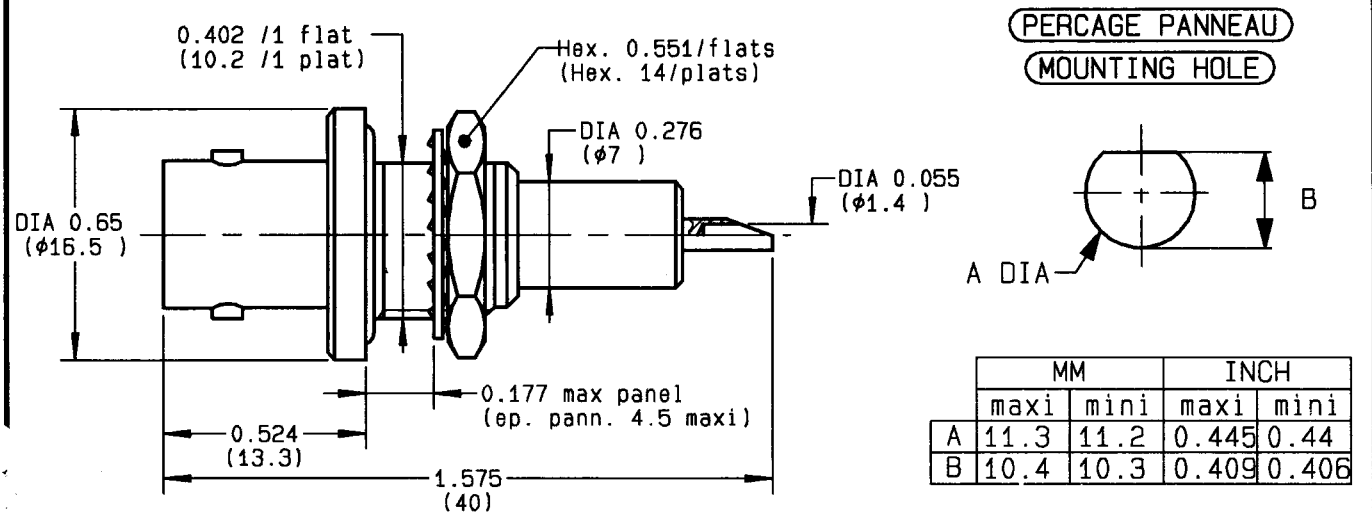

|                                 |                        |                            |                           |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CABLES : -                      |                        | CHARACTERISTICS            |                           |
| NOMINAL IMPEDANCE               | 50 Ω                   | STANDARDISATION            | -                         |
| FREQUENCY RANGE                 | 0-2 GHz                |                            | -                         |
| TEMPERATURE RATING              | -55/+155 °C            |                            | -                         |
| VSWR                            | NA + 0 x F(GHz)Maxi    |                            | -                         |
| RF INSERTION LOSS               | - √F(GHz) dB Maxi      | CABLE RETENTION            | 0 lb min.<br>N            |
| VOLTAGE RATING                  | - Vrms Max             | CENTER CONTACT RETENTION   |                           |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | 8000 Vrms min          | Axial force - mating end   | 6.06 lb min<br>27 N       |
| INSULATION RESISTANCE           | - MΩ min               | Axial force - opposite end | 6.06 lb min<br>27 N       |
| HERMETIC SEAL                   | - cc/s<br>NA Atm.cm3/s | Torque (Min)               | 0 inch.oz<br>cm.N         |
| LEAKAGE (pressurized only)      | - psi<br>0.35 MPa      | RECOMMENDED TORQUES        |                           |
| WEIGHT                          | 0.5357 Oz<br>15 g      | Mating                     | 0 inch.lb<br>cm.N         |
|                                 |                        | Panel nut                  | 28.32 inch.lb<br>320 cm.N |
|                                 |                        | Clamp nut                  | 0 inch.lb<br>cm.N         |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| CONSTRUCTION    |                  |
| CONNECTOR PARTS | MATERIALS        |
| BODY            | BRASS            |
| OUTER CONTACT   | BRASS            |
| CENTER CONTACT  | BERYLLIUM COPPER |
| INSULATOR       | PTFE             |
| O-RING          | SILICONE RUBBER  |
| -               | -                |
| -               | -                |
| -               | -                |
| -               | -                |
| -               | -                |

|        |  |
|--------|--|
| FINISH |  |
| NICKEL |  |
| NICKEL |  |
| SILVER |  |
| -      |  |
| -      |  |
| -      |  |
| -      |  |
| -      |  |

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----|------|
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |
| .     | .           | .           | .  | .    |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiated on 02/02/94  |  |
| Approval by TRIQUES E. |                                                                                      |

GAUTIER

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)