


GBU6005-G Thru. GBU610-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 6.0A

RoHS Device




Features

- Surge overload rating -175 amperes peak.
- Ideal for printed circuit board.
- UL recognized file # E349301

Mechanical Data

- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic, GBU
- Mounting position: Any.
- Weight: 3.91 grams (approx.).

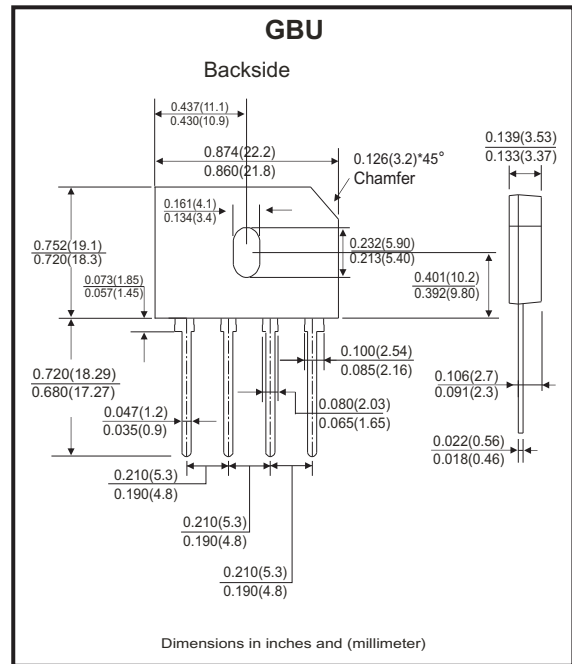

Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	GBU 6005-G	GBU 601-G	GBU 602-G	GBU 604-G	GBU 606-G	GBU 608-G	GBU 610-G	Unit	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V	
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V	
Maximum Average Forward (With heatsink Note2) Rectified Current @Tc=100°C (without heatsink)	I_{AV}					6.0				A
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load (JEDEC Method)	I_{FSM}					175				A
Maximum Forward Voltage at 3.0A DC	V_F					1.0				V
Maximum DC Reverse Current @Tj=25°C At Rate DC Blocking Voltage @Tj=125°C	I_R					10.0				μA
I ² T Rating for Fusing(t<8.3ms)	I^2t					127				A ² s
Typical Junction Capacitance Per Element (Note 1)	C_J					50				pF
Typical Thermal Resistance	$R_{\theta JC}$					2.2				°C/W
Operating Temperature Range	T_J					-55 to +150				°C
Storage Temperature Range	T_{STG}					-55 to +150				°C

Notes:

1. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
2. Device mounted on 75mm*75mm*1.6mm Cu plate heatsink.

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV: D

Rating and Characteristics Curves (GBU6005-G Thru. GBU610-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve

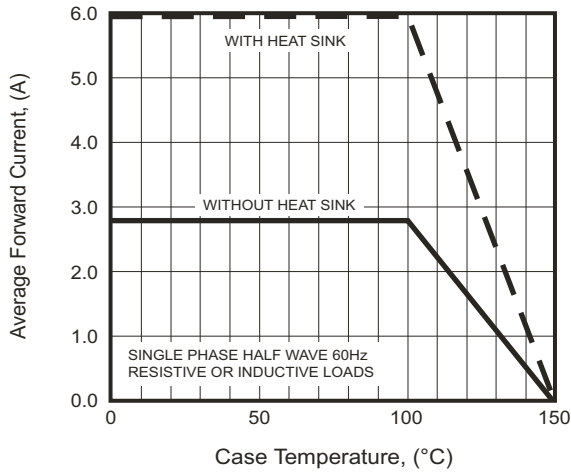


Fig.2 - Typical Forward Characteristics

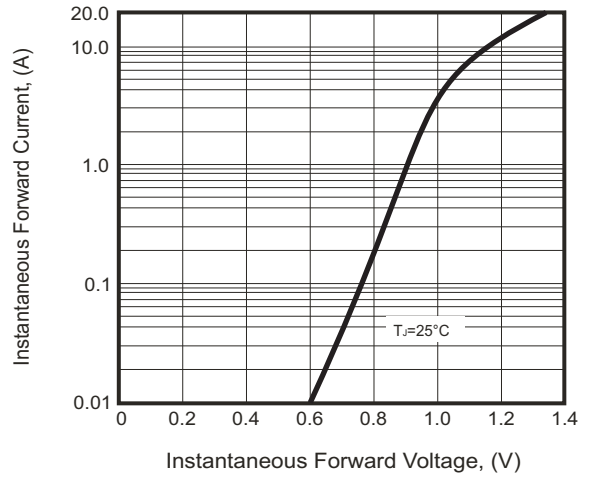


Fig.3 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

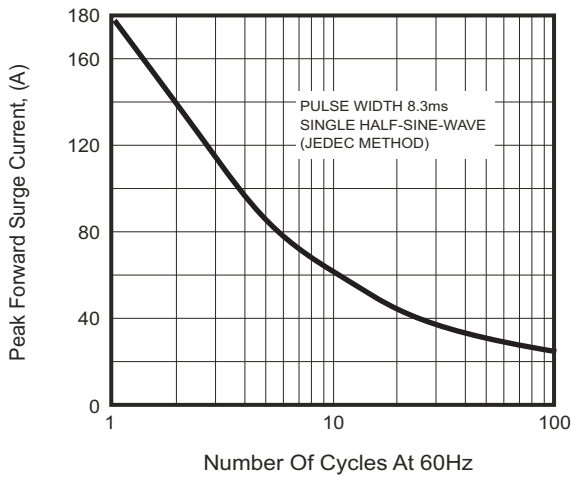


Fig.4 - Typical Junction Capacitance


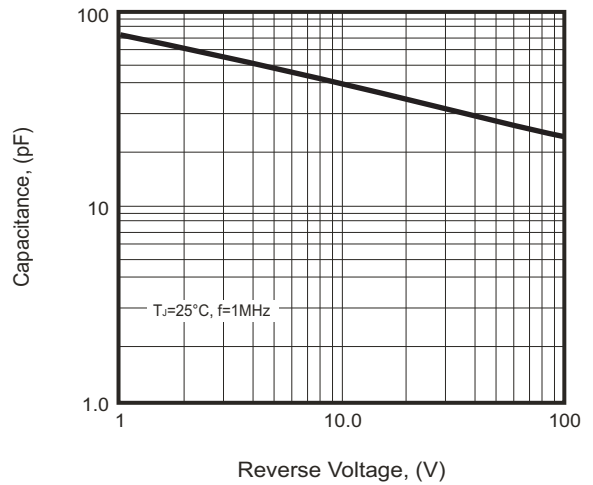



Fig.5 - Typical Reverse Characteristics

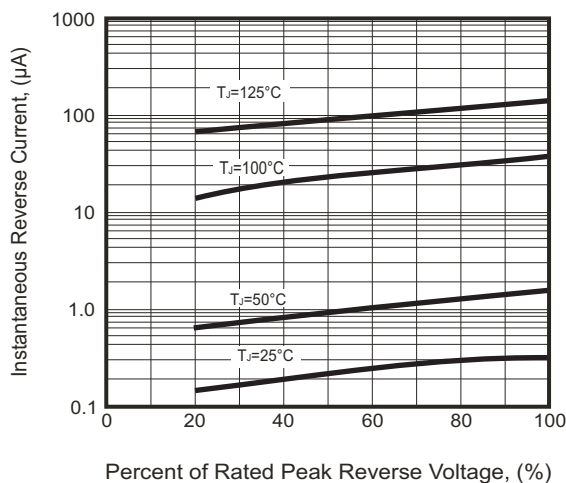

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

Marking Code

Part Number	Marking code
GBU6005-G	GBU6005
GBU601-G	GBU601
GBU602-G	GBU602
GBU604-G	GBU604
GBU606-G	GBU606
GBU608-G	GBU608
GBU610-G	GBU610

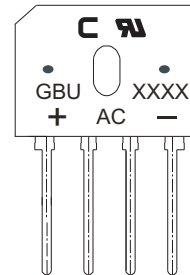

XXX / XXXX = Product type marking code
C = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	Carton (pcs)
GBU	20	1,000

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru