


Specifications:

Sound level Category	Medium Sound Level
Mode of Operation	Fast Pulse
Mounting	Panel (see note B)
Voltage Rating	30 to 120 Vac/dc
Frequency	2900 Hz $\pm$ 300 Hz
Loudness (Min. Voltage)	68 dB(A) min. @ 2 FT and 30 Vac/dc
Loudness (Max Voltage)	80 dB(A) min. @ 2FT and 120 Vac/dc
Current Draw	7 mA Max @ 30 Vac/dc
Current Draw	19 mA Max @ 120 Vac/dc
Min. Pulse Rate (PPS)	2 @ 30 Vac/dc
Max. Pulse Rate (PPS)	10 @ 120 Vac/dc
Duty Cycle (%)	50 (Approx)
Storage Temperature	-40°C to +85°C
Operating Temperature	-30°C to +65°C
Weight (Typical)	2.7 oz (76 g)
Housing	6/6 Nylon, Color Black
Options	For other options contact factory

Dimensions: Inches (mm)


UL Recognized

PART DIMENSIONS BEFORE CODE DATE 0809 5 PART DIMENSIONS AFTER CODE DATE 0810 1

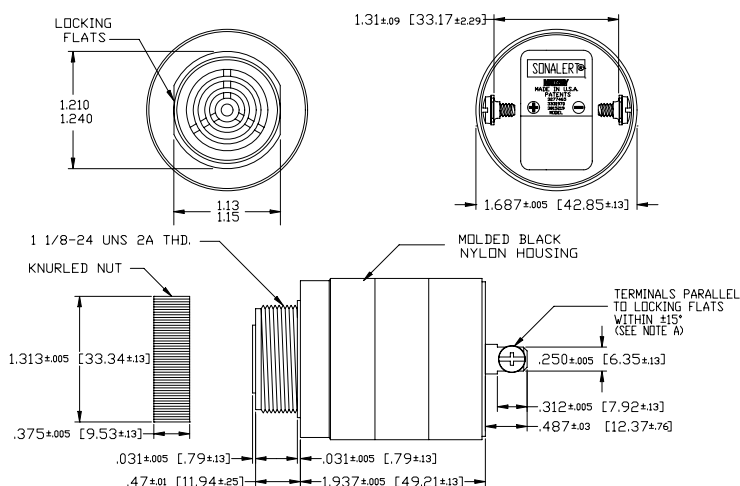

NOTE A: TERMINALS--032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING-- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1.25" HOLE PUNCHED IN PANEL. IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

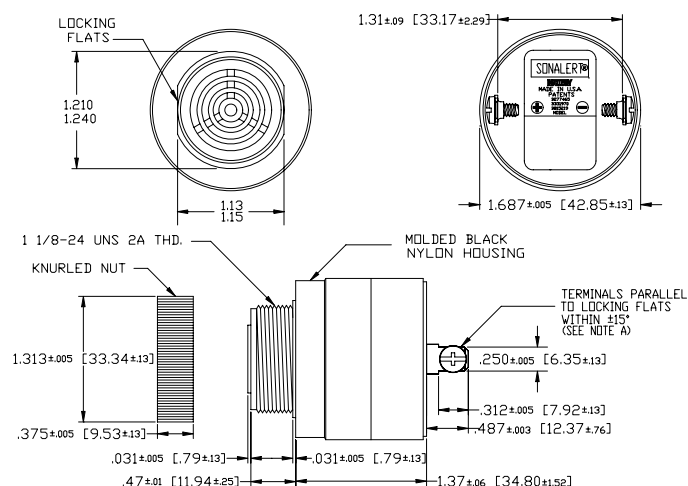

NOTE A: TERMINALS--032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING-- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1.25" HOLE PUNCHED IN PANEL. IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru