

Intrinsically safe certified accelerometer

780A-IS

SPECIFICATIONS

Sensitivity, $\pm 5\%$, 25°C		100 mV/g
Acceleration range		80 g peak
Amplitude nonlinearity		1%
Frequency response:	$\pm 5\%$	1 - 7,000 Hz
	$\pm 10\%$	0.7 - 9,000 Hz
	± 3 dB	0.4 - 14,000 Hz
Resonance frequency		30 kHz
Transverse sensitivity, max		5% of axial
Temperature response:	-55°C	-20%
	+120°C	+10%
Power requirement:	Voltage source	18 - 30 VDC
	Current regulating diode	2 - 10 mA
Electrical noise, equiv. g:		
Broadband	2.5 Hz to 25 kHz	500 μ g
Spectral	10 Hz	7 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	100 Hz	4 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
	1,000 Hz	2 μ g/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Output impedance, max		100 Ω
Bias output voltage		12 VDC
Grounding		case isolated, internally shielded
Temperature range		-55° to +120°C
Vibration limit		500 g peak
Shock limit		5,000 g peak
Electromagnetic sensitivity, equiv. g, max		70 μ g/gauss
Sealing		hermetic
Base strain sensitivity, max		0.0002 g/ μ strain
Sensing element design		PZT, shear
Weight		62 grams
Case material		316L stainless steel
Mounting		1/4-28 UNF tapped hole
Output connector		2 pin, MIL-C-5015 style
Mating connector		R6 type
Recommended cabling		J10 / J9T2A

Note: Frequency response and spectral noise values are typical.

Accessories supplied: SF6 mounting stud; calibration data (level 2)

Optional accessories available: ISBS-STD-08: MTL 7728 + safety barrier



Certifications

	Class I, Div 1 Groups A, B, C, D		II 1 G	
	Class II, Div 1 Groups E, F, G		Ex ia IIC T4 Ga	
	Class III		Ta = -50°C to 120°C	
	Class I Zone 0 AEx/Ex ia IIC T4			
	Ta = -50°C to 120°C	 		
Must be installed per document 12879. For application in explosive atmospheres caused by gases, vapours or mists and where the use of apparatus of category 1G is required, electrostatic charges on the cable and non-metallic parts of the enclosure shall be avoided. The ambient temperature range for these applications is -40°C to +80°C.				



Key features

- Compact size
- Hazardous area certified - intrinsically safe
- API 670 compliant
- Manufactured in ISO 9001 facility

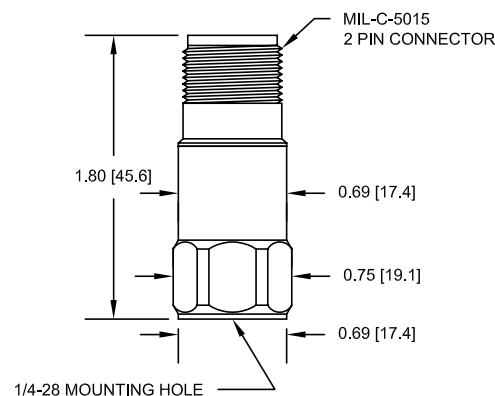

Connections	
Function	Connector pin
power/signal	A
common	B
ground	shell

Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru