
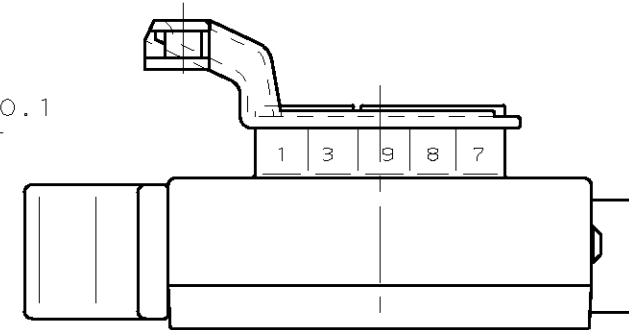
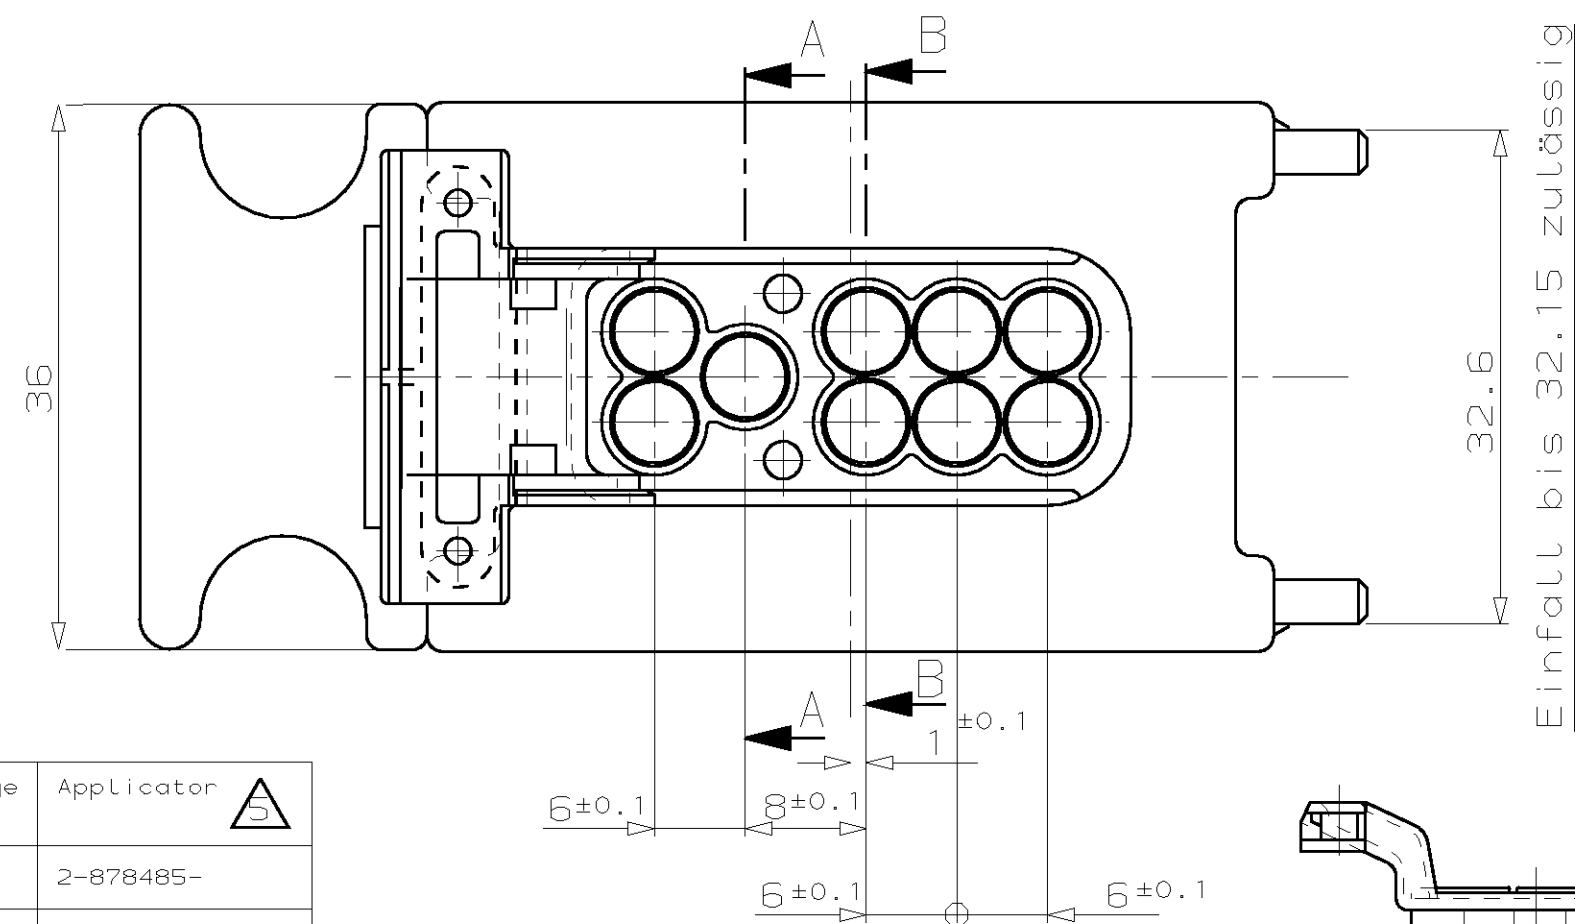
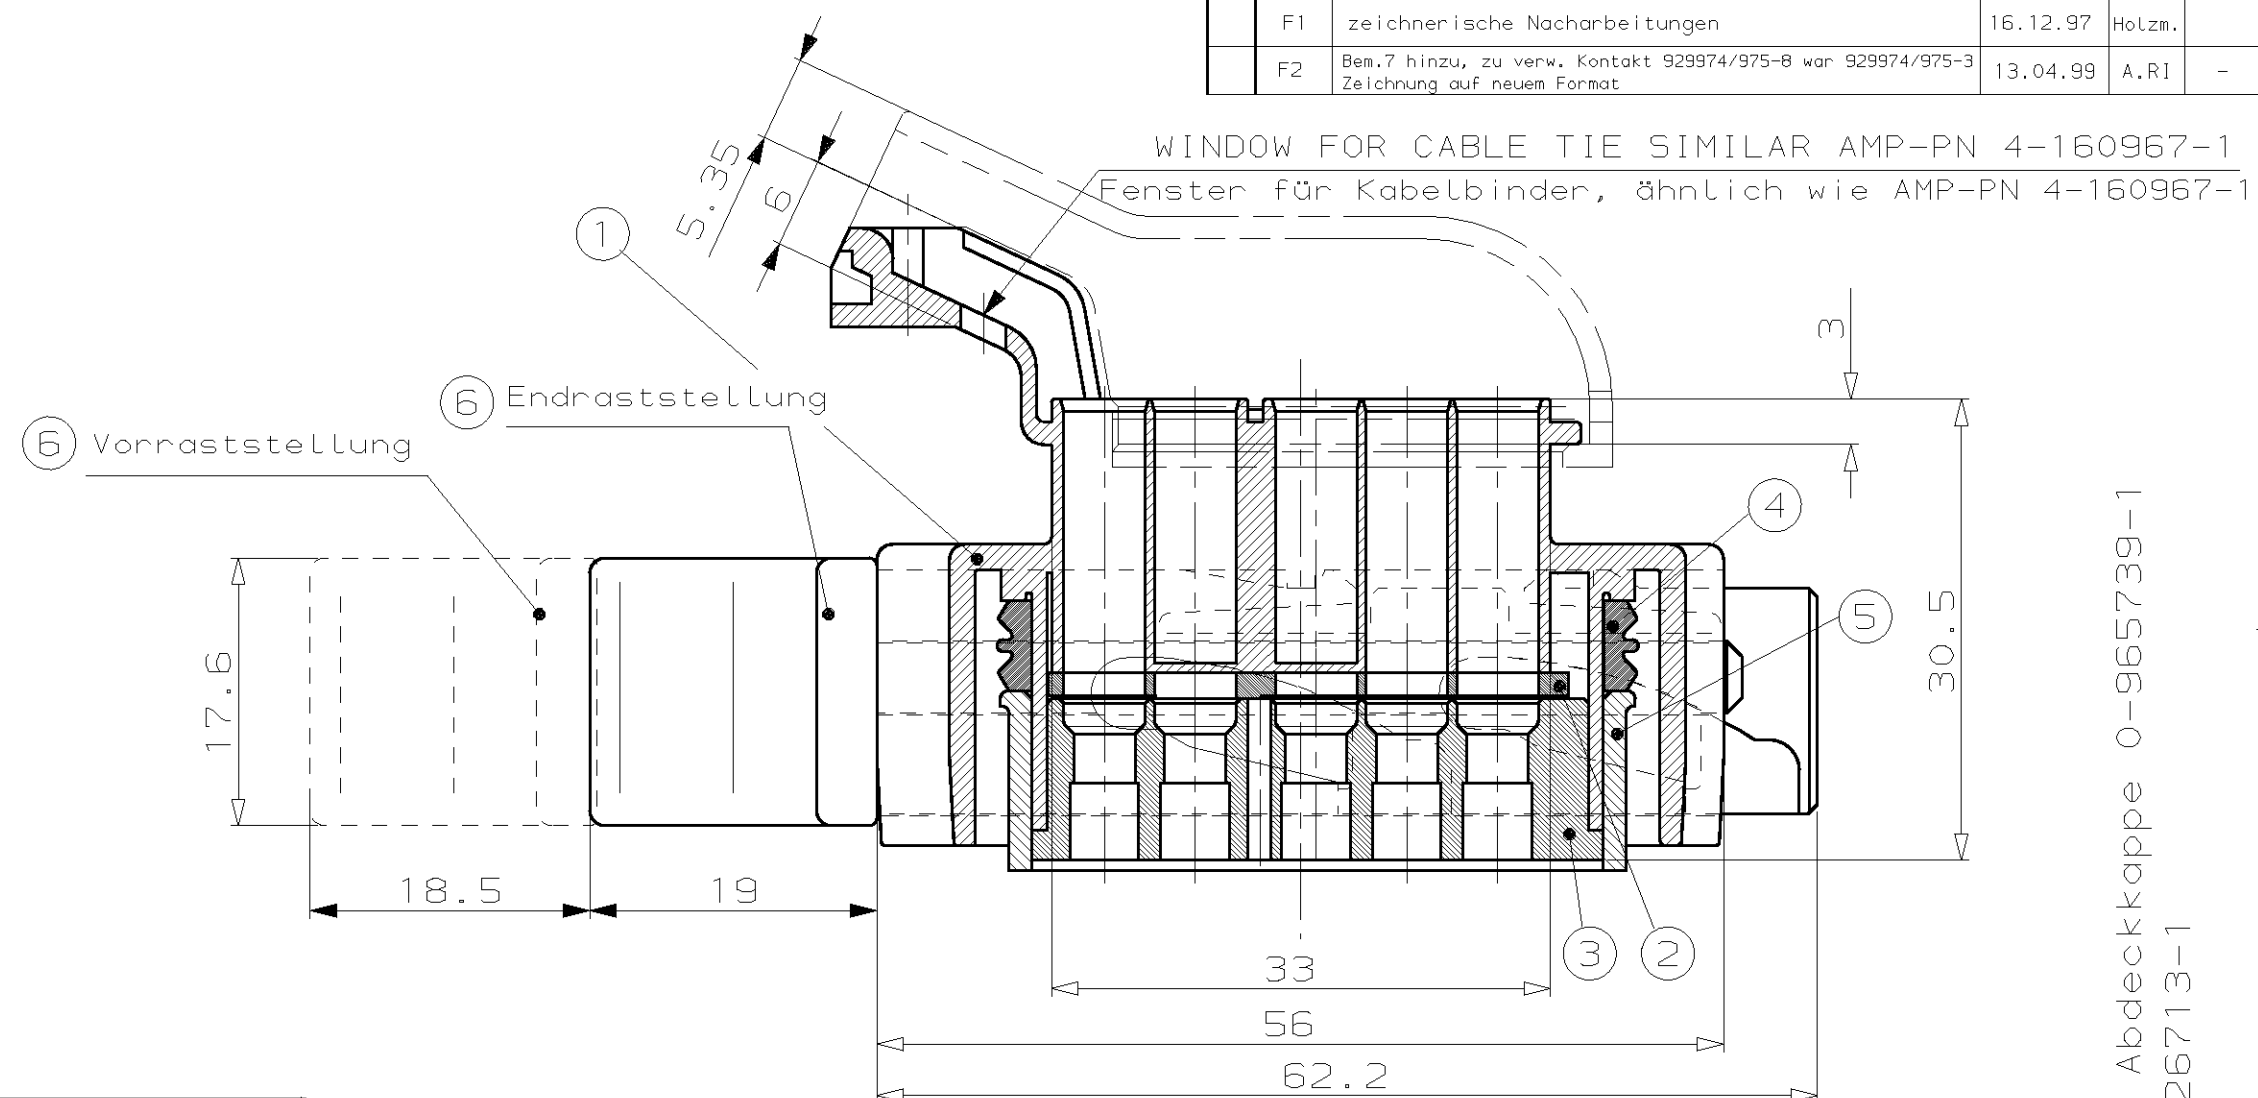
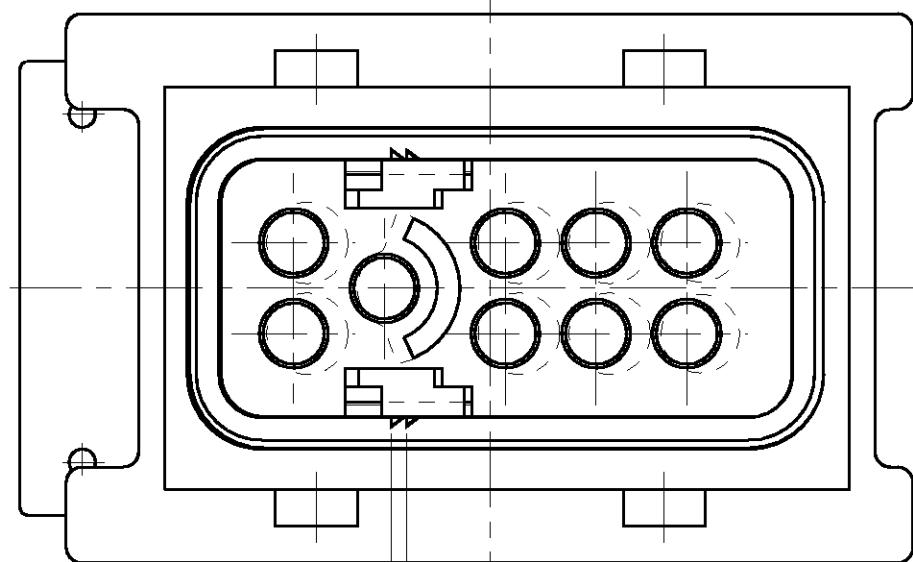
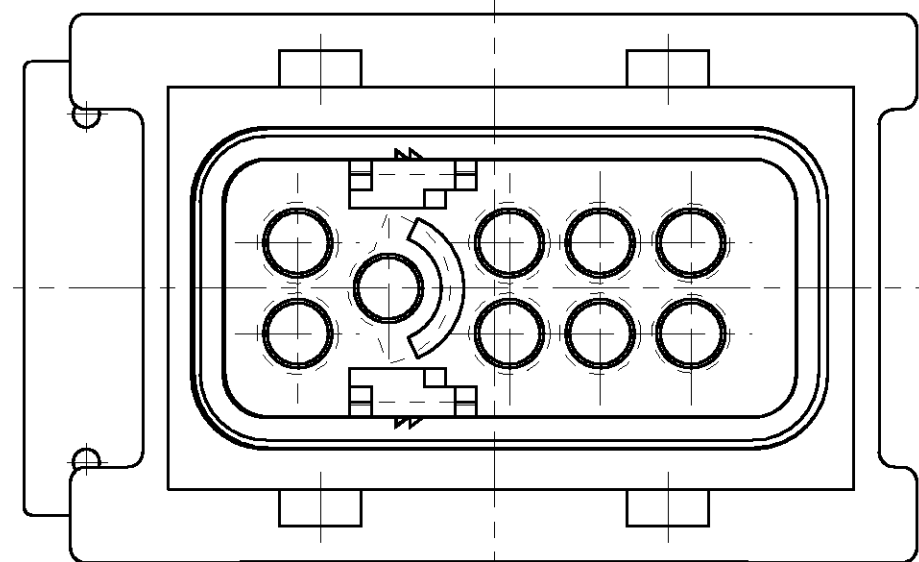


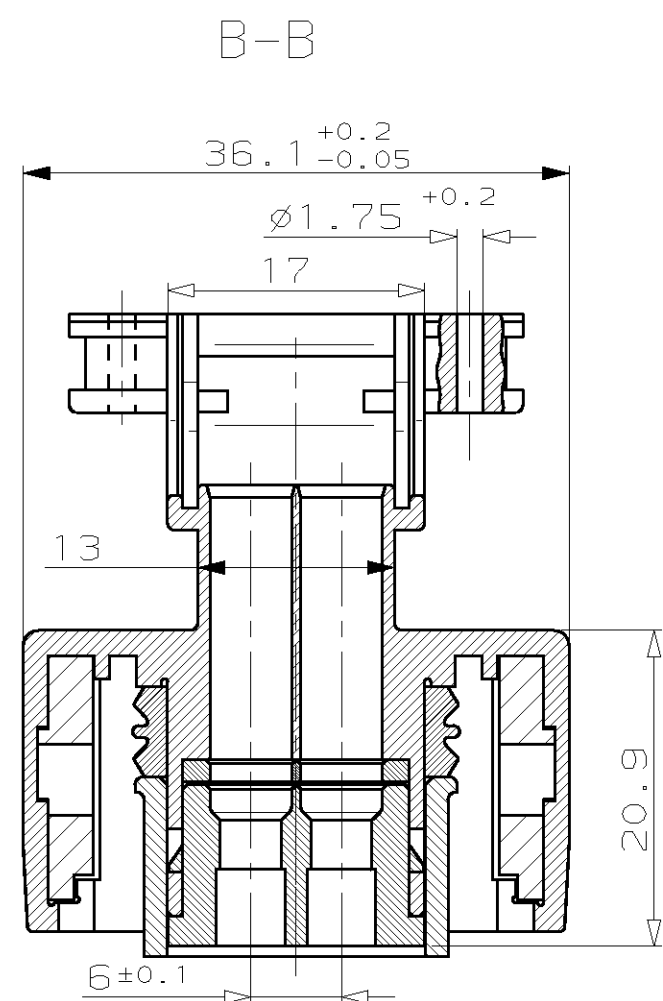

zu verwenden mit Abdeckkappe 0-965739-1
und Schraube 0-826713-1

Vorraststellung

Endraststellung

- 1 Einzelheit bei Kammer 3 und 9
- 2 Einzelheit bei Kammer 5 und 9
- 3 Alle Kammern offen
- 4 Einzelheit bei Kammer 3,4 und 9
- 5 fehlende Strichzahl nach Art der Verarbeitungsmaschine
- 6 Zugfestigkeit für Kabelbinder max. 82N.
- 7 Max. Drehmoment für Schraube 826713-1 = 0.2Nm

zu verwendende Kontakte: (vergoldet)		Dichtung:	Blindstopfen	Handzange	Applicator 
0,5 ² - 1,0 ²	0-929974-8	828920-1	828922-1	734289-1	2-878485-
>1,0 ² - 2,5 ²	0-929975-8	828921-1		734289-2	2-878486-

Kontaktbestückungswerkzeug: 965702-1 f. Isol.Ø ≤2.1mm

Kontaktanziehwerkzeug: 872070-1

Anwendung für Fa. Robert Bosch GmbH:
magnetventilgesteuerte Einspritzpumpe

gezeichnet 0-967354-1

94-52057-034	F	0-967354-4		6	1	Schieber	PA 66 GF30	schwarz	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCHEN FORTSCHRITT DUESEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm  TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 0.1 P L ± 0.3 1.0 P L 2.0 P L 3.0 P L ANGLES/WINKEL ± 3° MATERIAL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	OWN Lower 11-DEC-94	CHK M. Schwäger 31-MAR-95	 AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen				
94-52057-033	F	0-967354-3		4	1	Sicherungsring	PA 66 GF13	schwarz		NAME SOCKET HOUSING FOR ø2.5 MM, 9POS., ASSY						
94-52057-030	F	0-967354-2		3	1	Gehäuse	PA 66 GF13	schwarz		PRODUCT SPEC Buchsengehaeuse 2.5mm System, 9pol.						
94-52057-003	F	0-967354-1		2	1	Retainer	PA 66 GF13	rot		APPLICATION SPEC Einzeladerabdichtung						
				1	1	Buchsengehäuse	PA 66 GF13	schwarz		VERABEITUNGSSPEZ. -						
war Proj.- Nr.	REV	BESTELL-NR.	POS.	STÜCK		BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	-	-	WEIGHT GEWICHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-967354	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
												CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	MASSSTAB 2:1	BLATT 1	OF 2	REV F2

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

NUMMER
967354

PASSEND ZU
-

VERWENDET FÜR
-

WAR NR.
-

4

3

2

1

A-A

B-B

Vorraststellung

Endraststellung

zu verwendende Kontakte: (vergoldet)	Dichtung:	Blindstopfen	Handzange	Applicator
0.5 ² - 1.0 ²	0-929974-3	828920-1	734289-1	2-878485-
>1.0 ² - 2.5 ²	0-929975-3	828921-1	734289-2	2-878486-

1

5

Bemerkungen

1

Einzelheit bei Kammer 3 und 9

5

fehlende Strichzahl nach Art der Verarbeitungsmaschine

6

Zugfestigkeit für Kabelbinder max. 95N.

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	siehe Blatt 1	27.09.96	Holzmann
D	Zeichn. Anpassungen	24.02.97	Holzmann
E	Dichtung Pos.4 geändert (Farbe gelb)	23.07.97	Holzmann
F	Buchs.Gehs. mit Kabelbinder. Note 6 hinzu.	04.11.97	Holzmann
F1	zeichnerische Nacharbeitungen	16.12.97	Holzmann

1

5.35

6

WINDOW FOR CABLE TIE SIMILAR AMP-PN 4-160967-1
Fenster für Kabelbinder, ähnlich wie AMP-PN 4-160967-1

6

Vorraststellung

6

Endraststellung

17.7

18.5

9

33

56

62.2

30.5

3

4

5

3

2

36

32.6

Einfall bis 32.15 zulässig

A

B

±0.1

1

6±0.1

8±0.1

6±0.1

6±0.1

1

3

9

8

7

gezeichnet 1-967354-1

1 1-967354-1	D	6	1	Schieber	PA 66 GF30	schwarz	ZEICHNUNG GÜLTIG AB				
		5	1	Sicherungsring	PA 66 GF13	schwarz					
		4	1	Dichtung	Silikon	gelb					
		3	1	Gehäuse	PA 66 GF13	schwarz	BENENNUNG Buchsengehäuse 2.5mm System 9 pol.f.Einzeladerabdichtung				
		2	1	Retainer	PA 66 GF13	rot					
		1	1	Buchsengehäuse	PA 66 GF13	schwarz					
BESTELL-NR.	REV	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.3mm ± 3°	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 967354	K	
GEZ.		27-SEP-96		GEPR.		27-SEP-96		MASSTAB 2:1	BLATT 2 VON 2		REV. F1
				V. Holzmann		M. Schwäger					

zu verwenden mit Abdeckkappe 0-965739-1
und Schraube 0-826713-1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru