


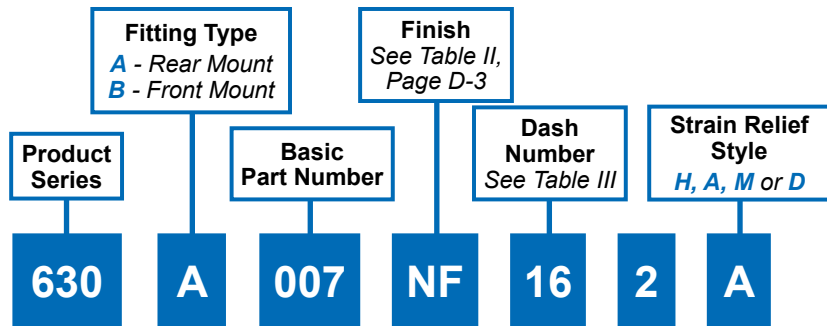


**For Strain Relief Styles
H, A, M and D**

Fitting Style


- 1 - RFI/EMI Only 2 - Environmental Only
3 - RFI/EMI Environmental 4 - Non-RFI/EMI, Non-Environmental

APPLICATION NOTES


1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Material / Finish: See Table II.
4. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.




.125 (3.2) Max
Panel (Typ)




**Style 1 - RFI/EMI
Type A - Rear Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type A - Rear Mount**



.410
(10.4)
Max




**Style 2 - RFI/EMI
Type B - Front Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type B - Front Mount**


STYLE H
Heavy Duty




STYLE A
Medium Duty



STYLE M
Medium Duty



STYLE D
Medium Duty



630-007
Jam Nut Feed-Through Fittings
RFI/EMI Environmental



Feed
Throughs

TABLE III: Dash Number, Cable Range and Dimensions (Continued Below)

Dash No.	Style	Clamp Size	Cable Range				A Thread		B		C Flat		D Dia	
			Min		Max		Unified		Dim		± .010	(± .3)	± .010	(± .3)
01	1, 2	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
02	3	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
03	1,2	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
04	3	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
05	1, 2	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
06	3	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
07	1,2	08	.344	(8.7)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
08	3	08	.387	(9.8)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
09	1, 2	10	.375	(9.5)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
10	3	10	.512	(13.0)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
11	1,2	12	.438	(11.1)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
12	3	12	.575	(14.6)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
13	1, 2	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
14	3	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
15	1,2	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
16	3	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
17	1, 2	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
18	3	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
19	1,2	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
20	3	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
21	1, 2	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
22	3	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
23	1,2	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	
24	3	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	

TABLE III: (Continued from Above)

Dash No.	Style	E Max		F Max		G Max		H Max		J Max		Length Max	
01	1, 2	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.281	(32.5)
02	3	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.969	(50.0)
03	1,2	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.281	(32.5)
04	3	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.969	(50.0)
05	1, 2	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.281	(32.5)
06	3	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.969	(50.0)
07	1,2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.281	(32.5)
08	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.969	(50.0)
09	1, 2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.281	(32.5)
10	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.969	(50.0)
11	1,2	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.344	(34.1)
12	3	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.969	(50.0)
13	1, 2	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.344	(34.1)
14	3	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.969	(50.0)
15	1,2	1.062	(27.0)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	1.344	(34.1)
16	3	1.092	(27.7)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	2.062	(52.4)
17	1, 2	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	1.406	(35.7)
18	3	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	2.062	(52.4)
19	1,2	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	1.406	(35.7)
20	3	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	2.062	(52.4)
21	1, 2	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	1.406	(35.7)
22	3	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	2.375	(60.3)
23	1,2	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	1.531	(38.9)
24	3	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	2.375	(60.3)

F

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru