

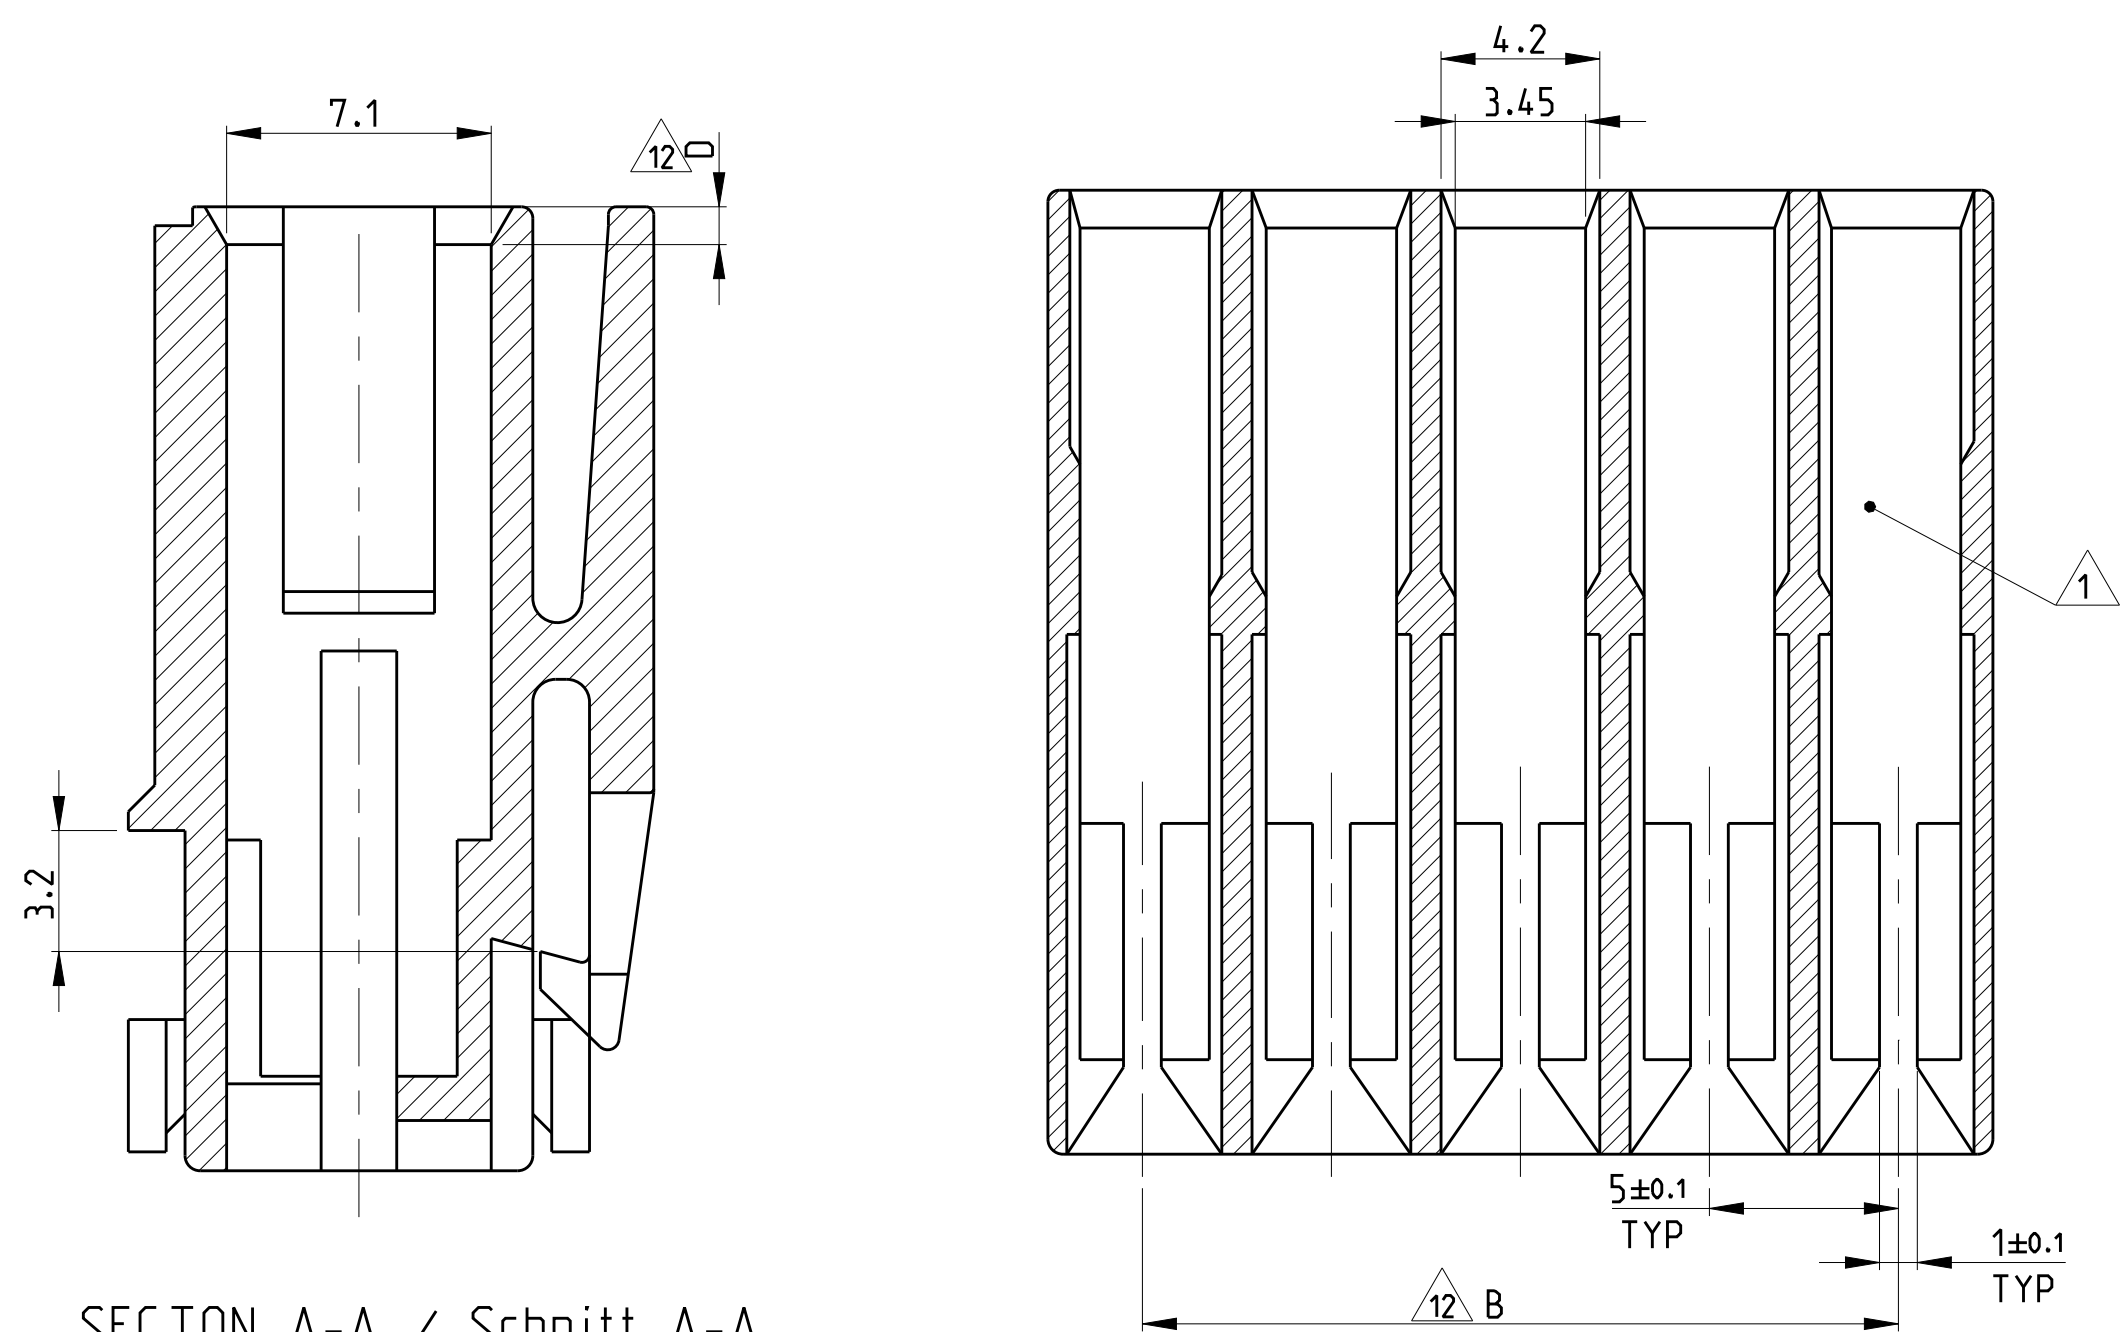


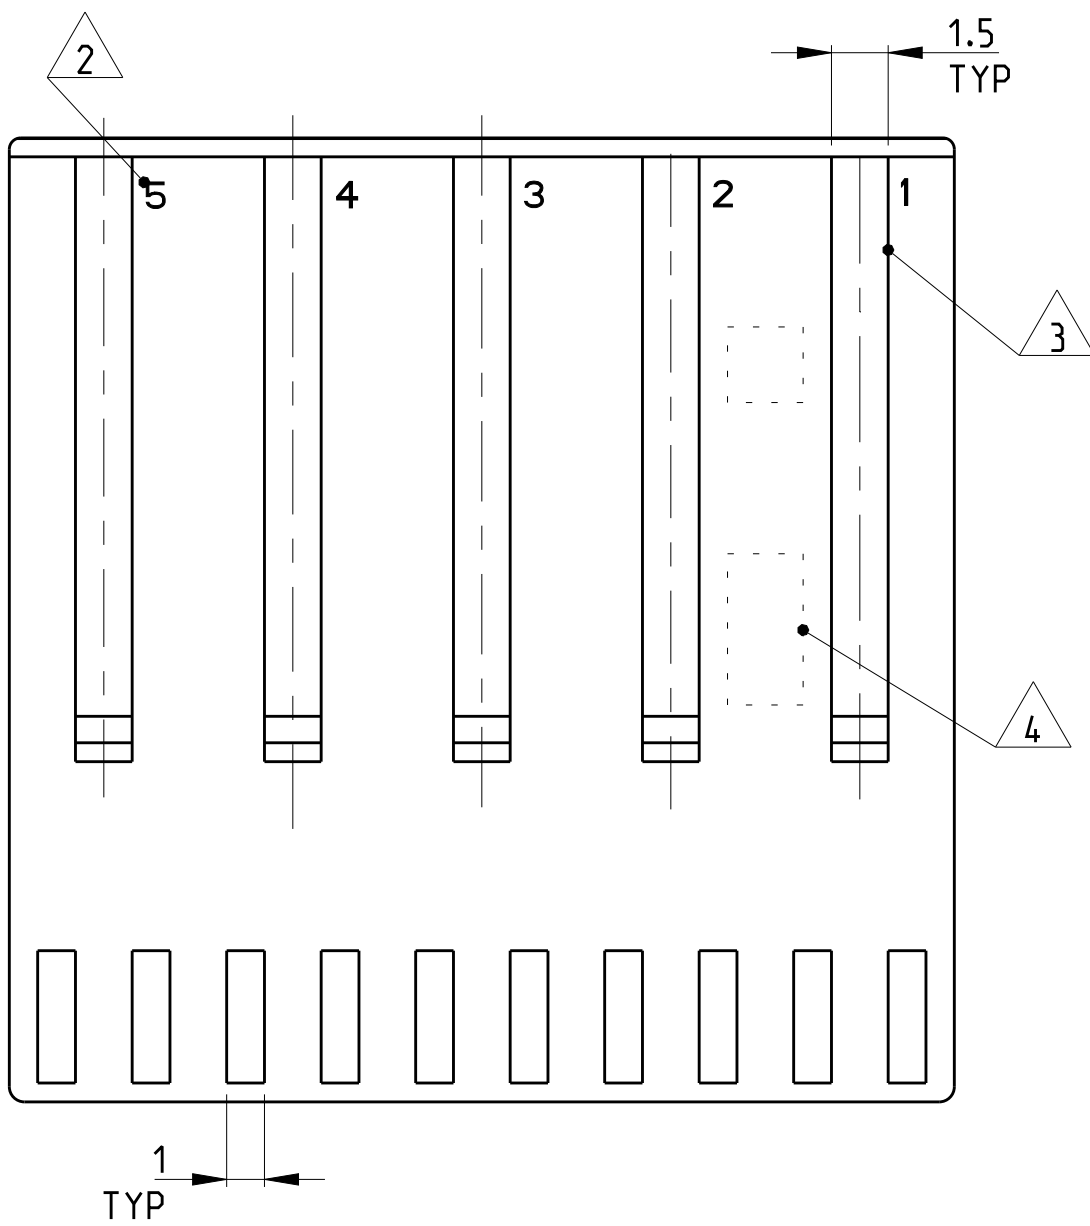


SECTION B-B / Schnitt B-B

- 1 CAVITY SUITABLE FOR STANDARD TIMER CONTACTS LISTED IN
PROD. SPEC. 108-18049, ITEM 3.3.2
Kammer geeignet für Standard Timer Kontakte gelistet in
Prod. Spec. 108-18049, Punkt 3.3.2
- 2 CONTACT CAVITY NO.
Kontaktkammernummerierung
- 3 MATING STOP
Tiefenanschlag
- 4 AREA FOR TE LOGO ACC. TO SPEC. 202-36
Bereich für TE Logo nach Spec. 202-36
- 5 POLARIZATION RIB POSITION "a" AND/OR "b"
Polarisierungsrippe Position "a" und/oder "b"
- 6 KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d"
Kodierrippe Position "c" und/oder "d"
- 6a KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d" AT THE END WALLS OF THE HOUSING
Kodierrippe Position "c" und/oder "d" an den Gehäusestirnseiten
- 7 LOCKING LATCH
Rasthaken
- 8 TE PART NO (PN)
TE Bestell Nr. (PN)
- 9 DESIGN OF THE HOUSINGS ACC. TO RAST 5 STANDARD
Gehäuseausführung gemäss RAST 5 Vorgabe
- 10 GENERAL SUITABLE TAB HEADER SEE RAST 5 PERFORMANCE
Generell passende Flachsteckerwannen siehe RAST 5 Vorgabe
- 11 PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX PN 740580-2
2 POS. 2500 PIECES PER BOX / 3 POS. 2000 PIECES PER BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton Pn 740580-2
2pol. 2500 Stück per Karton / 3pol. 2000 Stück per Karton
- 12 DIMENSION A, B, C AND D SEE SHEET 2 OF 3
- 13 MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIREMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750° WITHOUT FLAME)
Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(inkl. Glühdrahttest 750° ohne Flamme)
- 14 RATIO NUMBER OF THE KEYING VERSION. INKJET PRINTED. SEE SHEET 2
Kodierungskennnummer, mit Tintenstrahldrucker aufgebracht, siehe Blatt 2
- 15 PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION

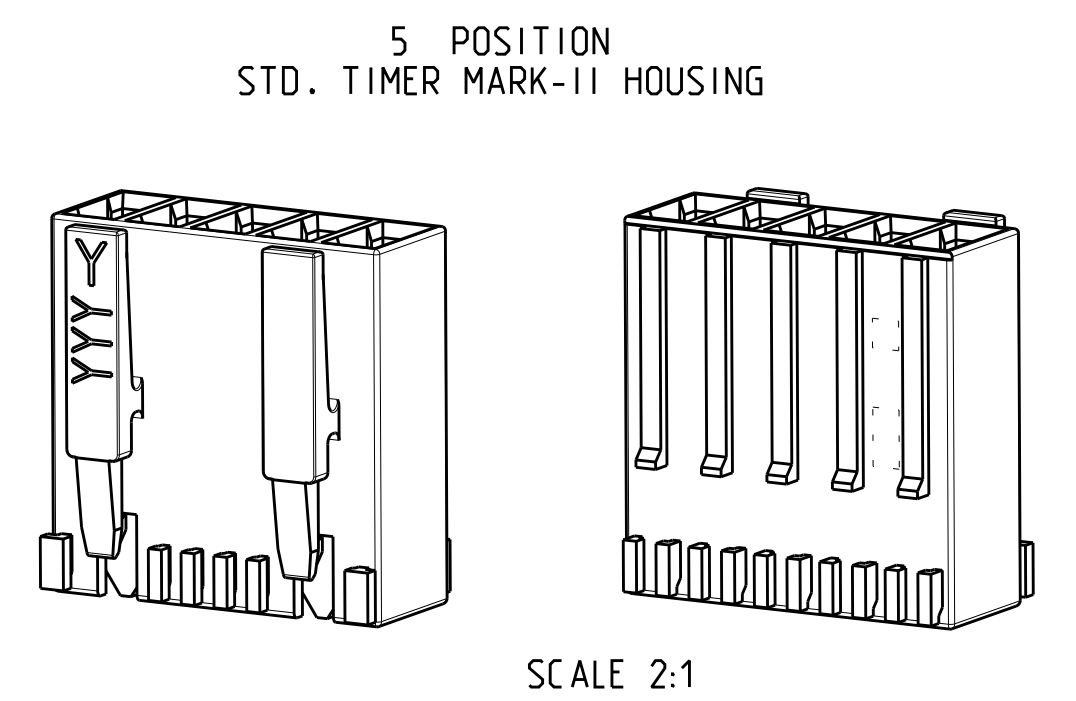

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Kishor M CHK K. Munz	18-10-07 18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC $\pm$ 4 PLC $\pm$ ANGLES $\pm 1^\circ$		NAME Th. Klenner	STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II
		PRODUCT SPEC 108-18049 APPLICATION SPEC -		SIZE A1	CAGE CODE 00779
MATERIAL SPEC. TABLE SHEET 2 OF 3		FINISH -		DRAWING NO C=1241961	RESTRICTED TO -
		WEIGHT -		SCALE 5:1	
		Customer Drawing		SHEET 1 of 3	
				REV. 1	

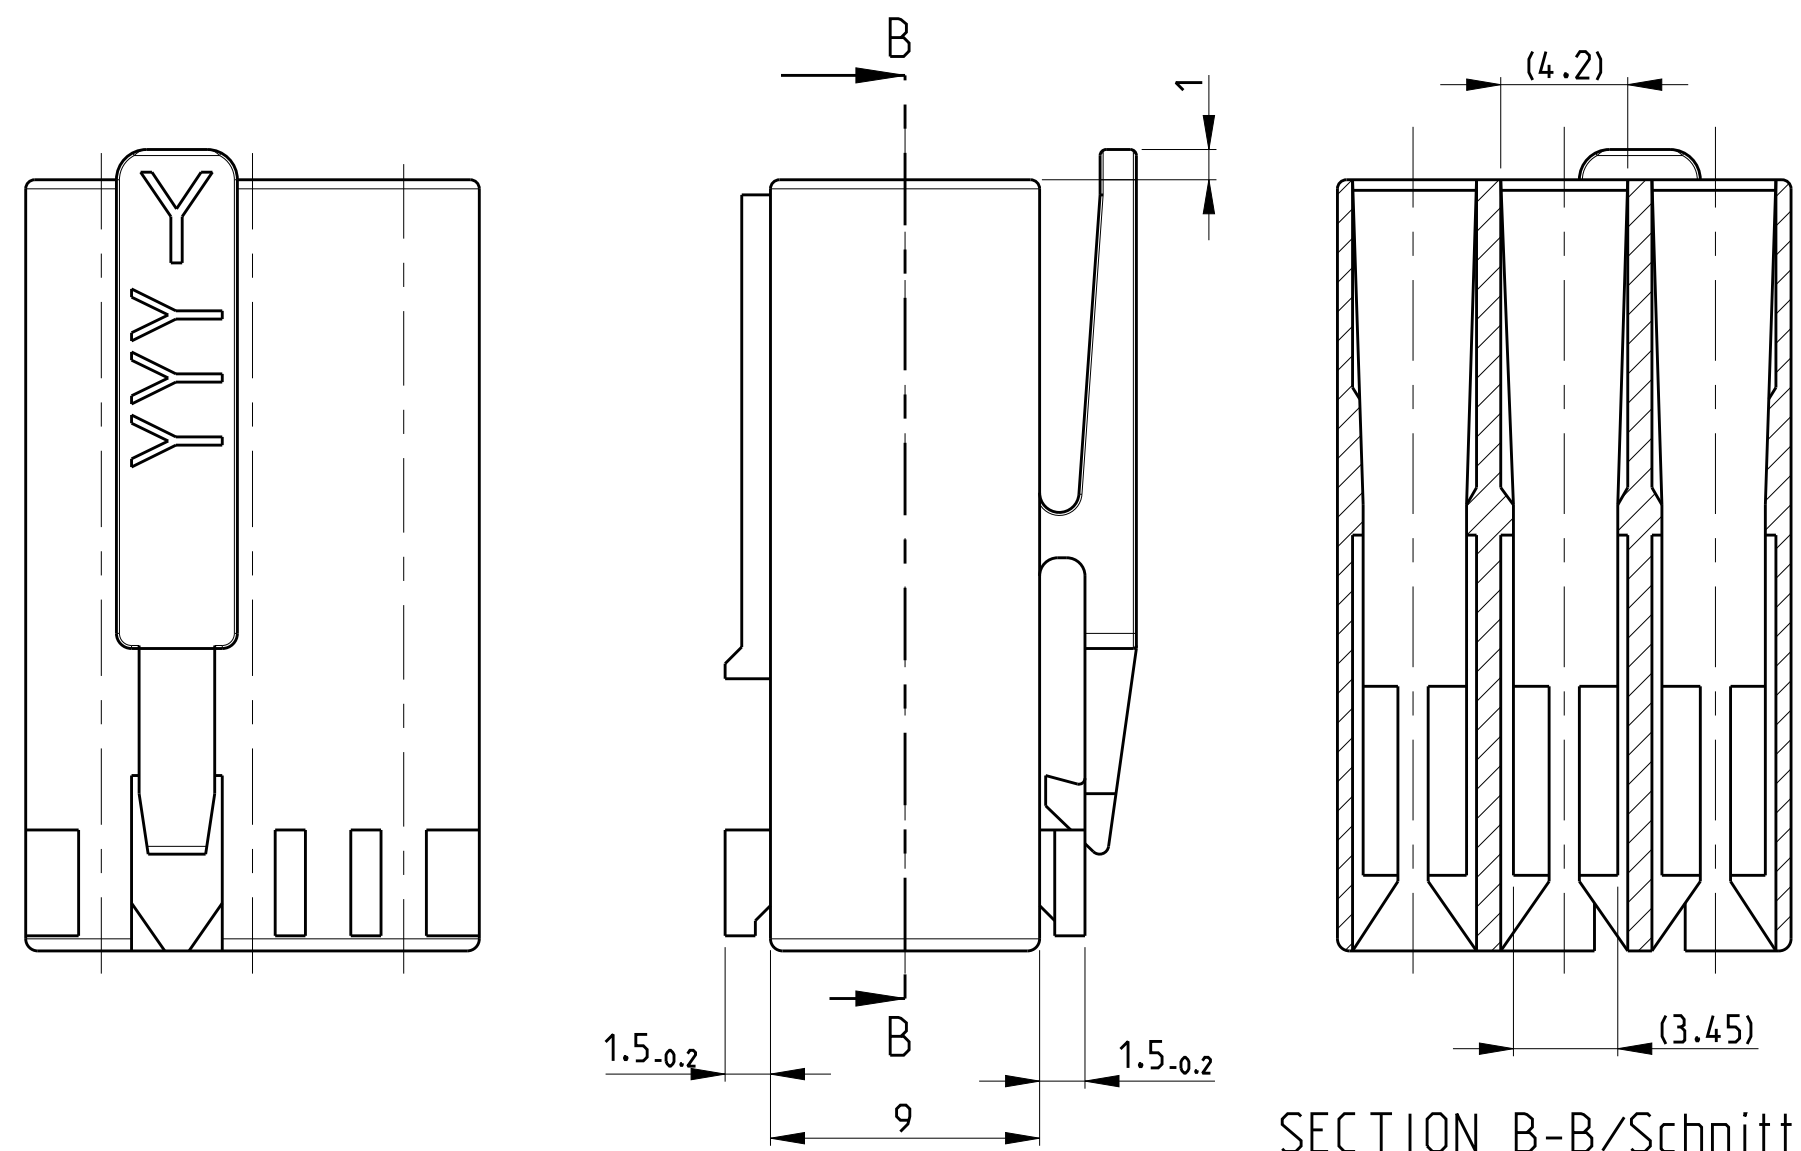


SECTION B-B/Schnitt B-B



15.	6-1241961-7	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL 	1
	4-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL 	A
	3-1241961-7	3			15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL 	A
	1-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	5-1955422-7	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	4-1955422-3	2	6	1	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	2-1241817-3	3	4 or 6	0.5 or 1	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
	0-1955422-6	3			15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	8-1241961-8	3	4	0.5	15	10	PA 6 UL94V-2	natural 	C
	0-1241961-8	3			15	10			A
8-1241961-3	2	10			5	C			
3-1241961-1	2	10			5	PA 6 UL94V-2	NATURAL 	C	
0-1955422-1	2	10			5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A	
PART NO	POS	DIM C			DIM D	DIM A	DIMM B	MATERIAL	COLOUR Farbe
									

UL94 V0 & GW T 750 NF									
15	2322917-4	4	4	0.5	20	15	UL94 V0 & GW T 750 NF	NATURAL	C
	2322917-2	2			10	5		NATURAL	1
	2315717-1	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-2	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-3	2			10	5		NATURAL	C
	2315717-4	4			20	15		NATURAL	C
	2315717-5	4			20	15		NATURAL	C
	2315717-6	3			15	10		NATURAL	C
	2315717-7	3			15	10		NATURAL	C
	PART NO.	POS			DIM C	DIM D		DIM A	DIM B

	0-124 1959-5	5			25	20					B
	4-124 1959-4	4			20	15					A
	2-124 1959-4		4	0.5	20	15		PA 6 UL94V-2/13	Natural/natur		B
	0-124 1959-4	4			20	15					
	2-124 1817-5		6	1	25	20		PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur		
	0-124 1817-5	5			25	20			Black/schwarz		C
	3-124 1817-4		4		20	15			Violet/violett		
	2-124 1817-4		6	1	20	15			Grey/grau		
	0-124 1817-4	4		0.5	20	15			Natural/natur		
	2-124 1983-2				10	5			Green/grün		
	1-124 1983-2				10	5		PA 6 UL94V-2/13	Violet/violett		C
	0-124 1983-2	2	4	0.5	10	5			TARGET RAL 4001		
	8-124 1983-2				10	5			Yellow/gelb		
	5-124 1983-3				10	5			Black/schwarz		
	6-124 1983-2				10	5			Blue/blau		
					10	5			Red/rot		
	6-9-124 1961-7		4	0.5	15	10					
	9-124 1961-8		4	0.5	15	10					
	6-124 1961-8				15	10					
	5-124 1961-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10					
	4-124 1961-8		4	0.5	15	10					
	7-124 1961-8				15	10					
	1-124 1961-8	3	4 or 6	0.5 or 1	15	10					
	3-124 1961-8		6	1	15	10					
	2-124 1961-8				15	10					
	2-124 1961-7				15	10					
	1-124 1961-7		4	0.5	15	10		13			
	9-124 1961-9				15	10					
	0-124 1961-6				15	10		PA 6 UL94V-2	Natural/natur		C
OBSOLETE	3-124 1961-3				10	5					
	2-124 1961-2				10	5					
	5-124 1961-2				10	5					
	4-124 1961-3				10	5					
	7-124 1961-2				10	5					
	7-124 1961-3				10	5					
	6-124 1961-3	2	4	0.5	10	5					
	3-124 1961-2				10	5					
	5-124 1961-3				10	5					
	6-124 1961-2				10	5					
	0-124 1961-3				10	5					
	8-124 1961-2				10	5					
	9-124 1961-2				10	5					
	0-124 1961-1				10	5					
	9-969484-9	3	6	1	15	10		PA 6.6 UL94V-2	Yellow/gelb		
OBSOLETE	2-969484-8				15	10					
	4-969484-8				15	10					
OBSOLETE	0-969484-8		4 or 6	0.5 or 1	15	10					
	9-969484-7				15	10					
	8-969484-7		4	0.5	15	10					
OBSOLETE	7-969484-7				15	10					
	6-969484-7				15	10					
	5-969484-7		4	0.5	15	10					
OBSOLETE	4-969484-7				15	10					
	3-969484-7		4	0.5	15	10					
OBSOLETE	2-969484-7				15	10					
	1-969484-7	3	4	0.5	15	10					
OBSOLETE	0-969484-7				15	10					
	9-969484-6				15	10					
	8-969484-6		6	1	15	10					
	7-969484-6				15	10					
	6-969484-6				15	10					
OBSOLETE	5-969484-6				15	10					
	4-969484-6				15	10					
	3-969484-6		6	1	15	10					
	2-969484-6				15	10					
OBSOLETE	1-969484-6				15	10					
	0-969484-6				15	10					
OBSOLETE	7-969484-3				10	5		PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur		H
	6-969484-3		4	0.5	10	5					
	5-969484-3				10	5					
	4-969484-3				10	5					
OBSOLETE	3-969484-3				10	5					
OBSOLETE	2-969484-3				10	5					
	1-969484-3				10	5					
	0-969484-3				10	5					
	9-969484-2				10	5					
	8-969484-2				10	5					
	7-969484-2				10	5					
	6-969484-2		4	0.5	10	5					
	5-969484-2				10	5					
	4-969484-2				10	5					
	3-969484-2	2			10	5					
	2-969484-2				10	5					
OBSOLETE	1-969484-2				10	5					
	0-969484-2		6	1	10	5					
OBSOLETE	9-969484-1				10	5					
	8-969484-1		4	1	10	5					
OBSOLETE	7-969484-1				10	5					
	6-969484-1		6	1	10	5					
OBSOLETE	5-969484-1				10	5					
	4-969484-1		6	1	10	5					
OBSOLETE	3-969484-1				10	5					
	2-969484-1				10	5					
	1-969484-1		4	0.5	10	5					
	0-969484-1				10	5					
	PART NO	POS.	DIM C 12	DIM D 12	DIM.A 12	DIM B 12	MATERIAL	COLOUR	REV		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Kishor M 18-10-07		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK K. Muniz 18-10-07			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD Th. Klenner 18-10-07			
mm		NAME		STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II	
		PRODUCT SPEC 108-18049		Standard Timer Gehaeuse RAST 5 Mark II	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±°		APPLICATION SPEC			
MATERIAL		WEIGHT		SIZE	
FINISH		-		CAGE CODE	
SEE TABLE SHEET 2 OF 3		Customer Drawing		DRAWING NO	
-				A1 00779 C=1241961	
-				SCALE	
-				5:1	
-				SHEET	
-				2 of 3	
-				REV	
-				41	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

P

LTR

REVISIONS

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET-01

2 POSITION VARIANTS

2.00

0-969484-1

2.14

1-969484-1
2315717-2

2.13

2-969484-1

2.12

3-969484-1 OBSOLETE

2.11

4-969484-1

2.10

5-969484-1 OBSOLETE

2.09

6-969484-1

2.07

7-969484-1 OBSOLETE

2.06

8-969484-1

2.04

9-969484-1 OBSOLETE

2.03

0-969484-2

2.02

1-969484-2 OBSOLETE

2.08

2-969484-2

2.21

3-969484-2

2.99

4-969484-2
2315717-1

2.20

5-969484-2

2.19

6-969484-2

2.18

7-969484-2

2.17

8-969484-2
2315717-3

2.16

9-969484-2

2.31

0-969484-3

2.15

1-969484-3 OBSOLETE

2.05

2-969484-3 OBSOLETE

2.30

3-969484-3 OBSOLETE

Ohne/None

4-969484-3

Ohne/None

5-969484-3

Ohne/None

6-969484-3

Ohne/None

7-969484-3 OBSOLETE

Ohne/None

5-1241961-2

Ohne/None

0-1241961-1

PA6

2-1241961-2

PA6

3-1241961-2

PA6

6-1241961-2

PA6

7-1241961-2

PA6

8-1241961-2

PA6

9-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

6-1241983-2

PA6

8-1241983-2

PA6

5-1241983-3

0-1241983-2

1-1241983-2

2-1241983-2

3-1241961-1

8-1241961-3
2322917-2

4-1955422-3

9-1955506-2
PRELIMINARY

0-1955422-1

3 POSITION VARIANTS

3.00

0-969484-6 OBSOLETE

3.38

1-969484-6 OBSOLETE

3.18

2-969484-6

3.37

3-969484-6

3.35

4-969484-6 OBSOLETE

3.33

5-969484-6 OBSOLETE

3.32

6-969484-6 OBSOLETE

3.20

7-969484-6

3.10

8-969484-6

3.09

9-969484-6

3.08

0-969484-7 OBSOLETE

3.39

1-969484-7
1-1955422-7 PRELIMINARY

3.31

2-969484-7 OBSOLETE

3.40

3-969484-7

4-969484-7 OBSOLETE

5-969484-7

6-969484-7 OBSOLETE

7-969484-7 OBSOLETE

8-969484-7

9-969484-7 OBSOLETE

0-969484-8

1-969484-8 OBSOLETE

2-969484-8

9-1241961-9

3-1241961-8

9-969484-9

4-1241961-8

5-1241961-8

4 POSITION VARIANTS

0-1241959-4

2-1241959-4

4-1241959-4
2315717-4

0-1955507-4
PRELIMINARY

0-2315717-5

2-1241817-4

3-1241817-4
2322164-1

2322917-4

0-1241959-5

0-1241817-5

2-1241817-5

5 POSITION VARIANTS

0-1241961-6

2-1241961-7

1-1241961-8

2-1241961-8

6-1241961-8

7-1241961-7

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

8-1241961-8

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7

1-1241961-9

0-1955422-6

6-2178575-7

2345753-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: Kishor M. 18-10-07

CHK: K. Munz 18-10-07

APVD: T. Klöpper 18-10-07

PRODUCT SPEC: 108-18049

APPLICATION SPEC: -

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2, 1 PLC ±0.2, 2 PLC ±0.2, 3 PLC ±0.2, 4 PLC ±0.2, ANGLES FINISH *

MATERIAL: SEE TABLE

SHEET 2 OF 3

WEIGHT: -

Customer Drawing

SCALE: 5:1

SHEET 3 OF 3

REV: 4

NAME: STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II

Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II

SIZE: A1

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 1241961

RESTRICTED TO: -

4805 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru