


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
AD	39	H		REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK MM

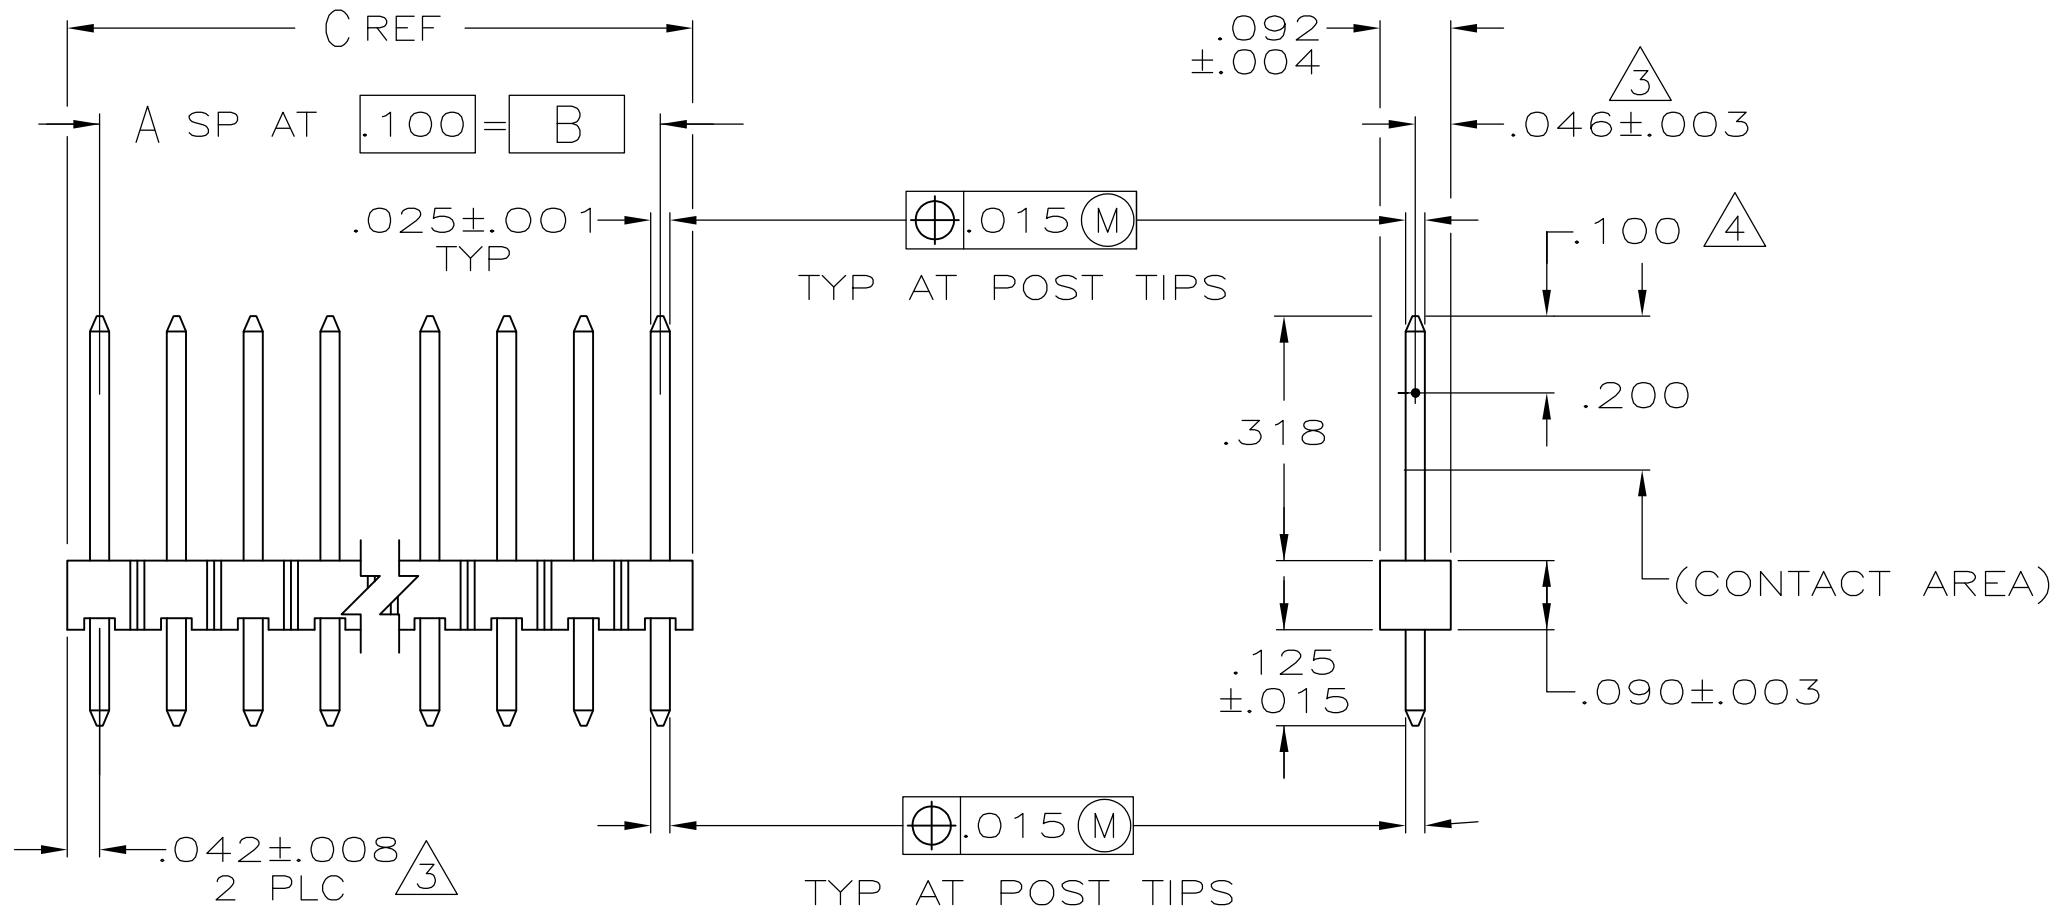

- 1


ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2

TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3

THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4

POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

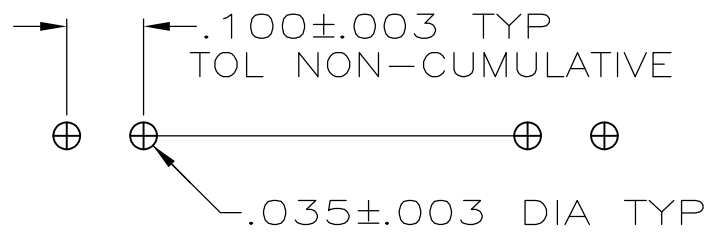

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

5	OBSOLETE	3.984	3.900	39	40	4-102972-0
		3.884	3.800	38	39	3-102972-9
		3.784	3.700	37	38	3-102972-8
		3.684	3.600	36	37	3-102972-7
		3.584	3.500	35	36	3-102972-6
		3.484	3.400	34	35	3-102972-5
		3.384	3.300	33	34	3-102972-4
		3.284	3.200	32	33	3-102972-3
5	OBSOLETE	3.184	3.100	31	32	3-102972-2
		3.084	3.000	30	31	3-102972-1
5	OBSOLETE	2.984	2.900	29	30	3-102972-0
		2.884	2.800	28	29	2-102972-9
		2.784	2.700	27	28	2-102972-8
		2.684	2.600	26	27	2-102972-7
		2.584	2.500	25	26	2-102972-6
		2.484	2.400	24	25	2-102972-5
		2.384	2.300	23	24	2-102972-4
		2.284	2.200	22	23	2-102972-3
5	OBSOLETE	2.184	2.100	21	22	2-102972-2
		2.084	2.000	20	21	2-102972-1
5	OBSOLETE	1.984	1.900	19	20	2-102972-0
		1.884	1.800	18	19	1-102972-9
		1.784	1.700	17	18	1-102972-8
5	OBSOLETE	1.684	1.600	16	17	1-102972-7
		1.584	1.500	15	16	1-102972-6
		1.484	1.400	14	15	1-102972-5
5	OBSOLETE	1.384	1.300	13	14	1-102972-4
		1.284	1.200	12	13	1-102972-3
5	OBSOLETE	1.184	1.100	11	12	1-102972-2
		1.084	1.000	10	11	1-102972-1
		.984	.900	9	10	1-102972-0
		.884	.800	8	9	102972-9
		.784	.700	7	8	102972-8
		.684	.600	6	7	102972-7
		.584	.500	5	6	102972-6
		.484	.400	4	5	102972-5
		.384	.300	3	4	102972-4
		.284	.200	2	3	102972-3
		.184	.100	1	2	102972-2
		.084	—	—	1	102972-1
		C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	H	MOLL	10-9-87	TE Connectivity	
		CHK	T	CLARK	10-12-87		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	R	FLICKER	NAME
INCHES		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC	
		1 PLC ± -		—		—	
		2 PLC ± -		—		—	
		3 PLC ± .005		—		—	
		4 PLC ± -		—		—	
		ANGLES		—		—	
		FINISH		—		—	
MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT		POSTS: .00218 GOLD ON CONTACT AREA		WEIGHT		A1 00779	
UTERMINAL: .00250-.00250 WHITE TIN-LEAD		ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000500 NICKEL		—		102972	
POSTS: COPPER ALLOY		—		—		—	
CUSTOMER DRAWING					SCALE	4:1	SHEET 1 OF 1 REV H

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru