


STRAIGHT CABLE PLUG-CLAMP TYPE

CABLE 6/75

Series : BNC

1 / 2

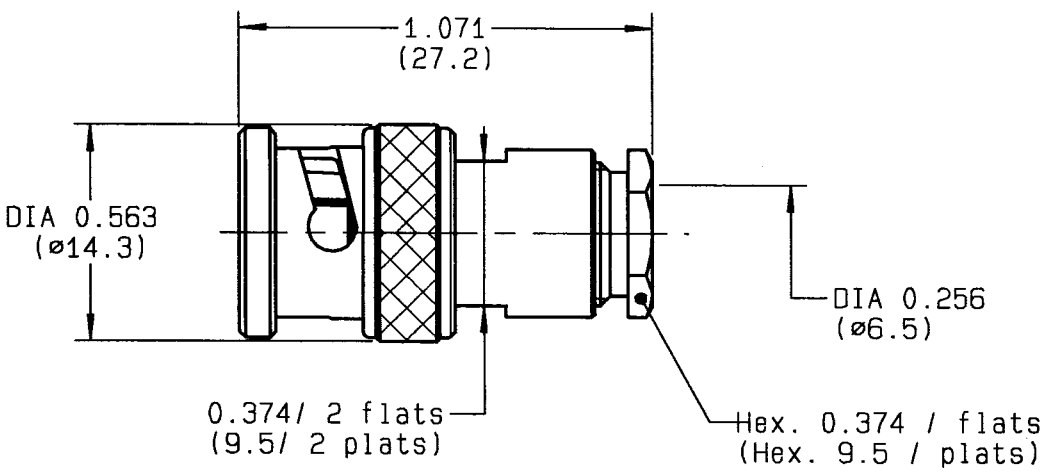

CABLES : RG59 KX6A

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-4	GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165	°C
VSWR	TBD + 0 x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	0.115	√F(GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	500	Vrms Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500	Vrms min
INSULATION RESISTANCE	5000	MΩ min
HERMETIC SEAL	-	cc/s
	NA	Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	-	psi
	NA	MPa
WEIGHT	0.4464	Oz
	12.5	g

STANDARDISATION

CABLE RETENTION

40.64 lb min

181 N

CENTER CONTACT RETENTION

Axial force - mating end 0 lb min

NA N

Axial force - opposite end 0 lb min

NA N

Torque (Min) 0 Inch.oz

NA cm.N

RECOMMENDED TORQUES

Mating 0 Inch.lb

NA cm.N

Panel nut 0 Inch.lb

NA cm.N

Clamp nut 13.27 Inch.lb

150 cm.N

CONSTRUCTION


CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Initiated on 17/06/91

Approval by -


The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

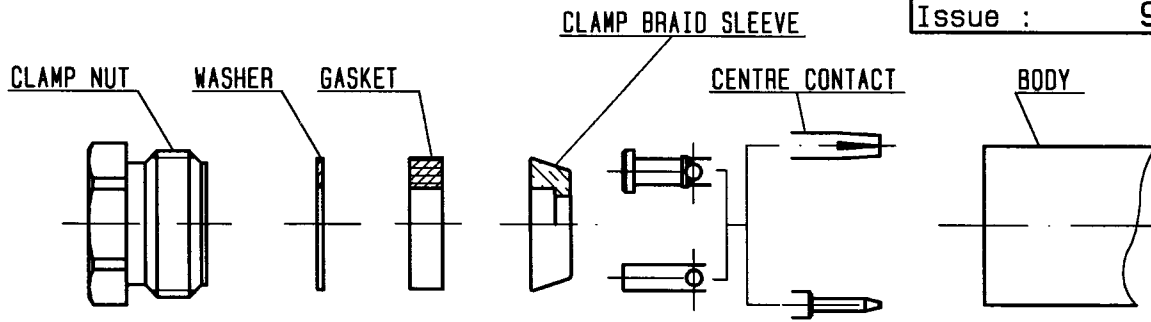

①

Strip the cable .

-
-
-
-



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.098	0.276	0	0	0.118
mm	2.5	7	-	-	3

②


Slide the clamp nut , the washer and the gasket onto the cable .

Slide clamp braid sleeve over braid .

Fold back braid and trim off surplus braid .

Trim back dielectric as shown .


-
-
-

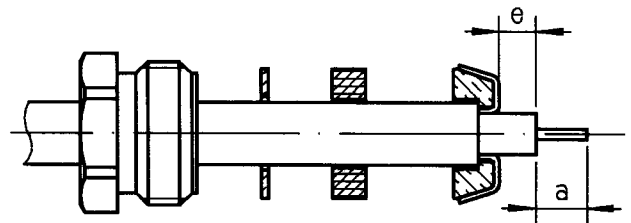

③

Solder the cable inner conductor into centre contact .

-
-
-
-
-
-

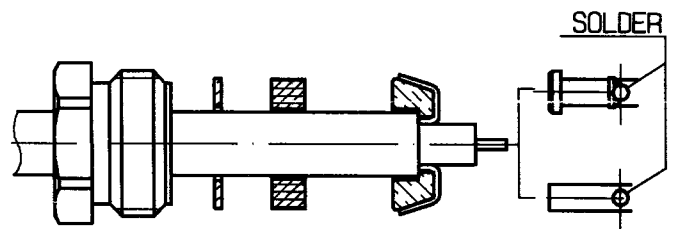


④

Screw sub-assembly into the connector body .

(recommended coupling torque 13.27 in.lb)

-
-

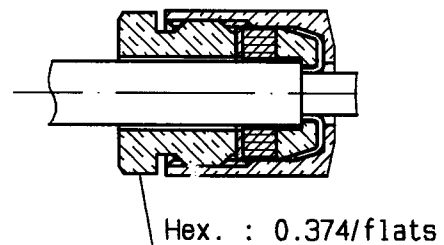

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru