

D

C

B


A

D


C

B

A

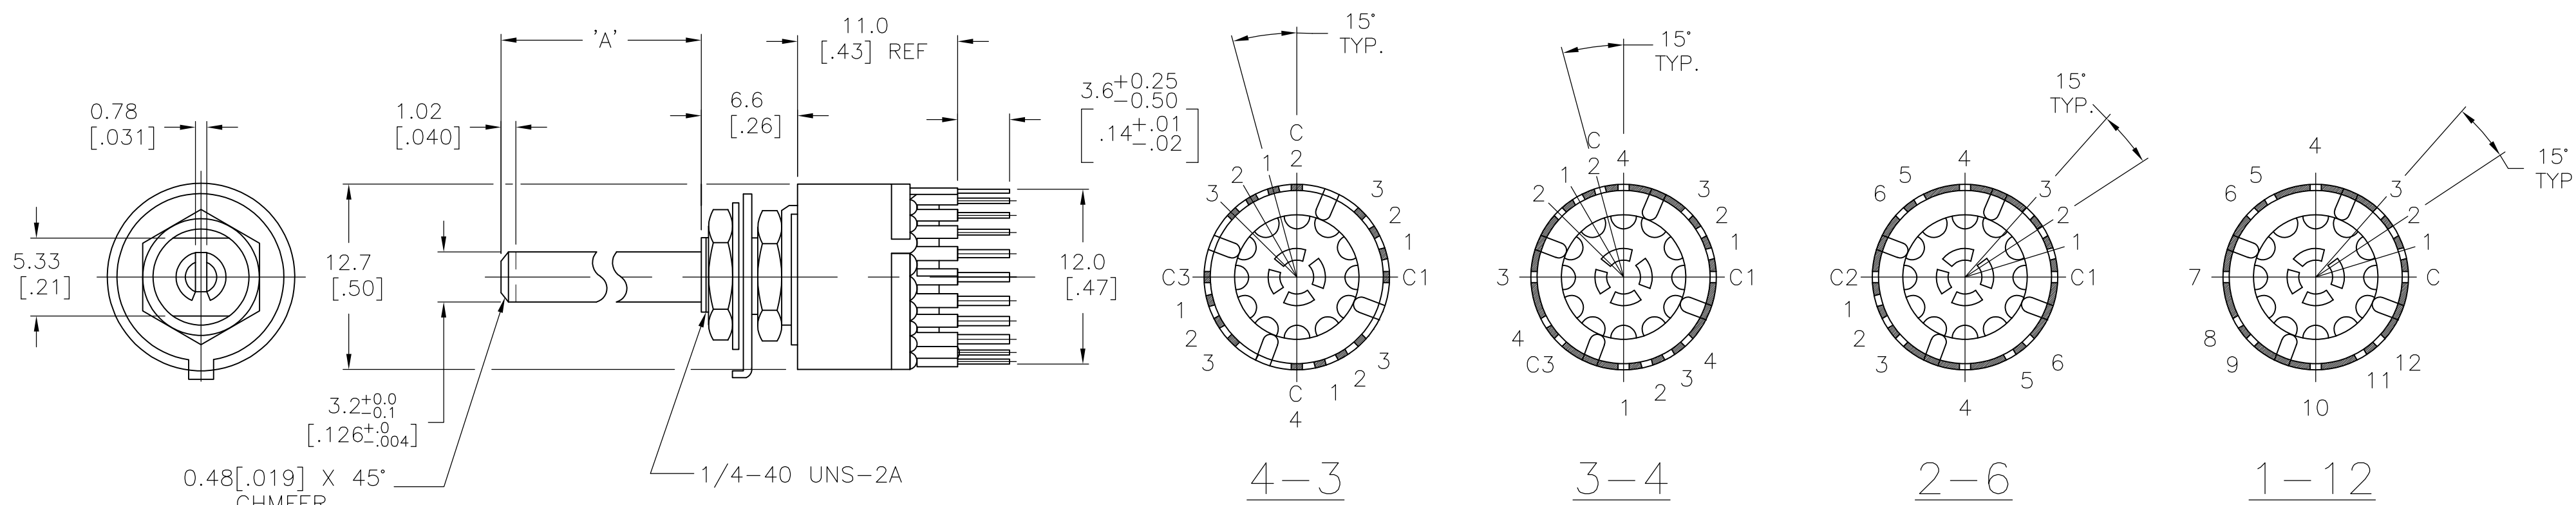

SPECIFICATIONS	
RATING	.4VA MAX. @ 20VDC, OR PEAK AC
TIMING	BREAK BEFORE MAKE
INITIAL CONTACT RESISTANCE	30 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE	10,000 MEGOHMS MIN
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1,000 VRMS AT SEA LEVEL
DURABILITY	10,000 CYCLES @ .4VA RESISTIVE 30,000 CYCLES @ .1μA 12VDC RESISTIVE
OPERATING FORCE	14 INCH OUNCES
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO +70°C
STORAGE TEMPERATURE	-20°C TO +70°C

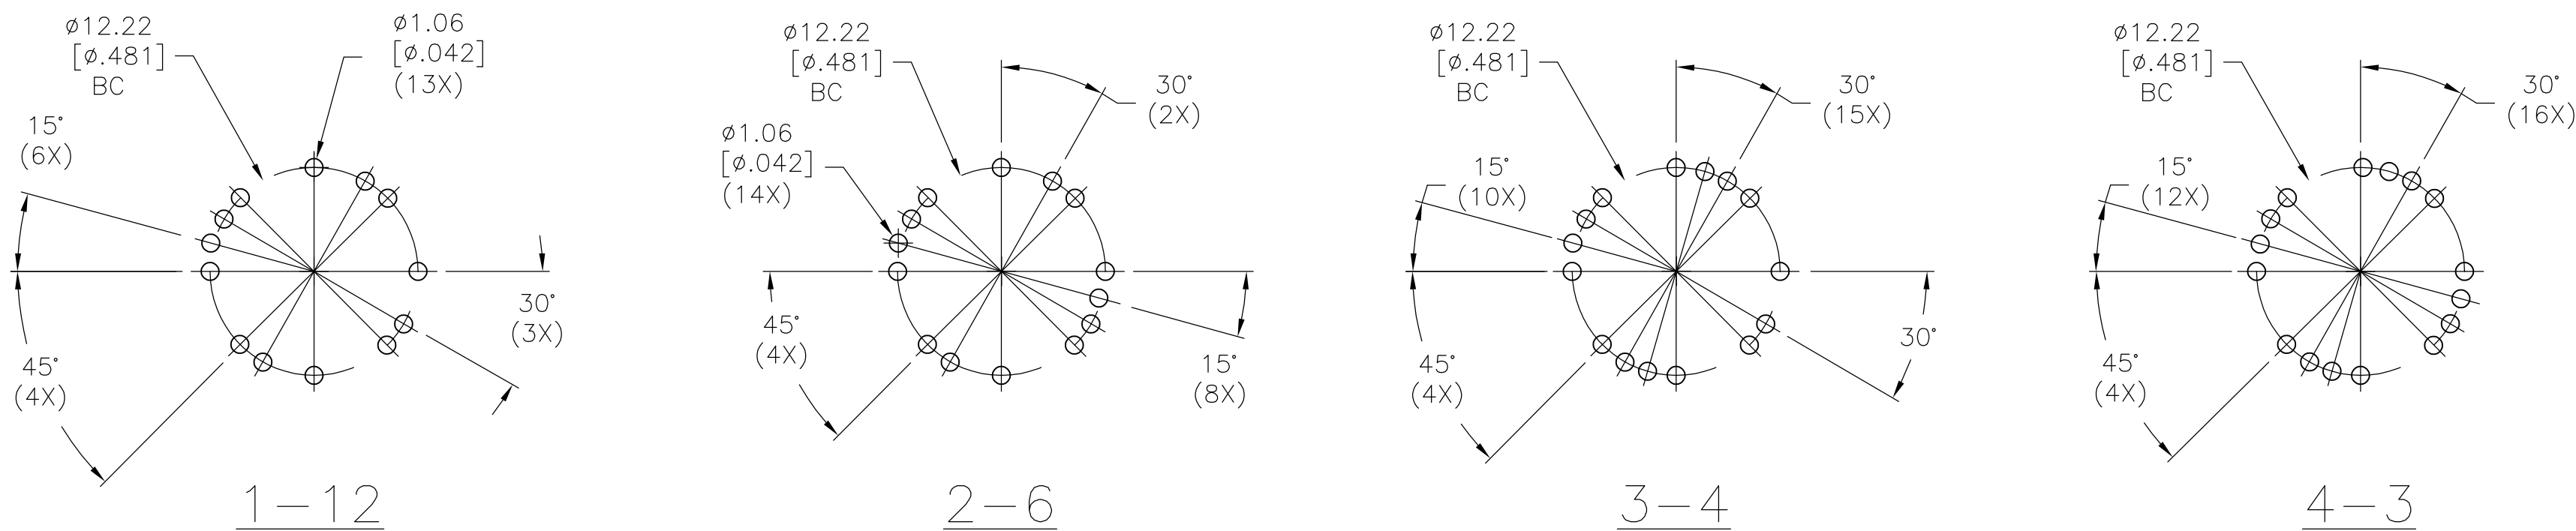

RECOMMENDED PCB HOLE LAYOUTS (VIEWED FROM SHAFT END)
TOLERANCE ±.002. UNLESS OTHERWISE NOTED.

NOTES:

1. TERMINAL NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND DO NOT APPEAR ON SWITCHES.
2. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
3. EACH SWITCH SUPPLIED WITH THE FOLLOWING MOUNTING HARDWARE:
(2) HEX NUTS.
(1) LOCKING RING FOR ANTIROTATION.
(1) INTERNAL TOOTH LOCKWASHER.

MATERIALS		
COMPONENT NAME	BASE MATERIAL	FINISH
BASE	EPOXY	—
FIXED CONTACT	BRASS	GOLD OVER NICKEL
TERMINAL	BRASS	TIN OVER NICKEL
MOVEABLE CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	GOLD OVER NICKEL
ROTOR	PBT	—
BALL	STEEL	—
SPRING	PIANO WIRE	—
STOPPER	STEEL	ZINC
BUSHING	ZINC	NICKEL
SHAFT	BRASS	NICKEL
LOCKING RING	STEEL	ZINC
HEX NUT	BRASS	NICKEL
INTERNAL TOOTH LOCKWASHER	STEEL	ZINC

9 [.35]	3~4 ADJUSTABLE	3	MRJ34904	1825535-5
19 [.75]	4~3 ADJUSTABLE	4	MRJ4304	1825535-4
19 [.75]	3~4 ADJUSTABLE	3	MRJ3404	1825535-3
19 [.75]	2~6 ADJUSTABLE	2	MRJ2604	1825535-2
19 [.75]	1~12 ADJUSTABLE	1	MRJ11204	1825535-1
"A" SHAFT LENGTH	POSITIONS	NO. OF POLES	ALCO P/N	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN REV B ED	04MAY83	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK —	—	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD —	—	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± —		APPLICATION SPEC		SIZE	
1 PLC ± 5.08 [2]		—		CAGE CODE	
2 PLC ± 2.54 [1]		—		DRAWING NO	
3 PLC ± —		—		RESTRICTED TO	
4 PLC ± —		—		A100779	
ANGLES ± ± 1°		WEIGHT		1825535	
MATERIAL SEE SPECIFICATIONS		FINISH SEE SPECIFICATIONS		CUSTOMER DRAWING	
		SCALE		3:1	
		SHEET		1 OF 1	
		REV		A4	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru