



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P	REVISED PER ECO-14-015277	19FEB2015	NK	DR
	P1	REVISED PER ECO-17-007400	27NOV2017	RS	DR

12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED	12-10 AWG SOLID OR STRANDED

- STAMP "AMP - SEE TABLE" APPROX AS SHOWN
- WIRE INSULATION DIA: SEE TABLE.
- BODY MATERIAL THK: 1.016±0.051[.040±.002]
- FINISH:
BODY: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- FINISH:
SLEEVE: TIN PLATE 0.00254[.000100] MIN EXT THK PER ASTM B545.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- FINISH:
SLEEVE: NICKEL PLATE PER QQ-N-290.
INSULATION: COLOR-YELLOW.
- MATERIAL:
BODY & SLEEVE- CU PER ASTM B152
INSULATION - NYLON PER ASTM D4066.
- APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL
TO CENTER OF STUD HOLE.
- MEETS MS25036-114, CLASS 1 & 2.
- MEETS MS25036-114, CLASS 2.
- MEETS M7928/1-61, CLASS 1 & 2.
- MEETS M7928/1-68, CLASS 1 & 2.
- STYLE "A" ONLY.

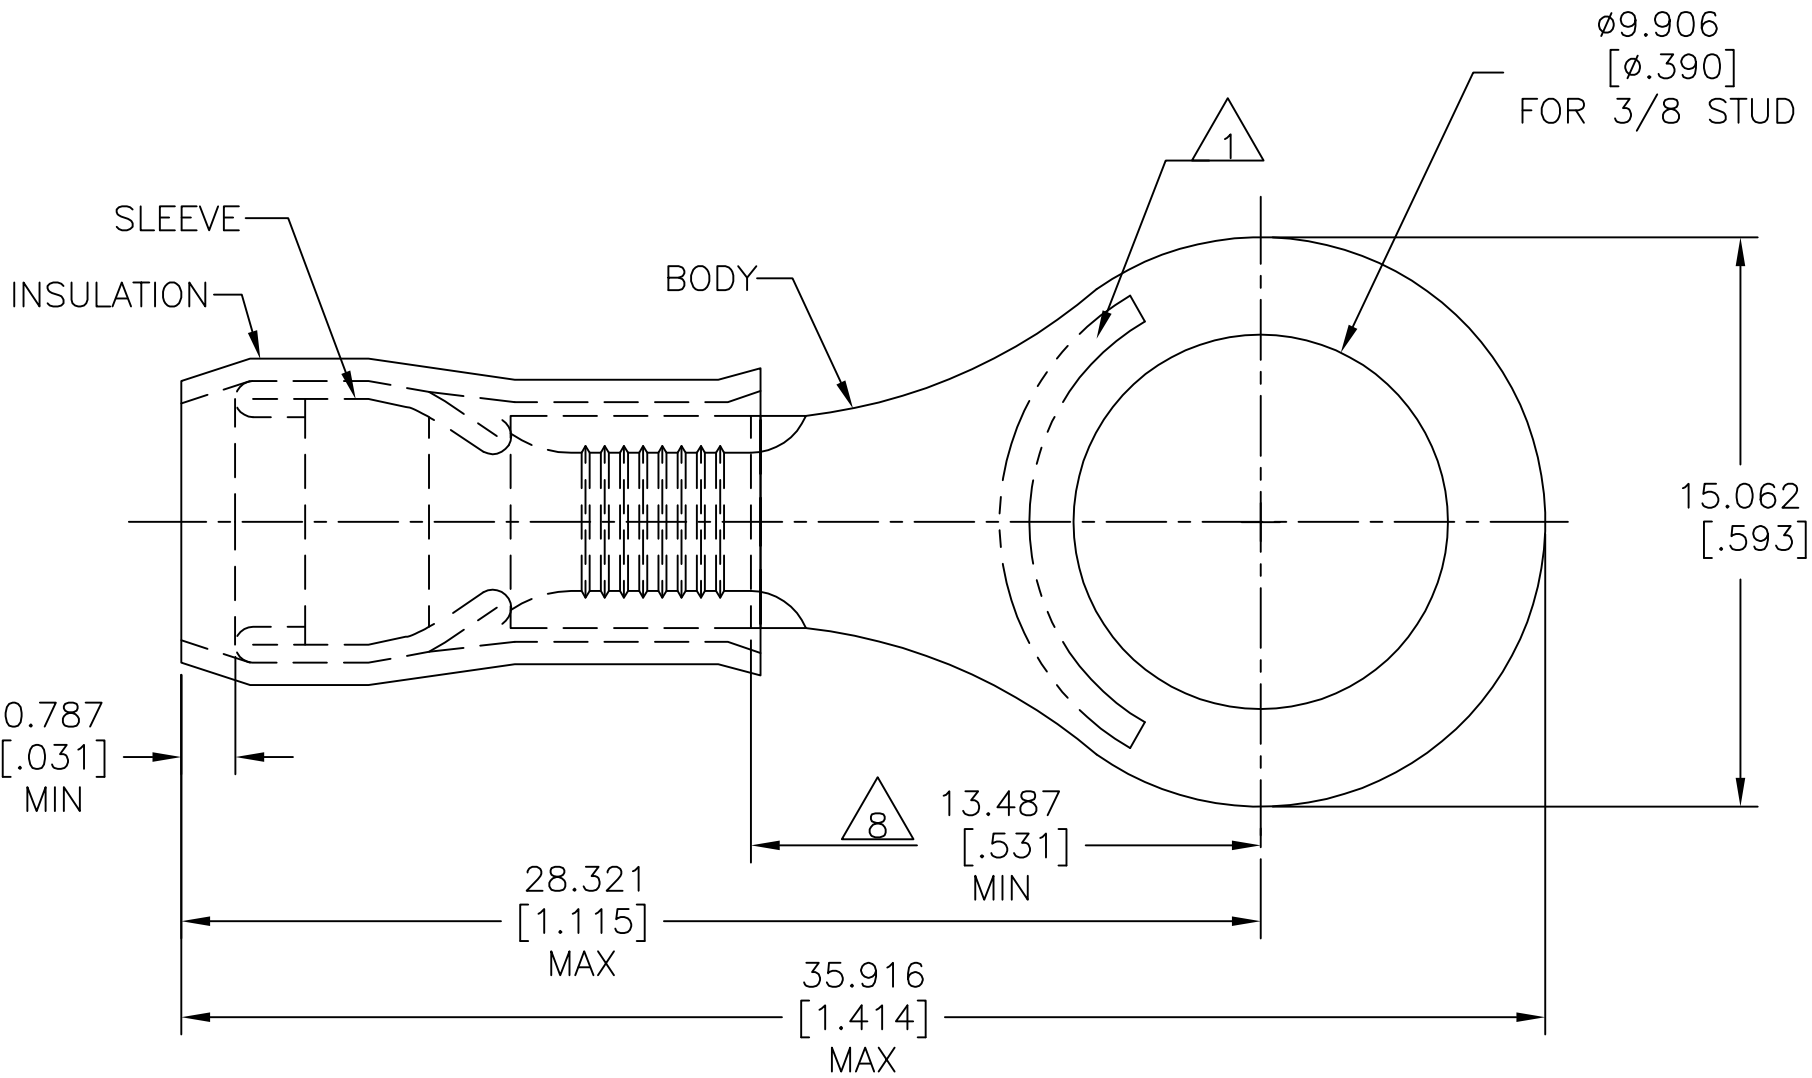


STYLE "A"

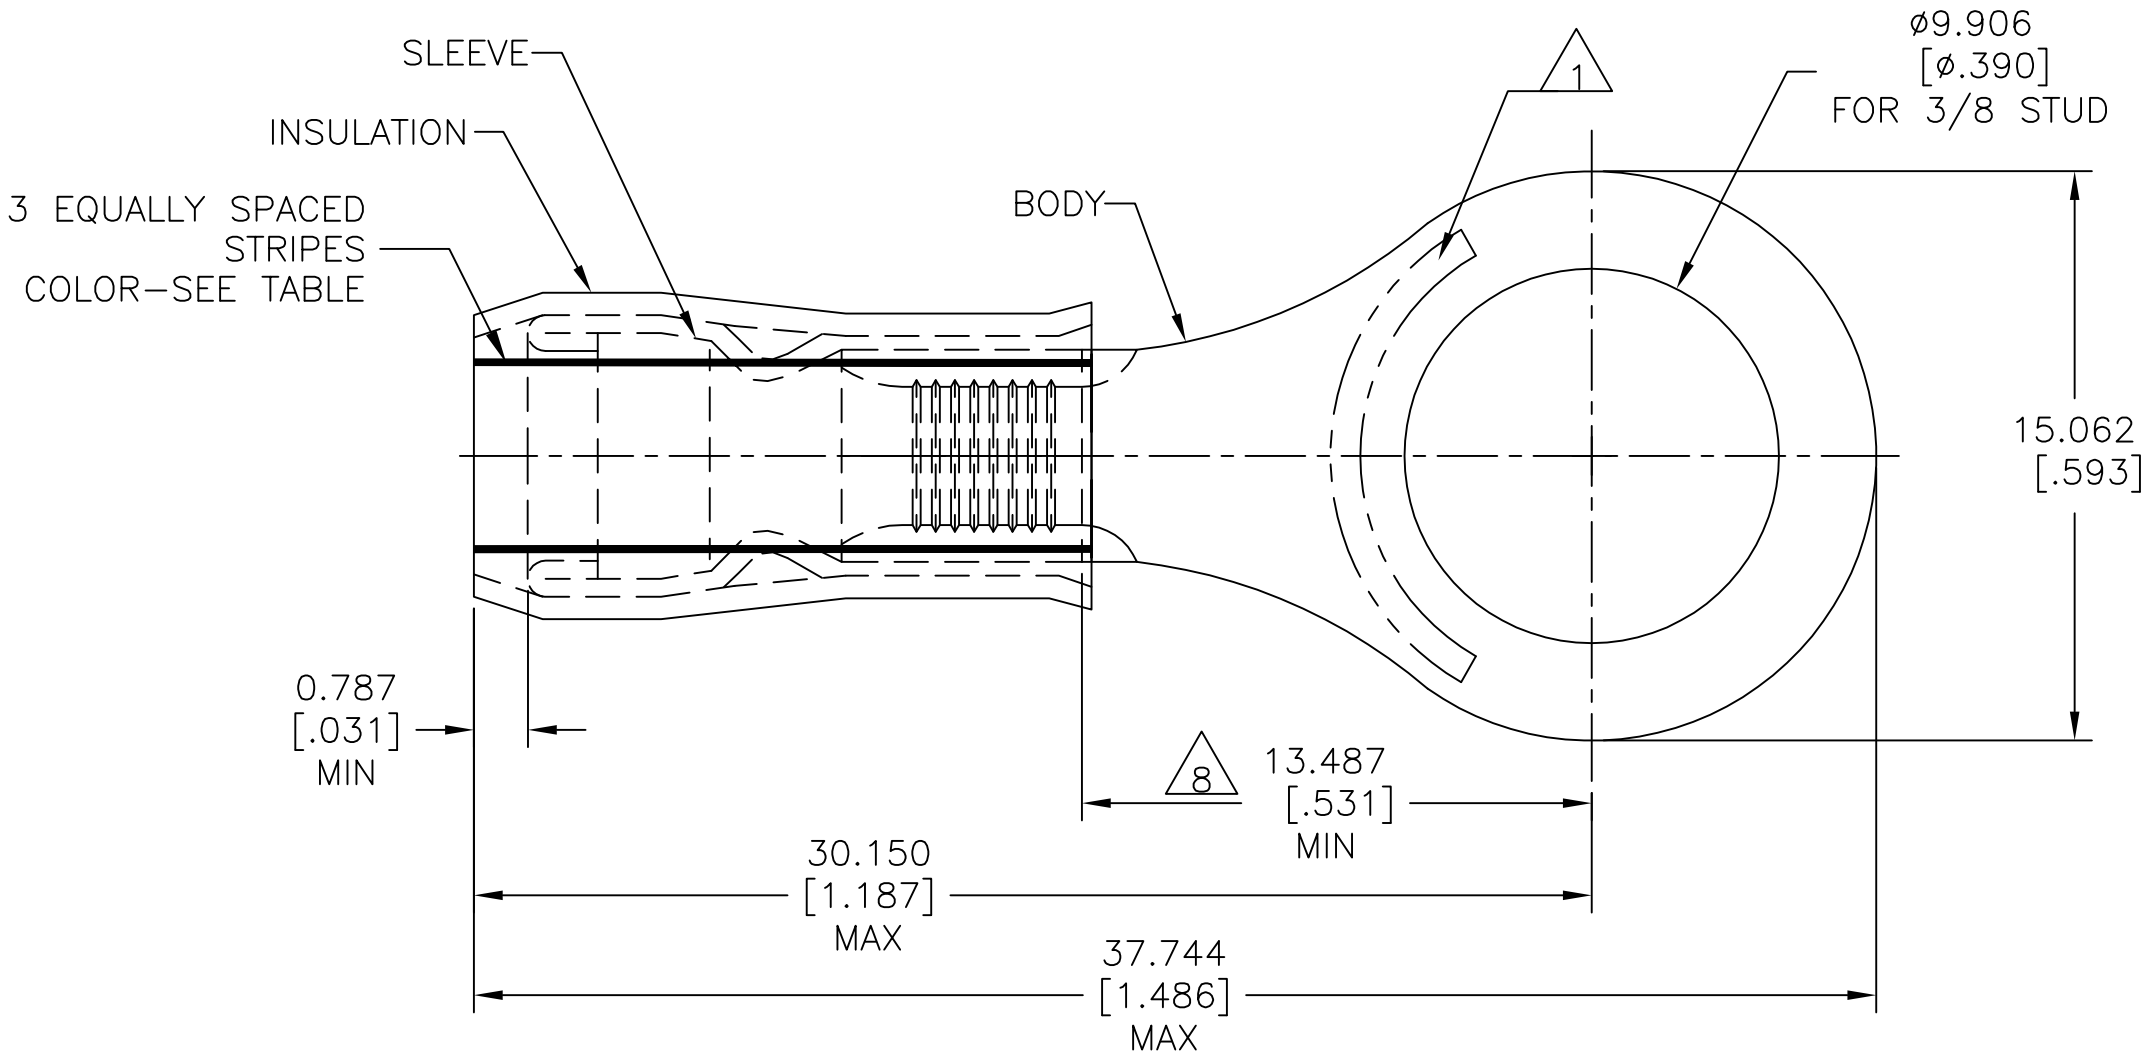

STYLE "B"
INSULATION RESTRICTING

1000	ON TAPE & REEL	12-10*	Ø3.810-5.842[Ø.150-.230]	12-10	---	"A"				2-320577-3
500	LOOSE PIECE	10*	Ø3.027-5.100[Ø.119-.200]	10	BROWN	"B"				2-320577-2
500	LOOSE PIECE	12*	Ø2.413-5.100[Ø.095-.200]	12	YELLOW	"B"				2-320577-1
500	LOOSE PIECE	12-10*	Ø3.810-5.842[Ø.150-.230]	12-10	---	"A"				320577
QTY	PACKAGE TYPE	STAMPING	WIRE INSUL DIA	WIRE SIZE	STRIPE COLOR	STYLE	BODY FINISH	SLEEVE FINISH	PART NO	

CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 23DEC09		 TE Connectivity					
			105°C[221°F] MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK T MICHELUTTI 23DEC09		NAME			
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS		PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 VOLT MAX			0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD T MICHELUTTI 23DEC09	PRODUCT SPEC UL 486 A-B 					
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION		TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 2.62-6.64mm² [5,180-13,100] STRANDED OR SOLID					APPLICATION SPEC 114-2157					
						MATERIAL 		WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=320577		RESTRICTED TO -
FOR ORDER ENTRY		1-800-526-5142						CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1		REV P1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru