

Cascadable Amplifier 20 to 250 MHz

A70-3/ SMA70-3

V3

Features

- HIGH OUTPUT POWER: +21 dBm (TYP.)
- LOW NOISE: 2.8 dB (TYP.)
- HIGH THIRD ORDER I.P.: +40 dBm
- LOW DC CURRENT: 37 mA (TYP.) AT +15 Vdc

Description

The A70-3 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability.


This single stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. Use of an impedance transformer offers the benefit of high dynamic range and high efficiency.

Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available

Ordering Information

Part Number	Package
A70-3	TO-8
SMA70-3	Surface Mount
CA70-3	SMA Connectorized

Product Image

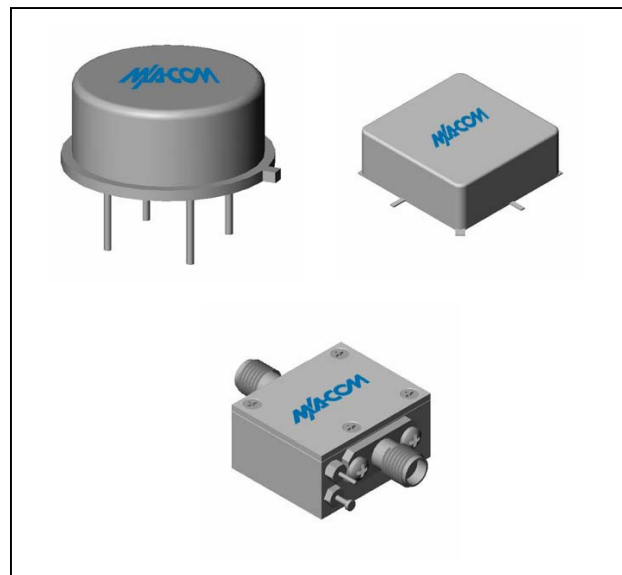

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	15-300	20-250	20-250
Small Signal Gain (min)	dB	8.0	7.0	6.5
Gain Flatness (max)	dB	±0.3	±0.5	±1.0
Reverse Isolation	dB	11		
Noise Figure (max)	dB	2.8	3.2	3.7
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	21.0	20.5	20.0
IP3	dBm	+40		
IP2	dBm	+45		
Second Order Harmonic IP	dBm	+51		
VSWR Input / Output (max)		1.9:1 / 1.9:1	2.1:1 / 2.1:1	2.3:1 / 2.3:1
DC Current @ 15 Volts (max)	mA	37	40	42

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	+125°C
DC Voltage	+17 V
Continuous Input Power	15 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	100 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	+125°C

Thermal Data: $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	130°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.336 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	44°C

* Over temperature performance limits for part number CA70-3, guaranteed from 0°C to +50°C only.

M/A-COM Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice. M/A-COM makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does M/A-COM assume any liability whatsoever arising out of the use or application of any product(s) or information.

• **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
 • **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
 • **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.

Cascadable Amplifier 20 to 250 MHz


A70-3/ SMA70-3

V3



Typical Performance Curves at +25°C

Outline Drawing: TO-8 *


Gain vs. Frequency vs. Temperature

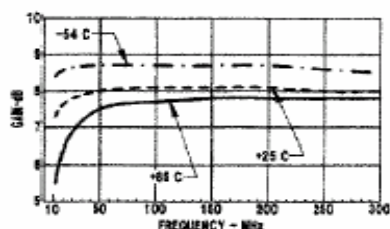



Noise Figure

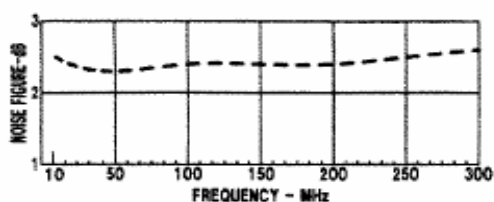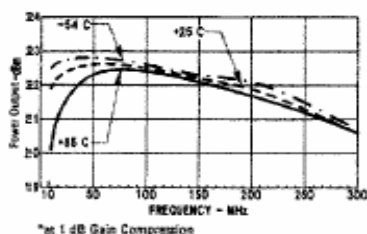**Power Output ***


Intercept Points

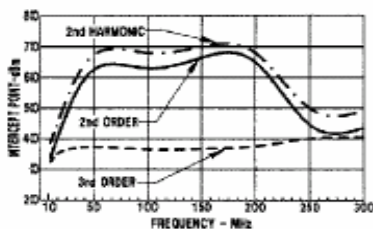


Input/Output VSWR

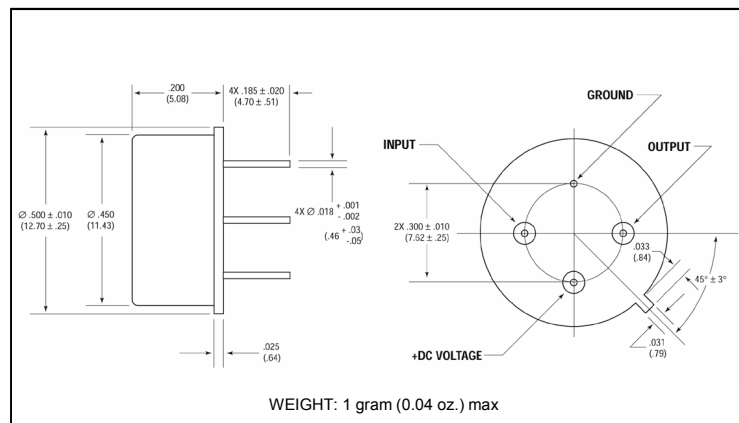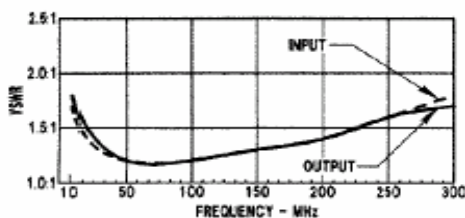

Outline Drawing: Surface Mount *

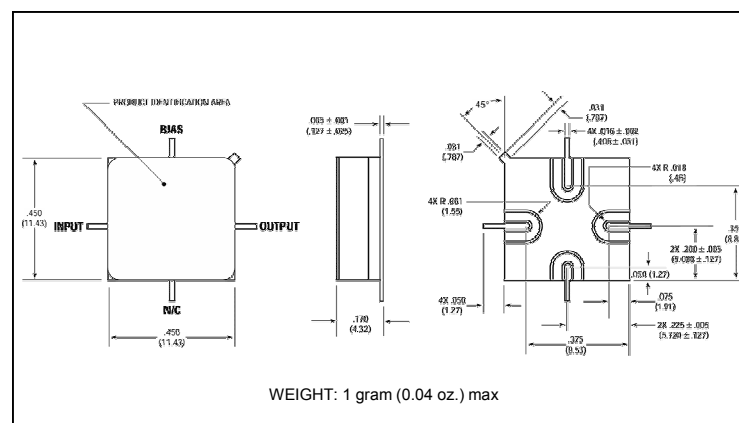

Outline Drawing: SMA Connectorized *

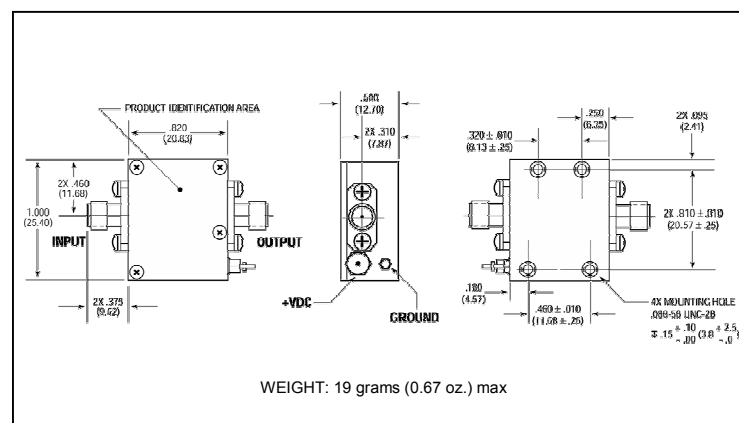

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru