


# R2 Series

For TO-220, TO-247, and TO-264



Ohmite's R2 Series (patent pending) heatsink provides a large surface area along with our C Series clipping mechanism to attach to a TO-220, TO-247, or TO-264 package. The self-aligning features of the clip assure secure attachment and enhanced thermal performance. Because no screws are required for device mounting, additional fins can be added to the rear side of the heatsink for increased total surface area in a more compact space.

## FEATURES

- **Reduced Assembly Cost:** C Series camming clips make fasteners and fixtures obsolete, along with stray metal filings from tapped holes.
- **Maximum Repeatability:** clamping force of the clip is not degraded by repeated loading and unloading.
- **Maximum Heat Transfer per Unit Space:** maximum surface area per unit volume and consistent mounting force reduces thermal resistance
- **Maximum Resistance to Shock and Vibration:** light weight, resilient clips lock the component in place and are highly resistant to shock and vibration
- **Maximum Reliability:** helps prevent short circuits by eliminating metal particles from thread tapping
- **RoHS compliant**

## SERIES SPECIFICATIONS

| Heatsink Part Number | Surface Area (in <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ) | Weight (oz/g) | Thermal Resistance* (°C/W) |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| R2V-CT2-38E          | 21 / 13,579                                      | 0.92 / 26     | 9.8                        |
| R2A-CT2-38E          | 21 / 13,579                                      | 0.92 / 26     | 8.6                        |
| R2V-CT4-38E          | 21 / 13,579                                      | 1.02 / 29     | 9.8                        |
| R2A-CT4-38E          | 21 / 13,579                                      | 1.02 / 29     | 8.6                        |
| R2V-CT6-38E          | 21 / 13,579                                      | 1.02 / 29     | 9.8                        |
| R2A-CT6-38E          | 21 / 13,579                                      | 1.02 / 29     | 8.6                        |

\*Free convection at 15W

## CHARACTERISTICS

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Heat Sink</b>                    | Aluminum Alloy 6063-T5 or Equivalent with either degreased or black anodized finish                                             |
| <b>Spring Clip</b>                  | Music Wire, Per ASTM A228 with bright nickel plating                                                                            |
| <b>Solder Foot</b>                  | Cold-rolled Steel, Per ASTM A-366 with pure tin over copper strike. RoHS compliant                                              |
| <b>Interface Thermal Resistance</b> | for improvement, use thermal joint compound, 0.005 Grafoil (TGon 800 by Laird), or phase change material (Hi-Flow by Bergquist) |
| <b>Insulator</b>                    | (Optional) Sil-Pad 900-S, K6 800-S and K10                                                                                      |


(continued)

# R2 Series


For TO-220, TO-247, and TO-264

## HEAT DISSIPATION

TO-247 with no thermal interface material

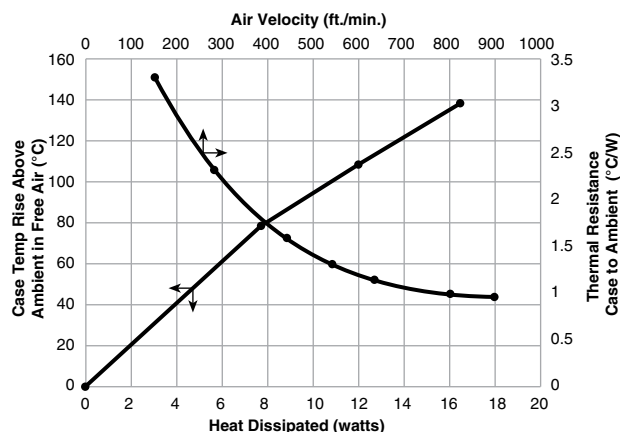

## DIMENSIONS

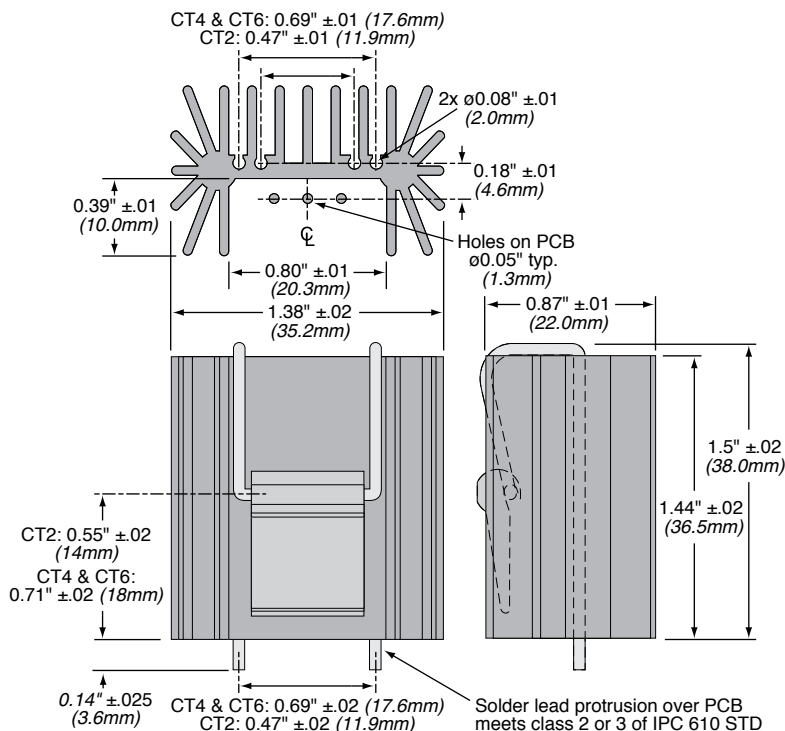

## HOW TO ORDER

Series  
R2

Clip  
C = camming clip

RoHS  
Compliant

Finish  
A = black anodized  
V = degreased

Package  
T2 = TO220  
T4 = TO247  
T6 = TO264

Height  
(mm)

**R 2 V - C T 2 - 3 8 E**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)