



1

2

3

4

5

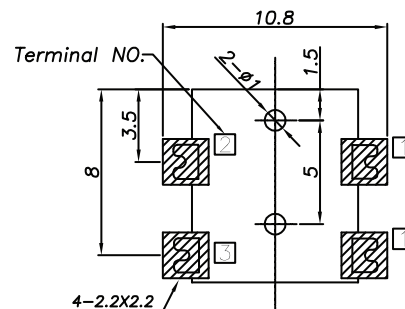

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW
TOLERANCE ± 0.05

TECHNICAL CHARACTERISTICS





MATERIAL
INSULATOR: PA 9T
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT TYPE: STAMPED
PLATING:
- CENTER PIN: GOLD
- CENTER PIN TERMINAL: TIN
- SHUNT TERMINAL: TIN
- TIP SPRING: TIN
QUALITY CLASS: 5000 MATING CYLCES

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40°C UP TO $+85^{\circ}\text{C}$
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL
CURRENT RATING: 5A
WORKING VOLTAGE: 18 VDC
INSULATION RESISTANCE: $>100\ \text{M}\Omega$
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC/MIN
CONTACT RESISTANCE: 50 m Ω max


SOLDERING
JEDEC LEAD FREE REFLOW SOLDERING PROCESS

PACKAGING
TAPE & REEL

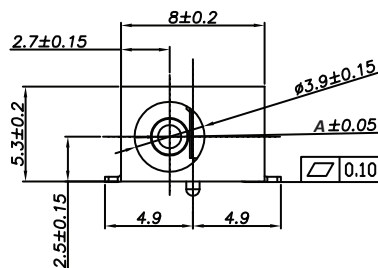

CIRCUIT DIAGRAM

□ : TERMINAL NO.

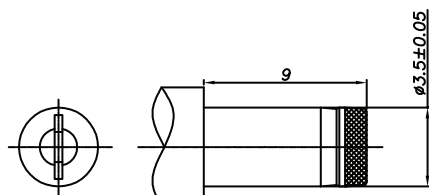

DC MATE PLUG

∅ A	1.0	1.3
XX	02	03
PLUG INNER ∅	$1.05^{+0.10}_{-0.00}$	$1.35^{+0.10}_{-0.00}$
PLUG OUTER ∅	3.5 ± 0.05	3.5 ± 0.05

RoHS Compliant

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

X = ± 0.50
.X = ± 0.30
.XX = ± 0.20



APPROVAL: RJ

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/1

DRAW: AS

DESCRIPTION: DC POWER JACK - RIGHT ANGLED - SMT - 1.0 & 1.3∅

WERI PART NO: 694 1xx 107 102

SIZE

A4

G			
F			
E			
D			
C			
B			
A	08-SEP-14	PDF	AS
REV	DATE	FILE	BY

1

2

3

4

5

Cautions and Warnings:

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments.



Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body, Würth Elektronik must be asked for a written approval.

In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before by the user before usage.


A

B


C

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		DESCRIPTION: DISCLAIMER	SIZE A4
G								
F								
E								
D								
C				APPROVAL: JC	UNIT: MM	WERI PART NO: DISCLAIMER	SIZE A4	
B				SCALE:				
A	10-SEP-14	PDF	QL	SHEET: 1/1				
REV	DATE	FILE	BY	DRAW: QL				

D

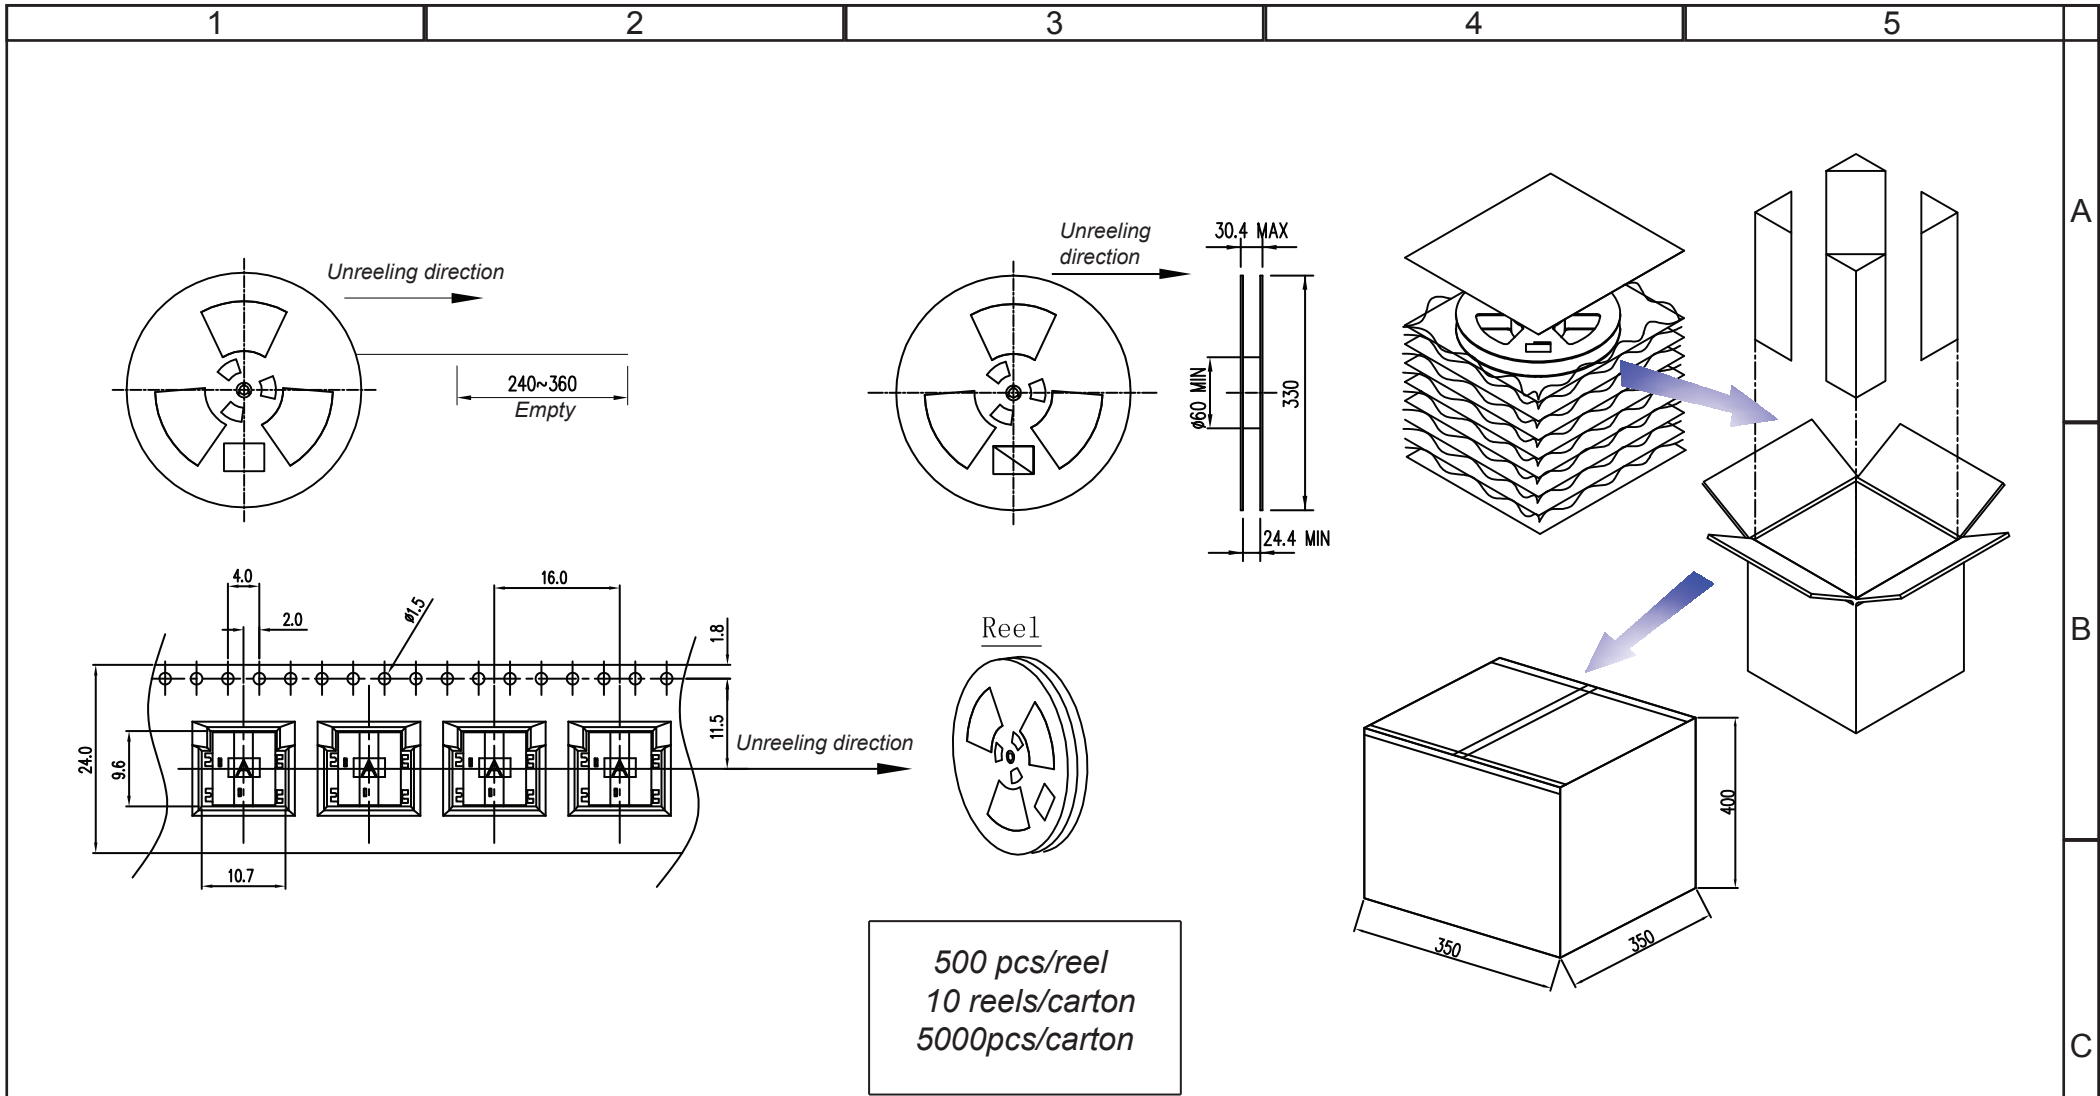

RoHS Compliant			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A	22-JUL-14	PDF	AS
REV	DATE	FILE	BY



GENERAL TOLERANCE

.X = ± 0.2

.XX = ± 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 1/1

DRAW: AS

DESCRIPTION: DC POWER JACK - RIGHT ANGLED - SMT - 1.0 & 1.3Ø

WERI PART NO: 694 1xx 107 102

SIZE

A4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru