


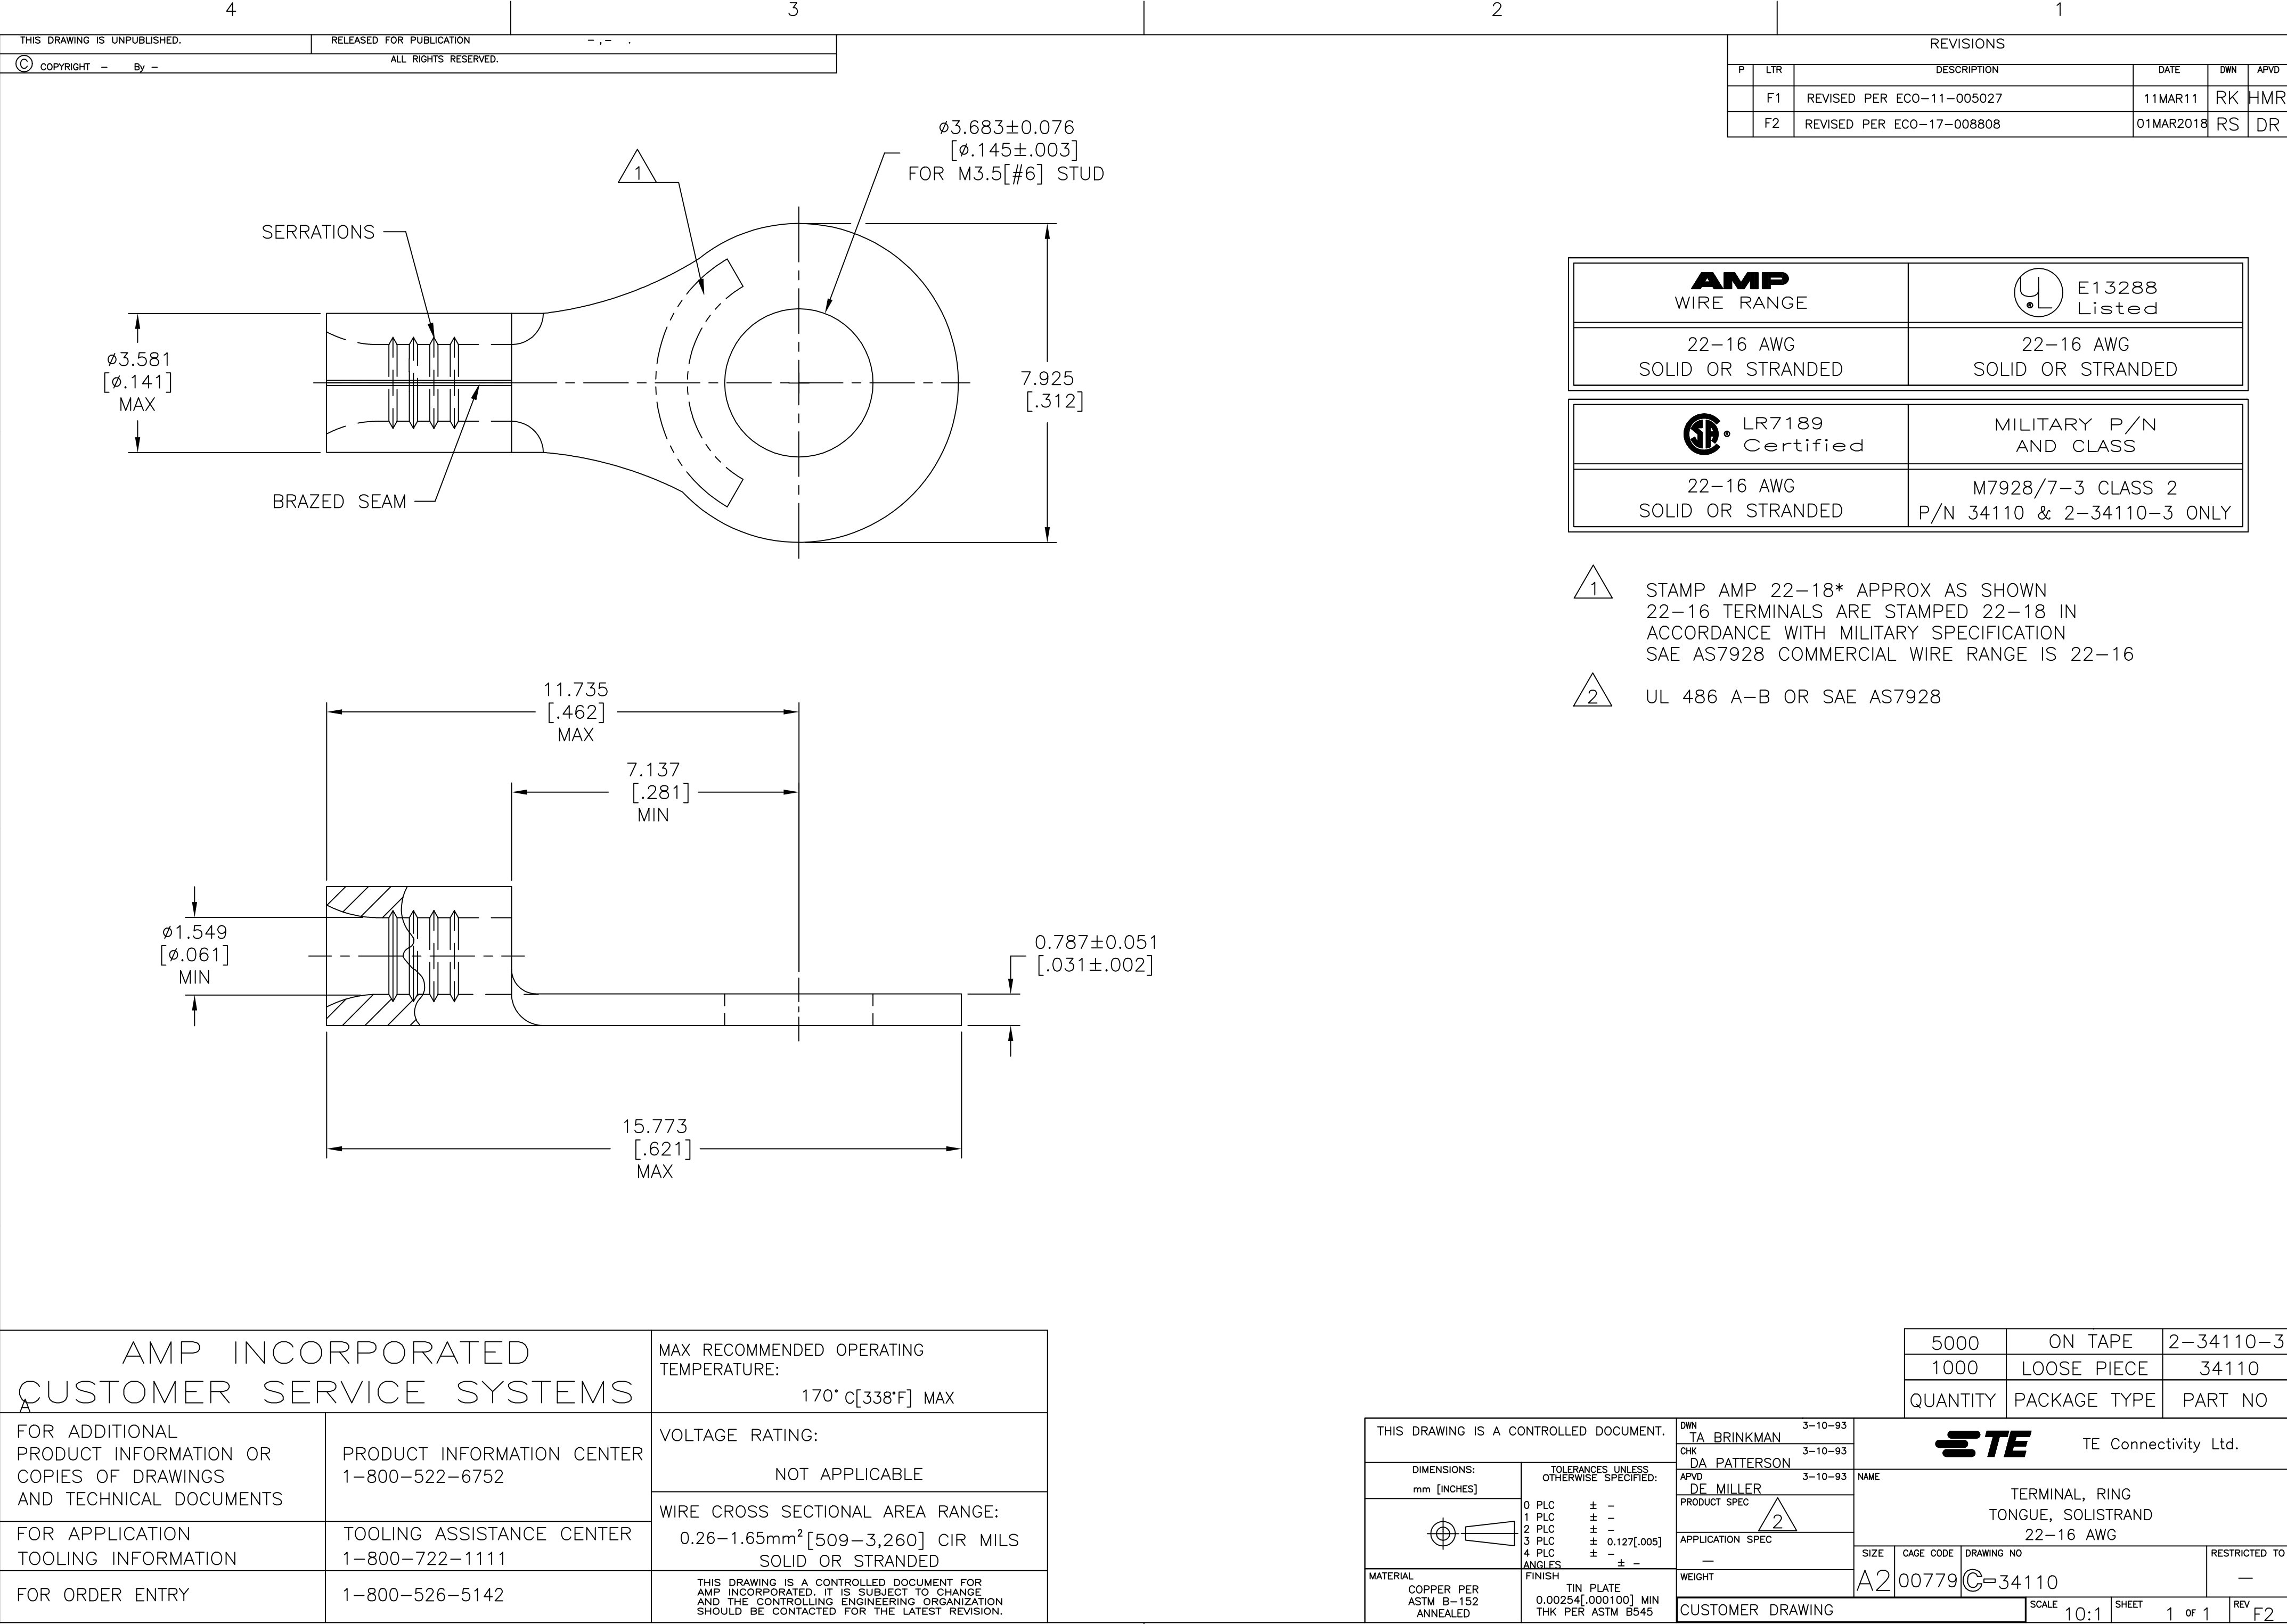


| REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| F1        |     | REVISED PER ECO-11-005027 | 11MAR11   | RK  | HMR  |
| F2        |     | REVISED PER ECO-17-008808 | 01MAR2018 | RS  | DR   |

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE       |  E13288<br>Listed |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                       |

|                                                                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  LR7189<br>Certified | MILITARY P/N<br>AND CLASS                       |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          | M7928/7-3 CLASS 2<br>P/N 34110 & 2-34110-3 ONLY |

- 1 STAMP AMP 22-18\* APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPECIFICATION  
SAE AS7928 COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2 UL 486 A-B OR SAE AS7928

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>170° C[338°F] MAX                                                                                                                     |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br><br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                  |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br><br>0.26-1.65mm <sup>2</sup> [509-3,260] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                             |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |

|                                                                                       |  |                                |                                                                                                            |                    |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>TA BRINKMAN<br>3-10-93  |  TE Connectivity Ltd. |                    |                       |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |  | CHK<br>DA PATTERSON<br>3-10-93 |                                                                                                            |                    |                       |                    |
|  |  | APVD<br>DE MILLER<br>3-10-93   |                                                                                                            |                    |                       |                    |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | PRODUCT SPEC                   |                                                                                                            |                    |                       |                    |
| 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± 0.127[.005]<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | APPLICATION SPEC               | NAME<br><br>TERMINAL, RING<br>TONGUE, SOLISTRAND<br>22-16 AWG                                              |                    |                       |                    |
| MATERIAL<br>COPPER PER<br>ASTM B-152<br>ANNEALED                                      |  | WEIGHT                         | SIZE<br>A2                                                                                                 | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C=34110 | RESTRICTED TO<br>- |
| FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[.000100] MIN<br>THK PER ASTM B545                      |  |                                | CUSTOMER DRAWING                                                                                           |                    | SCALE<br>10:1         | SHEET<br>1 of 1    |
|                                                                                       |  |                                |                                                                                                            |                    | REV<br>F2             |                    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)