
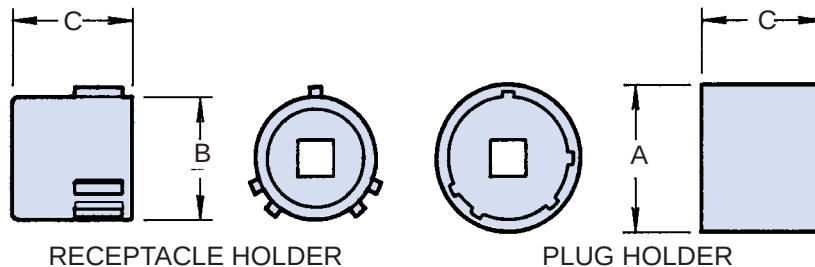


**600J005**  
**Plug and Receptacle Holder**  
MIL-DTL-81511 Series I, II, III & IV

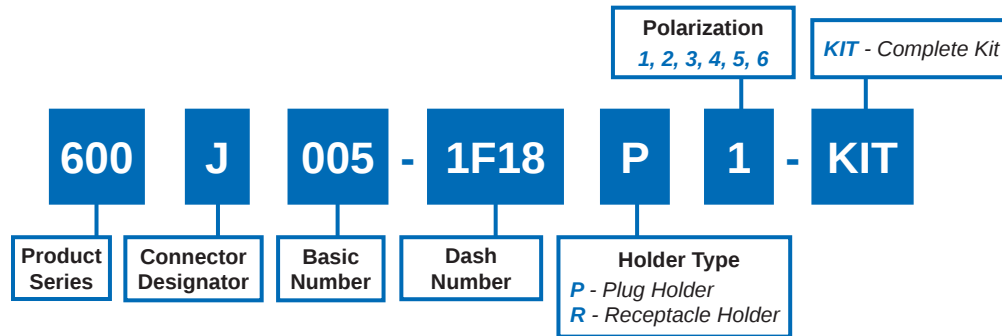

**SERIES I and III: Dash Number, Shell Size, Torque and Dimensions**

| Dash Number | Shell Size<br>Commercial Military Ref | Max Torque<br>(± 5 Inch Lbs) | A Dia<br>Max | B Dia<br>Max | C Dim<br>Max |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1A08        | 08 A                                  | 40                           | .556 (14.1)  | .394 (10.0)  | .950 (24.1)  |
| 1B10        | 10 B                                  | 40                           | .681 (17.3)  | .519 (13.2)  | .950 (24.1)  |
| 1D14        | 14 D                                  | 40                           | .931 (23.6)  | .769 (19.5)  | .950 (24.1)  |
| 1E16        | 16 E                                  | 40                           | 1.058 (26.9) | .895 (22.7)  | .950 (24.1)  |
| 1F18        | 18 F                                  | 40                           | 1.181 (30.0) | 1.019 (25.9) | .950 (24.1)  |
| 1G20        | 20 G                                  | 40                           | 1.306 (33.2) | 1.144 (29.1) | .950 (24.1)  |
| 1H22        | 22 H                                  | 40                           | 1.431 (36.3) | 1.269 (32.2) | .950 (24.1)  |
| 1J24        | 24 J                                  | 40                           | 1.556 (39.5) | 1.394 (35.4) | .950 (24.1)  |

**SERIES II and IV: Dash Number, Shell Size, Torque and Dimensions**

| Dash Number | Shell Size<br>Commercial Military Ref | Max Torque<br>(± 5 Inch Lbs) | A Dia<br>Max | B Dia<br>Max | C Dim<br>Max |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2A08        | 08 A                                  | 40                           | .544 (13.8)  | .374 (9.5)   | .950 (24.1)  |
| 2B10        | 10 B                                  | 40                           | .669 (17.0)  | .499 (12.7)  | .950 (24.1)  |
| 2D14        | 14 D                                  | 40                           | .919 (23.3)  | .749 (19.0)  | .950 (24.1)  |
| 2E16        | 16 E                                  | 40                           | 1.045 (26.5) | .875 (22.2)  | .950 (24.1)  |
| 2F18        | 18 F                                  | 40                           | 1.169 (29.7) | .999 (25.4)  | .950 (24.1)  |

**APPLICATION NOTES**

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives:  
1/4" - Shell sizes 08, 10 and 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)