
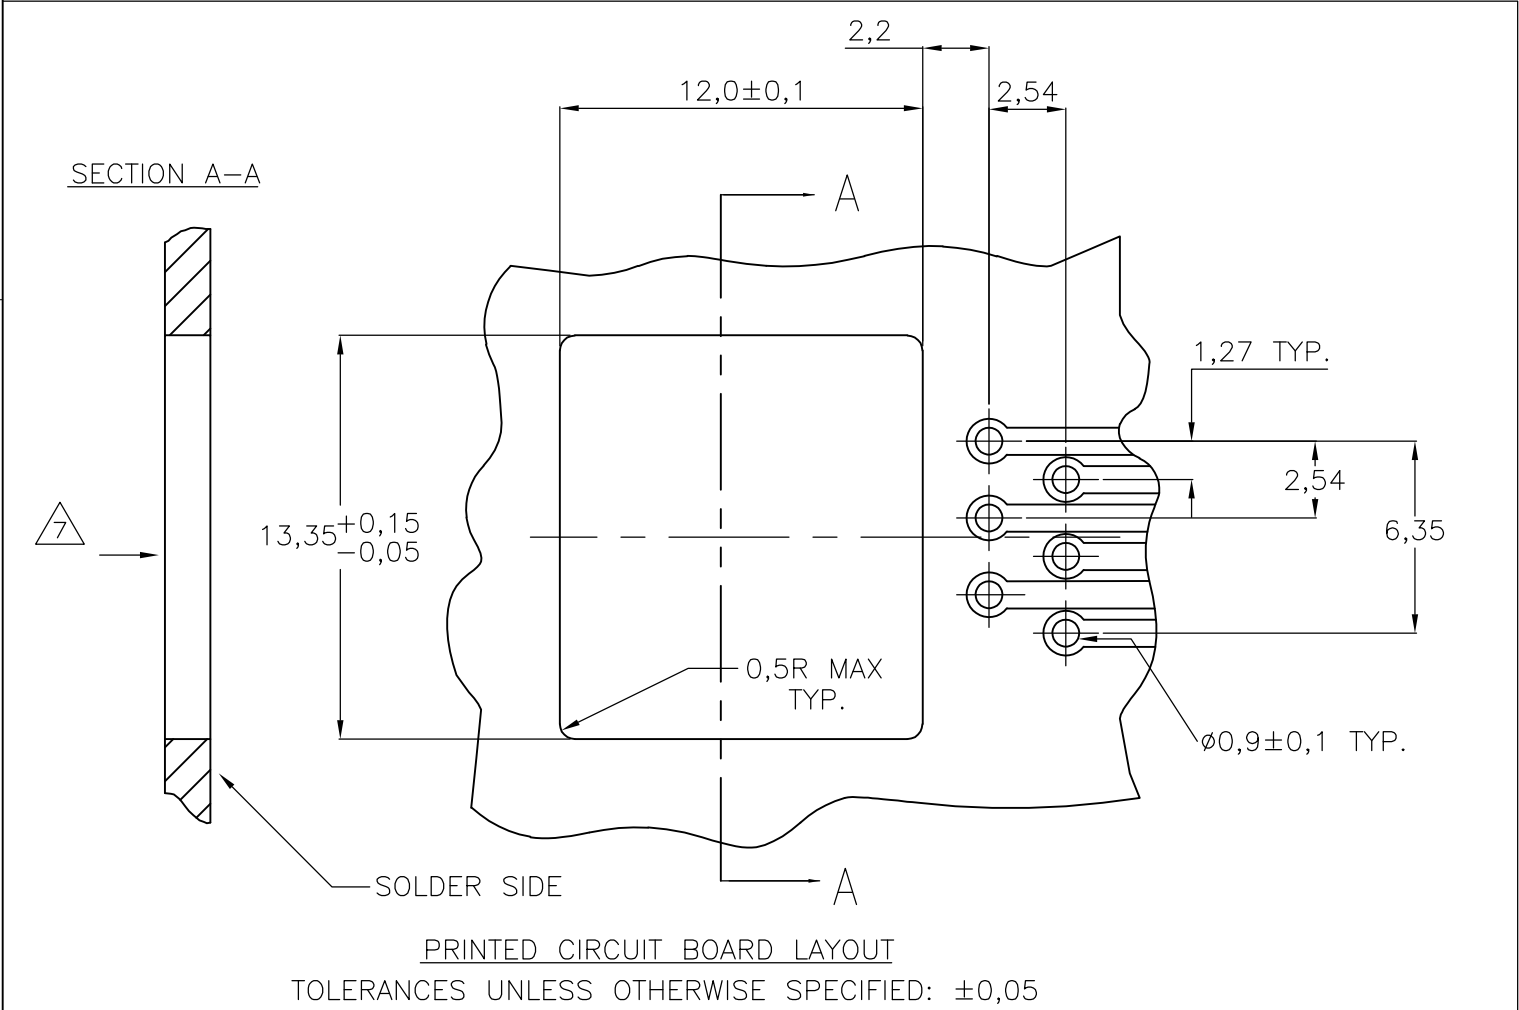
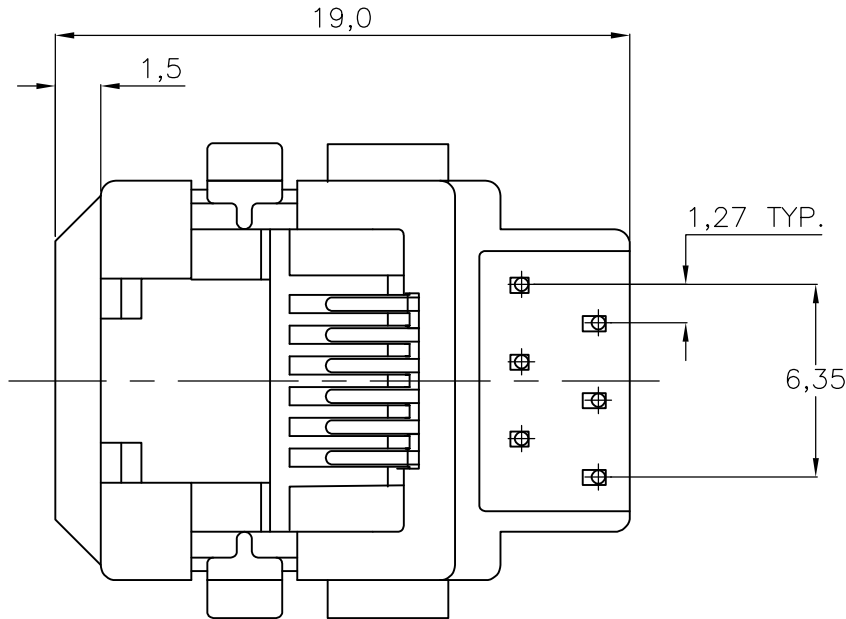
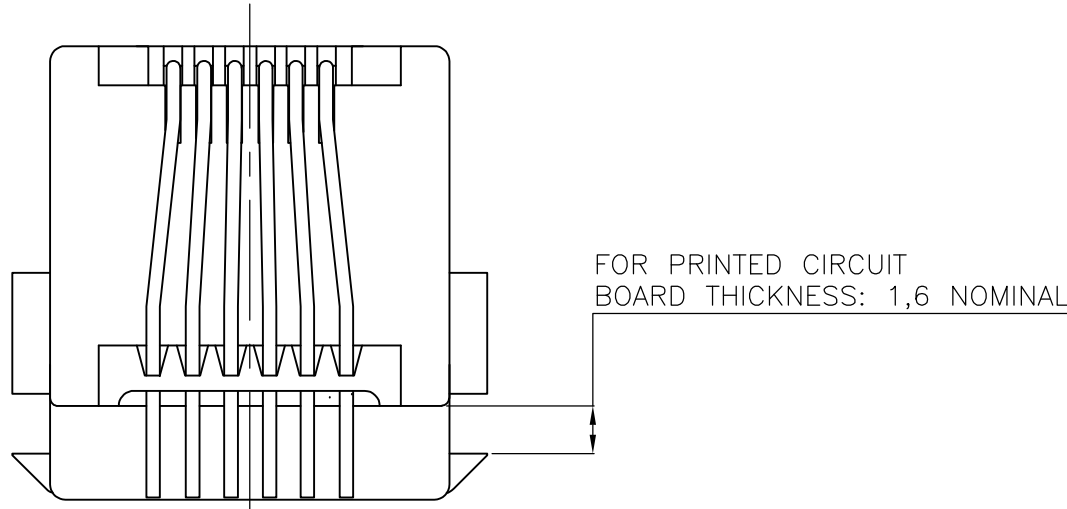
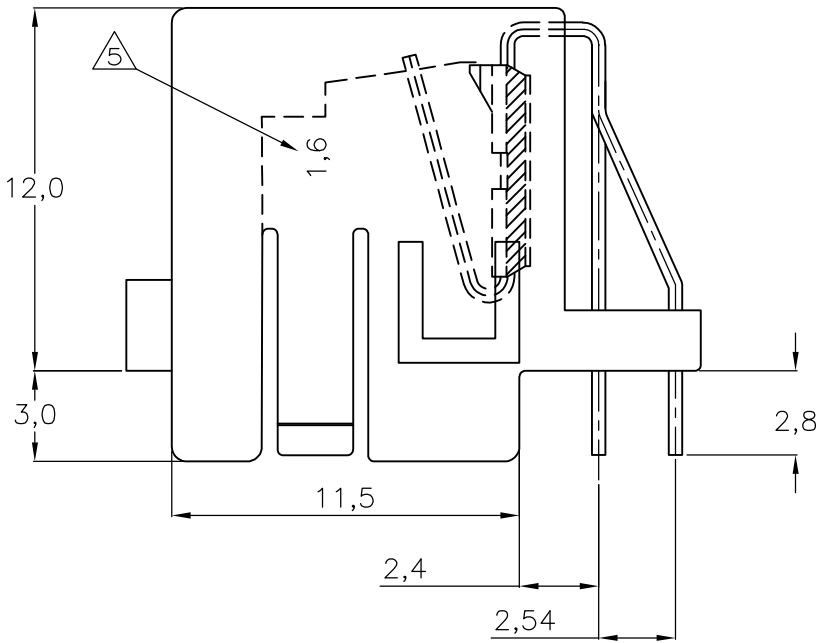
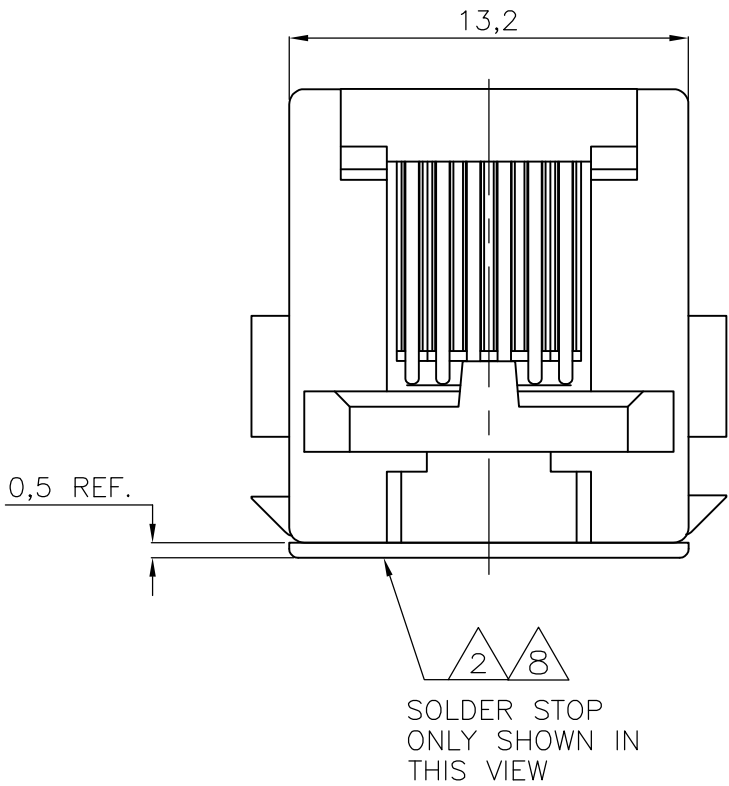


| LOC | DIST | REVISIONS |     |               |          |             |
|-----|------|-----------|-----|---------------|----------|-------------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION   | DATE     | DWN<br>APVD |
| H   | —    |           | R   | EH-1477-98    | 14-09-98 | EVE —       |
|     |      |           | R1  | ECR-08-012368 | 06-11-08 | AEG WRV     |
|     |      |           | R2  | ECR-10-022530 | 07JAN11  | KK HMR      |
|     |      |           |     |               |          |             |

NOTES:

1. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  $\pm 0,15$ .
2. MODULAR JACK P.N. 216446-1, 216446-2, 3-216446-1 AND 3-216446-2 ARE DELIVERED WITH PLASTIC SOLDER STOP INSTALLED, TO PREVENT SOLDER ENTERING THE JACK. REMOVE SOLDER STOP AFTER SOLDERING.
3. FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS SEE TE PRODUCT SPECIFICATION 108-19064.
4. FOR APPLICATION REQUIREMENTS SEE TE APPLICATION SPECIFICATION 114-19019.
5. MOLDED-IN CHARACTER "1,6" MEANS FOR 1,6mm PRINT THICKNESS.
6. FOR PACKAGING SEE SHEET 2.
7. PREFERRED DIRECTION FOR STAMPING OF HOLE TO OBTAIN A BROKEN EDGE AT JACK ENTRY SIDE.
8. TRUE POSITIONING OF THE SOLDER TINES MAY BE AFFECTED BY BULK PACKAGING. THE SOLDER STOP COULD BE LOOSENED DURING TRANSPORT.

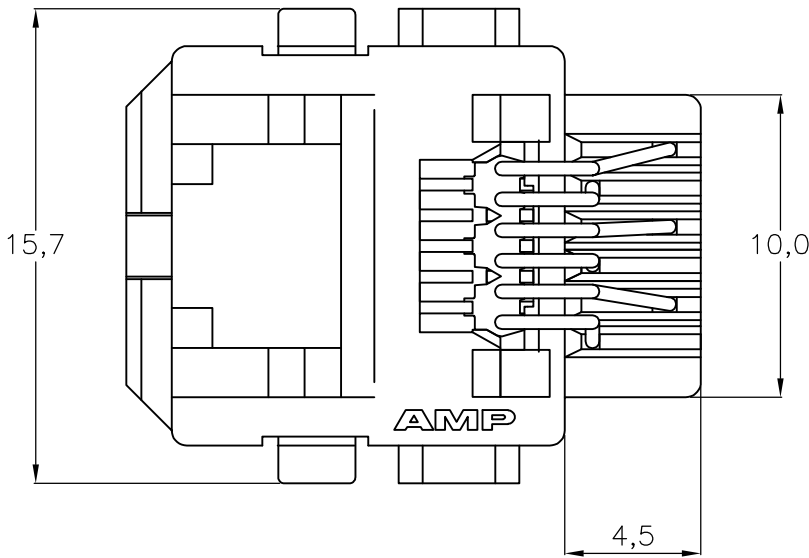

|                                        |                                    |                                                            |                                                                                   |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBSOLETE                               | 6 POS./4 CONTACTS WITH SOLDER STOP | CONTACTS:                                                  | HOUSING:                                                                          | 3-216446-2          |
|                                        | 6 POS./6 CONTACTS WITH SOLDER STOP | 1,25µm MIN. GOLD OVER                                      | 20% G.F. NYLON                                                                    | 3-216446-1          |
|                                        | 6 POS./4 CONTACTS WITH SOLDER STOP | 1,25µm MIN. NICKEL IN CONTACT AREA                         | COLOR: BLACK UL 94-HB                                                             | <del>216446-2</del> |
|                                        | 6 POS./6 CONTACTS WITH SOLDER STOP | 2µm MIN. TIN LEAD OVER 1,25µm MIN. NICKEL ON SOLDER TINES. | CONTACTS: PHOS. BRONZE                                                            | 216446-1            |
| DESCRIPTION                            |                                    | FINISH                                                     | MATERIAL                                                                          | PARTNUMBER          |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                    | DWN M.V.ESSSEN 29NOV95                                     | TE Connectivity                                                                   |                     |
| DIMENSIONS: mm                         |                                    | CHK W.BRUMMANS                                             |                                                                                   |                     |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |                                    | APVD C.V.TILBURG                                           | NAME                                                                              |                     |
| 0 PLC ± -                              |                                    | PRODUCT SPEC                                               |                                                                                   |                     |
| 1 PLC ± -                              |                                    | APPLICATION SPEC                                           | MODULAR JACK, 6 POS<br>BOTTOM ENTRY VERSION<br>FOR PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING |                     |
| 2 PLC ± -                              |                                    | —                                                          |                                                                                   |                     |
| 3 PLC ± -                              |                                    | —                                                          | SIZE                                                                              | CAGE CODE           |
| 4 PLC ± -                              |                                    | —                                                          | A2                                                                                | 00779               |
| ANGLES ± -                             |                                    | WEIGHT                                                     | —                                                                                 | DRAWING NO          |
| FINISH                                 |                                    | CUSTOMER DRAWING                                           | —                                                                                 | RESTRICTED TO       |
| —                                      |                                    | —                                                          | SCALE                                                                             | —                   |
| —                                      |                                    | —                                                          | NTS                                                                               | —                   |
| —                                      |                                    | —                                                          | SHEET                                                                             | —                   |
| —                                      |                                    | —                                                          | 1 of 2                                                                            | —                   |
| —                                      |                                    | —                                                          | REV                                                                               | —                   |
| —                                      |                                    | —                                                          | R2                                                                                | —                   |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|
| H   | -    | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE |
|     |      | -         |     | SEE SHEET 1 | -    |

D

C

B


A


D

C

B

A

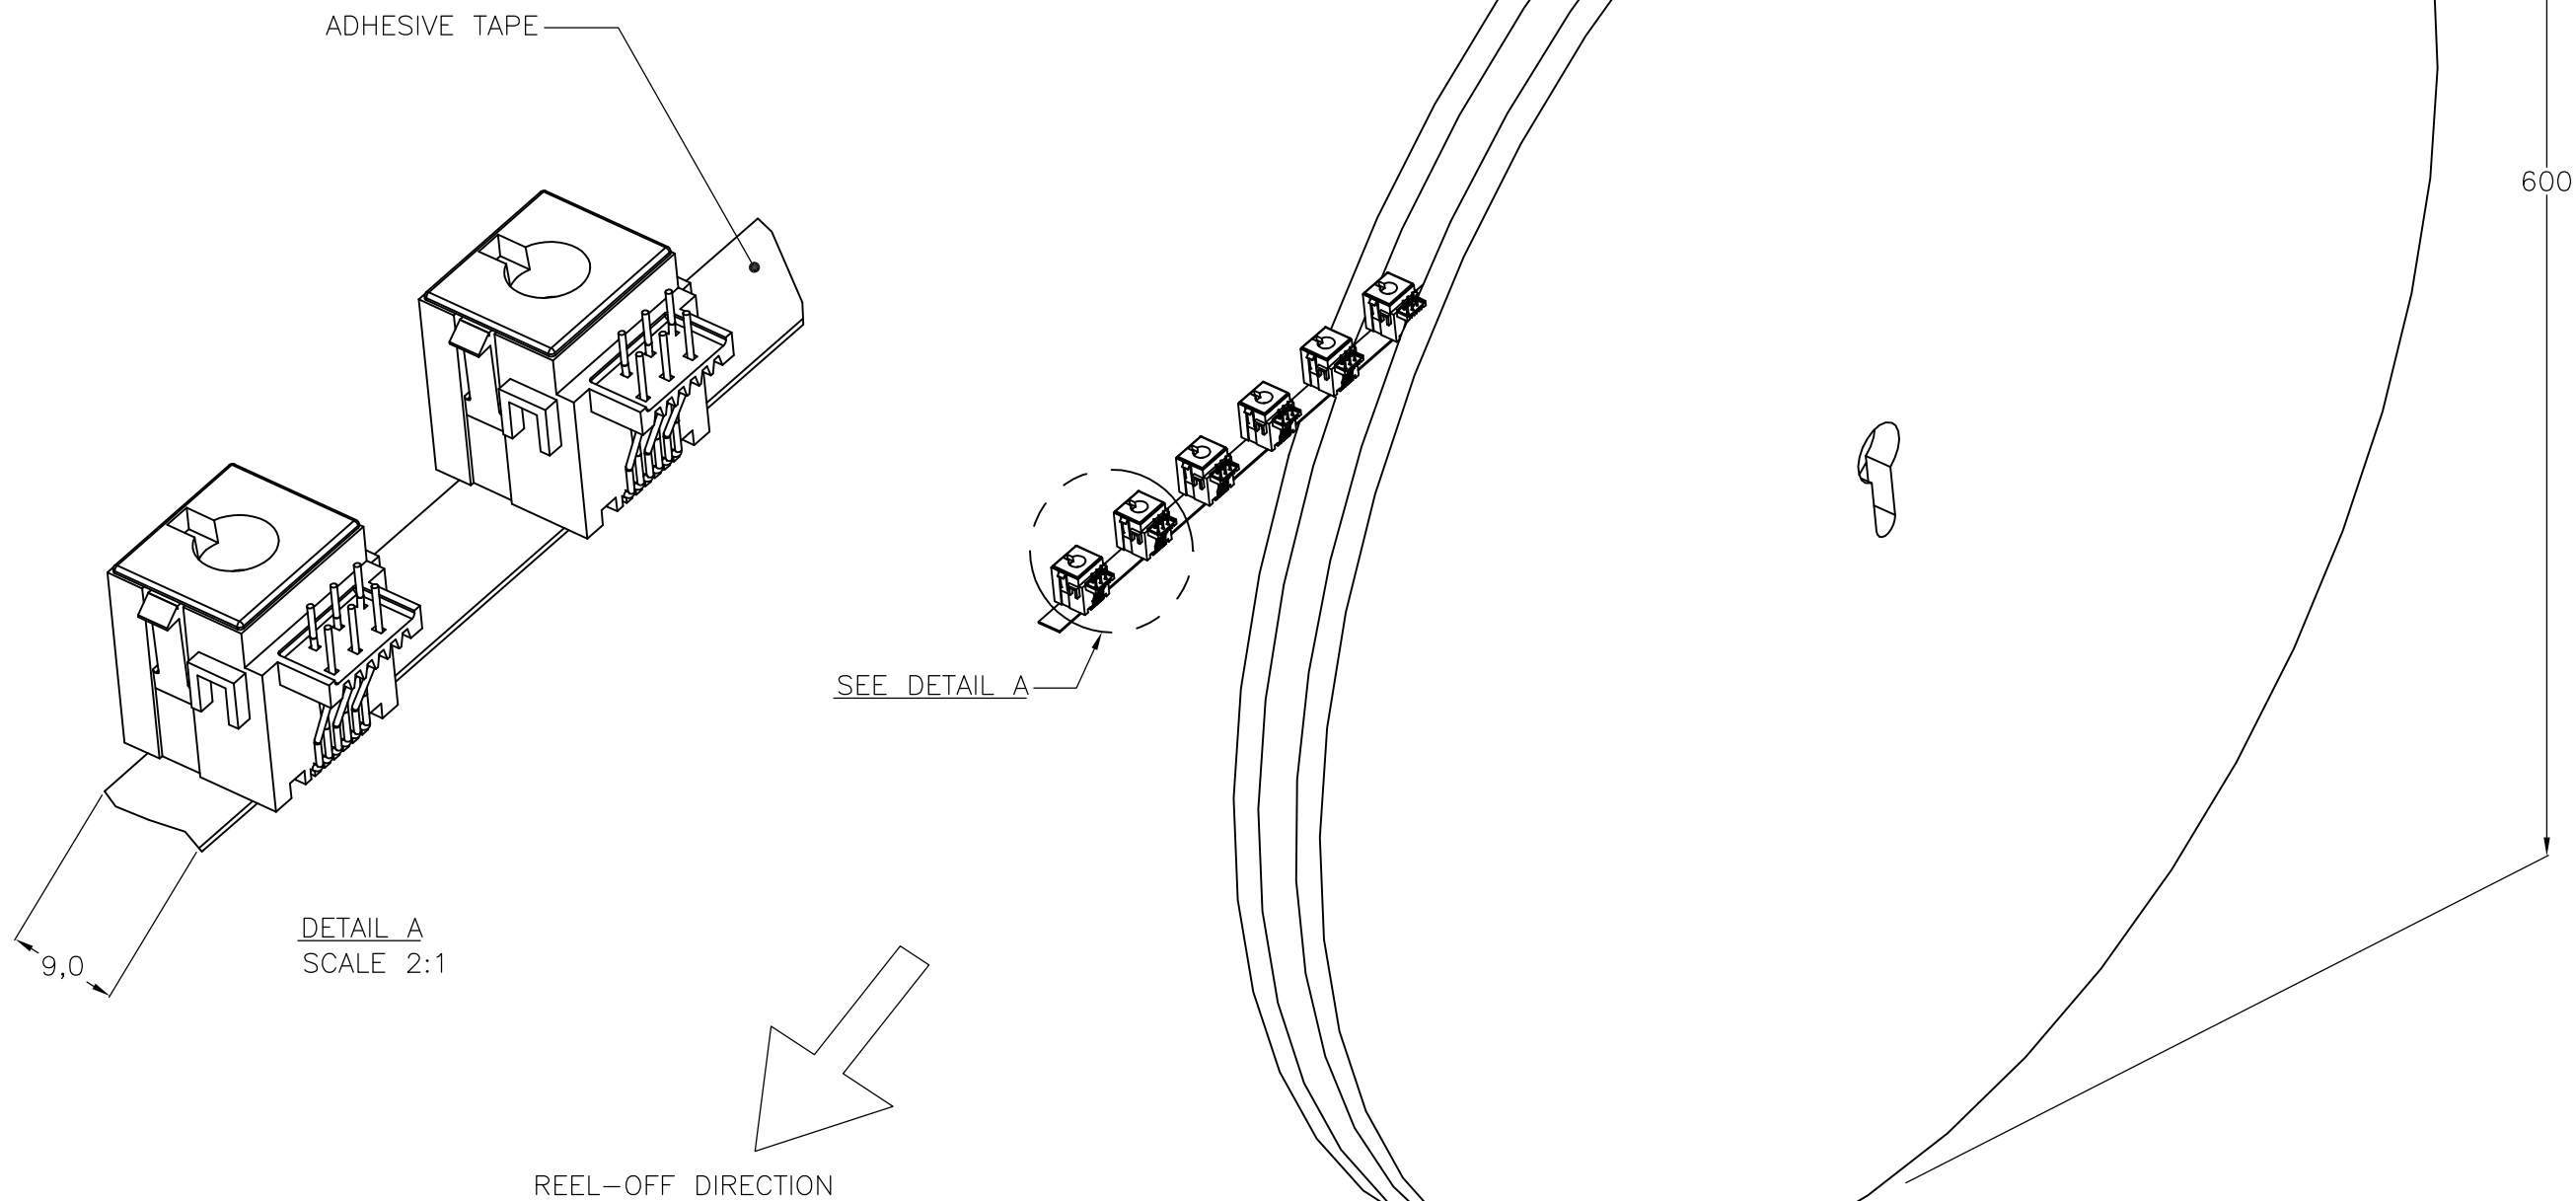

|                                                                                       |  |                                                                                                                       |  |         |  |                                                                                                       |  |            |  |                 |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|-----------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>F.V.EIJK<br>CHK<br>W.BRUMMANS<br>APVD<br>R.SMEETS<br>PRODUCT SPEC<br>—<br>APPLICATION SPEC<br>—<br>WEIGHT<br>— |  | 19DEC96 |  |  TE Connectivity |  |            |  |                 |  |           |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                                                |  | NAME    |  | MODULAR JACK, 6 POS.,<br>BOTTOM ENTRY VERSION<br>PACKAGING                                            |  |            |  |                 |  |           |  |
|  |  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -                                           |  | SIZE    |  | CAGE CODE                                                                                             |  | DRAWING NO |  | RESTRICTED TO   |  |           |  |
| MATERIAL<br>—                                                                         |  | FINISH<br>—                                                                                                           |  | A2      |  | 00779                                                                                                 |  | C=216446   |  | —               |  |           |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                                                                                       |  |         |  | SCALE                                                                                                 |  | NTS        |  | SHEET<br>2 of 2 |  | REV<br>R2 |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)