

DPG

DPG 750

① ②



① Series name
② Output power
500 : 500W (ACIN 200V)
750 : 750W (ACIN 200V)





MODEL	DPG500		DPG750	
AC INPUT[V]	AC85 - 264	AC170 - 264	AC85 - 264	AC170 - 264
MAX OUTPUT WATTAGE[W]	*1 300	500	500	750
DC OUTPUT VOLTAGE[V]	*2 360			

SPECIFICATIONS

	MODEL	DPG500		DPG750	
INPUT	VOLTAGE[V]	AC85 - 264 1 φ	AC170 - 264 1 φ	AC85 - 264 1 φ	AC170 - 264 1 φ
	POWER FACTOR CORRECTION RANGE[V]	AC85 - 264 1 φ			
	CURRENT[A]	3.47typ (ACIN 100V)	2.86typ (ACIN 200V)	5.72typ (ACIN 100V)	4.24typ (ACIN 200V)
	FREQUENCY[Hz]	50/60 (47 - 63) Hz			
	INRUSH CURRENT[A]	Limited by external resistance			
	EFFICIENCY[%]	92typ (ACIN 100V)	95typ (ACIN 200V)	93typ (ACIN 100V)	96typ (ACIN 200V)
	POWER FACTOR	0.96typ (ACIN 100V)	0.93typ (ACIN 200V)	0.96typ (ACIN 100V)	0.93typ (ACIN 200V)
	LEAKAGE CURRENT[mA]	0.75 max (60Hz, According to IEC60950 and DEN-AN)			
OUTPUT	WATTAGE[W]	*1 300	500	500	750
	VOLTAGE[V]	*2 360			
	VOLTAGE ACCURACY	*3 ±2%			
PROTECTION CIRCUIT AND OTHERS	OVERVOLTAGE PROTECTION[V]	DC400 - 450V The power factor corrector function stops			
	ENA	*4	Enable signal, Open-drain output, Maximum sink current 10mA, Maximum allowance voltage 35V		
	OTHERS	*5	Parallel operation impossible , Thermal protection		
ISOLATION	INPUT-OUTPUT	Non isolated			
	INPUT, OUTPUT-FG	AC2,800V 1minute Cutoff current = 10mA, DC500V, 50MΩ min (20±15°C)			
ENVIRONMENT	OPERATING TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-40 to +100°C (On aluminum base plate), 20 - 95%RH (Non condensing) (Refer to DERATING CURVE) 3,000m (10,000feet) max			
	STORAGE TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-40 to +100°C, 20 - 95%RH (Non condensing), 9,000m (30,000feet) max			
	VIBRATION	10 - 55Hz, 49.0m/s ² (5G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis			
	IMPACT	196.1m/s ² (20G), 11ms, once each along X, Y and Z axis			
SAFETY	AGENCY APPROVALS	UL60950-1, C-UL, EN60950-1, EN50178 Complies with DEN-AN and IEC60950-1			
	HARMONIC ATTENUATOR	Complies with IEC61000-3-2 *6			
OTHERS	CASE SIZE/WEIGHT	58.4×12.7×61mm [2.3×0.5×2.4 inches] (W×H×D) / 100g max			
	COOLING METHOD	Conduction cooling (e.g. heat radiation from the aluminum base plate to the attached heat sink)			

- *1 Refer to Input voltage derating.
- *2 When the input voltage is more than 240V, the output voltage becomes the value proportional to the input voltage.
- *3 The value included the output setting and the line regulation, the load regulation and the temperature regulation. However, the input voltage is less than 240V.
- *4 Refer to the instruction Manual.
- *5 The thermal protection stops the power factor corrector function and the ENA signal.
- *6 Please contact us about class C.


External view

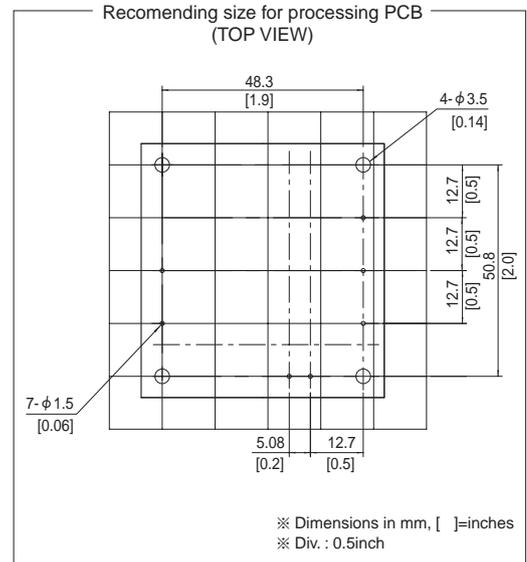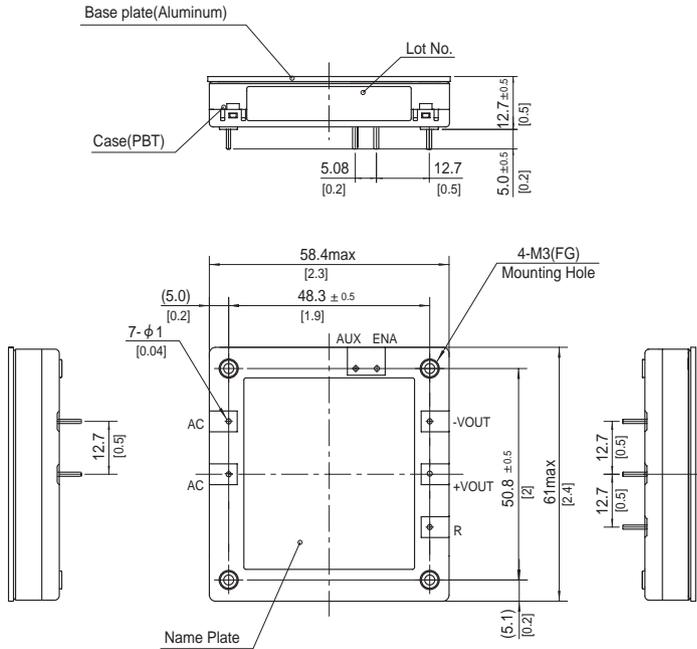


- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Div : 0.5inch
- ※ Tolerance : ± 0.3 [± 0.012]
- ※ Weight : 100g max
- ※ Dimensions in mm, []=inches
- ※ Mounting hole screwing torque : $0.49N \cdot m$ (5.0kgf \cdot cm) max

Performance data


■ STATIC CHARACTERISTICS (AC230V)

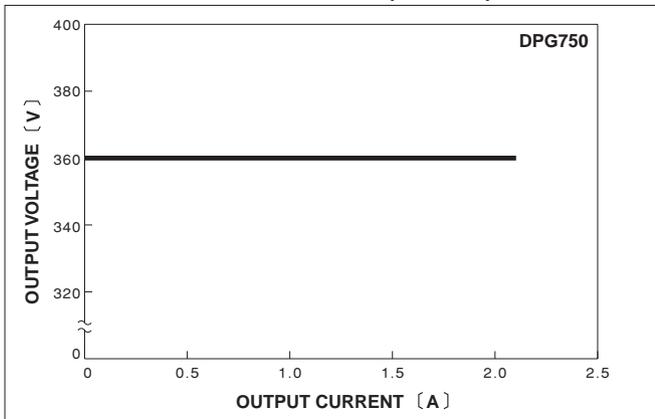


■ OUTPUT VOLTAGE FOR INPUT

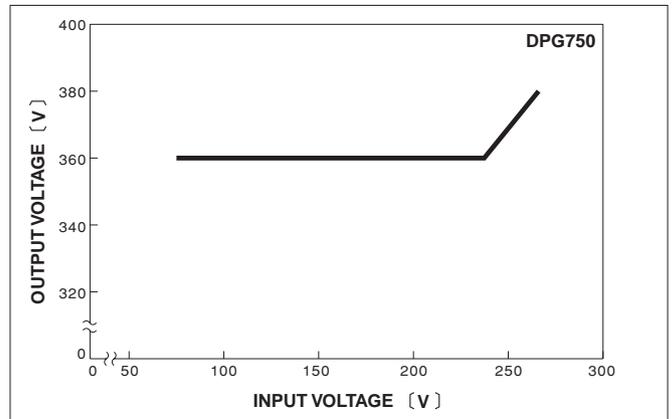

■ HARMONIC CURRENT (AC100V)

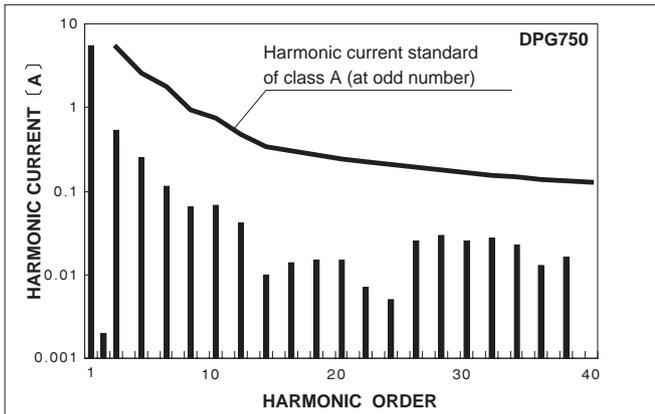

■ HARMONIC CURRENT (AC230V)

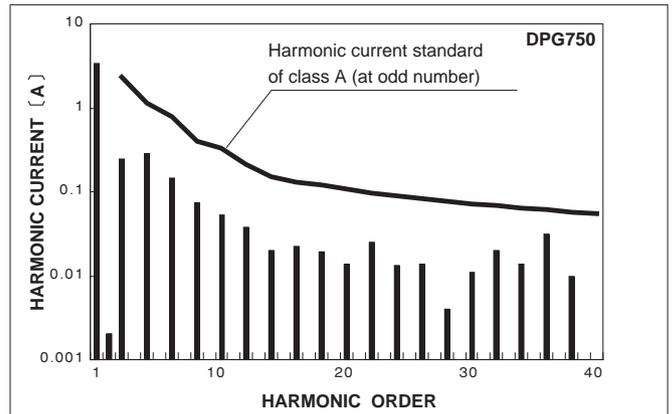

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[DPG500-T](#) [DPG750](#) [DPG750-T](#) [DPG500](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru