


CONVERSION CHART	
INCH	MM
.002	0.05
.010	0.25
.016	0.40
.020	0.50
.024	0.60
.035	0.88
.039	0.99
.059	1.49
.079	2.00
.090	2.28
.098	2.48
.115	2.92
.138	3.50
.157	3.98
.165	4.19
.167	4.24
.216	5.48
.270	6.85
.276	7.01
.344	8.73
.368	9.34
.400	10.16
.410	10.41
.472	11.98
.512	13.00
.905	22.98
.945	24.03

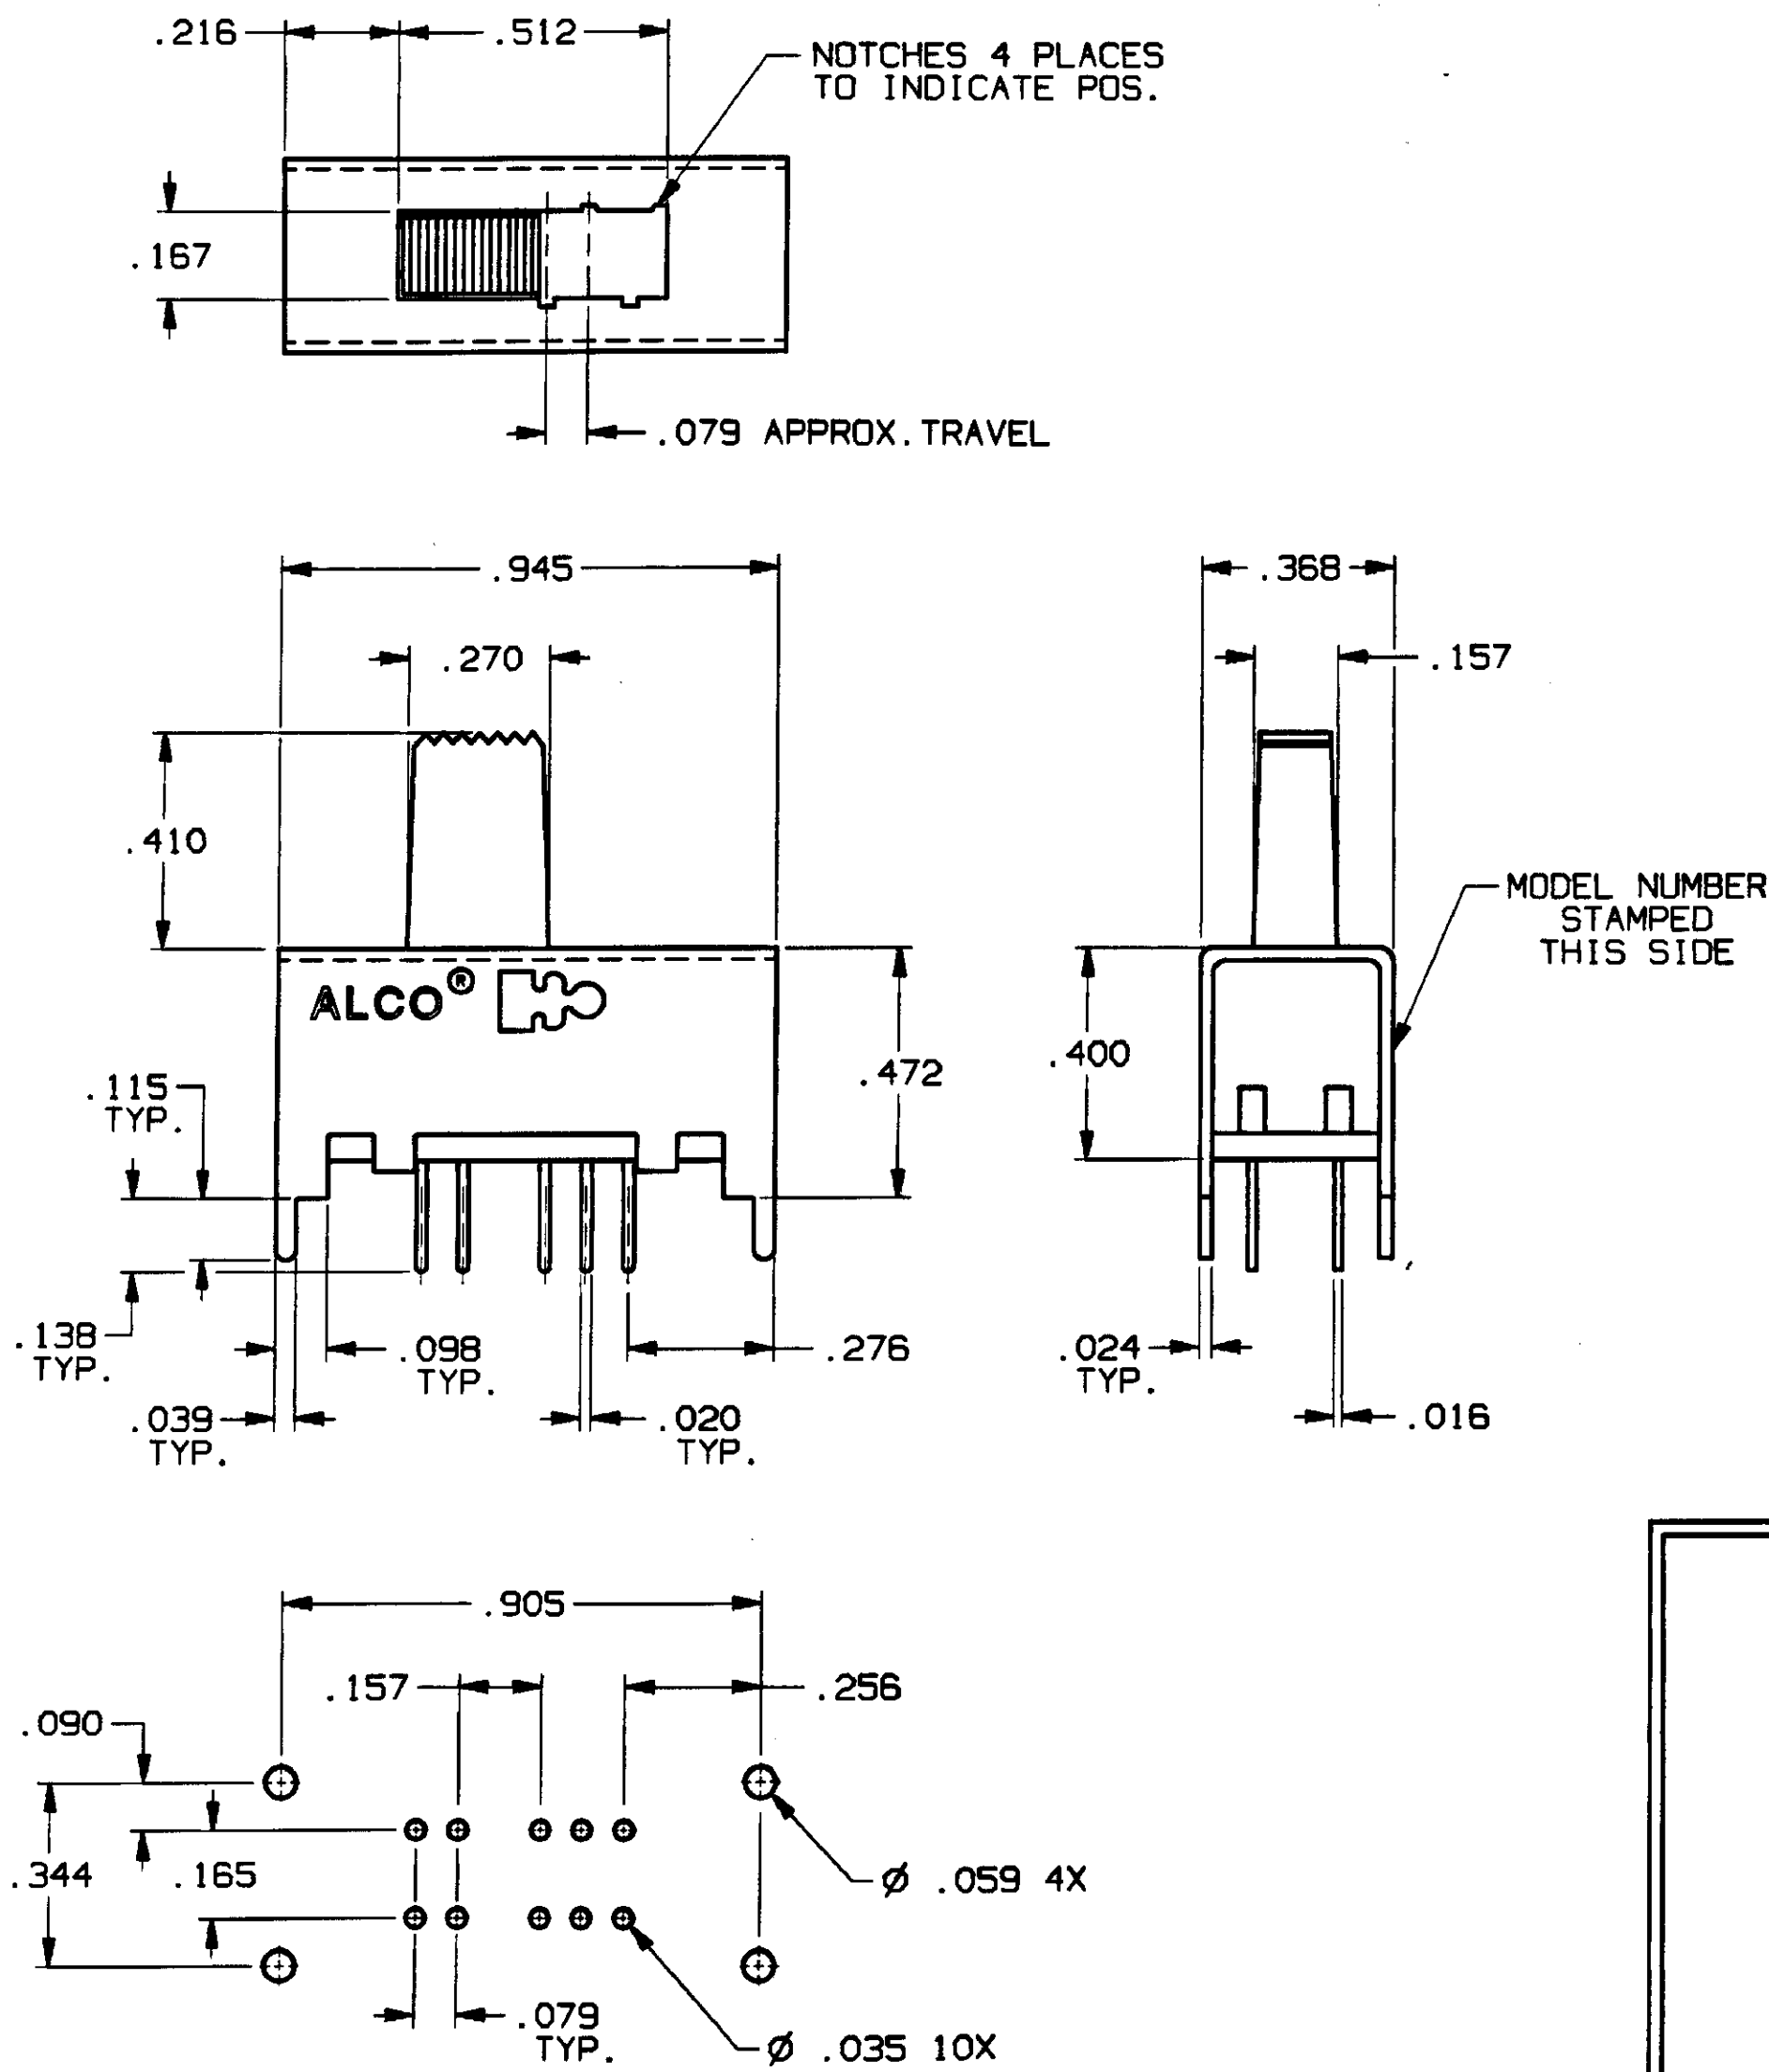

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:
CASE: COLD ROLLED STEEL.
ACTUATOR: POLYESTER, UL94V-0.
TERMINALS: GOLD OR SILVER PLATE.
TERMINAL SEAL: EPOXY.
CONTACTS, MOVING: COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER PLATE.
CONTACTS, FIXED: COPPER ALLOY, GOLD OR SILVER PLATE.


ELECTRICAL:
CONTACT RATING, SILVER: 300 MA @ 125 VAC.
CONTACT RATING, GOLD: 0.4 VA MAX. @ 20 VDC OR PEAK AC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGOHMS MIN.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VOLTS RMS @ SEA LEVEL.
LIFE EXPECTANCY: 15,000 CYCLES.

MECHANICAL:
ACTUATION FORCE: 600 ±300 GRAMS.
ACTUATOR TRAVEL: .079 IN.

ENVIRONMENTAL:
SOLDER HEAT RESISTANCE:
OPERATING TEMPERATURE: -4°F TO +185°F, (-20°C TO +85°C).
STORAGE TEMPERATURE: -40°F TO +212°F, (-40°C TO +100°C).

NOTES:

1. INTERPRET DRAWING PER ANSI Y14.5M 1982.

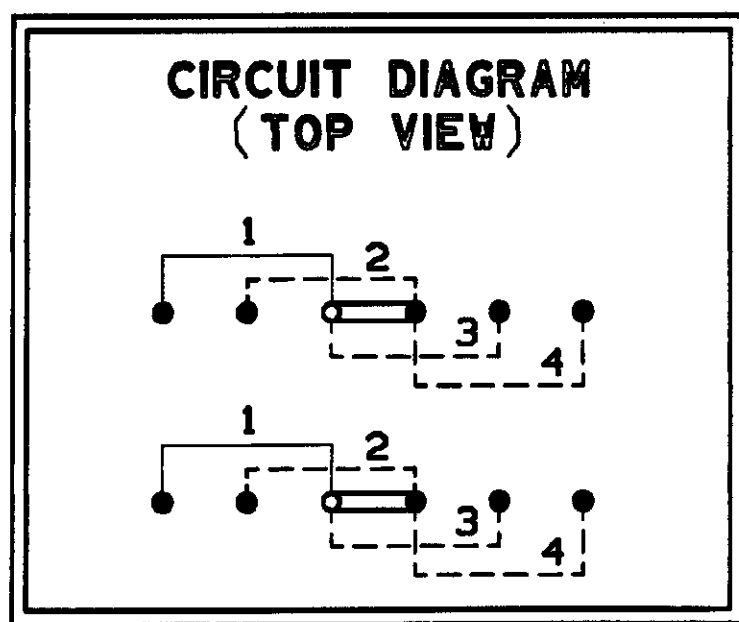

MODEL NO.	PLATING
MSSA-2450	SILVER
MSSA-2450G	GOLD

PC BOARD LAYOUT, TOP VIEW

RECOMMENDED TOLERANCES ±.002

AUGAT D/N 40116-SD

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING. DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER.

CUSTOMER DRAWING			
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE			
<p>THIRD ANGLE PROJECTION</p>	<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT</p>	<p>ORIGINAL DATE OF DRAWING: 9-23-96</p>	
		<p>TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)</p> <p>ANGULAR = ±1°</p> <p>DECIMAL .XXX = ±.010</p>	<p>DRAWN: C. THEODORE</p> <p>DATE: 9-23-96</p>
<p>AUGAT CONFIDENTIAL</p> <p>This document contains information which is the exclusive property of Augat Inc. Distribution, reproduction or use by others is not permitted without the expressed written consent of Augat Inc.</p>	<p>MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS</p>	<p>APPROVED:</p> <p>DATE:</p>	<p>TITLE: CUSTOMER DRAWING SLIDE SWITCH, DP 4 POS. (MSSA-2450 SERIES)</p>
	<p>FINISH: SEE SPECIFICATIONS</p>	<p>CODE IDENT. NO. 91506</p> <p>DWG. SIZE C</p>	<p>DWG. NO. 5-1437580-7</p> <p>REV. A</p>
		<p>NEXT ASSY:</p>	<p>SCALE: SHEET 1 OF 1</p>

REV	A
REVISIONS	0G3C-0173-02

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru