

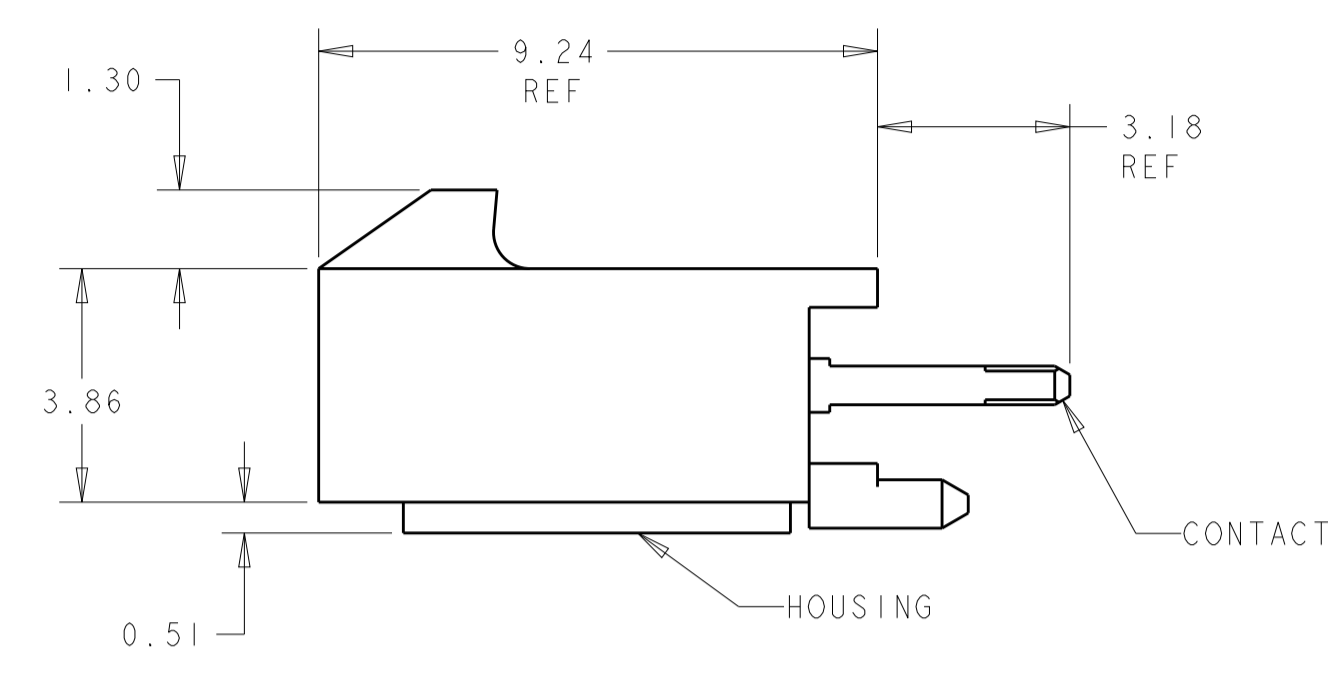
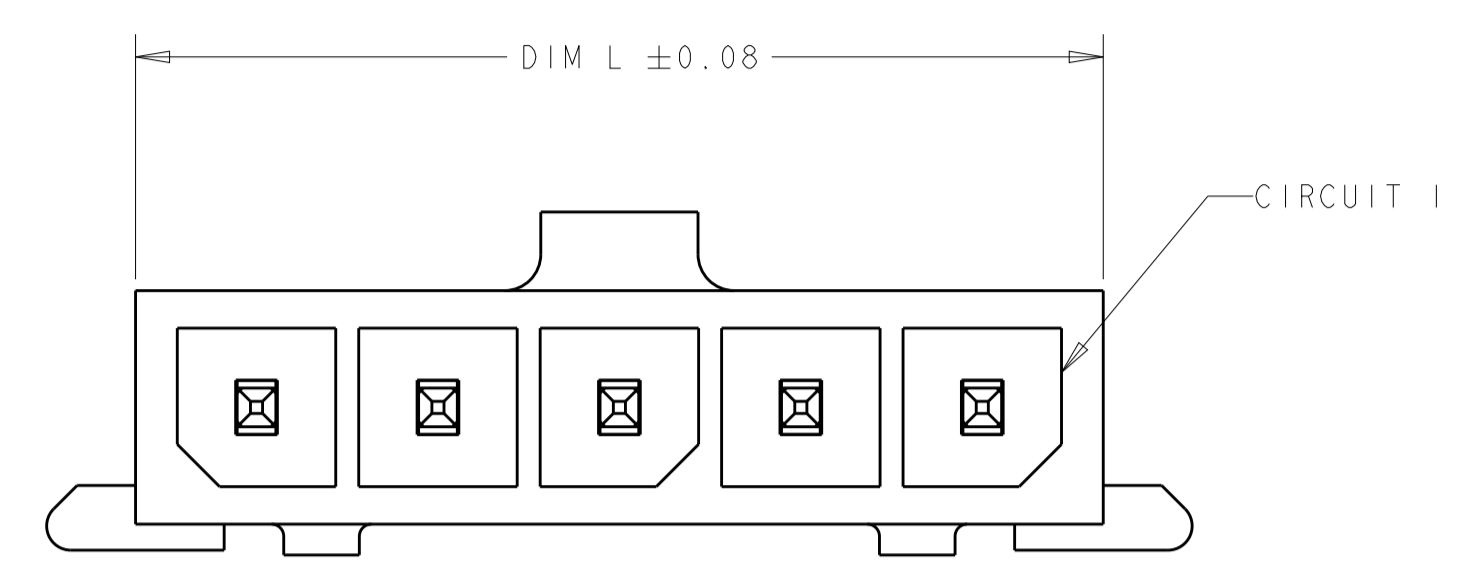
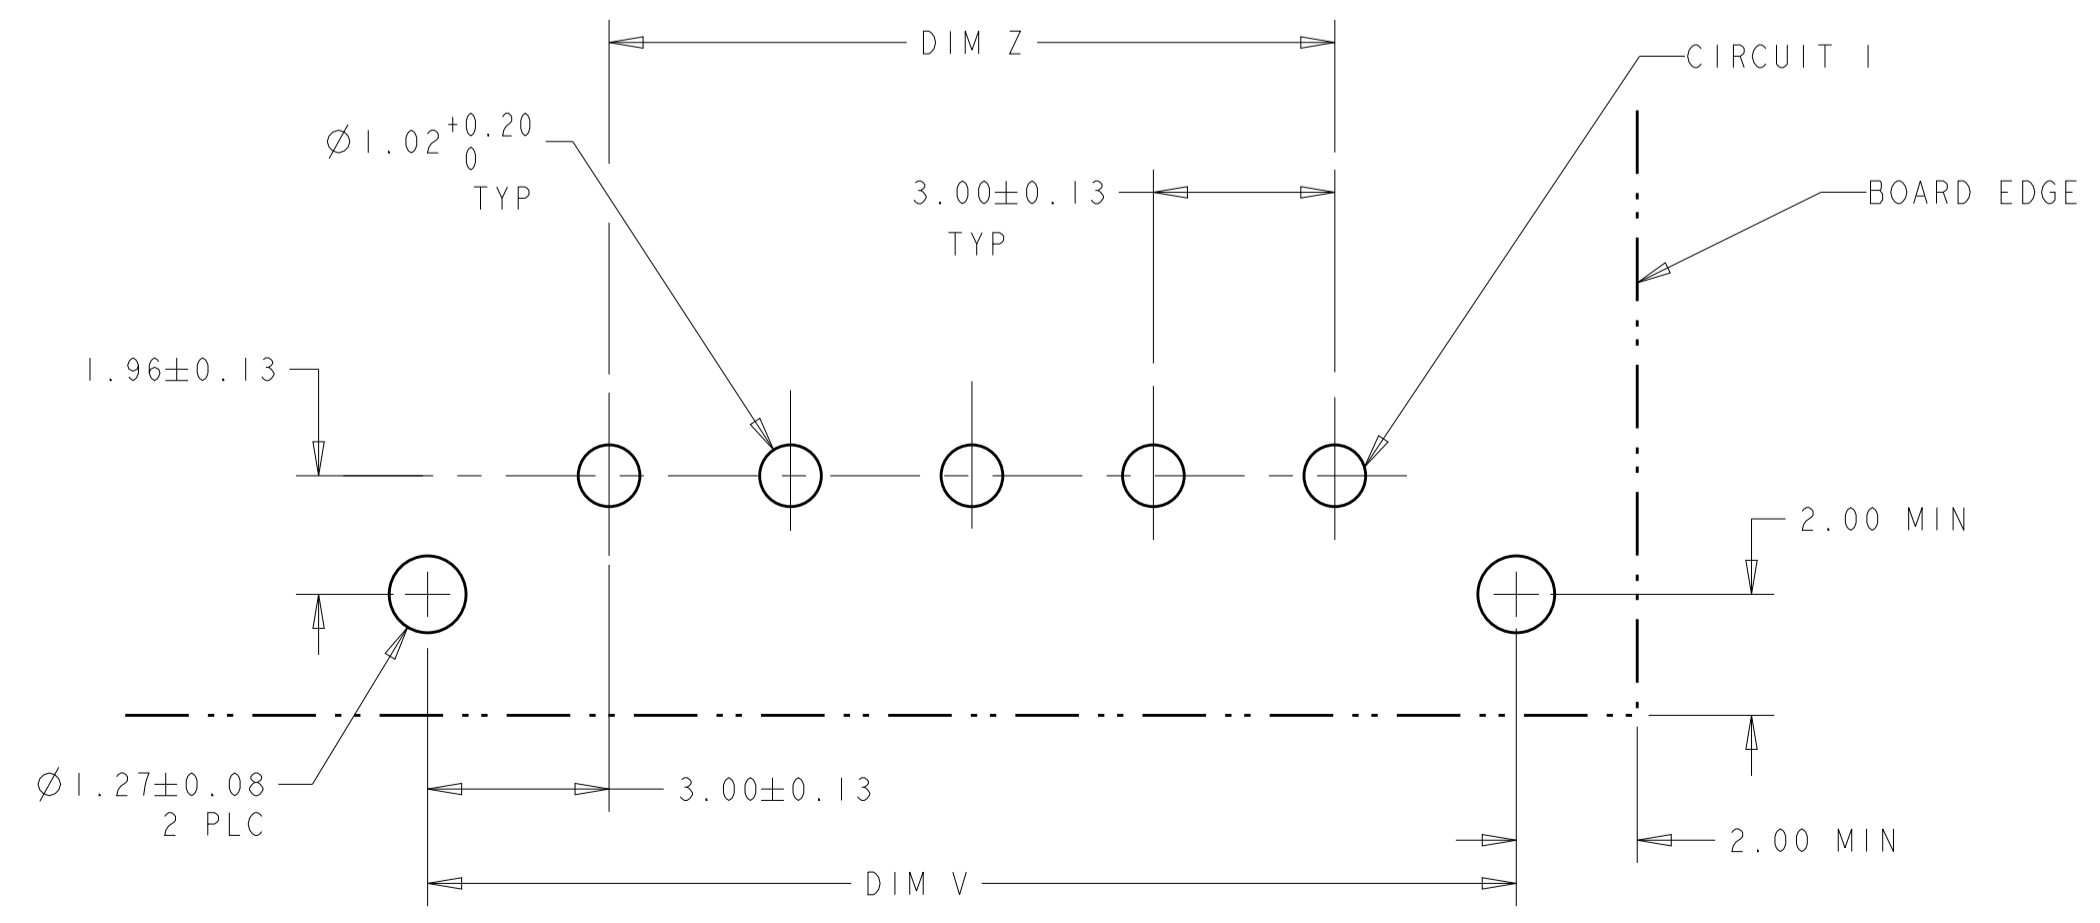


REVISIONS				
P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	APP'D
B2		REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK CX
B3		REVISED PER ECR-16-017083	29DEC2017	C.X D.Z

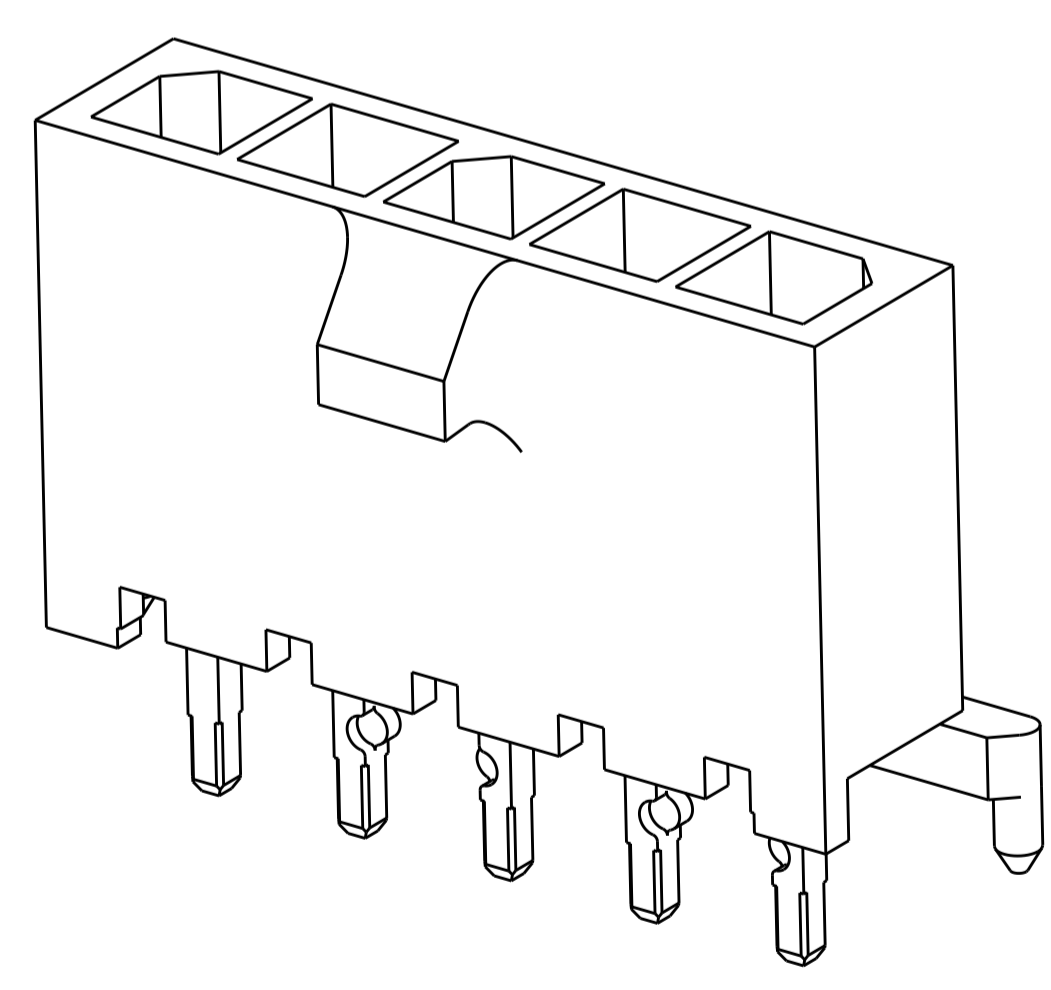

- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- 2 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 RETENTION BUMP FEATURES FACE EACH OTHER, TYPICAL
ALL CONFIGURATIONS.
- 6 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.

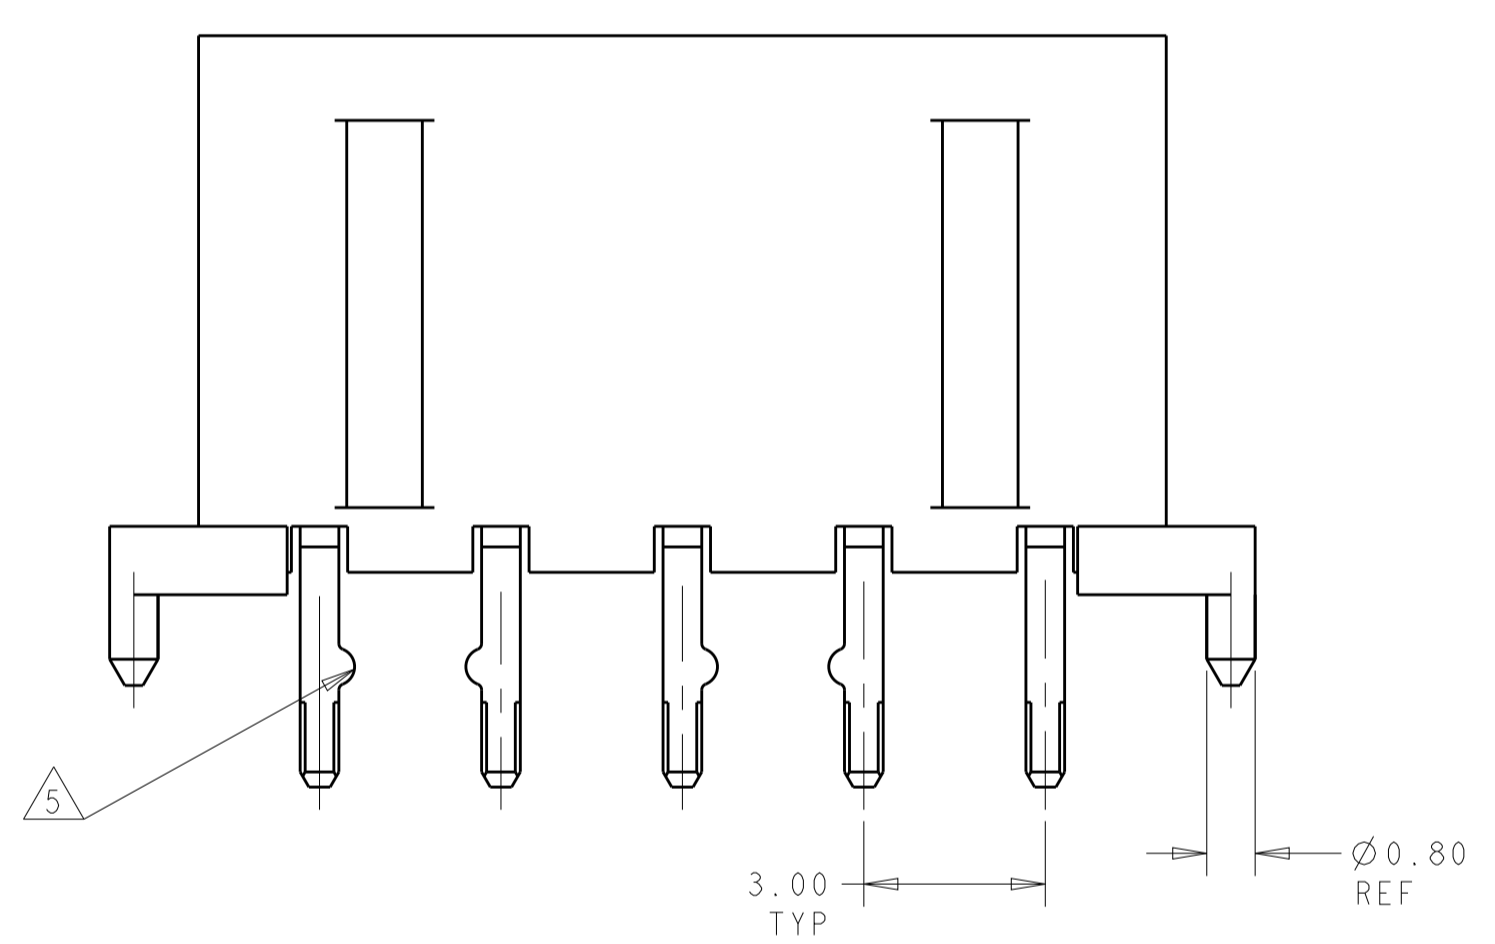

PCB LAYOUT COMPONENT SIDE 4

FINISH	CON W/RET BUMP	POS	DIM Z	DIM V	DIM L	NO. OF POSN	PART NUMBER
6		12,11,2,1	33.00	39.14	37.00	12	3-1445093-2
6		11,10,3,2	30.00	36.14	34.00	11	3-1445093-1
6		10,9,2,1	27.00	33.14	31.00	10	3-1445093-0
6		9,8,3,2	24.00	30.14	28.00	9	2-1445093-9
6		8,7,2,1	21.00	27.14	25.00	8	2-1445093-8
6		7,6,3,2	18.00	24.14	22.00	7	2-1445093-7
6		6,5,2,1	15.00	21.14	19.00	6	2-1445093-6
6		5,4,3,2	12.00	18.14	16.00	5	2-1445093-5
6		4,3,2,1	9.00	15.14	13.00	4	2-1445093-4
6		3,2	6.00	12.14	10.00	3	2-1445093-3
6		2,1	3.00	9.14	7.00	2	2-1445093-2
2		12,11,2,1	33.00	39.14	37.00	12	1-1445093-2
2		11,10,3,2	30.00	36.14	34.00	11	1-1445093-1
2		10,9,2,1	27.00	33.14	31.00	10	1-1445093-0
2		9,8,3,2	24.00	30.14	28.00	9	1-1445093-9
2		8,7,2,1	21.00	27.14	25.00	8	1-1445093-8
2		7,6,3,2	18.00	24.14	22.00	7	1-1445093-7
2		6,5,2,1	15.00	21.14	19.00	6	1-1445093-6
2		5,4,3,2	12.00	18.14	16.00	5	1-1445093-5
2		4,3,2,1	9.00	15.14	13.00	4	1-1445093-4
2		3,2	6.00	12.14	10.00	3	1-1445093-3
2		2,1	3.00	9.14	7.00	2	1-1445093-2

SUPERSEDED BY 3-1445093-2
 SUPERSEDED BY 3-1445093-1
 SUPERSEDED BY 3-1445093-0
 SUPERSEDED BY 2-1445093-9
 SUPERSEDED BY 2-1445093-8
 SUPERSEDED BY 2-1445093-7
 SUPERSEDED BY 2-1445093-6
 SUPERSEDED BY 2-1445093-5
 SUPERSEDED BY 2-1445093-4
 SUPERSEDED BY 2-1445093-3
 SUPERSEDED BY 2-1445093-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWG: J.ROOT 10OCT2000
 CHK: K.WHITAKER 17-APR-2001
 APVD: C.JONES 17-APR-2001

STE TE Connectivity

NAME: VERTICAL THRU HOLE HEADER ASSY.
 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PCB PLZN
 FEATURE, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK(TM)

SIZE: A1 00779 C=1445093
 SCALE: 8:1 SHEET 1 OF 1 REV: B3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru