


TITRE FICHE DROITE A SERTIR CABLE Ø 4,13/50	TITLE STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 4,13/50	R 166 093 Série — C —
--	---	---

NORMALISATION IEC : 169-7 C CECC :	SPECIFICATIONS MIL : C 39012 C
---	--

CABLES FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB	CABLES
--	---------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0-3 GHz : Freq. range R.O.S. : / : V.S.W.R. Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : - 65 + 165 °C Climatic range Tenue : { cont. cent. : { ☐ Axiale avant ☒ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale } In. cont. motion
--	--


CONSTRUCTION Revêtement c. masse : nickel Revêtement corps : nickel Revêt. cont. cent. : or Partie métallique : laiton Partie métal. élast. : bronze Isolant : PTFE Joint : silicone	CONSTRUCTION Masse plating : nickel Body plating : nickel Inner contact : gold metalic parts : brass metalic resilient parts : bronze Insulator : PTFE Gasket : silicone rubber
--	---

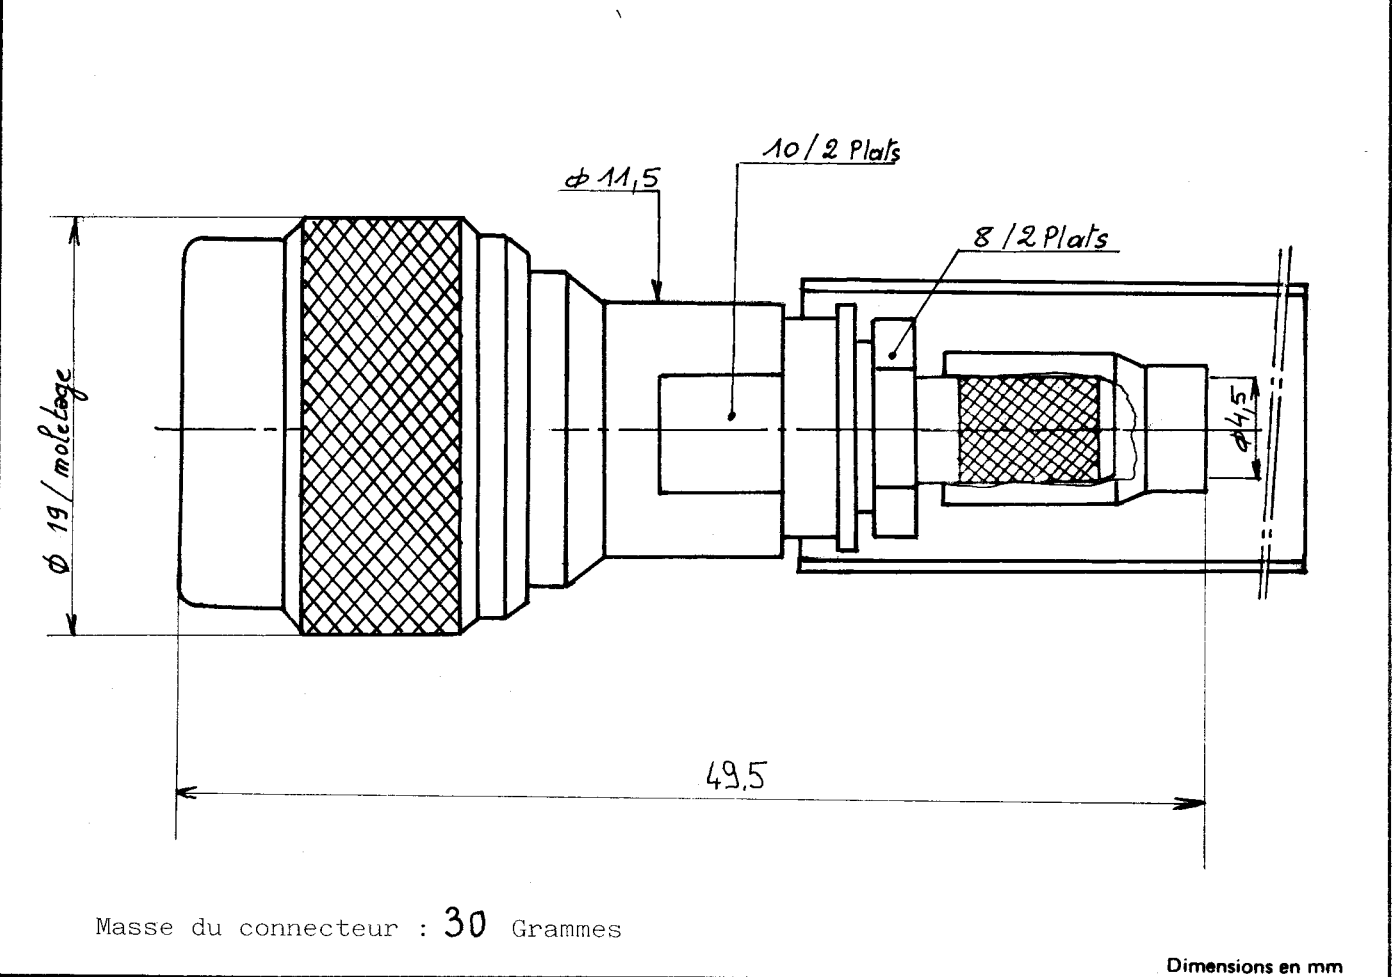

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
PTN 84-016-07	NOM	PAUREAU	PAUREAU		PAUREAU			
	DATE	14.6.84	19.6.84		18/11/85			
	VISA	Paureau	Paureau		Paureau			

- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILETEX-8 - A-FILECA_10
- B-FILETEX22- B-FILECA_24

NOTA : Pour le câble FILECA
1703/93 enlever les
rubans

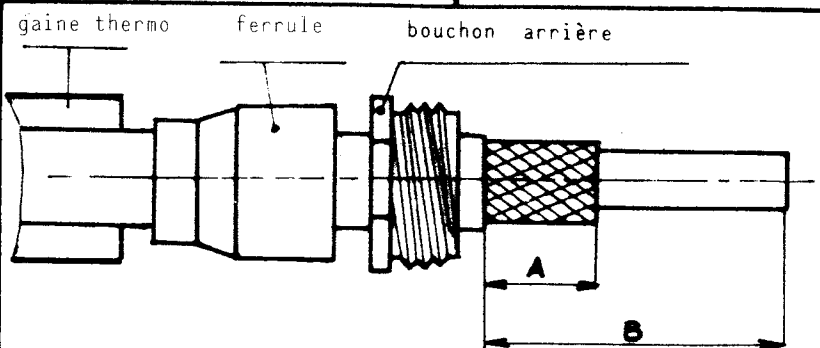


- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


OUTILLAGE :

Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : (A) 5,41 - Lg 8,26

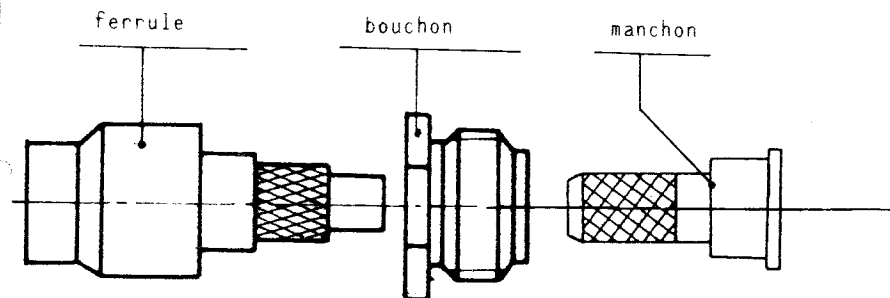

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon

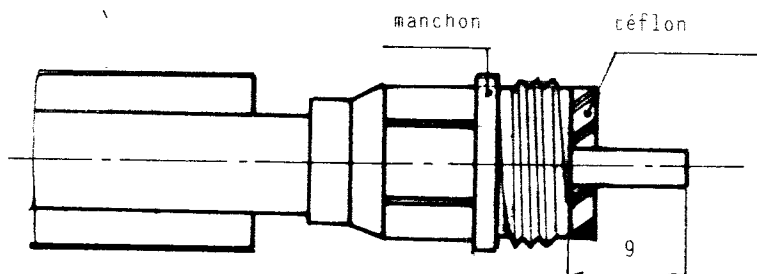

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :


Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (pince R 282 291)
+ positionneur M 22520/1-13
(positionneur R 282997)
tourelle rouge

- Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps

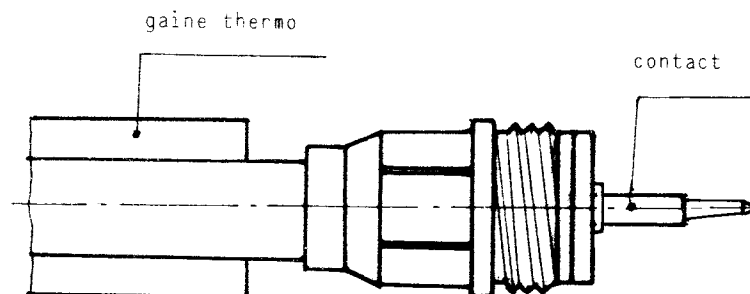

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru