

*ROHS COMPLIANT



BOURNS®

Features

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current 100 mA max.
 Maximum Voltage 16 V
 Contact Resistance 100 milliohms max.
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type Normally open
 Operating Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Vibration 20 G
 Shock 100 G

Mechanical Characteristics

Actuator Force 300 ± 100 g
 Pushover Strength (S Style) 2 kilograms minimum
 Cycle life, loaded 100,000 actuations
 Contact resistance 100 milliohms max.

Physical Characteristics

Cover Material Stainless steel
 Base Material Thermoplastic, UL94V-0
 Terminal Material Phosphor bronze
 Dome Material Stainless steel
 Actuator Material High temperature silicon rubber
 Marking Manufacturer's code and date code
 Packaging Options
 J & G 500 pcs./reel; 50 pcs./tube
 S 200 pcs./reel
 H 50 pcs./tube

How to Order

7914 J - 1 - 000 E

Model _____
 Terminal _____
 J = J-Hook H = Through-hole
 G = Gull Wing S = Right Angle
 Switch Type _____
 1 = N.O. Au Contacts
 Product Code for Button Height _____
 "L" (For All Styles) from Top of Lid
 000 = 1.65 mm
 024 = 0.08 mm (Flush)
 032 = 0.89 mm
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)
 Packaging Code _____
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)
 Note: S Style is only available in tape and reel.

Product Dimensions

7914J J-Hook



7914H Through-hole



7914G Gull Wing



7914S Right Angle



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$ TOLERANCES: ± 0.3 (0.12)
 EXCEPT WHERE NOTED.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

BOURNS®

Packaging Specifications

7914J




500 pcs./reel

7914G




500 pcs./reel

7914S

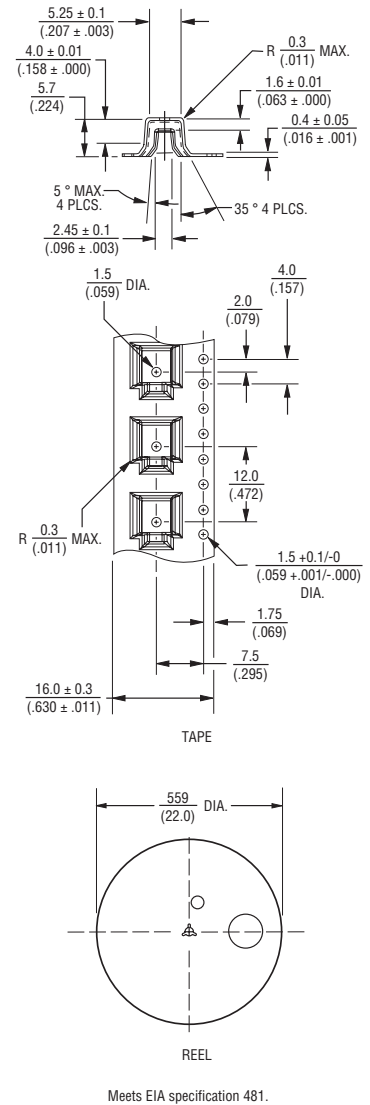

200 pcs./reel


7914J/G

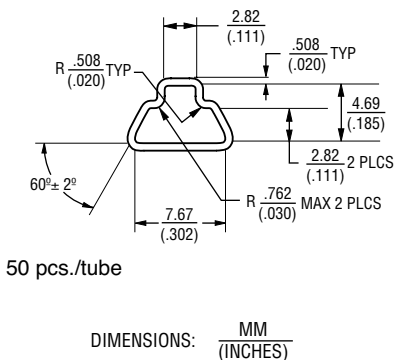

50 pcs./tube


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

7914H

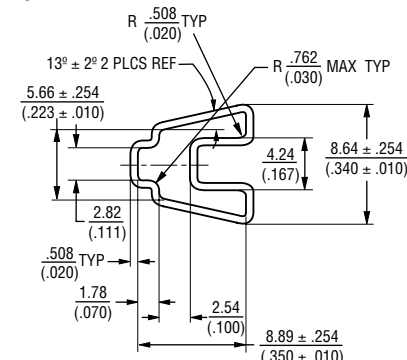

50 pcs./tube

Reflow Soldering Profile

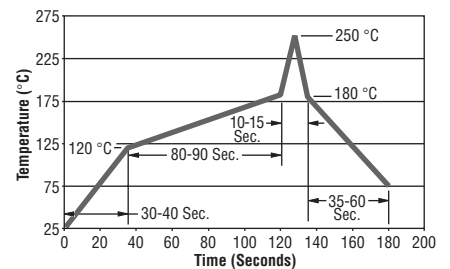

REV. 01/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru