

\*ROHS COMPLIANT



**BOURNS®**

**Features**

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant\*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

**7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch**

**Electrical Characteristics**

Contact Rating  
 Maximum Current ..... 100 mA max.  
 Maximum Voltage ..... 16 V  
 Contact Resistance ..... 100 milliohms max.  
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.  
 Dielectric Strength ..... 250 VAC

**General Characteristics**

Switch Type ..... Normally open  
 Operating Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Storage Temperature Range ..... -55 °C to +125 °C  
 Seal Test ..... 85 °C Fluorinert†  
 Vibration ..... 20 G  
 Shock ..... 100 G

**Mechanical Characteristics**

Actuator Force ..... 300 ± 100 g  
 Pushover Strength (S Style) ..... 2 kilograms minimum  
 Cycle life, loaded ..... 100,000 actuations  
 Contact resistance ..... 100 milliohms max.

**Physical Characteristics**

Cover Material ..... Stainless steel  
 Base Material ..... Thermoplastic, UL94V-0  
 Terminal Material ..... Phosphor bronze  
 Dome Material ..... Stainless steel  
 Actuator Material ..... High temperature silicon rubber  
 Marking ..... Manufacturer's code and date code  
 Packaging Options  
 J & G ..... 500 pcs./reel; 50 pcs./tube  
 S ..... 200 pcs./reel  
 H ..... 50 pcs./tube

**How to Order**

**7914 J - 1 - 000 E**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal \_\_\_\_\_  
 J = J-Hook H = Through-hole  
 G = Gull Wing S = Right Angle  
 Switch Type \_\_\_\_\_  
 1 = N.O. Au Contacts  
 Product Code for Button Height \_\_\_\_\_  
 "L" (For All Styles) from Top of Lid  
 000 = 1.65 mm  
 024 = 0.08 mm (Flush)  
 032 = 0.89 mm  
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)  
 Packaging Code \_\_\_\_\_  
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)  
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)  
 Note: S Style is only available in tape and reel.

**Product Dimensions**

**7914J J-Hook**



**7914H Through-hole**



**7914G Gull Wing**



**7914S Right Angle**



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$  TOLERANCES:  $\pm 0.3$  (0.12)  
 EXCEPT WHERE NOTED.

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# 7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

**BOURNS®**

## Packaging Specifications

**7914J**



500 pcs./reel

**7914G**



500 pcs./reel

**7914S**



200 pcs./reel


**7914J/G**



50 pcs./tube


DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

**7914H**

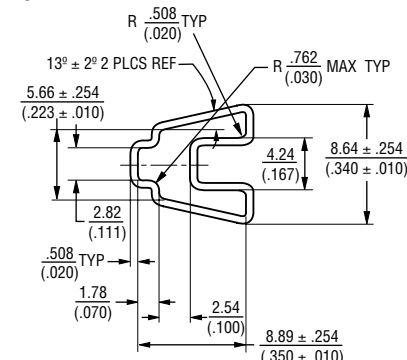

50 pcs./tube

## Reflow Soldering Profile

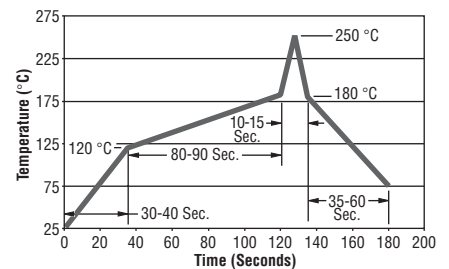

REV. 01/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)