

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

BODY & HOUSING - BRASS, GOLD PLATING
CONTACT - PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATING
LOCK WASHER & HEX NUT - BRASS, NICKEL PLATING
INSULATOR - PTFE, NATURAL

2. ELECTRICAL:


A. IMPEDANCE: 75 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC-6.0 GHz
C. D.W.V.: 1500 VRMS, MIN.

3. MECHANICAL:





A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C

4. MAX. PANEL THICKNESS: 1.50mm [0.059"]

5. BNC RECEPTACLE SHIPS WITH ONLY ONE KIND OF THREADED NUT, SEE TABLE FOR DETAIL.

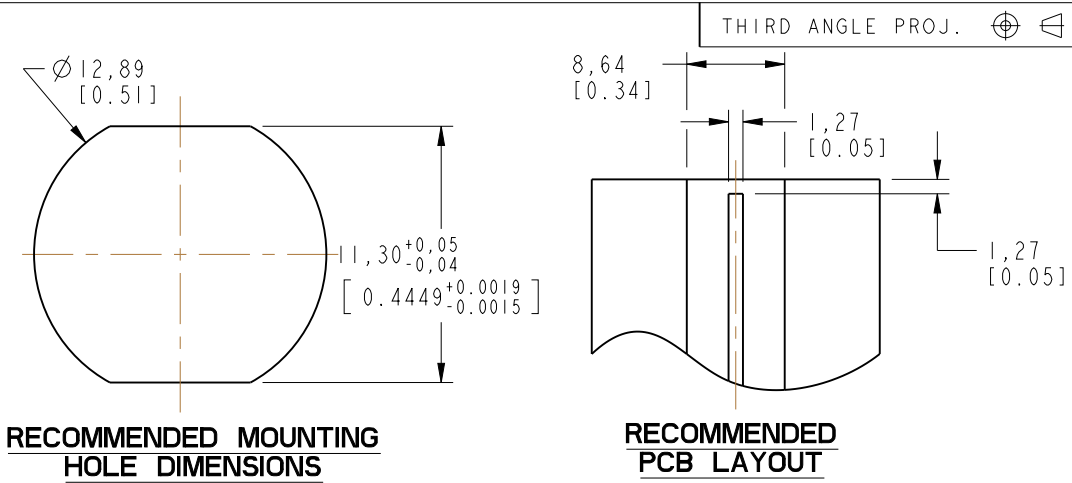

REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG	13-Oct-09	--	--
B	ADDED PN: 112740-12 THROUGH 112740-17 & BOARD THICKNESS OPTIONS	22-Jan-10	--	--
C	THREAD LENGTH & MAX.PANEL THICKNESS DIM.UPDATED	04-Feb-10	--	--
D	REDRAWN IN PRO-E, NOTES UPDATED & PURCHASE SHEET ADDED	2/4/16	50654	NR
E	ADDED C0.5 CHAMFER TO FOUR EDGES	3/9/16	50997	JN

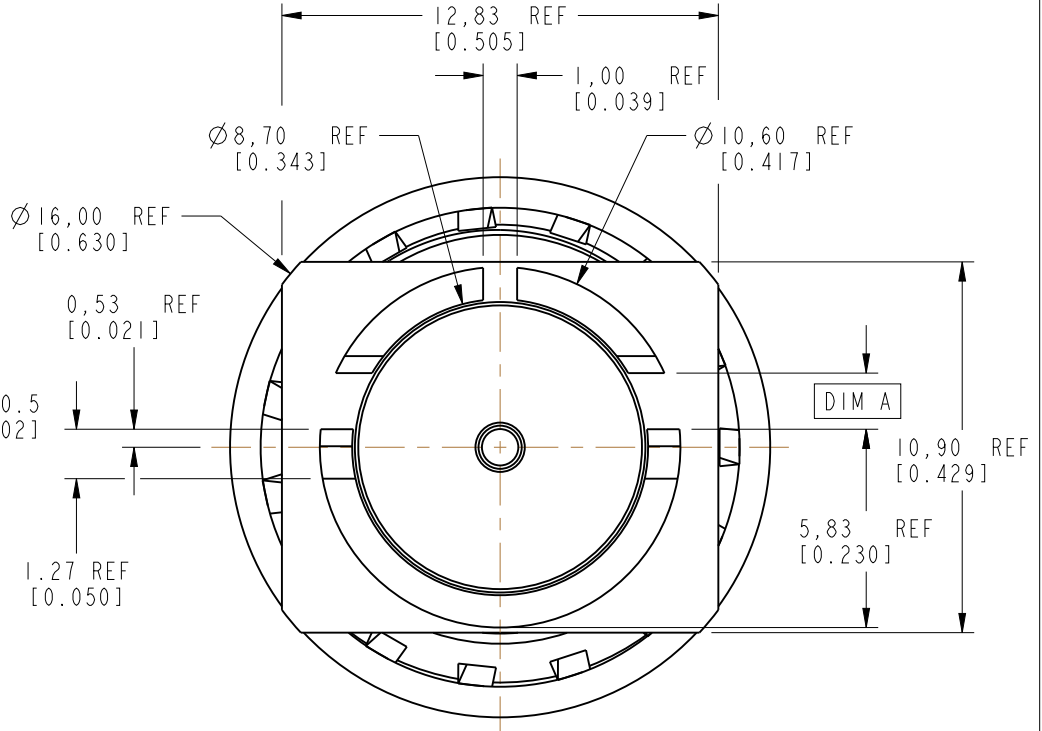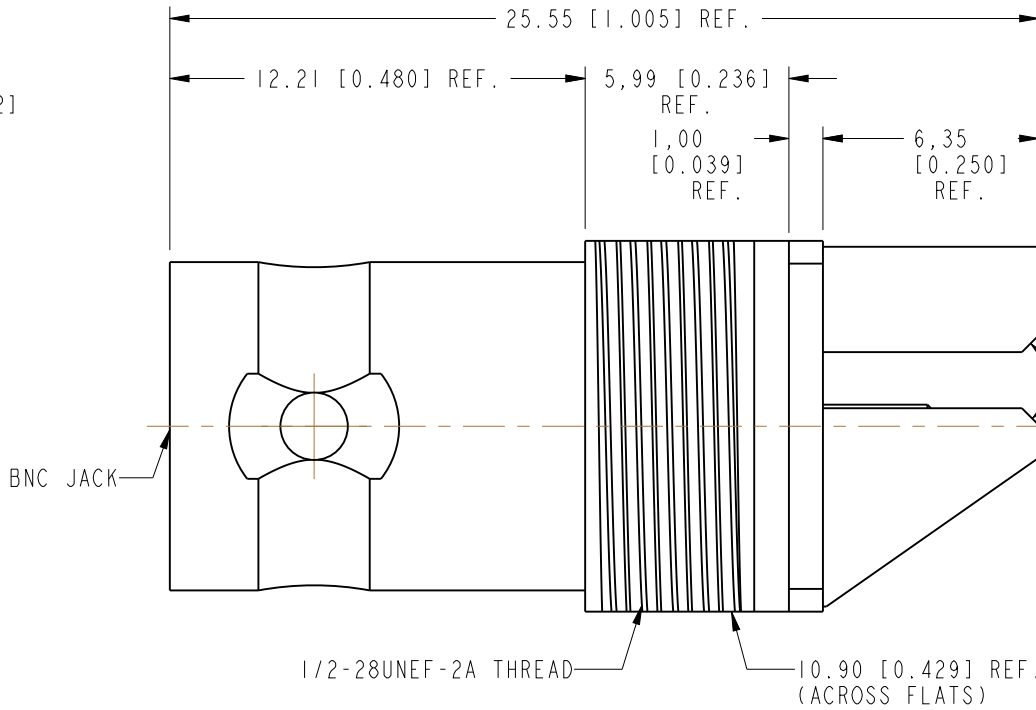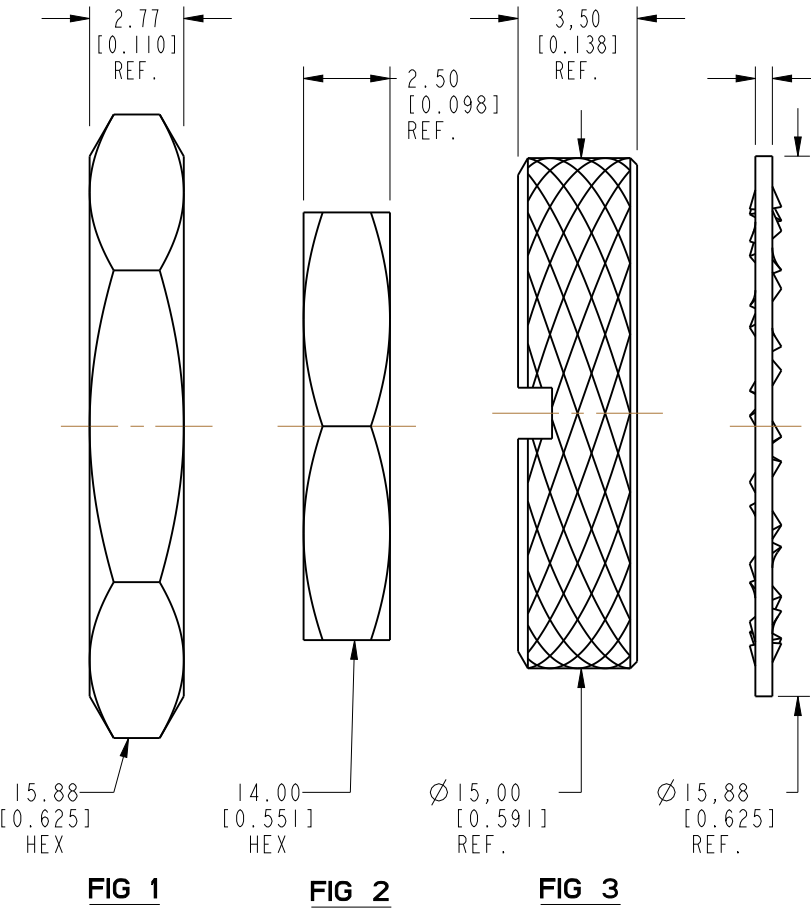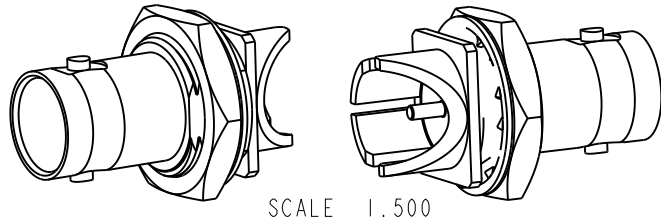

6	112740-17	2.13 [0.084]	2.21 ^{+0.08} ₋₀ [0.087 ^{+0.003} ₋₀]	FIG 3
5	112740-16	2.13 [0.084]	2.21 ^{+0.08} ₋₀ [0.087 ^{+0.003} ₋₀]	FIG 2
4	112740-15	2.13 [0.084]	2.21 ^{+0.08} ₋₀ [0.087 ^{+0.003} ₋₀]	FIG 1
3	112740-14	1.57 [0.062]	1.75±0.05 [0.069±0.002]	FIG 3
2	112740-13	1.57 [0.062]	1.75±0.05 [0.069±0.002]	FIG 2
1	112740-12	1.57 [0.062]	1.75±0.05 [0.069±0.002]	FIG 1
S.NO.	PART NUMBER	RECOMMENDED PCB THICKNESS	DIM A	INCLUDED NUT

CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ± 0.1mm 6 - 30mm ± 0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL	SEE NOTES
REFERENCE	EAR # 6479
CONFIGURATION LEVEL:	In Work
FINISH	

DRAWN	J. NERI	DATE	27-Jan-16
ENGINEER	K.CAPOZZI	DATE	21-Jul-15
APPROVED		DATE	
CAD FILE			

TITLE	
75 OHM BNC STR BHD JACK END LAUNCH RECEPTACLE	
SCALE: 4.5:1.0	SHEET 2 OF 2
DWG SIZE B	REV E

Amphenol RF www.amphenolrf.com
DRAWING NO.112740-XX
ITEM NO.112740-XX
PART NO.112740-XX

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru