

**5D51-35**

## FAN AND LIMIT CONTROLS FOR UNIVERSAL REPLACEMENT

Single Element Type for Applications with Narrow Space Limitations.  
Regulates Fan or Blower Operation & Acts as High Limit Safety Control


### FEATURES

- Slotted mounting holes for easy installation.
- Long terminal screws for wiring — Junctions can be made on terminal block.
- Dial has individual pointers for fan cut-in and cut-out settings.
- Removable solid copper jumper between fan and limit switches.
- Summer fan switch for ventilation without changing control settings. Has same fan and limit switch mechanism.

### SPECIFICATIONS

Agency . . . . . U.L. recognized and C.S.A. certified  
Dimensions . . . . . 2.9"W x 4.3"H x 1.6"D

| Model Number | Element Length | Description | Range                      | Differential            | Switch Action | Full Electrical Rating | Motor Rating (Full Load) |         | Valves and Relays |            |
|--------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------------|------------|
|              |                |             |                            |                         |               |                        | 120 VAC                  | 240 VAC | 24 VAC            | 0.3-12v DC |
| 5D51-35      | 5"             | Fan         | 50 to 265°F (10 to 129°C)  | Adjustable 15°F minimum | Close on Rise | HT<br>See page 416     | 14.0A                    | 7.0A    | 5.6A              | —          |
| 5D51-90      | 8"             | Limit       | 100 to 300°F (38 to 149°C) | Fixed 25°F              | Open on Rise  | HTV<br>See page 416    | 10.0A                    | 6.0A    | 6.0A              | 1.0A       |
| 5D51-78      | 11"            |             |                            |                         |               |                        |                          |         |                   |            |

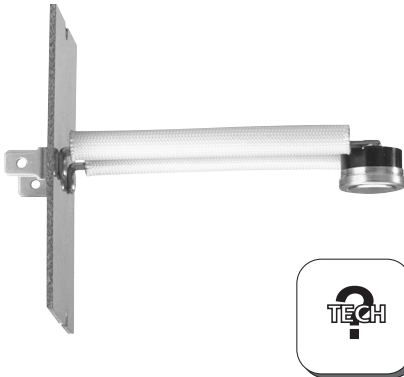

## BOARD MOUNT LIMIT CONTROLS

1/2" Bimetal Disc with Ranges for Your System Needs

### FEATURES

- Proven reliability in a compact, versatile, cost-effective design.
- Provides high-speed contact separation.
- OEM replacement for competitive models.

### TECHNICAL HELP

Dimension drawings and specifications . . . . . See pages 287-289

| Model Number | Figure (pages 287-289) | Construction (pages 287-289) | Opens/Closes (°F) | Length (in inches) | TOD Type | TOD Style |
|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|
| 3L09-1       | 1                      |                              | 140/100           | 1.87               | 36T      | 612700    |
| 3L09-2       | 1                      |                              | 170/130           | 1.87               | 36T      | 612708    |
| 3L09-3       | 2                      | A                            | 140/110           | 3.12               | 36T      | 612701    |
| 3L09-4       | 2                      | C                            | 150/130           | 3.12               | 36T      | 612703    |
| 3L09-5       | 2                      | C                            | 160/140           | 3.12               | 36T      | 612706    |
| 3L09-6       | 2                      | B                            | 170/130           | 3.12               | 36T      | 612710    |
| 3L09-7       | 2                      | A                            | 175/145           | 3.12               | 36T      | 612711    |
| 3L09-8       | 2                      | B                            | 180/160           | 3.12               | 36T      | 612714    |
| 3L09-9       | 2                      | C                            | 190/170           | 3.12               | 36T      | 612715    |
| 3L09-10      | 2                      | B                            | 200/160           | 3.12               | 36T      | 612718    |
| 3L09-11      | 2                      | B                            | 210/170           | 3.12               | 36T      | 612719    |
| 3L09-12      | 2                      | B                            | 220/180           | 3.12               | 36T      | 612722    |
| 3L09-13      | 2                      | A                            | 240/210           | 3.12               | 36T      | 612723    |
| 3L09-14      | 2                      | B                            | 250/210           | 3.12               | 36T      | 612725    |

| Model Number | Figure (pages 287-289) | Construction (pages 287-289) | Opens/Closes (°F) | Length (in inches) | TOD Type | TOD Style |
|--------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|
| 3L09-15      | 2                      | A                            | 260/230           | 3.12               | 36T      | 612727    |
| 3L09-16      | 3                      | A                            | 150/130           | 3.12               | 36T      | 612704    |
| 3L09-17      | 3                      | A                            | 250/225           | 3.12               | 36T      | 612726    |
| 3L09-18      | 3                      | B                            | 155/125           | 7.12               | 36T      | 612705    |
| 3L09-19      | 3                      | B                            | 175/145           | 7.12               | 36T      | 612712    |
| 3L09-20      | 3                      | B                            | 240/210           | 7.12               | 36T      | 612724    |
| 3L09-21      | 4                      | A                            | 150/130           | 3.12               | 36T      | 612702    |
| 3L09-22      | 4                      | A                            | 160/140           | 3.12               | 36T      | 612707    |
| 3L09-23      | 4                      | A                            | 170/150           | 3.12               | 36T      | 612709    |
| 3L09-24      | 4                      | B                            | 190/170           | 3.12               | 36T      | 612716    |
| 3L09-25      | 4                      | B                            | 200/180           | 3.12               | 36T      | 612717    |
| 3L09-26      | 5                      |                              | 180/160           | 1.87               | 36T      | 612713    |
| 3L09-27      | 5                      |                              | 220/200           | 1.87               | 36T      | 612721    |
| 3L09-28      | 6                      |                              | 210/180           | 3.12               | 36T      | 612720    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)