

450-034

Composite Qwik-Ty® Strain-Relief with Free-Rotating Coupling 90° and 45°

A

CONNECTOR DESIGNATOR:**A** MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and
-83723 Series I and III**H** MIL-DTL-38999 Series III and IV**ROTATABLE COUPLING****LOW PROFILE****Product Series**

450 - Qwik-Ty Strain Relief

Angle and Profile

A - 90° Elbow

S - Straight

Finish Symbol

(See Table III)

450


H

S


034

XB

15

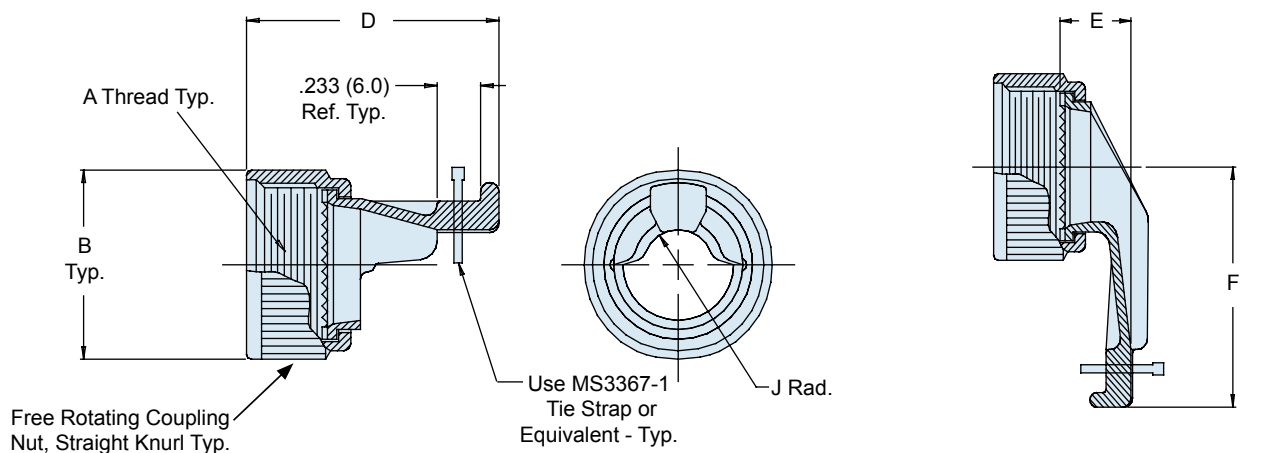**Connector
Designator**
A and H**Basic Part
Number****Connector
Shell Size**
(See Table II)**NOTES**

1. Metric dimensions (mm) are in parenthesis and are for reference only.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.



450-034
Composite Qwik-Ty® Strain-Relief
with Free-Rotating Coupling
90° and 45°



TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY

Shell Size*		B Dia Max	D Max	E Max	F Max
A	H				
08	09	.640 (16.3)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.886 (22.5)
10	11	.765 (19.4)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.945 (24.0)
12	13	.890 (22.6)	1.166 (29.6)	.492 (12.5)	1.004 (25.5)
14	15	1.015 (25.8)	1.268 (32.2)	.492 (12.5)	1.319 (33.5)
16	17	1.140 (29.0)	1.270 (32.3)	.452 (11.5)	1.378 (35.0)
18	19	1.265 (32.1)	1.418 (36.0)	.492 (12.5)	1.476 (37.5)
20	21	1.390 (35.3)	1.548 (39.3)	.472 (12.0)	1.515 (38.5)
22	23	1.454 (36.9)	1.666 (42.3)	.472 (12.0)	1.575 (40.0)
24	25	1.594 (40.5)	1.796 (45.6)	.472 (12.0)	1.653 (42.0)

* Even Number Shell Size, Code A
 Odd Number Shell Size, Code H

TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY (CONT.)

Shell Size*	G Max	H Rad. Max	J Rad. Max	Weight In Grams	
				Straight	90°
08/09	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.098 (2.5)	1.8	1.9
10/11	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.138 (3.5)	2.3	2.6
12/13	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.157 (4.0)	2.9	3.2
14/15	1.023 (26.0)	.275 (7.0)	.197 (5.0)	3.3	3.8
16/17	1.023 (26.0)	.295 (7.5)	.236 (6.0)	3.9	4.6
18/19	1.102 (28.0)	.335 (8.5)	.295 (7.5)	5.1	5.7
20/21	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.295 (7.5)	5.8	6.4
22/23	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.335 (8.5)	7.0	7.4
24/25	1.319 (33.5)	.551 (14.0)	.374 (9.5)	8.6	9.3

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Material (Non-Conductive Finish)
XO	No Plating - Brown Material (Non-Conductive Finish)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru