
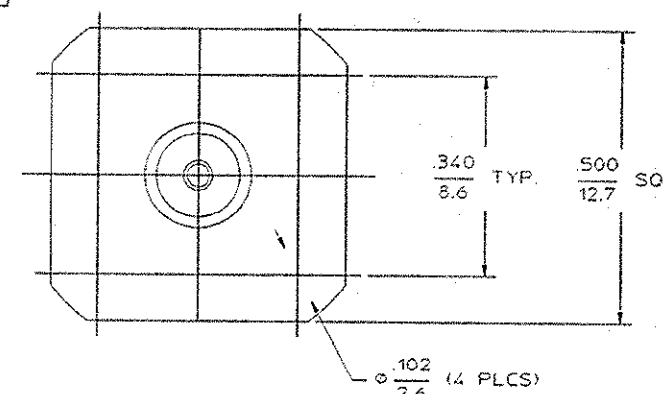


DESIGNED FOR USE WITH	
.141 S.R.	
CABLE ENTRY DIAMETER	MINIMUM
HOUSING	.142
CONTACT	.037

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01	RELEASED	10/4/96	<i>PLC</i>

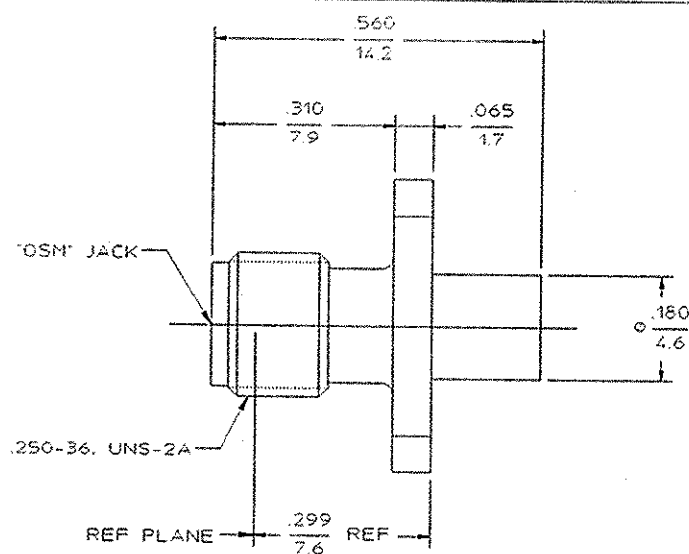

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310-2	Temperature Rating -65°C TO +125°C				UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A562, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
Frequency Range (GHz) DC to 18	Mating Characteristics	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D				PRAC DEC ANGLES + .164 + .005 + .5°	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
Volt Rating (VRMS MAX)	Insertion (MAX Lbs) 2.0	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I				These drawings and speci- fications are the property of M/A-COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of a item(s) without written permission.	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
@ Sea Level 500	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +115°C				USE ASSY PROCEDURE		
VSWR 1.05 +0.008 (1GHz)	Force to Engage and Disengage (in-Lbs MAX) 2.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, No Measurements at At High Humidity, IR, Shall Be At Least 200 Megohms Within 5 Minutes After Removal From Humidity.				NO AP. 20-554		
Insertion Loss (dB MAX) .03 x $\sqrt{\text{FREQ}}$	Center Contact Cavitation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray						
RF Leakage (dB MIN) -50 @ 2 to 3 GHz	Axial (Lbs) N/A							
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 375	Radial (in-Oz) N/A							
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1500	Cable Retention							
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial Force (Lbs) 60							
Center Contact 3.0	Torque (in-Oz) 55							
Outer Contact 2.0	Weight (Grams) TBD							
Cable to Housing 0.5								
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 1000								
IR (Megohms MIN) 5,000								
	.XXX = in XX.X = mm (REF)							

DRAWN BY <i>ADP</i> DATE 8/27/96		M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254	
CHECKED BY		TITLE "OSM" FLANGE MOUNT CABLE JACK DIRECT SOLDER ATTACH- MENT M39012/82B3002 CAT B	
APP'D BY <i>PLC</i> 10/4/96		REV 01	
SIZE B		CODE IDENT NO 26805	2006-8002-90
SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1	

Tyco Customer AN 1051088
 Sheet 1 of 1
 Rev 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru