


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

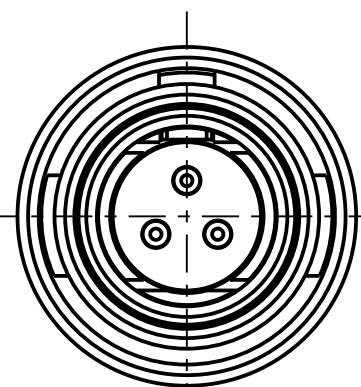


S2CLO_--_---

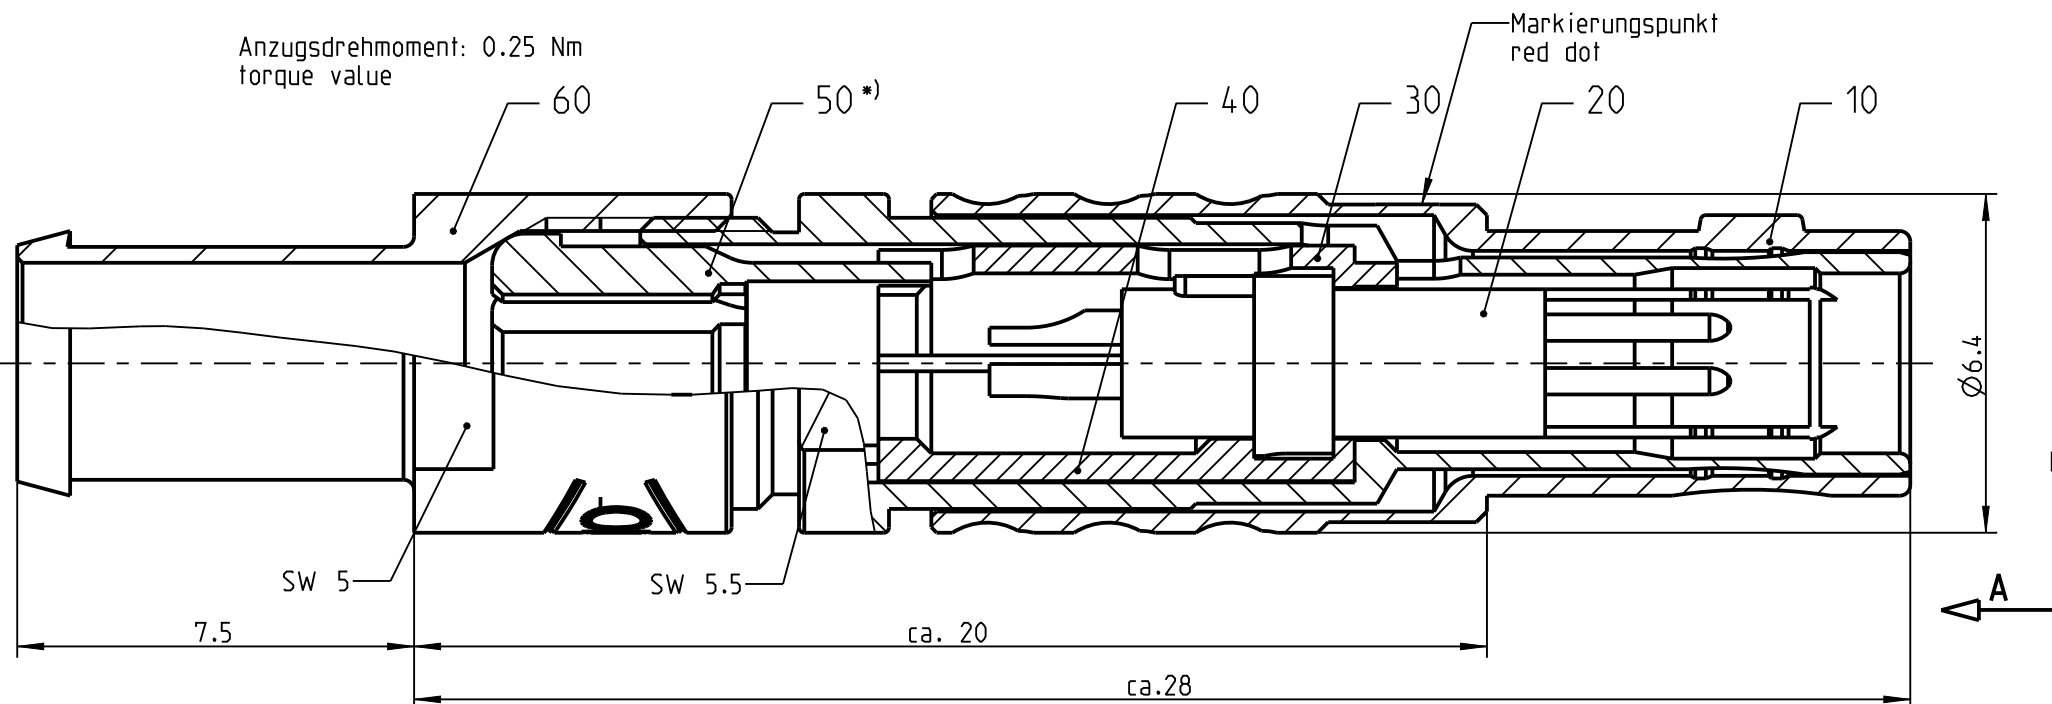


Nur Einsatz dargestellt
View only insert

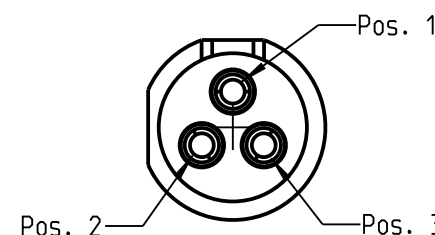


Weiter Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":

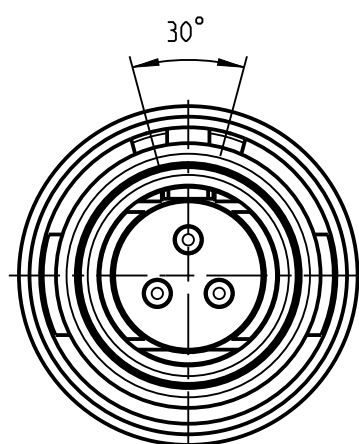

S2CLA_--_---

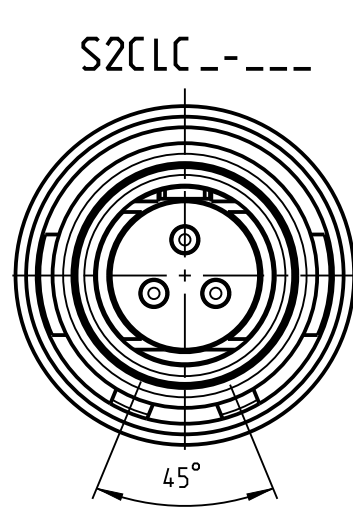


S2CLC_--_---

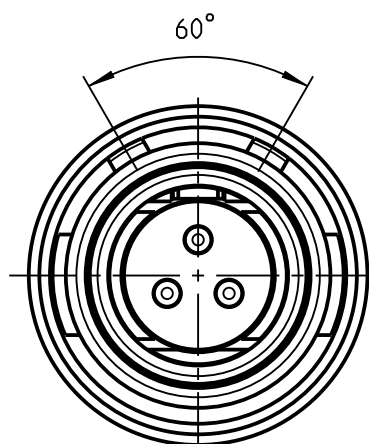

S2CLF_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

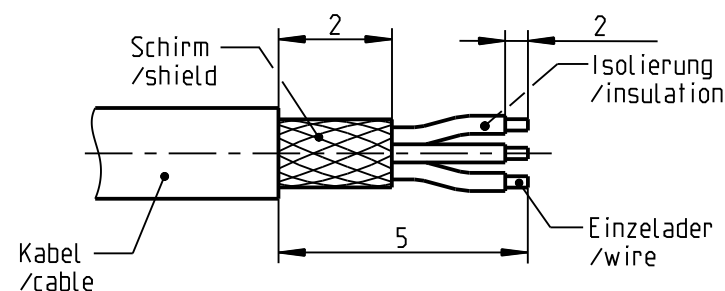

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø 0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Knickschutzhuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

S2CL_S-P03MCC0_--00	schwarz verchromt black chrome plated
S2CL_C-P03MCC0_--00	matt verchromt matt chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ finishing housing

S2CL_--P03MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S2CL_--P03MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S2CL_--P03MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S2CL_--P03MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S2CL_--P03MCC0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
S2CL_--P03MCC0-1000	> 0.5 - 1.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040047		Maßstab: scale: 7:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 06.10.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 05.07.2019 cbrey		Oxaion-Nr.: S2CL_--P03MCC0_--00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 10.07.2019 rtrager		Ursprung/origin.: S2CLOC_... + S2CLOS_...			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru