

NOTE:

REFERENCE STANDARD IEC60169-16

1. ELECTRIC PERFORMANCE

NOMINAL IMPEDANCE (Ω) : 50

FREQUENCY RANGE : DC-3GHz

VSWR : ≤ 1.10

PIM (dBc): : <-160 (2X43dBm)

INSERTION LOSS : ≤ 0.05

INSULATION RESISTANCE (MΩ) : ≥5000

PROOF VOLTAGE (V) : 1500

CONDUCTOR RESISTANCE (mΩ) : OUTER CONDUCTOR <0.4

INNER CONDUCTOR <0.8

II. MECHANICAL PERFORMANCE

NUT TORQUE: 5N.m

(NUT)WHORL PULL : 500N

TENSILE FORCE (CABLE-CONNECTOR) : 150N

TORSION (CABLE -CONNECTOR): 0.3N.m

III. MATERIAL AND PLATING

INNER CONDUCTOR : BRASS PLATING Ag5 μm

OUTER CONDUCTOR : BRASS PLATING COPPER-TIN-ZINC 2 μm

NUT : BRASS PLATING Ni5 μm

GASKET : SILICONE RUBBER

INSULATOR : PTFE

IV. ENVIRONMENT

TEMP RANGE : -40 °C TO +85 °C

WEATHER STANDARD : IEC 60068 40/085/21

THERMAL SHOCK : US MIL-STD 202,Meth.107,COND.B

VIBRATION : US MIL-STD 202,Meth.204,COND.B

SHOCK : US MIL-STD 202,Meth.213,COND.I

WATER PROOFING STANDARD : IP68

V. ASSEMBLY : INNER AND OUTER CONDUCTOR SOLDERED

VI. ROHS COMPLIANT.

272158-11

DRAWING NO.

THIRD ANGLE PROJ.

REV

A

DESCRIPTION

RELEASE TO MFG

DATE


21-Sep-12

ECO


--


APPR

AAP



SCALE 1.300

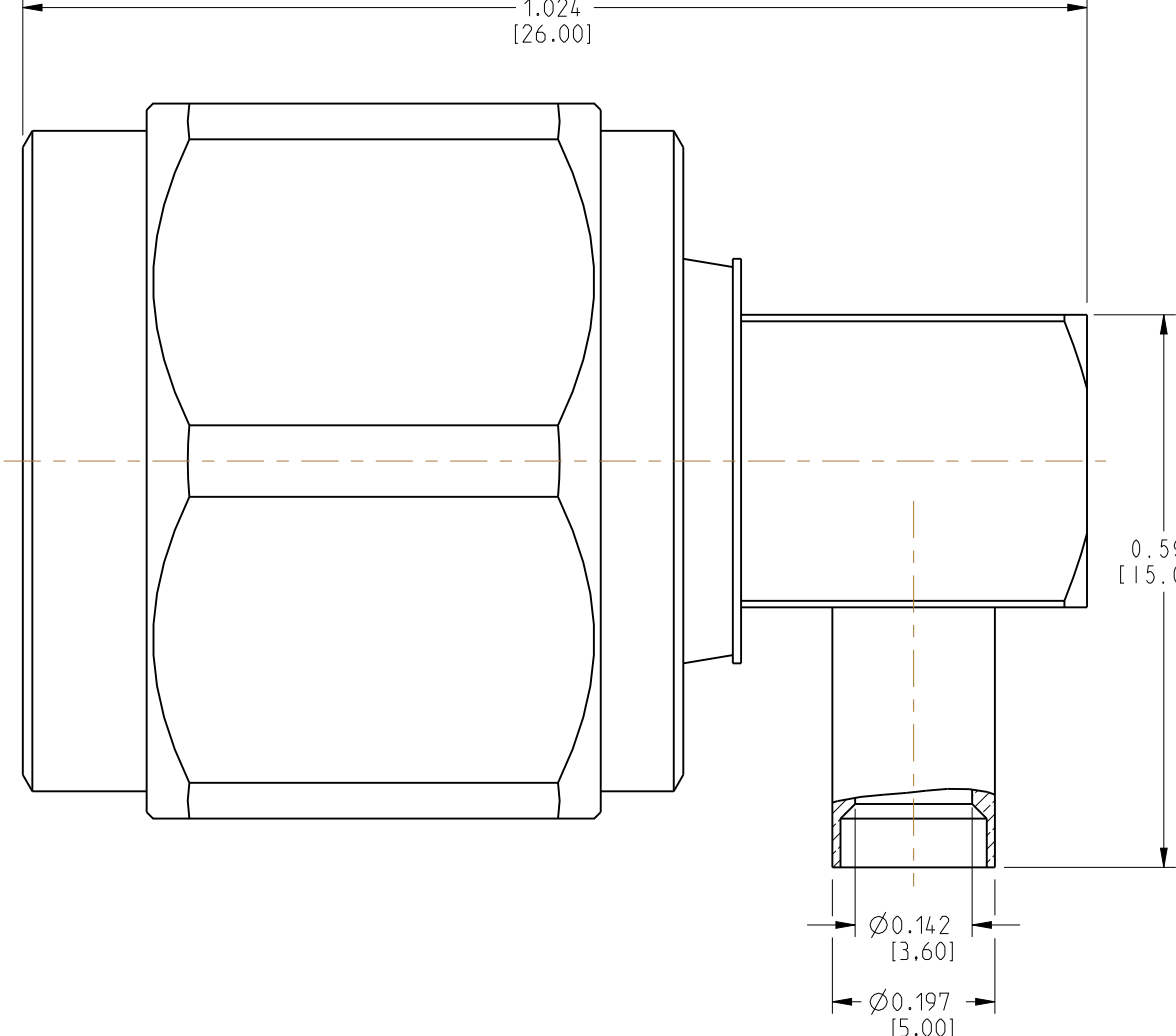

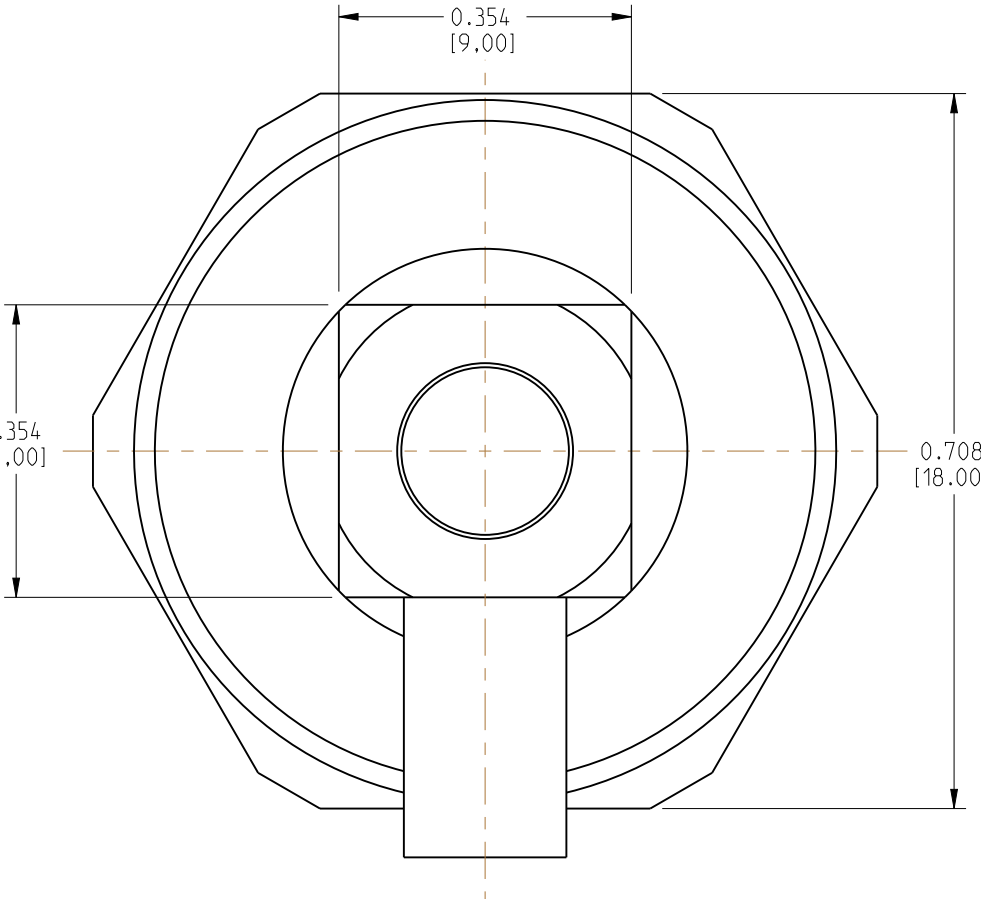

5	NUT	BRASS	NICKEL	1
4	GASKET	SILICON RUBBER		1
3	CONTACT PIN	BRASS	SILVER	1
2	INSULATOR	PTFE	NATURAL	1
1	BODY	BRASS	WHITE BRONZE	1
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE:
2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL
±.015 (0,381 mm) ±.005 (0,127 mm) ANGLES ± 1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol Corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. The furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights or permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL

REFERENCE

DRAWN
A ARUN PRABU

ENGINEER
A ARUN PRABU

APPROVED

CAD FILE

DATE
21-Sep-12

DATE
21-Sep-12

DATE

TITLE
N-TYPE RIGHT ANGLE
PLUG FOR 0.141"
SEMI-RIGID CABLE

Amphenol
Connex

SCALE: 4.3:1

SHEET 1 OF 1

DWG SIZE
B

DRAWING NO.
172236-12

REV
A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru