



FEMALE RIGHT ANGLE CABLE PLUG-CRIMP TYPE
R210.157.010
CABLE 2.6/50 S

Series : MMT

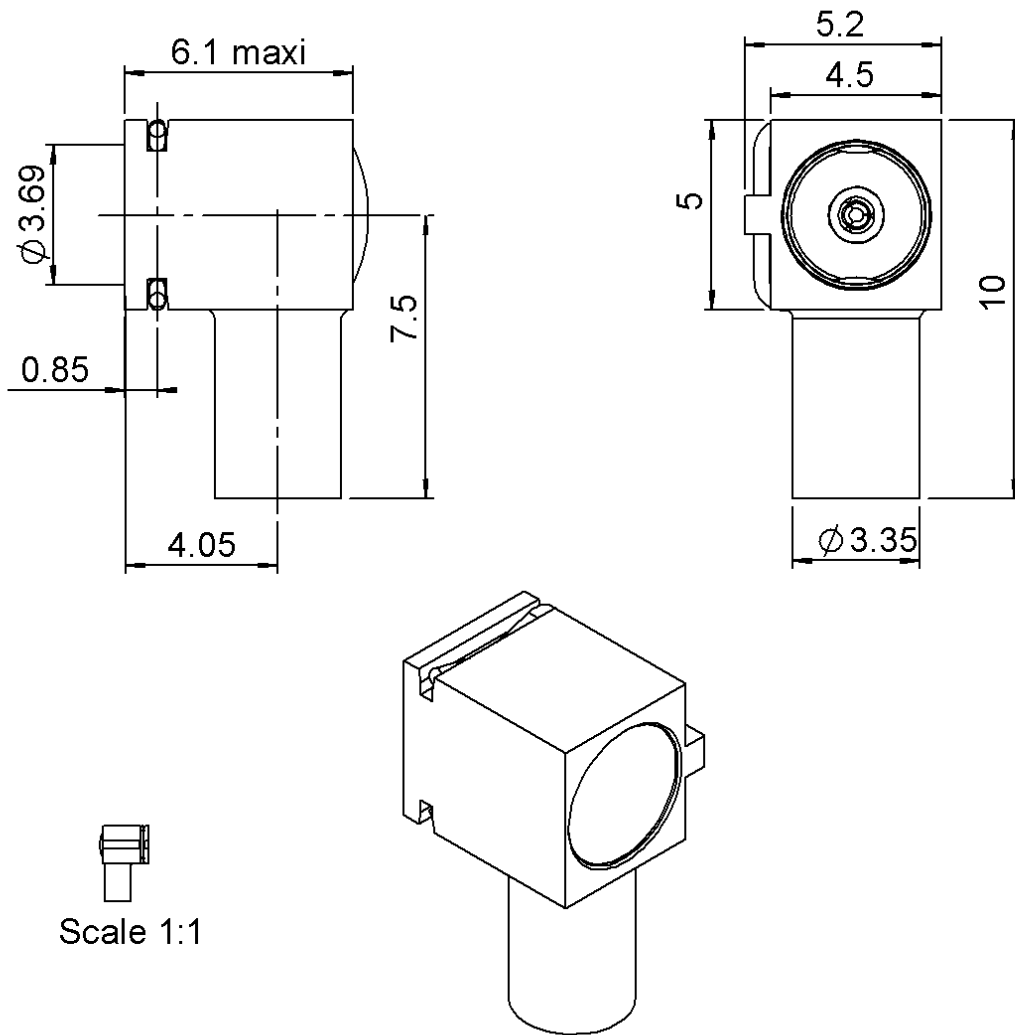

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL 2
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0848 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

FEMALE RIGHT ANGLE CABLE PLUG-CRIMP TYPE**R210.157.010****CABLE 2.6/50 S**

Series : MMT

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-8	GHz
VSWR	1.10 + 0,0500	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.2	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	170	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	8 N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	0,8800 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+100 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2,50	2,00	0,00	0,00	4,50	0,00

Assembly instruction :

Crimp 06

Recommended cable(s)

ECO 316

RG 174

RG 174 FTX

KX 3B

RG 174

RG 316

RG 188

KX 22A

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	40 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.868.040	EXTRACTING TOOL TYPE MMT	

OTHER CHARACTERISTICS

Accouplt: 18Nmax / desacc.: 7Nmin

Issue : 0848 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




FEMALE RIGHT ANGLE CABLE PLUG-CRIMP TYPE**R210.157.010****CABLE 2.6/50 S**

Series : MMT

A SPECIAL TOOL MUST BE USED TO REMOVE THE RIGHT ANGLE MMT PLUG FROM THE SMT RECEPTACLE.

- 1- INSERT THE TOOL UNDER THE RIGHT ANGLE MMT PLUG AS SHOWN.
- 2- PULL OFF IN THE VERTICAL DIRECTION TO EXTRACT THE RIGHT ANGLE MMT PLUG.

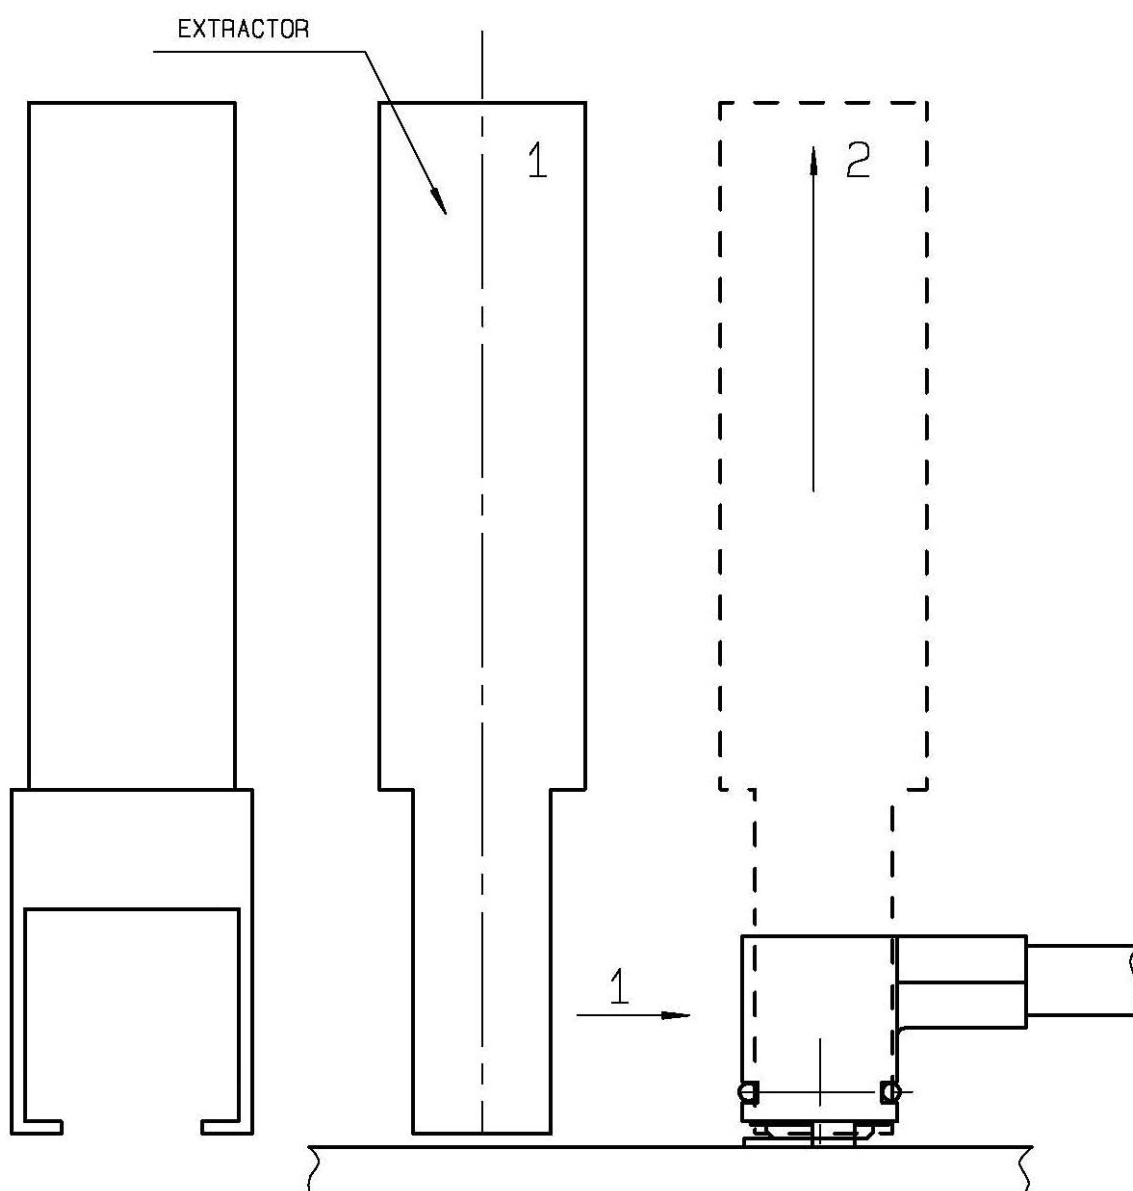**Issue : 0848 A**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru