

# CURRENT REGULATIVE DIODE

## CRD


CRD is a diode which supplies constant current to an electric circuit, even when power supply voltage fluctuations or load impedance fluctuations occur.

CRD is used for current stabilization and current limiting.

### Part number

**102**

- Packing condition
  - None : E Series, Individually packed in a bag
  - 26Z : E Series, 26mm wide axial tapping winding type
  - 26R : E Series, 26mm wide axial tapping role type
  - 52Z : E Series, 52mm wide axial tapping winding type
  - 52R : E Series, 52mm wide axial tapping role type
  - RE : E Series, Radial tapping winding type
  - T : S Series, Taping role
- Pinch off current
  - e.g.) : 301 ⇒ 30 × 10<sup>1</sup> μA = 0.3mA
  - 102 ⇒ 10 × 10<sup>2</sup> μA = 1.0mA
  - 452 ⇒ 45 × 10<sup>2</sup> μA = 4.5mA
- E : Lead wire type
- S : SMD type

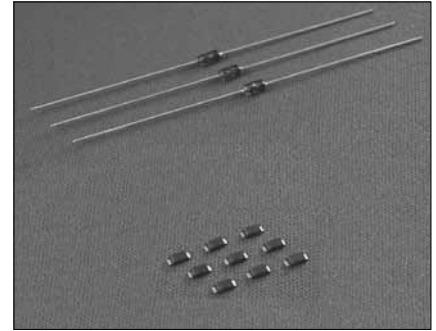

### Specifications


Part No.		Pinch-off current*1		Limiting current*2		Limiting current ratio I <sub>100V</sub> /I <sub>p</sub> *I <sub>30V</sub> /I <sub>p</sub>	Temperature Coefficient (% / °C)
SMD	With Lead	Test Voltage	I <sub>p</sub> (mA) Typical	min~max	V <sub>k</sub> (V)		
S-101T	E-101	10V	0.10	0.05~0.21	0.5	1.1max	+2.10~+0.10
S-301T	E-301		0.30	0.20~0.42	0.8		+0.40~-0.20
S-501T	E-501		0.50	0.40~0.63	1.1		+0.15~-0.25
S-701T	E-701		0.70	0.60~0.92	1.4		0.00~-0.32
S-102T	E-102		1.00	0.88~1.32	1.7		-0.10~-0.37
S-152T	E-152		1.50	1.28~1.72	2.0		-0.13~-0.40
S-202T	E-202		2.00	1.68~2.32	2.3		-0.15~-0.42
S-272T	E-272		2.70	2.28~3.10	2.7		-0.18~-0.45
S-352T	E-352		3.50	3.00~4.10	3.2		-0.20~-0.47
S-452T	E-452		4.50	3.90~5.10	3.7	-0.22~-0.50	
S-562T	E-562		5.60	5.00~6.50	4.5	-0.25~-0.53	
S-822T	E-822		8.20	6.56~9.84	3.1	-0.25~-0.45	
S-103T	E-103		10.0	8.00~12.0	3.5	-0.25~-0.45	
S-123T	E-123		12.0	9.60~14.4	3.8	-0.25~-0.45	
S-153T	E-153		15.0	12.0~18.0	4.3	-0.25~-0.45	
S-183T	E-183		18.0	16.0~20.0	4.6	-0.25~-0.45	

\*1,\*2 Pinch-off current limiting current are measured by impulse wave at 25°C

\*3 Temperature coefficient is measured between 25°C and 50°C.

\*I<sub>30V</sub>/I<sub>p</sub>

### Basic characteristics

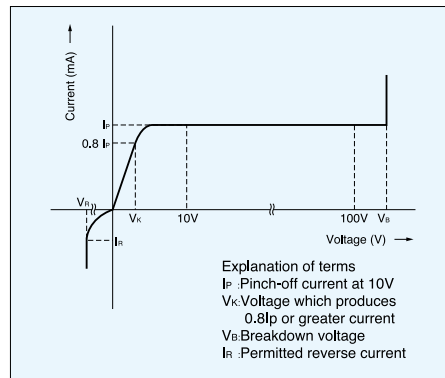

### Ratings




	E series	S series
Rating power	300mW	500mW
Rated voltage (Pulse wave)	100V(E-101~E-562)	100V(S-101T~S-562T)
	50V(E-822~E-183)	50V(S-822T~S-183T)
Reverse current	50mA	
Junction temp	150°C	
Operating temp	-30°C~150°C	-40°C~150°C

### Maximum rating voltage

Part No.	Voltage	Part No.	Voltage
E101~E-562	100V	S-101T~S-562T	100V
E-822	30	S-822T	50
E-103		S-103T	
E-123		S-123T	
E-153	25	S-153T	40
E-183		S-183T	

### Taping

There are three Types for taping.

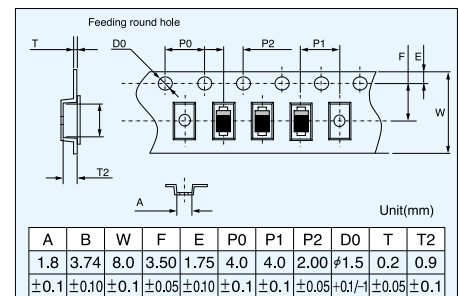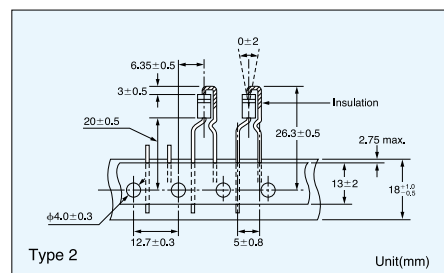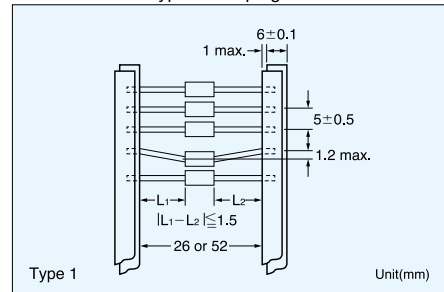

\*In principal elements are set with cathode side on the round hole side.

### Minimum taping quantity for

- Type 1 Roll.....5000pcs
- Box.....2500pcs
- Type 2 4000pcs
- Type 3 3000pcs

### Power derating



### Pinch-off current Temperature



### CRD in parallel

The use of CRD in parallel increases their current handling capabilities.

### Increasing the voltage range using a zener diode

Connecting zener diodes in series with the line ensures that the current is constant in high-voltage area.



### The compensation of current reduction due to self heating

Placing resistors in parallel with CRD can correct any current decrease when the applied voltage increases. The following values are typical for correction resistors.

E-102	1M $\Omega$	E-352	82k $\Omega$
E-152	390k $\Omega$	E-452	56k $\Omega$
E-202	240k $\Omega$	E-562	39k $\Omega$
E-272	120k $\Omega$		



Compensative resistor is not necessary if the current value is less than 1 mA.



### Dynamic characteristics (saturation characteristics)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)