max. 1000 m³/h

EC axial fans

Ø 200 mm

- **Material:** Wall ring: Die-cast aluminium; Blades: Plastic PP; Rotor: Thick layer passivated
- **Number of blades:** 7
- **Direction of air flow:** "V", exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Counter-clockwise, seen on rotor
- **Type of protection:** IP 54
- **Insulation class:** "B"
- **Mounting position:** Any
- **Condensate discharges:** None, open rotor
- **Operation mode:** Continuous operation (S1)
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings

Nominal data

Type	Motor	Curve	Nominal voltage	Frequency	Speed / rpm[1]	Max. input power[1]	Max. current draw[1]	Max. back-pressure	Perm. amb. temp.	Mass	Technical features and electrical connection
			VAC	Hz	rpm	W	A	Pa	°C	kg	
W3G200-HD01 -01	M3G 055-BD	Ⓐ	1~ 230	50/60	2900	54	0,55	96	-25..+60	1,6	p. 256 / H3)
W3G200-HD01 -03	M3G 055-BD	Ⓑ	1~ 230	50/60	2900	54	0,55	96	-25..+60	1,7	p. 257 / H4)

Subject to alternations

[1] Nominal data in operating point with maximum load and 230 VAC

Curve:

Ⓐ **2 Speed stages**

Ⓑ **Speed-controlled**

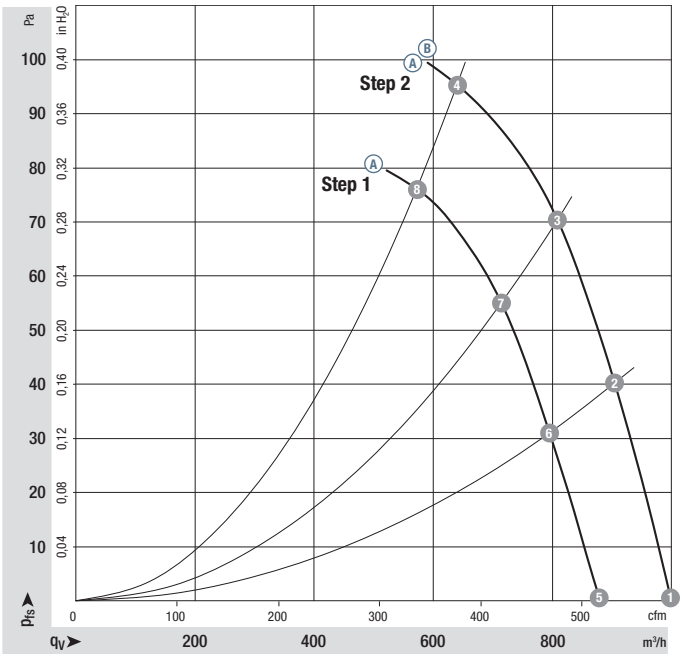

		n rpm	P_{ed} W	I A	L_WA dB(A)
Ⓐ	1	2970	50	0,49	65
Ⓐ	2	2890	54	0,53	64
Ⓐ	3	2830	58	0,56	65
Ⓐ	4	2900	54	0,55	70
Ⓐ	5	2645	36	0,37	62
Ⓐ	6	2575	39	0,40	61
Ⓐ	7	2530	42	0,42	62
Ⓐ	8	2500	43	0,43	67
Ⓑ	1	2970	50	0,49	65
Ⓑ	2	2890	54	0,53	64
Ⓑ	3	2830	58	0,56	65
Ⓑ	4	2900	54	0,55	70

Air performance measured as per: ISO 5801, Installation category A, without protection against accidental contact. Suction-side noise levels: LWA as per ISO 13347, LpA measured at 1 m distance to fan axis. The acoustic values given are only valid under the measurment conditions listed and may vary depending on the installation situation. With any deviation to the standard setup, the specific values have to be checked and reviewed once installed or fitted! For detailed information see http://www.ebmpapst.com/general conditions

ebmpapst

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru