


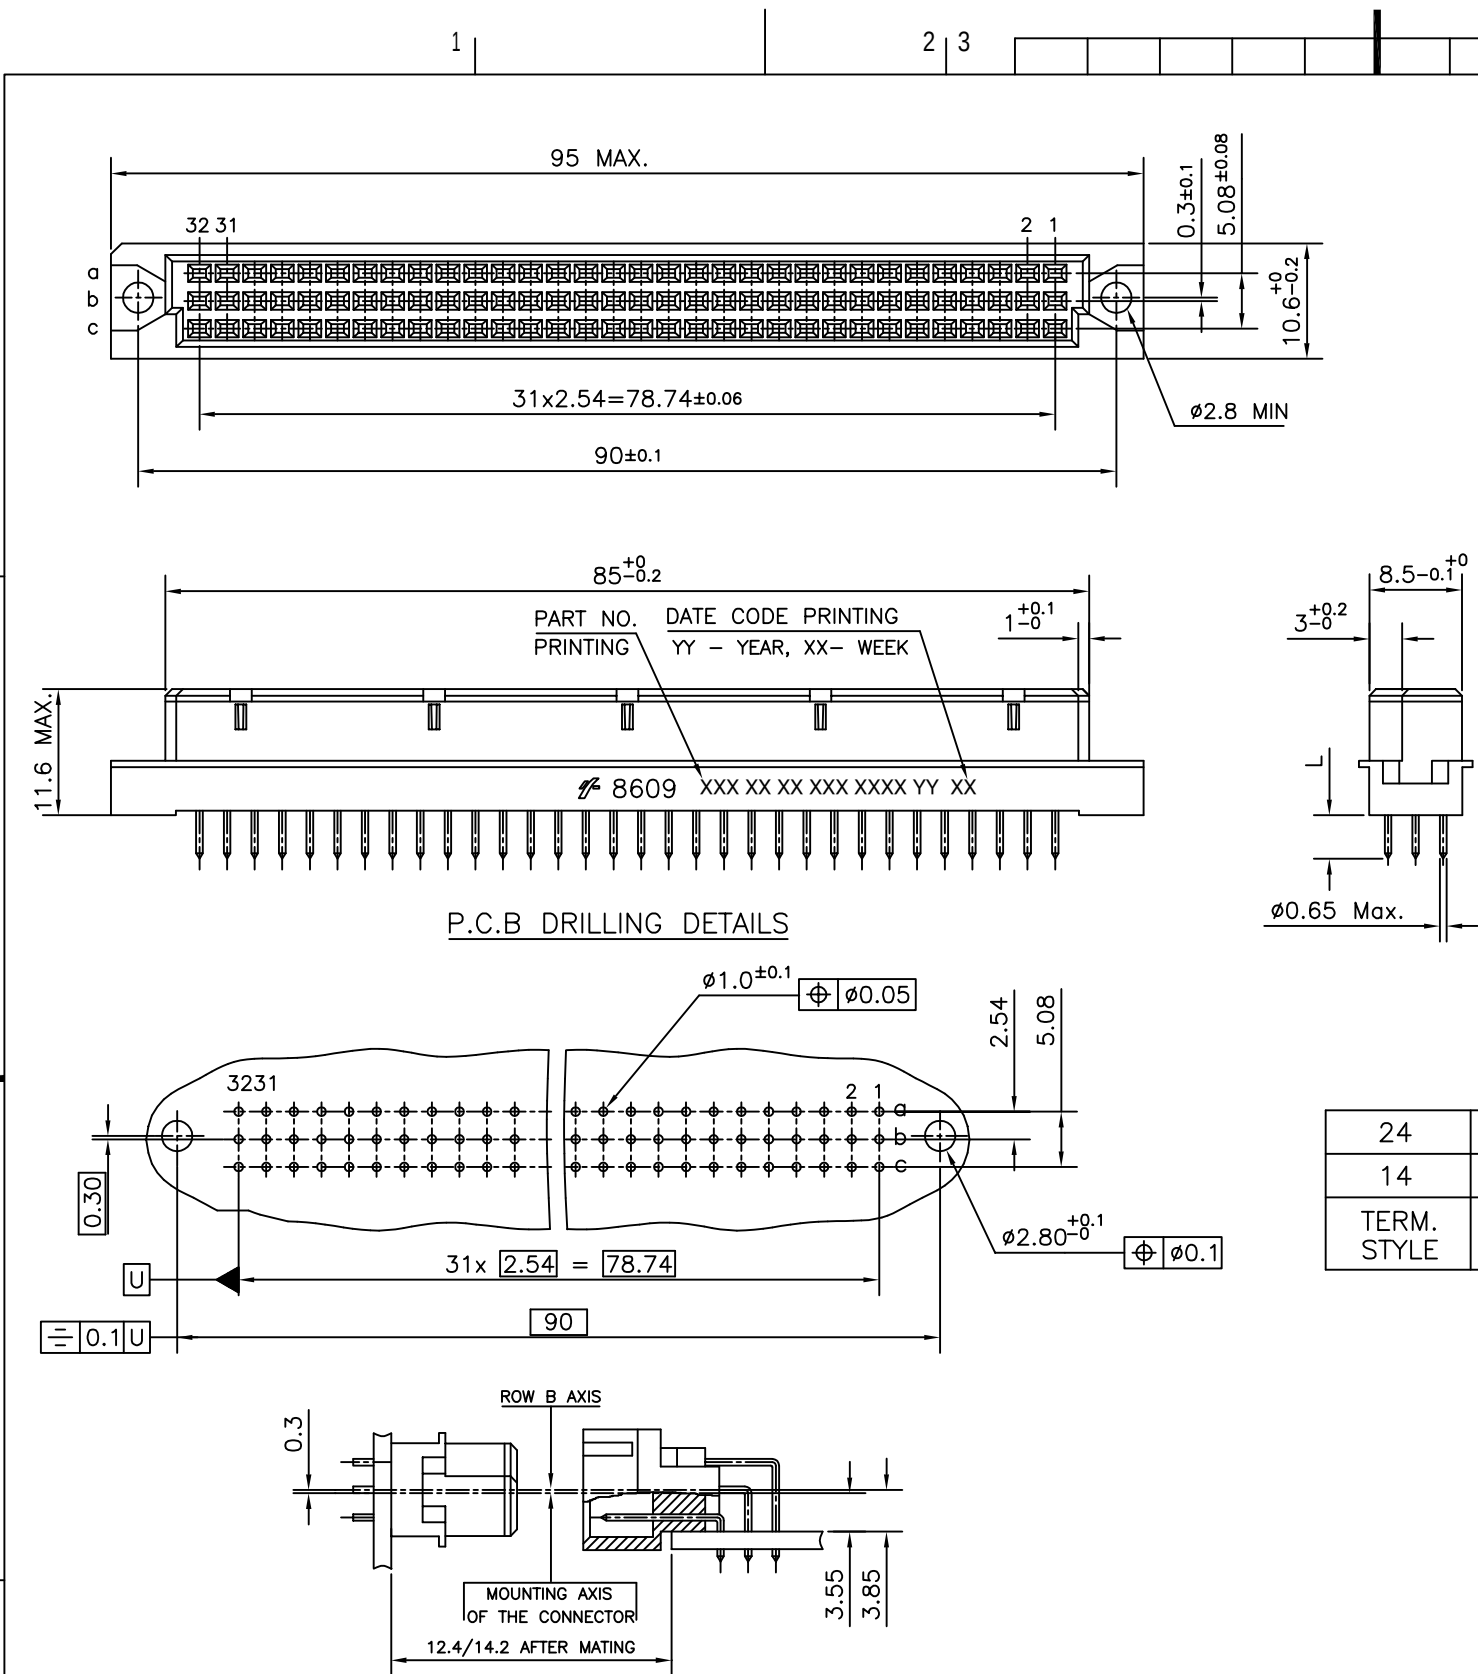

NOTES:-
1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
2. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 3.5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 MM MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD
3. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR LEAD FREE VERSION.

TECHNICAL SPECIFICATION

HOUSING MATERIAL : THERMOPLASTIC POLYESTER UL94V-0 , GREY
HOUSING CAN WITHSTAND EXPOSURE TO LEAD FREE WAVE SOLDERING
TEMPERATURE OF 250-265°C FOR STRAIGHT CONNECTORS AS IT IS
IN CLASSICAL LEAD WAVE SOLDERING AT 235-250°C

CONTACT MATERIAL : COPPER ALLOY
CONTACT ACTIVE ZONE PLATING : GOLD OVER NICKEL
CONTACT TERMINATION ZONE
TIN LEAD VERSION : TIN LEAD OVER NICKEL
LEAD FREE VERSION : TIN (PURE MATTE) OVER Ni

ELECTRICAL DATA
CURRENT RATING AT 20°C : 1.5 A
CURRENT (I MAX) : 2 A
TEMPERATURE RANGE : -55°C/+125°C
CONTACT RESISTANCE : ≤ 20mΩ
INSULATION RESISTANCE : ≥ 10⁶ MΩ
TEST VOLTAGE (rms) : 1000V

MECHANICAL DATA
INSERTION FORCE PER CONTACT : ≤ 0.94N
EXTRACTION FORCE PER CONTACT : ≥ 0.15N

REFERENCE SPECIFICATIONS : DIN 41612 / IEC 603-2

SERIES	8609	3	96	8	1	14	7	5	5	000E1
ROWS FITTED WITH CONTACTS										
Rows a b c		3	96							
Rows a - c		4	64							
NUMBER OF CONTACTS										
TYPE OF INSULATOR										
3 ROW FEMALE INSULATOR				8						
METHOD OF MOUNTING										
STANDARD MOUNTING - STYLE C					1					
TERMINATION										
SHORT STRAIGHT SPILL (L = SEE TABLE)									24	
LONG STRAIGHT SPILL (L = SEE TABLE)									14	
OPTIONS										
NO OPTION									7	
PERFORMANCE CLASS										
DIN 41612 CLASS 3									4	
DIN 41612 CLASS 2									5	
DIN 41612 CLASS 1									6	
AS PER MIL C 55302/ JSS 50808									8	
PITCH PER ROW									5	
2.54										
000E1										TIN LEAD VERSION
E1LF										LEAD FREE VERSION

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family									
-				ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		8609									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title									
A	I05-0017	MINI	02/02/2005	angles	linear	.0±.1	DIN STANDARD RECEPTACLE									
B	I06-0062	MINI	01/06/2006				STRAIGHT DIN 41612 STYLE-C									
				0°±1°			scale -									
				dr	MINI K VANDANATH	21/09/2004	FCI									
				engr	RAKHEE GEORGE	21/09/2004										
				chr	RAKHEE GEORGE	01/06/2006										
				appd	RAKHEE GEORGE	01/06/2006										
sheet index	revision sheet	B	1													

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru