
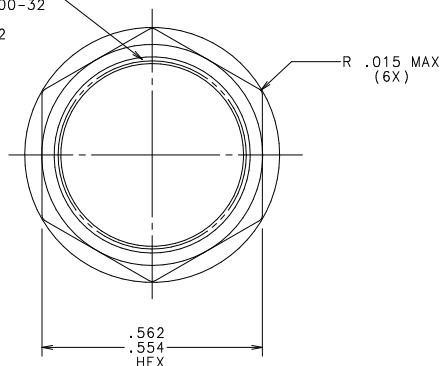


1. NUT IS TO ACCEPT A TORQUE OF 18 LB.-IN. WITHOUT CRACKING OR STRIPPING
2. THE STARTING POINT OF THE LEAD THREAD CANNOT EXCEED .030 FROM SURFACE A.
3. "FLASH EXTENDING ABOVE SURFACE A CANNOT EXCEED .006 HIGH AND .004 THICK.

PLACE IN TOTE -580599 LINED WITH POLY BAG -890-750  
LABEL TOTE WITH -914-796 PRINTED PER GENERAL LABEL  
SPEC. LS-000003.

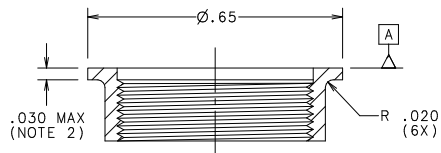

|                                                                  |              |                                                                                       |             |            |    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|
| 1                                                                | 057295       | RYNITE 415 HP                                                                         | DESCRIPTION | 2.25       | LB |
| NO                                                               | COMPONENT NO |                                                                                       |             |            |    |
| <div style="text-align: center;"> <b>BILL OF MATERIAL</b> </div> |              |                                                                                       |             |            |    |
| MATL SPEC                                                        |              | FINISH                                                                                |             |            |    |
| COPIES TO                                                        |              | DATE                                                                                  | SCALE       |            |    |
| 1 9 18                                                           |              | KAM                                                                                   | 1/23/97     | 4:1        |    |
| 2 10 19                                                          |              | CHK                                                                                   | DATE        | SUPER DRW  |    |
| 3 12 20                                                          |              |                                                                                       | DATE        | RAM STK BT |    |
| 4 13 21                                                          |              | APPD                                                                                  | DATE        | LBS/M      |    |
| 5 14 23                                                          |              |                                                                                       |             |            |    |
| 6 15 33                                                          |              |                                                                                       |             |            |    |
| 7 16 43                                                          |              |                                                                                       |             |            |    |
| 8 17 53                                                          |              |                                                                                       |             |            |    |
| TITLE                                                            |              | TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>TWO PLACE DEC. ±.01<br>THREE PLACE DEC. ±.005 |             |            |    |
| LTR                                                              |              | REVISION<br>390680-REVISE & REDRAWN IN<br>390680-REVISE & REDRAWN IN                  |             |            |    |
| CHK                                                              |              | HEX NUT, MOLDED<br>DRAWN NO.<br>903-097                                               |             |            |    |
| APD                                                              |              | M<br>DES PLAINES, ILL NO/S 60016                                                      |             |            |    |

DENOTES CRITICAL CHARACTERISTICS.

DENOTES CPK DIMENSIONS, -MINIMUM CPK VALUE

DENOTES A CHARACTERISTIC THAT PROVIDES AN INDICATION OF PROCESS PERFORMANCE. PROCEDURE FOR MEASUREMENT AND TRACKING TO BE DEFINED IN CUSTOMER-SPECIFIC INSPECTION INSTRUCTIONS.

1. DENOTES CP DIMENSIONS. -MINIMUM CP VALUE MUST BE WITHIN THE DIMENSIONAL LIMITATIONS SHOWN ON DRAWING AND INITIALLY LOCATED TO ALLOW FOR MAXIMUM TOOL LIFE.

CONTROLLED DOCUMENT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)