



»» Features

- ☐ High rating Micro ISO automotive relays up to 35A/14VDC.
- ☐ SPNO & SPDT of contact configuration.
- ☐ Skirted cover and plain cover are both available.
- ☐ Optional to be equipped with diode or resistor.
- ☐ Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC, and ELV-Directive 2000/53/EC.

»» Type List

Terminal style	Contact form	Designation (provided with)	Enclosure style			
			Dust cover	Dust cover /Fixed Base	Flux tight	Sealed type washable
Socket terminal	1A (SPNO)	-----	871-1A-D	871-1A-DF	871-1A-C	871-1A-S
		Resistor	871-1A-D-R1	871-1A-DF-R1	871-1A-C-R1	871-1A-S-R1
		Diode	871-1A-D-D1	871-1A-DF-D1	871-1A-C-D1	871-1A-S-D1
	1C (SPDT)	-----	871-1C-D	871-1C-DF	871-1C-C	871-1C-S
		Resistor	871-1C-D-R1	871-1C-DF-R1	871-1C-C-R1	871-1C-S-R1
		Diode	871-1C-D-D1	871-1C-DF-D1	871-1C-C-D1	871-1C-S-D1

»» Ordering Information

871 - 1A - C - R1
1 2 3 4

1. 871 -- Basic series designation
2. 1A -- Single pole normally open
1C -- Single pole double throw
3. D -- Dust cover
DF -- Dust cover / base holder type available
C -- Flux tight
S -- Sealed type washable
4. Blank -- Standard type
R1 -- Coil parallel with 1/2W resistor for 6V 180Ω, 12V 680Ω, 24V 2700Ω
D1 -- Coil parallel with diode IN4007 the positive pole on # 85 terminal

»» Contact Rating

Resistive load	1A	1C
	35A 14VDC 15A 28VDC	NO: 35A 14VDC , 15A 28VDC NC: 20A 14VDC , 10A 28VDC

»» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 85°C	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
6	187.5	32	133 % of rated voltage	60 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 1.2W
12	97.5	123		rated voltage	rated voltage	
24	49.6	483		rated voltage	rated voltage	


»» Specification

Contact material	AgSnO alloy	
Contact voltage drop ⁽¹⁾	Typ. 40mV at 10A	
Operate time ⁽¹⁾	10ms Max.	
Release time ⁽¹⁾	10ms Max.	
Insulation resistance ⁽¹⁾	20MΩ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength ⁽¹⁾	Between open contact	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~500Hz , 5.0G
	Damage limits	10~500Hz , 5.0G
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 1,800 operations/hr)
Temperature range	Operating	-40~+125°C (no freezing)
Weight	Approx. 20 g	

Note:(1)Initial value


»» Outline Dimensions

◆871 (C,D)

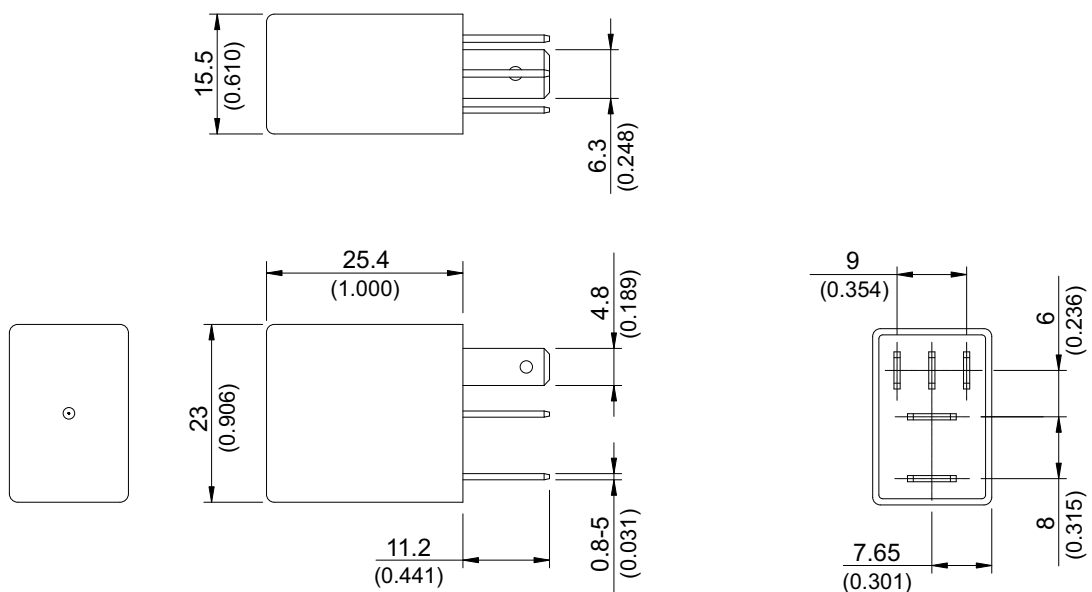


871

◆ 871 (DF)

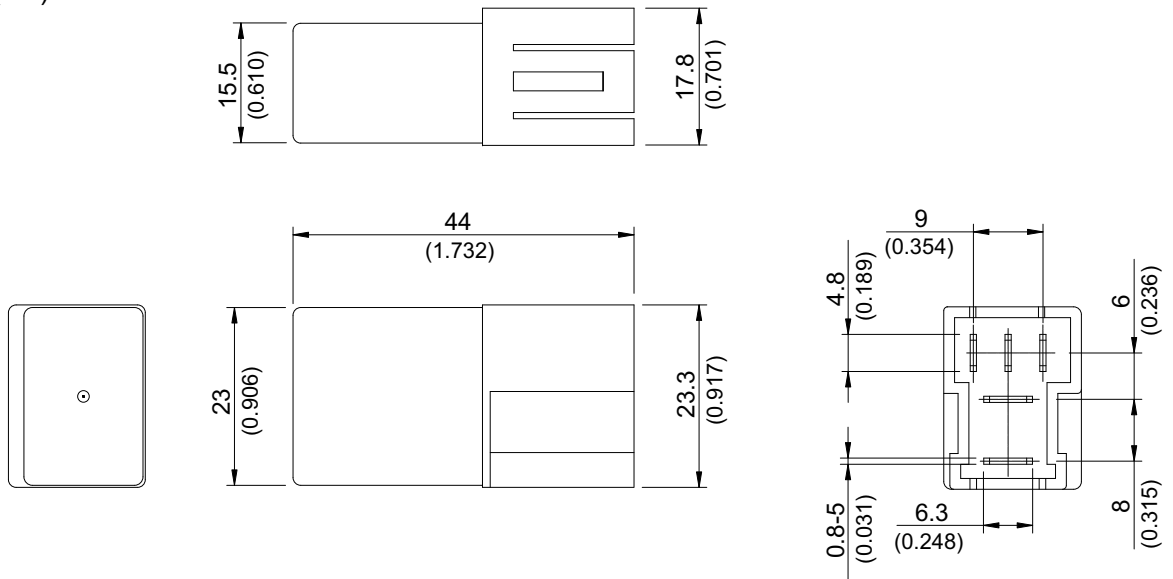

◆ 871 (S,V)

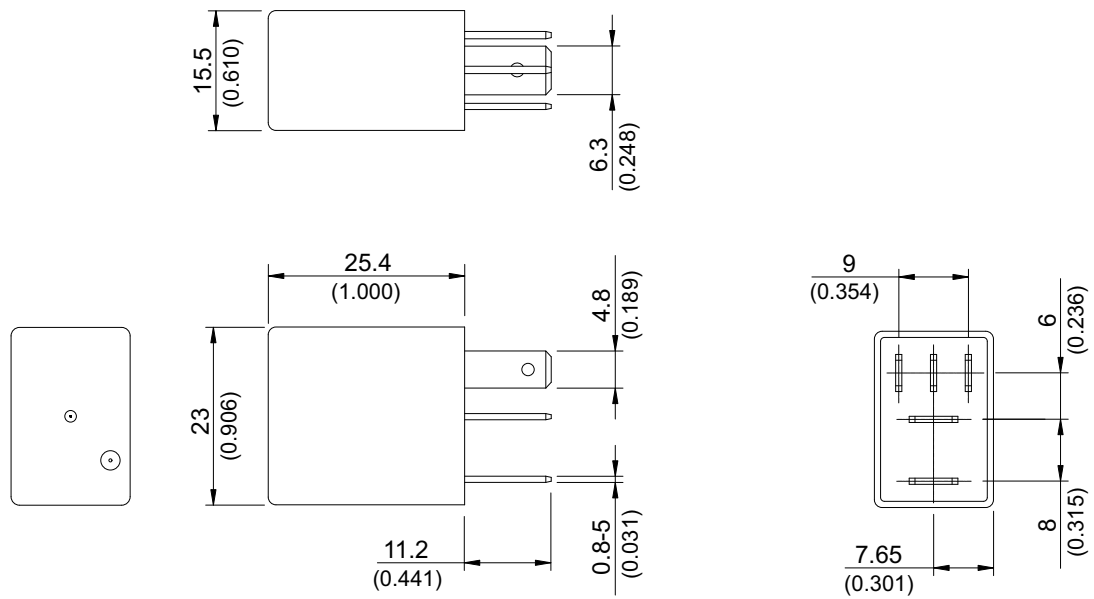

»» Wiring Diagram

BOTTOM VIEW

1C







1A

1C






1A

1C

1A

PROVIDED WITH
RESISTORPROVIDED WITH
RESISTORPROVIDED WITH
DIODEPROVIDED WITH
DIODE

»» Engineering Data

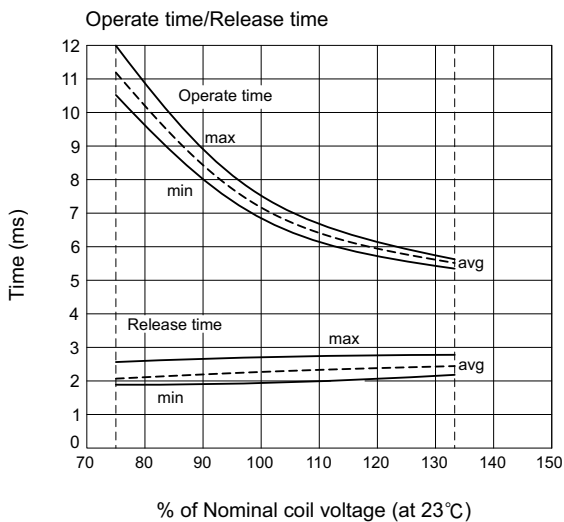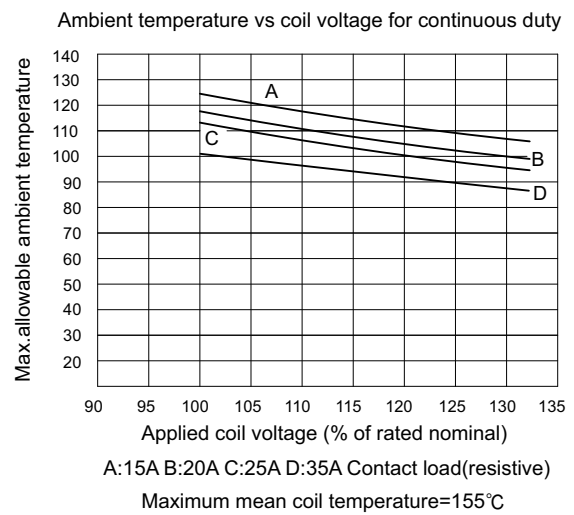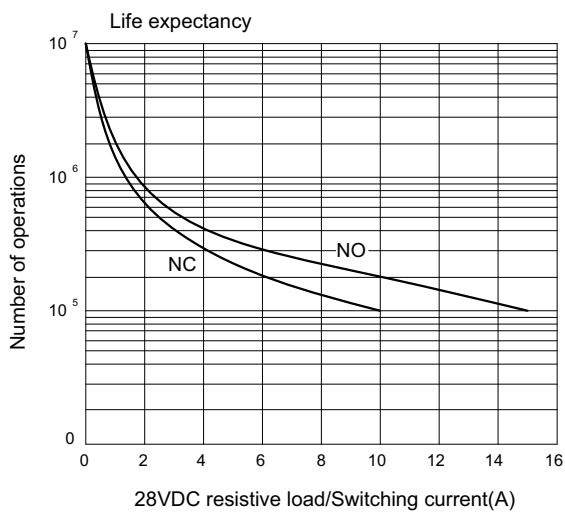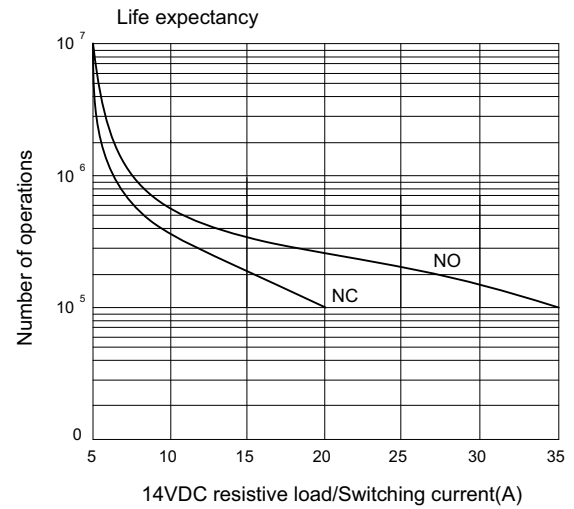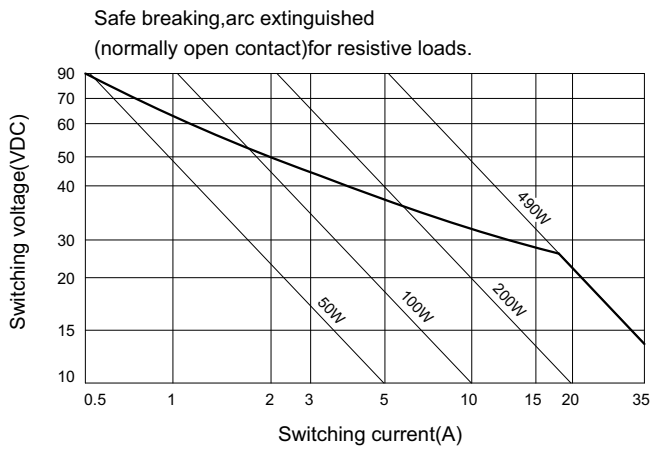

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru