

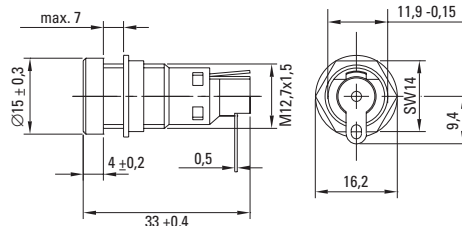
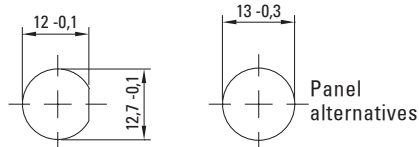


Panel Mount, Shocksafe 5x20mm Fuses

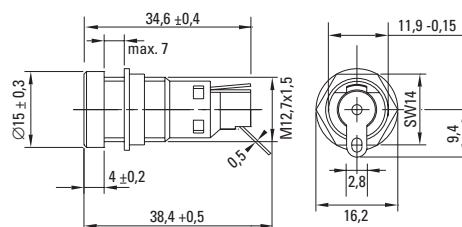

Technical drawing of a sleeve (Fig. 1) showing side and end views with dimensions:

- Side view dimensions:
 - Top flange thickness: 1
 - Inner diameter: $\varnothing 8,3 \pm 0,3$
 - Inner bore length: 14,2
 - Total length: $20,8 \pm 0,5$
- End view dimensions:
 - Outer diameter: 6
 - Flange thickness: 1,8

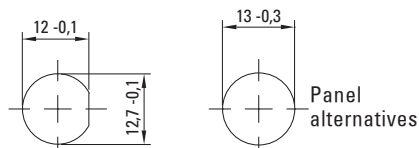

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft with a key and a hub with a keyway. The shaft diameter is $\varnothing 8,3 \pm 0,3$. The key width is 1. The hub bore diameter is 6. The keyway depth is 1,8. The distance from the shaft end to the key is 14,2. The total length of the assembly is $20,8 \pm 0,5$.

Bulk (100 pcs.)

Holder. IP 40

Cap, without Ring, IP 40	No. 855 0000 100
Holder, IP 54	No. 851 0000 100
Cap, with Ring, IP 54	No. 856 0000 100



IEC 60127-6
UL 512
CSA C22.2. No.39

VDE Report
SEMKO
UL Recognized
CSA
SEV



12.7mm diameter D-hole or 13mm round hole
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

Solderable only, 4mm x 0.5mm (850)
Solderable or 2.8mm quick connect - fits 0.5mm
tab (851)

IP 40 (with Cap 855 acc. to IEC 60529)
IP 54 (with Cap 856 acc. to IEC 60529)
PC2 (IEC 60127-6)

Holder:	Black Duroplastic UL 94V0
Cap:	Black Thermoplastic UL94V0

Sealing Ring: Silicon (Cap 856)

Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected

Terminals: Solderable, tinned

Rated Voltage: 250V
Rated Current: 10A
Rated Power : 3.2W (VDE/SEMKO)

-40°C to +85°C (consider de-rating)

-40°C/+85°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

+10°C to +60°C
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days - 95%

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 500Hz at 10g acceleration

 $\leq 5\text{m}\Omega$

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

 $> 10^3 \text{ M}\Omega$ (500 VDC, 1 min.)

235°C, 2 sec. (Wave)
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

350°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

Conductor - 1.5mm²

Part No., 250V, Approvals

4.1g (850) / 1.8g (855)
4.2g (851) / 1.9g (856)

Specifications are subject to change without notice

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru