


# SPECIFICATION CONTROL DRAWING

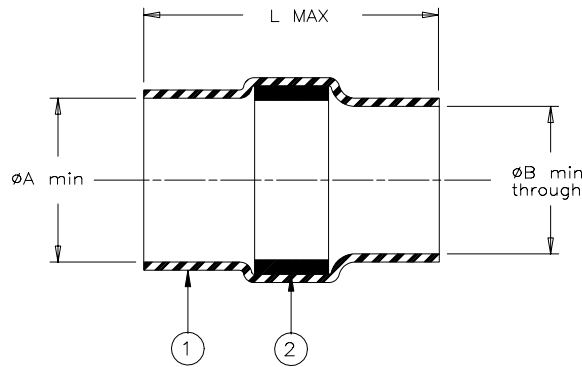

Product Revision		Product Dimensions			Cable Dimensions		
Product Name		L max	øA min	øB min	øD max	øE min	J min
B-051-00-01	B	27.0 (1.065)	19.0 (0.750)	17.0 (0.670)	17.0 (0.670)	10.0 (0.395)	27.0 (1.065)
B-051-01-01	D	27.5 (1.085)	25.0 (0.985)	23.0 (0.905)	23.0 (0.905)	12.7 (0.500)	27.5 (1.085)
B-051-02-01	D	33.2 (1.310)	34.0 (1.340)	33.0 (1.300)	33.0 (1.300)	19.1 (0.750)	33.2 (1.310)


## MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
 SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

## APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed to terminate the braid of a braided connector backshell to the braid of a tin plated or bare copper shield on a cable having an insulation rated for at least +85°C.
2. Temperature range: -55°C to +125°C. For application tooling, consult your local Raychem technical service.

For best results, prepare the cable as shown:

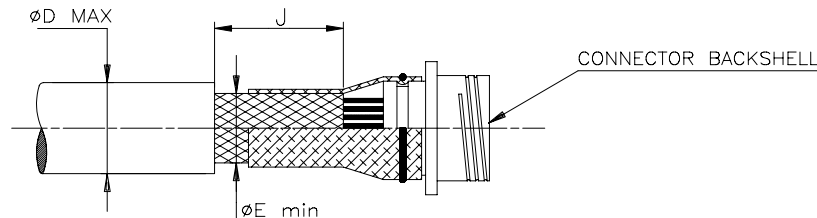

\* A trademark of Raychem Corporation.

<b>Raychem</b>		<b>THERMOFIT DEVICES</b>		Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE* DEVICES, SHIELD TERMINATION-LOW TEMPERATURE</b>	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO. <b>B-051-0X-01</b>	
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D980628	
DRAWN BY: M. FORONDA		DATE: 06/15/98		PROD. REV. SEE TABLE		REPLACES: B0510101	
DOC ISSUE: 2		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)