

23 SERIES

- **MINIATURE WEDGE BASE NON-GROUNDED OR GROUNDED LAMPHOLDERS**
- **BLACK NYLON HOUSING (UNLESS OTHERWISE NOTED)**
- **6" WIRE LEADS, PRINTED CIRCUIT BOARD OR SOLDER LUG TERMINALS**
- **MAXIMUM RATINGS: 20 WATTS, 28 VOLTS**
- **UL AND CSA RECOGNIZED • UL FILE E20356 • CSA FILE LR 15284-24**

Overview

The 23 Series lampholders are designed for automotive and appliance applications. Most lampholders can be supplied as either non-grounded or grounded units with printed circuit board or solder lug terminals or 6" wire leads. Many bracket and mounting options are available including plug buttons for 5/8" mounting holes and a 5/8" twist and lock socket. Lampholders are designed for use in low voltage applications with T-5 & T-3 1/4 wedge base lamps.

Specifications

Housing: black nylon, unless otherwise specified. white housing also available.

Contacts: brass.

Terminals:

Solder lug: electro tinned brass, 0.110" length x 0.010" thick, with one wire hole 3/32"x1/16" in diameter. Non-grounded units are supplied with two terminals. Grounded units are supplied with one terminal.

Printed circuit board terminals: brass.

Wire Leads: 6" Leads: #22 AWG, black, stranded tinned copper, PVC insulated, UL/CSA rated 105°C, stripped 1/2". Non-grounded units are supplied with two 6" wire leads. Grounded units are supplied with one 6" wire lead. Custom wire lengths, stripping, termination and wire types are also available.

Mounting:

Brackets: 0.025" to 0.032" zinc plated steel.


Plug buttons: for 5/8" mounting hole, nylon or zinc plated steel.

Twist & Lock: for 5/8" mounting hole.

Maximum rating: 20 Watts, 28 Volts.

Non-grounded unit

23-07

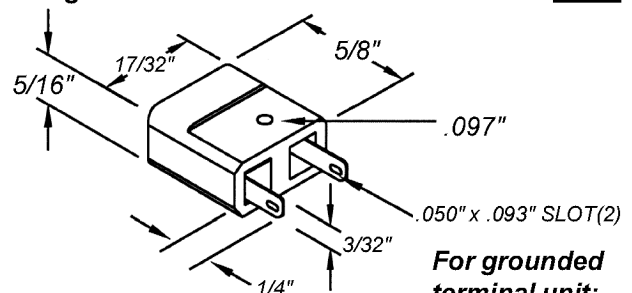


For wire leads:

Non-grounded unit: **23-207**. Grounded unit: **23-207-1**.

**For grounded
terminal unit:
23-07-1.**

For printed circuit board applications.

23-35

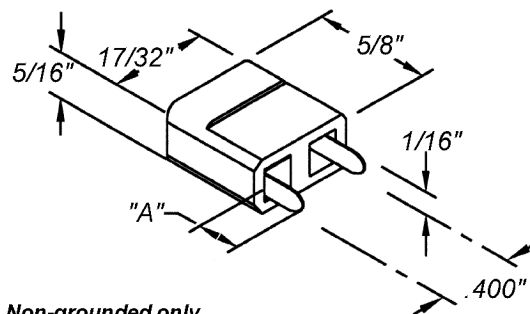

Non-grounded only.

<u>Part Number</u>	<u>Dimension "A"</u>	<u>Brass Terminals</u>
23-35	0.250"	Electro-tinned
23-35XP17	0.150"	Plain Brass
23-35XP18	0.090"	Plain Brass
23-35XP19	0.150"	Electro-tinned
23-35XP20	0.100"	Electro-tinned

Standard version will be supplied without a mounting hole. 0.097" diameter hole in housing is an option.

23 Series • UL & CSA Recognized
Maximum Rating: 20 Watts, 28 Volts
Non-Grounded or Grounded

Black Nylon* Housing
Solder Lug Terminals, 6" Wire Leads
or Printed Circuit Board Terminals


* Nylon Housing unless otherwise noted.

For solder lug terminals:

23-40PL

23-240PL

Non-grounded only.

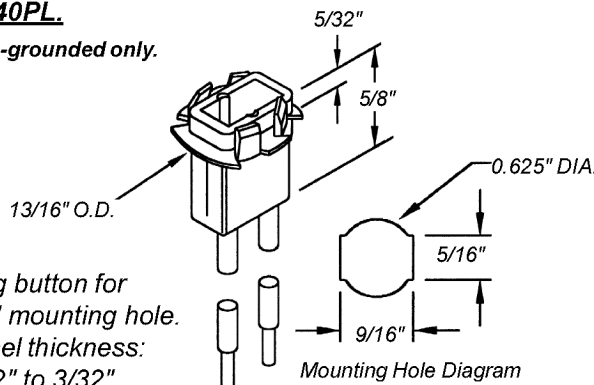


Plug button for
5/8" mounting hole.
Panel thickness:
1/32" to 3/32"

Mounting Hole Diagram


Non-grounded only.

23-340PL

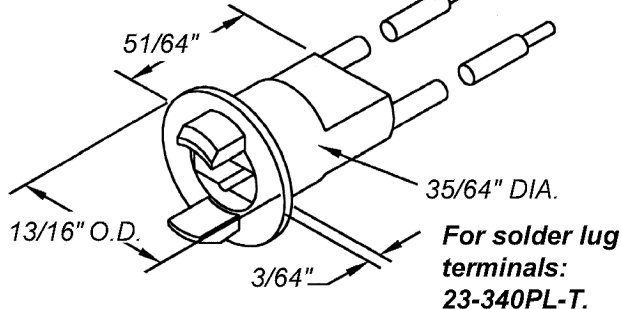


**For solder lug
terminals:
23-340PL-T**

Housing material: Ultem®
Plug button for 5/8" mounting hole.
Panel thickness range: 1/32" to 5/64"

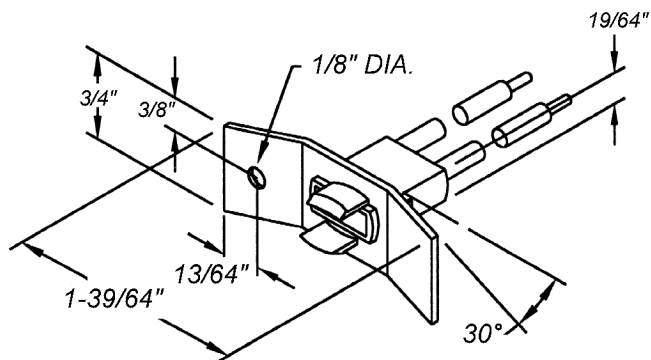

Designed for snap-in mounting with a mechanical
locking feature for greater panel assurance.



Mounting Hole Diagram


For solder lug terminals: 23-440PL-T

Non-grounded only.

Panel Thickness: 1/32" to 3/32"

Housing material: polyester
Mounting hole: 5/8"
Panel thickness:
1/32" to 5/64"

23-540PL

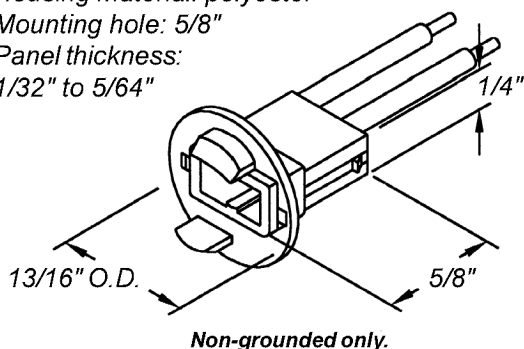


Non-grounded only.

For solder lug terminals: 23-540PL-T

Mounting hole: 5/8".
Panel thickness: 1/32" to 5/64"

23-540PLC

Non-grounded only.

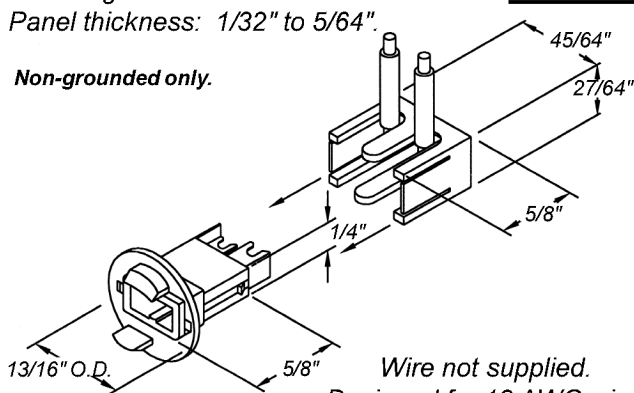

Wire not supplied.
Designed for 18 AWG wire.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru