



OA80 Series

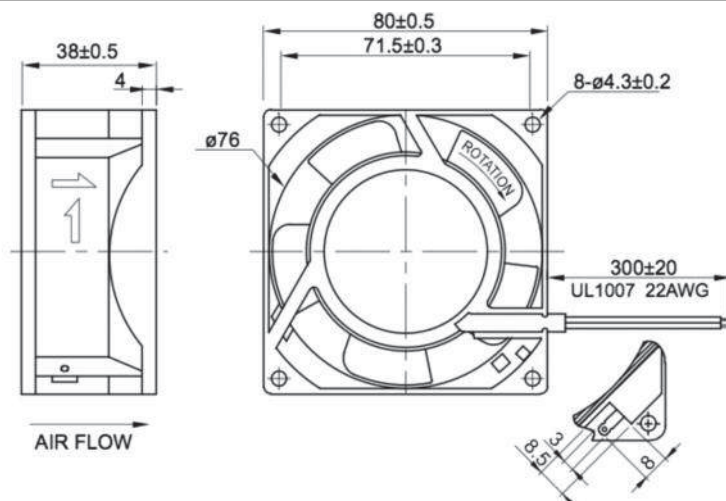

AC Fan - 115V, 230V
80 x 38mm (3.15" x 1.5")

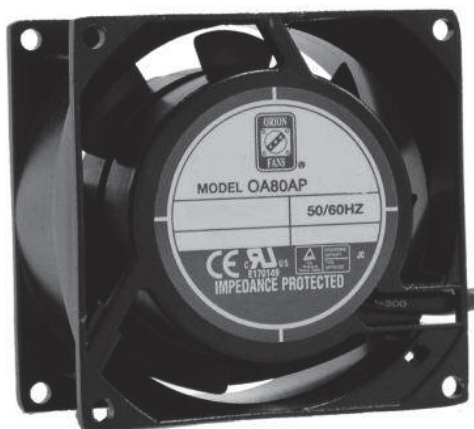

Frame	Diecast Aluminum	<u>Operating Temperature</u> Ball Bearing -20C ~ +80C Sleeve Bearing -10C ~ +50C Storage Temp -40C ~ +80C <u>Life Expectancy</u> Ball Bearing 60,000 hours (L10 at 40C) Sleeve Bearing 30,000 hours (L10 at 40C) Weight: ~ 0.62 lbs	The graph plots Static Pressure ("H₂O) on the y-axis (0.00 to 0.25) against Airflow (CFM) on the x-axis (0 to 35). Three curves are shown, representing different fan models. The top curve starts at approximately 0.22 "H₂O at 0 CFM and drops to 0 at 30 CFM. The middle curve starts at approximately 0.16 "H₂O at 0 CFM and drops to 0 at 25 CFM. The bottom curve starts at approximately 0.07 "H₂O at 0 CFM and drops to 0 at 15 CFM.
Impeller	PBT, UL94V-0 plastic		
Connection	2x Lead Wires 22 AWG or terminals		
Motor	Shaded pole, impedance protected		
Bearing System	Dual ball or Sleeve		
Insulation Resistance	>100M ohm between lead-wire and frame (500VDC)		
Dielectric Strength	1 min at 1,500 VAC, 50/60Hz		

Model Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (dB)	Volts AC	Voltage Range	Watts	Max. Static Pressure ("H ₂ O)
OA80AP-11-1 *	3,000	30	36	115	103~126	9	0.22
OA80AP-11-2 *	2,300	25	32	115	103~126	9	0.16
OA80AP-11-3 *	1,950	17	28	115	103~126	9	0.07
OA80AP-22-1 *	3,000	30	36	230	160~253	12	0.22
OA80AP-22-2 *	2,300	25	32	230	160~253	12	0.16
OA80AP-22-3 *	1,950	17	28	230	160~253	12	0.07

* Indicate "TB" (Terminal Ball Bearing), "WB" (12" Wire Leads, Ball Bearing), "TS" (Terminal, Sleeve Bearing), "WS" (12" Wire Leads, Sleeve Bearing)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru