

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2000

© COPYRIGHT 2000

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

A1

DIST

-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B3	REVISED PER ECO-11-005027	06APR11	RK	HMR

CROSS REFERENCE LIST / UEBERSETZUNGSLISTE

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	SEE SHEET		TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	SEE SHEET
1 393 546 - 1	C42315-A1347-A101	2		2 1-1 393 546 - 1	C42315-A1347-A112	2
1 393 546 - 2	C42315-A1347-A102	2		2 1-1 393 546 - 2	C42315-A1347-A116	2
1 393 546 - 3	C42315-A1347-A103	2		1 - 1 393 546 - 3	C42315-A1347-A124	2
1 393 546 - 4	C42315-A1347-A104	2		1 - 1 393 546 - 4	C42315-A1347-A201	3
1 393 546 - 5	C42315-A1347-A105	2		1 - 1 393 546 - 5	C42315-A1347-A202	3
2 1-393 546 - 6	C42315-A1347-A106	2		1 - 1 393 546 - 6	C42315-A1347-A203	3
1 393 546 - 7	C42315-A1347-A107	2		1 - 1 393 546 - 7	C42315-A1347-A204	3
1 393 546 - 8	C42315-A1347-A108	2		2 1-1 393 546 - 8	C42315-A1347-A205	3
1 393 546 - 9	C42315-A1347-A109	2		1 - 1 393 546 - 9	C42315-A1347-A208	3
1 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A110	2		2 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A212	3

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1***-27 BL. 1 UND 2
UND
C42315-A1347-A2***-27 BL. 1

2

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

±
±
±
±
±
±°

FINISH
-

DWN
G.ACKERMANN
CHK
M.SCHLEIHAUF
APVD
G.FELDMEIER

PRODUCT SPEC
-
APPLICATION SPEC
-
WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

24 JAN 2001

TE Connectivity

DIPFIX - SCHALTER
DIPFIX - SWITCH

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1393546-1

RESTRICTED TO

SCALE
1:1

SHEET
1 OF 3


REV
B3

OBSOLETE

NOT the LATEST REVISION


Pro/ENGINEER DRAWING

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-

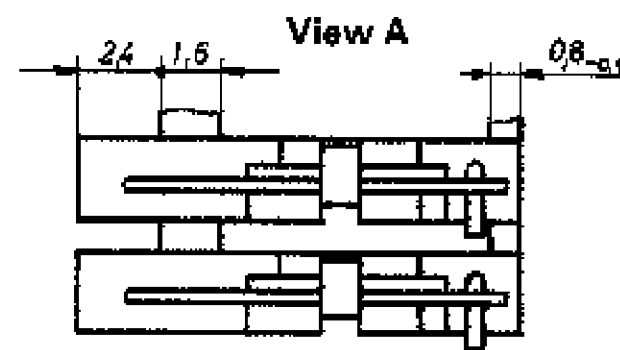


1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches have to be mounted rear side to rear side


Sollbruchstellen, einzelne Verbindungen abtrennbar
Predetermined breaking point, single connection units could be broken off

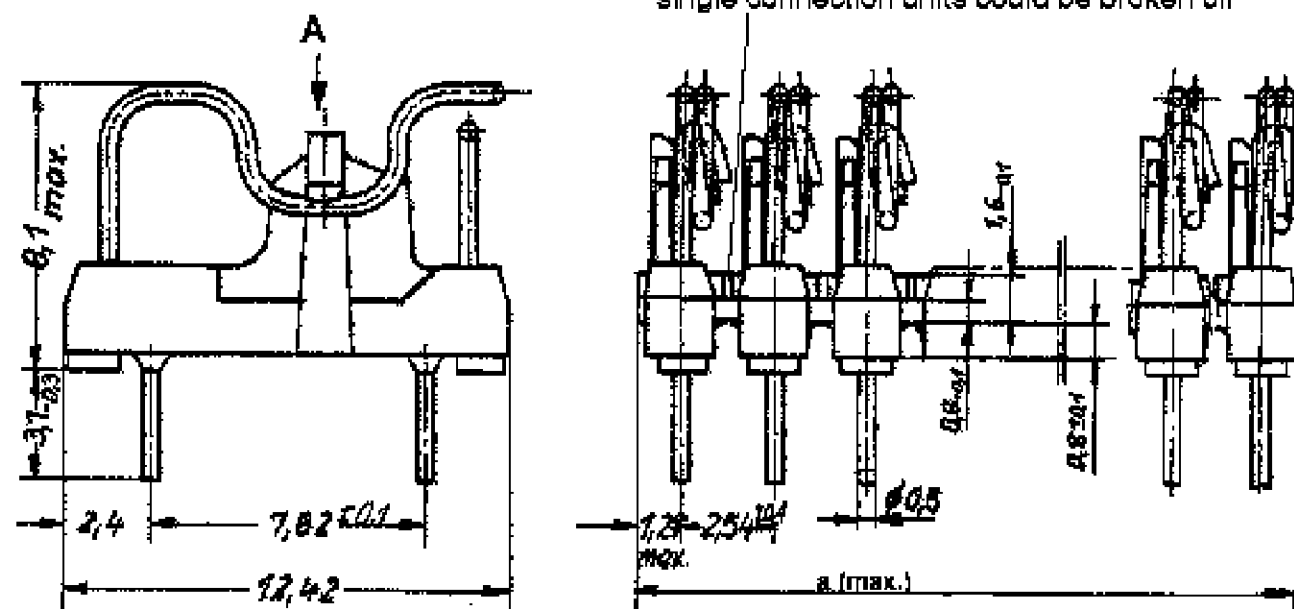

Rasterlochung u. Packungsdichte
Mounting holes and possible package density

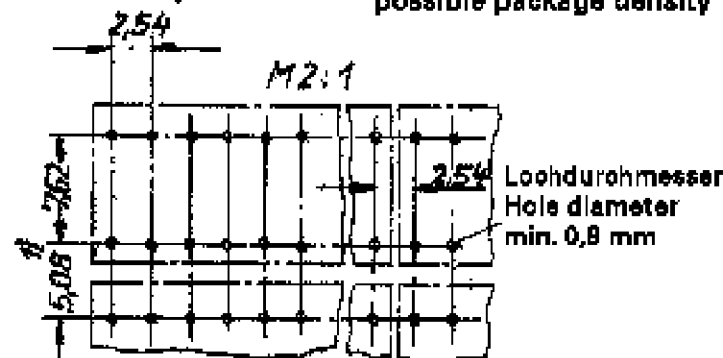

Schaltschema
(Beispiel: 8 Verbindungsmöglichkeiten)

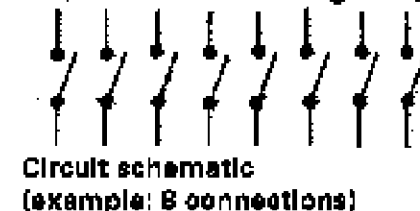

Circuit schematic (example: 8 connections)



2

2

2

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	DIMENSION a	POSITION NUMBER POLZAHL
1 393 546 - 1	C42315-A1347-A101	2.54	1
1 393 546 - 2	C42315-A1347-A102	5.08	2
1 393 546 - 3	C42315-A1347-A103	7.62	3
1 393 546 - 4	C42315-A1347-A104	10.16	4
1 393 546 - 5	C42315-A1347-A105	12.7	5
1 393 546 - 6	C42315-A1347-A106	15.24	6
1 393 546 - 7	C42315-A1347-A107	17.78	7
1 393 546 - 8	C42315-A1347-A108	20.32	8
1 393 546 - 9	C42315-A1347-A109	22.86	9
1 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A110	25.4	10
1 - 1 393 546 - 1	C42315-A1347-A112	30.48	12
1 - 1 393 546 - 2	C42315-A1347-A116	40.64	16
1 - 1 393 546 - 3	C42315-A1347-A124	60.96	24

MATERIAL: PBTP-GF30; COLOUR: NATURE

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1**-*-27 BL. 1 UND 2

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	PL ±
	1 P/C ±
	2 P/C ±0.15
	3 P/C ±
	PL ±
	ANGLES ±1°
MATERIAL -	FINISH -

DWN G.ACKERMANN	24 JAN 2001		
CHK M.SCHLEIHAUF	-	NAME DIPFIX - SCHALTER DIPFIX - SWITCH	
APVD G.FELDMEIER	-	SIZE A3	
PRODUCT SPEC -	-	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1393546-1
APPLICATION SPEC -	-	RESTRICTED TO -	
WEIGHT -	-	SCALE 5:1, 2:1	
CUSTOMER DRAWING		SHEET 2	OF 3
		REV B3	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2000

© COPYRIGHT 2000

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A1

-

-


SEE SHEET 1

-

-

-


View A

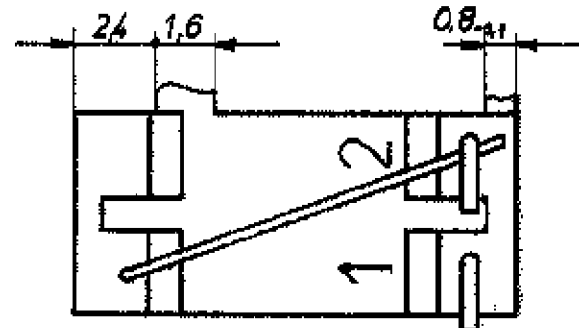

1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die
Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches
have to be mounted rear side to rear side


2) ausgeliefert in ausgehaktem Zustand
delivered in unlocked condition

Sollbruchstellen, einzelne
Schalter abtrennbar
Predetermined breaking point,
single switches could be broken off

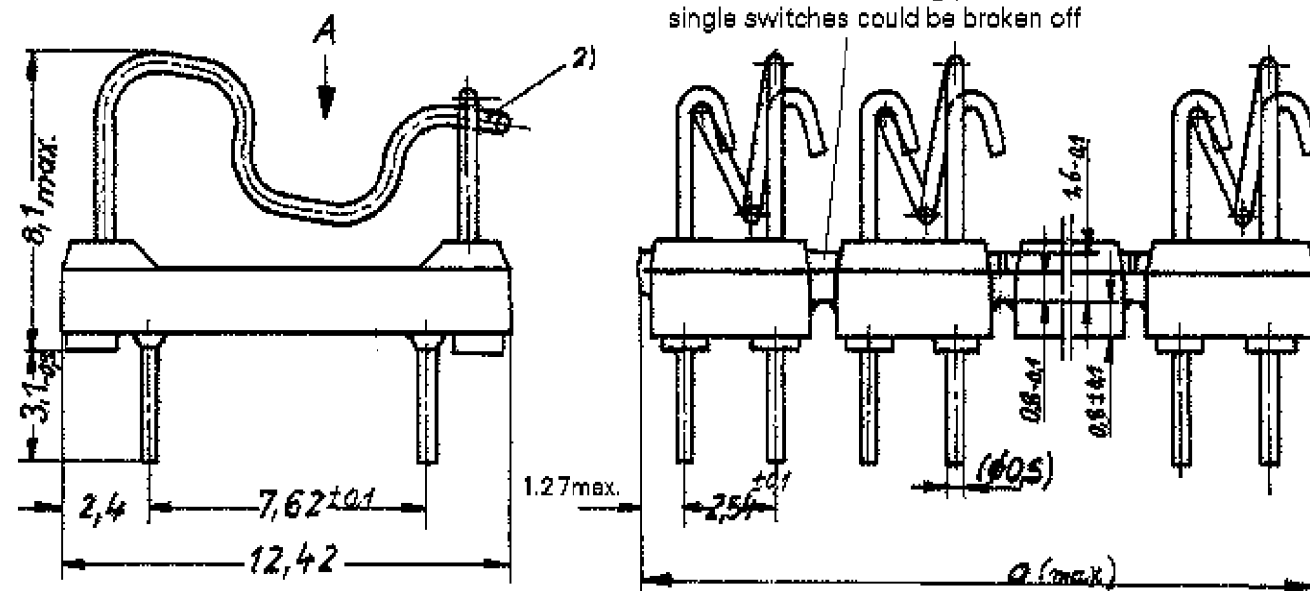

Rasterlochung und
Packungsdichte

Mounting holes and
possible package density

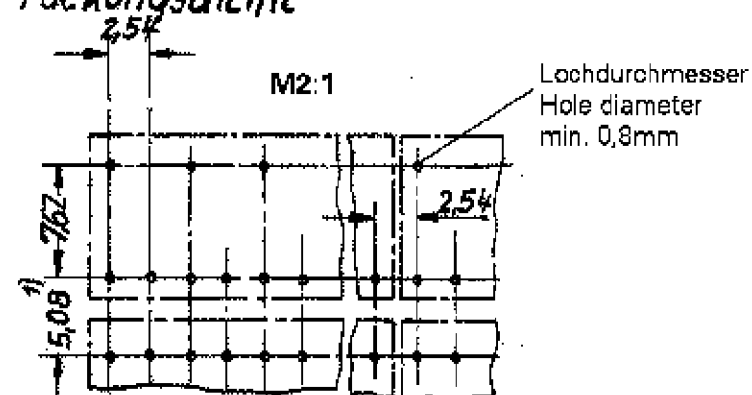

Schaltschema
(Beispiel: 4 Umschalter)



Circuit schematic
(example: 4 changeover switches)



2

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	DIMENSION a	POSITION NUMBER POLZAHL
1 - 1 393 546 - 4	C42315-A1347-A201	5.08	1
1 - 1 393 546 - 5	C42315-A1347-A202	10.16	2
1 - 1 393 546 - 6	C42315-A1347-A203	15.24	3
1 - 1 393 546 - 7	C42315-A1347-A204	20.32	4
1 - 1 393 546 - 8	C42315-A1347-A205	25.4	5
1 - 1 393 546 - 9	C42315-A1347-A208	40.64	8
2 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A212	60.96	12

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A2***-27 BL.1

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±
	1 PLC ±
	2 PLC ±
	3 PLC ±
	4 PLC ±
	ANGLES ±°
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN	24 JAN 2001
CHK	G. ACKERMANN
APVD	M. SCHLEIHAUF
PRODUCT SPEC	G. FELDMEIER
APPLICATION SPEC	-
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

TE

TE Connectivity

NAME	DIPFIX - SCHALTER DIPFIX - SWITCH
SIZE	A3
CAGE CODE	00779
DRAWING NO	C=1393546-1
RESTRICTED TO	-
SCALE	5:1, 2:1
SHEET	3
OF	3
REV	B3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru