



SFP10G-ZR80 / SFP10G-ZR80-I

10Gbps SFP optical Transceiver,
Single-mode / 80KM, 1550nm

Highlights

- Compliant with IEEE802.3ae 10GBase-ZR Ethernet Standard
- Compliant with SFF8472 diagnostic monitoring interface
- Compliant with SFP+ MSA
- 1550nm EML laser transmitter
- 2-wire interface for management and diagnostic monitor
- Low power consumption, less than 1.8W
- Single power supply 3.3VDC




Features

- RoHS compliant
- Compliant with IEEE802.3ae 10GBase-ZR Ethernet Standard
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- Duplex LC connector
- 1550nm EML laser transmitter
- Single power detect indicator
- 2-wire interface for management and diagnostic monitor
- Hot Pluggable
- Transmission distance of 80Km over single-mode fiber
- Low power consumption, less than 1.8W

Application

- Distributed multi-processing
- Switch to switch interface
- High speed I/O for file server
- Bus extension application
- Channel extender, data storage


Pin-Assignment

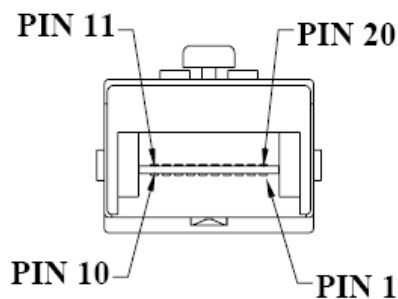

Pin	Signal Name	Description
1	T _{GND}	Transmit Ground
2	TX_FAULT	Transmit Fault
3	TX_DISABLE	Transmit disable
4	MOD_DEF (2)	SDA Serial Data Signal
5	MOD_DEF (1)	SCL Serial Clock Signal
6	MOD_DEF (0)	TTL Low
7	RATE SELECT	Open Circuit
8	RX_LOS	Receiver Loss of Signal, TTL High, open collector
9	R _{GND}	Receiver Ground
10	R _{GND}	Receiver Ground
11	R _{GND}	Receiver Ground
12	RX-	Receiver Data Bar, Differential PECL, ac coupled
13	RX+	Receiver Data, Differential PECL, ac coupled
14	R _{GND}	Receiver Ground
15	V _{CCR}	Receiver Power Supply
16	V _{CCT}	Transmitter Power Supply
17	T _{GND}	Transmit Ground
18	TX+	Transmit Data, Differential PCEL, ac coupled
19	TX-	Transmit Data Bar, Differential PCEL, ac coupled
20	T _{GND}	Transmit Ground

Dimension

Unit = mm

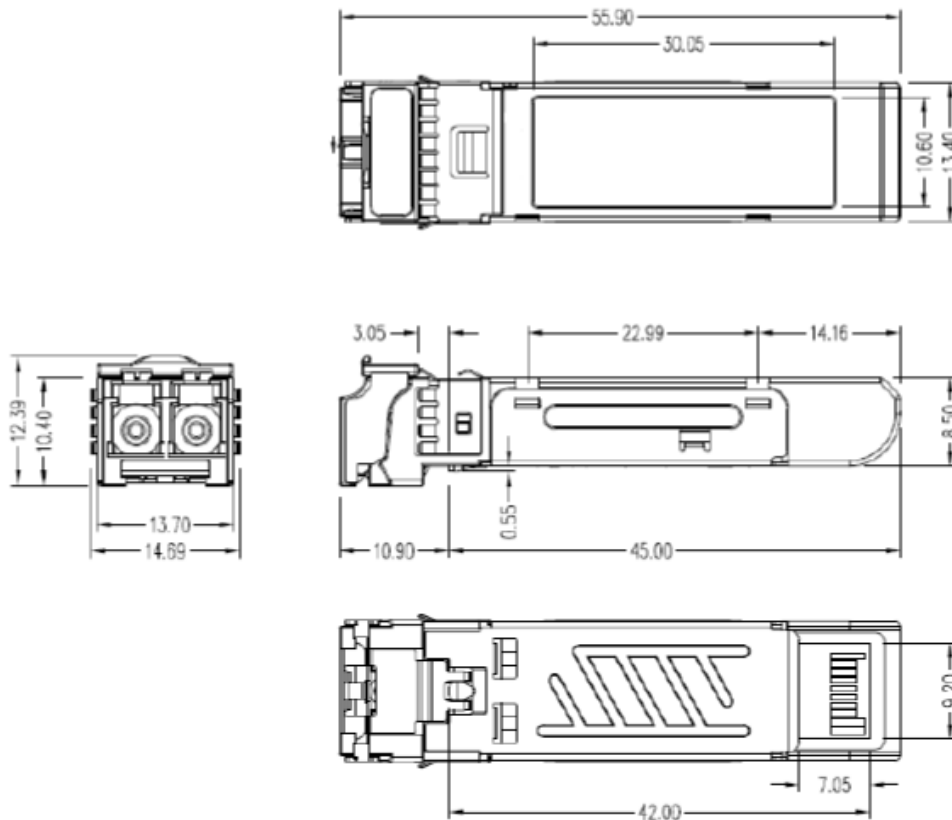

Specifications

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS :

Parameter	Symbol	Min	Max	Units
Storage Temperature	T _s	-40	85	°C
Supply Voltage	V _{CC}	-0.5	4.0	V
Input Voltage	V _{IN}	-0.5	V _{CC}	V
Output Current	I _O	-	50	mA

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS :

Parameter	Symbol	Min	Max	Units
Case Operating Temperature	T _C	SFP10G-ZR80 = 0 SFP10G-ZR80-I = -40	SFP10G-ZR80 = 70 SFP10G-ZR80-I = 85	°C
Supply Voltage	V _{CC}	3.1	3.5	V
Supply Current	I _{TX} + I _{RX}	400	520	mA

TRANSMITTER ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS : V_{CC} = 3.1V to 3.5V, T_C=0°C to 70°C (-40°C to 85°C)

Parameter	Symbol	Min	Typ.	Max	Units	Note
Data Rate	B	9.953	10.3125	11.3	Gb/s	
Output Optical Power 9/125 μ m fiber	P _{OUT}	0	-	+4	dBm	Average
Output Optical Power OMA	P _{O_OMA}	-2.1	-	-	dBm	Average
Extinction Ratio	ER	3	-	-	dB	
Center Wavelength	λ_c	1530	1550	1565	nm	
Spectral Width (-20dB)	$\Delta\lambda$	-	-	1	nm	
Rise / Fall Time, (10-90%)	Tr , f	-	-	3	ns	
Differential Input Voltage	V _{DIFF}	0.18	-	0.7	V	

RECEIVER ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS : V_{CC} = 3.1V to 3.5V, T_C=0°C to 70°C (-40°C to 85°C)

Parameter	Symbol	Min	Typ.	Max	Units	Note
Data Rate	B	9.953	10.3125	11.3	Gb/s	
Optical Input Power-maximum	P _{IN_max}	-	-	-7	dBm	
Optical Input Power-minimum (Sensitivity)	P _{IN_min}	-	-	-23	dBm	
Operating Center Wavelength	λ_c	1250	1550	1600	nm	
Data Output Rise, Fall Time (10-90%)	Tr , f	-	-	30	ps	
Loss of Signal-Asserted	P _A	-40	-	-	dBm	Average
Loss of Signal-Deasserted	P _D	-	-	-24	dBm	Average
Loss of Signal-Hysteresis	P _A - P _D	0.5	-	-	dB	
Differential Output Voltage	V _{DIFF}	0.3	-	0.85	V	
Receiver Loss of Signal Output Voltage-Low	RX_LOS _L	0	-	0.5	V	
Receiver Loss of Signal Output Voltage-High	RX_LOS _H	2.4	-	V _{CC}	V	

Ordering Information

SFP10G-ZR80-A

Code Definition	Transceiver Distance	Additional Port Type
Option	- 80: 80 KM	-I: Industrial extended model for -40 ~ 85°C * Regular model : 0 ~ 70°C

Available Model	Model Name	Description	Operating Temperature
	SFP10G-ZR80	10Gbps SFP optical Transceiver, Single-mode / 80KM, 1550nm,	0 ~ 70°C
	SFP10G-ZR80-I	10Gbps SFP optical Transceiver, Single-mode / 80KM, 1550nm,	-40 ~ 85°C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru