

»» Features

- ☐ Low cost miniature PCB Power Relays slim type 7mm width.
- ☐ 5A 250VAC suitable for PLC and heating element controls.
- ☐ High sensitivity coil 200mW, 10KV impulse surge.
- ☐ SPST-NO cadmium free contacts.
- ☐ Optional for sealed flux free and sealed washable versions.
- ☐ Comply with RoHS-Directive 2011/65/EU.



»» Type List

◆ Standard Type

Terminal style	Contact form	UL Insulation system approval	Designation (provided with)		
			Flux tight	Sealed type	Sealed type washable
PCB terminal	1A (SPNO)	-----	202-1AC-C	202-1AC-V	202-1AC-S
		F	202-1AC-F-C	202-1AC-F-V	202-1AC-F-S
		-----	202-1AH-C	202-1AH-V	202-1AH-S
		F	202-1AH-F-C	202-1AH-F-V	202-1AH-F-S

◆ High Power Type

PCB terminal	1A (SPNO)	-----	202H-1AC-C	202H-1AC-V	202H-1AC-S
		F	202H-1AC-F-C	202H-1AC-F-V	202H-1AC-F-S
		-----	202H-1AH-C	202H-1AH-V	202H-1AH-S
		F	202H-1AH-F-C	202H-1AH-F-V	202H-1AH-F-S

◆ High Sensitivity Type

PCB terminal	1A (SPNO)	-----	202N-1AC-C	202N-1AC-V	202N-1AC-S
		F	202N-1AC-F-C	202N-1AC-F-V	202N-1AC-F-S
		-----	202N-1AH-C	202N-1AH-V	202N-1AH-S
		F	202N-1AH-F-C	202N-1AH-F-V	202N-1AH-F-S

»» Ordering Information

202 ☐ ☐ - 1A H - ☐ - C ☐
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 202 -- Basic series designation

2. Blank -- Standard type
H -- High power type

3. Blank -- Standard type (360mW)

N -- High sensitivity type (200mW)
(only for 202 type)

4. 1A -- Single pole normally open

5. C -- Contact material AgNi
 CA -- Contact material AgNi + Au
 H -- Contact material AgSnO
 HA -- Contact material AgSnO+ Au

6. Blank -- Standard type
 F -- Class F

7. C -- Flux tight
 V -- Sealed type
 S -- Sealed type washable

8. ☐ -- Coil voltage (please refer to the coil rating data for the availability)

»» Contact Rating

Type	202N	202	202H
Rated load	3A 240VAC	5A 240VAC/30VDC	7A 240VAC/30VDC
Max. switch voltage	277VAC	277VAC · 30VDC	277VAC · 30VDC
Max. switch current	3A	5A	7A

»» Coil Rating (DC)

◆ Standard Type

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 70°C	Pick up voltage(Max.) at 23°C	Drop out voltage(Min.) at 23°C	Power consumption at rated voltage
5	72	69.4	160 % of rated voltage	75 % of rated voltage	5 % of rated voltage	approx. 0.36W
6	60	100				
9	40	225				
12	30	400				
18	20	900				
24	15	1600				

◆ High Sensitivity Type

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 70°C	Pick up voltage(Max.) at 23°C	Drop out voltage(Min.) at 23°C	Power consumption at rated voltage
5	40	125	170 % of rated voltage	75 % of rated voltage	5 % of rated voltage	approx. 0.2W
6	33.3	180				
9	22.5	405				
12	16.7	720				
18	11.1	1620				
24	8.6	2880				

»» Specification

Contact material	AgNi / AgSnO alloy	
Contact resistance ⁽¹⁾	100mΩ Max. (1A(100mA for Au-plating contact)/6VDC by 4 pipes mΩ meter)	
Operate time ⁽¹⁾	10 ms Max.	
Release time ⁽¹⁾	10 ms Max.	
Insulation resistance ⁽¹⁾	1000 MΩ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength ⁽¹⁾	Between open contact	: AC 750V , 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 4000V , 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~55Hz , amplitude 1.5 mm
	Damage limits	10~55Hz , amplitude 1.5 mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	5,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 900 operations/hr)
Operating ambient temperature	-40~+70°C (no freezing) ⁽²⁾	
Weight	Approx. 4 g	

Note : (1) initial value (2) -40~+85°C is available


»» Safety Approval

Certified	UL / CUL	VDE
File No.	E74321	40008369


»» Safety Approval Rating

UL / CUL		VDE	
202 、202N	202H	202 、202N	202H
5A 277VAC 5A 30VDC	7A 277VAC 7A 30VDC TV-3 (H contact only)	5A 250VAC T85	7A 250VAC T70


»» Outline Dimensions

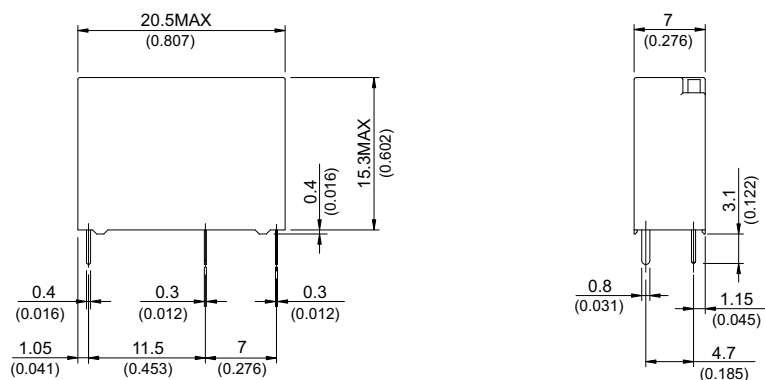







Wiring Diagram BOTTOM VIEW



PC Board Layout BOTTOM VIEW

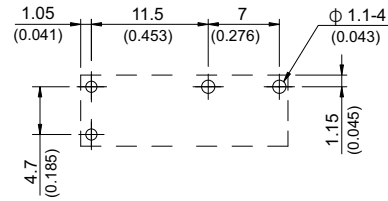

Engineering Data

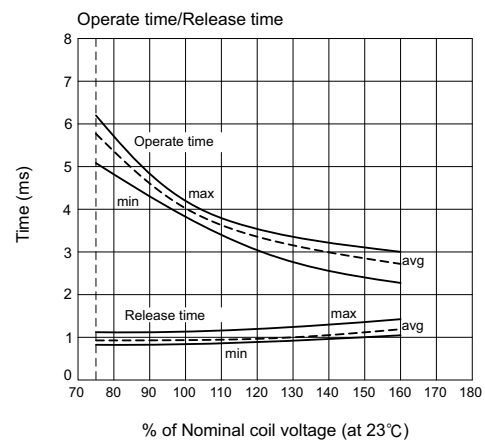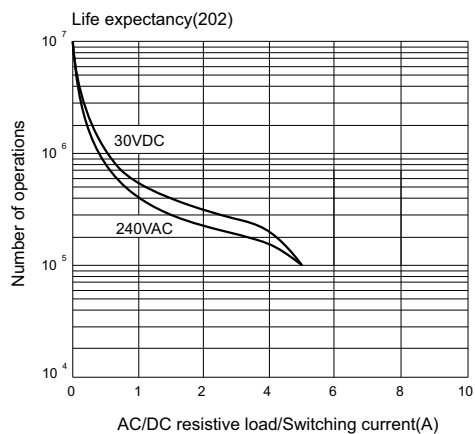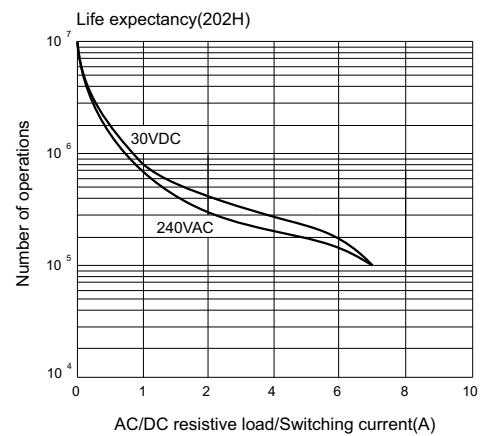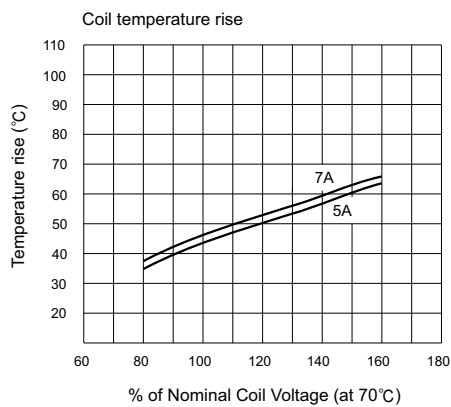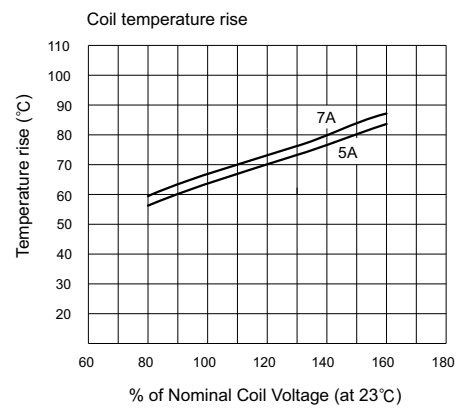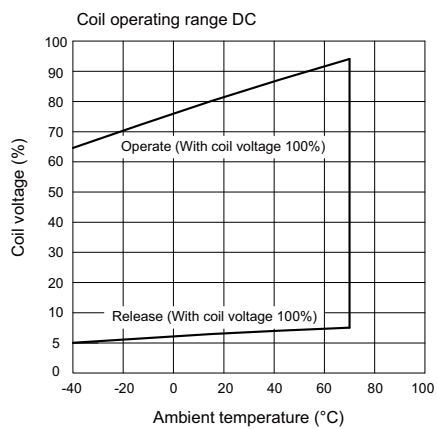

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru