


PCM-3718H/HG/HO

PCM-3724

100 kS/s, 12-bit, 16-ch
Multifunction PC/104 Module

48-ch Digital I/O PC/104
Module

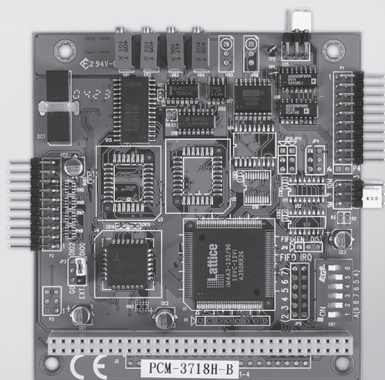

PCM-3718H/HG/HO

FCC CE RoHS

Specifications

Analog Input

- Channels** 16 single-ended / 8 differential
- Resolution** 12 bits
- Max. Sampling Rate** 100 KHz* (DMA transfer)
*80 kHz on P4-based (or upper) system
- Input Impedance** 10 M Ω
- Sampling Modes** Software, pacer or external
- Input Range**

PCM-3718H and PCM-3718HO	Bipolar	$\pm 10, \pm 5, \pm 2.5, \pm 1.25, \pm 0.625$
	Unipolar	$0 \sim 10, 0 \sim 5, 0 \sim 2.5, 0 \sim 1.25$
PCM-3718HG	Bipolar	$\pm 10, \pm 5, \pm 1, \pm 0.5, \pm 0.1, \pm 0.05, \pm 0.01, \pm 0.005$
	Unipolar	$0 \sim 10, 0 \sim 1, 0 \sim 0.1, 0 \sim 0.01$

Analog Output (PCM-3718HO only)

- Channels** 1 (12 bits)
- Output Range**

Internal Reference	Unipolar (V)	$0 \sim 5, 0 \sim 10$
External Reference (V)		$0 \sim 10, 0 \sim -10$

- Slew Rate** 10 V/ μ s
- Output Impedance** 0.1 W max.

Digital Input/Output

- Channels** 16, 5V/TTL
- Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Output Voltage** Logic 0: 0.33 V max. @ 6 mA
Logic 1: 3.84 V min. @ 6 mA

General


- Bus Type** PC/104
- I/O Connectors** 2 x 20-pin box header
- Dimensions (L x H)** 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption** Typical: 5 V @ 180 mA
Max.: 5 V @ 400 mA
- Operating Temperature** $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Storage Temperature** $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)

Ordering Information

- PCM-3718H** 100 kS/s, 12-bit Multi. PC/104 Module
- PCM-3718HG** 100 kS/s, 12-bit High-gain Multi. PC/104 Module
- PCM-3718HO** 100 kS/s, 12-bit Multi. PC/104 Module w/AO

Accessories

- ADAM-3920** 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- PCL-10120-1E** 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E** 20-pin Flat Cable, 2 m

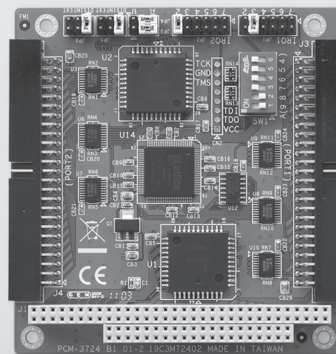

PCM-3724

FCC CE RoHS

Features

- Compact size with robust design
- 48 TTL digital I/O lines
- Output status read-back
- Channels simulate 8255 PPI mode 0
- Interrupt triggering, rising/falling edge

Specifications

Digital Input

- Channels** 48 (shared with output)
- Compatibility** 5 V/TTL
- Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Interrupt Capable Ch.** 2

Digital Output

- Channels** 48 (shared with input)
- Compatibility** 5 V/TTL
- Output Voltage** Logic 0: 0.5 V max. @ 6 mA
Logic 1: 2.0 V min. @ 6 mA

General

- Bus Type** PC/104
- I/O Connectors** 2 x 50-pin box header
- Dimensions (L x H)** 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption** 5 V @ 90 mA
- Operating Temperature** $0 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($32 \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- Storage Temperature** $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)
- Storage Humidity** $0 \sim 90\%$ RH, non-condensing

Ordering Information

- PCM-3724** 48-ch Digital I/O PC/104 Module w/ 50-pin Cable

Accessories

- ADAM-3950** 50-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- PCLD-782B** 24-ch IDI Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables
- PCLD-785B** 24-ch Relay Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables
- PCL-10150-1.2E** 50-pin Flat Cable, 1.2 m

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru