


ORIGINAL

TECHNICAL DATA

Page 1 / 2

RIGHT ANGLE PLUG CLAMP TYPE	R142.154.000
CABLE 2.6/50 + 75S	SERIES BNC 75

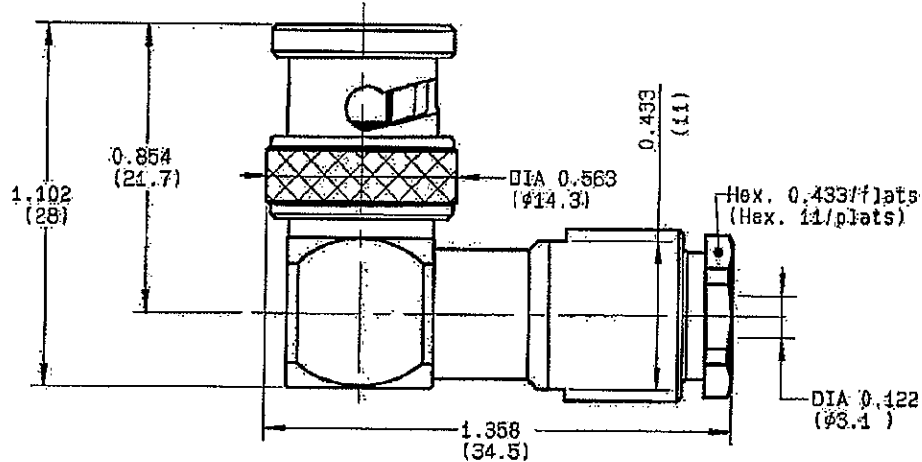

NOMINAL IMPEDANCE	75 Ω	CABLES	KX 22A
FREQUENCY RANGE	0-1.5 GHz		RG 188
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C		RG 316
			RG 179
V.S.W.R	1.65 + 0 x F(GHz)Maxi		
RF INSERTION LOSS	0.175 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi		
VOLTAGE RATING	335 Veff Maxi		
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1000 Veff Mini		
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini	OTHERS CHARACTERISTICS	
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	CABLE RETENTION	58 N Mini
LEAKAGE (pressurized only)	NA	CENTER CONTACT RETENTION	
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	Axial force - mating end	27 N Mini
WEIGHT	29.8 gr	Axial force - opposite end	27 N Mini
SPECIFICATION		Torque	NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES	
		Mating	NA cm.N
		Panel nut	NA cm.N
		Clamp nut	450 cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	NICKEL 2	

Y. PERRIN

ISSUE 0630 H	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER	R RADIAL [®]
------------------------	---------------	------------------	-------------------------------------

The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future




RADIAL[®]

R142.154.000


ISSUE 0630 H

SERIES
ENC 75

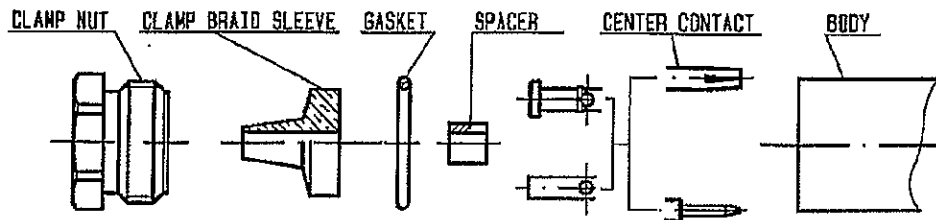

①


Slide clamp nut onto cable .
Strip the cable .
Cut 2 slots in the jacket
if necessary .
-

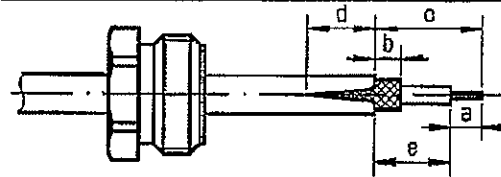

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.079	0.354	0.079	0.197
mm	4	2	9	2	5


②

Slide the clamp braid sleeve between
cable dielectric and braid .
Cut the braid flush with the clamp
braid sleeve .
Slide the spacer onto the cable .
-
-
-

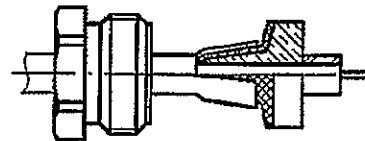


③

Solder center contact onto cable
center conductor .
Slide back nut over clamp assembly .
-
-
-
-

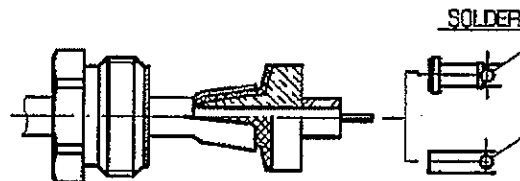

④

Mount gasket into connector .
Screw sub-assembly into the connector
body .
(recommended coupling torque 450 N.cm)
- 39.82 in.lb



Hex. : 11.00 mm / flats
Hex. : 0.433inch / flats

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru