

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


1. THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

WARNING: 	THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	ECN APPROVAL:
		OR APPROVAL:
		DATE:

- 2.

NOTICE: 	THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.
---	--

3. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
4. CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
5. CONTACTS UNDERPLATE: 30-50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
6. CONTACTS PLATING: 15 MICROINCHES GOLD PLATING.
7. SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 150-300 MICROINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
8. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
9. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
10. PCB PLATING: EG.
11. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
12. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
13. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
14. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
15. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.02 [±0.5]
.XXX= ±.010 [±0.25]

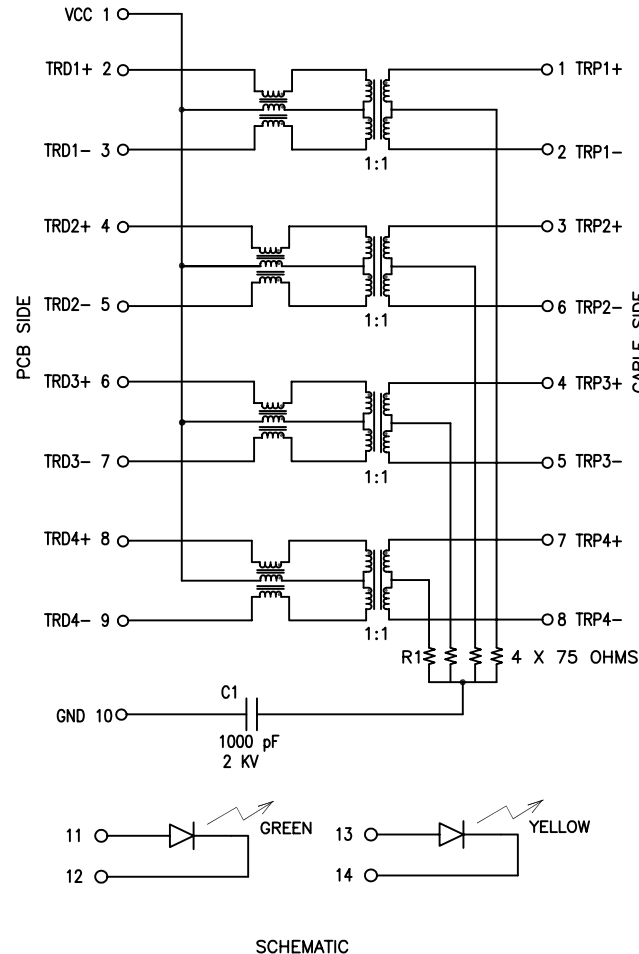

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATION	
OPERATING TEM10	0°C - 70 °C	
URNS RATIO	1.00 ± 2%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INSERTION LOSS	100 KHz	1-125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN	(MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)
	1 MHz	10-100 MHz
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	-50 dB MIN	-55+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN
	2 MHz	30-200 MHz
COMMON MODE REJECTION RATIO	-50 dB MIN	-20+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN
DC RESISTANCE, 1/2 WINDING	.65 OHMS MAX	
DC RESISTANCE IMBALANCE	±.065 OHMS MAX (CENTER TAP SYMMETRY)	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC FOR 60 SECONDS	

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.

EMMITTED COLOR	GREEN	YELLOW
WAVELENGTH (nm)	568 nm	585 nm
BRIGHTNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. @ 20mA	8 TO 12 TYP. @ 20mA
VIEWING ANGLE	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	100 mW MAX	100 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	150 mA MAX	150 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,1GD,1:1,TY	PS-2582.001-B	1	JKM-0004NL	M10

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru