

Features

- Single pole/double throw
- Compatible with most surface mount manufacturing processes
- 50 or 2000 cycle rotational life
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing and through hole
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7814 SMD 4 mm Square Sealed Rotary Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current 100 mA max.
 Maximum Voltage 16 V
 Contact Timing Non-shorting
 Contact Resistance 2 ohms max.
 Insulation Resistance
 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type SPDT
 Operating Temp. Range
 -55 °C to +125 °C
 Storage Temp. Range... -55 °C to +125 °C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†

Mechanical Characteristics

Positions 2
 Adjustment Torque 1.8 N-cm max.
 Stop Strength 2.5 N-cm min.
 Pushover Strength (Z Style)
 2 kilograms minimum
 Weight Approximately 0.2 gm.
 Marking Manufacturer's trademark, life code and date code

Environmental Characteristics





Vibration 20 G
 Shock 100 G
 Thermal Shock (5 cycles)
 -55 °C to +125 °C
 Humidity
 Insulation Resistance
 10 megohms min.
 Rotational Life
 -051 50 Cycles
 -023 2000 Cycles
 Packaging Options
 J & G 500 pcs.
 Z 200 pcs.
 H 100 pcs./tube

How to Order



7814 J - 1 - 051 E

Model _____
 Terminal _____
 J = J-Hook
 G = Gull Wing
 H = Through-hole
 Z = Right Angle
 Switch Type _____
 1 = SPDT
 Rotational Life _____
 -051 = 50 Cycles
 -023 = 2000 Cycles
 Optional Embossed Tape Designator
 (For pin styles J, G, Z only - omit for tube packaging)



Product Dimensions

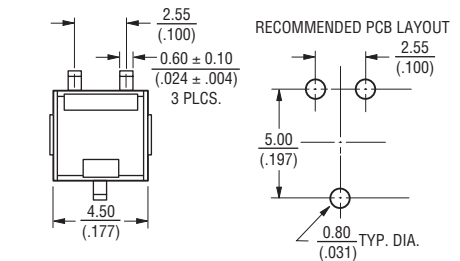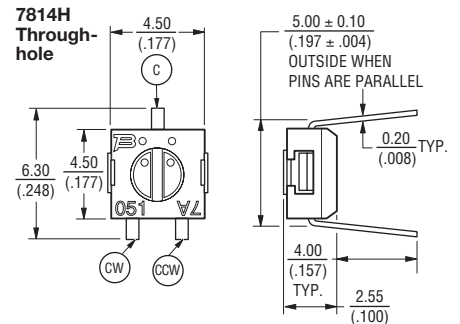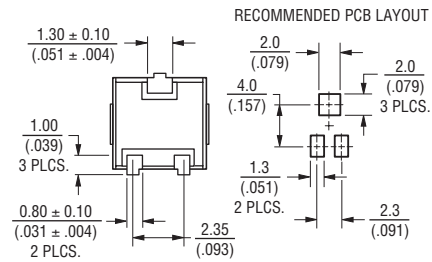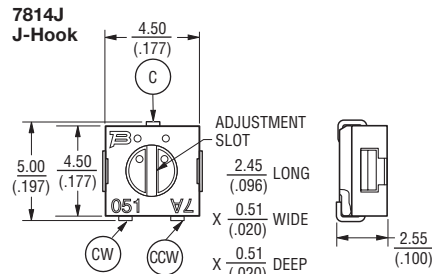


7814G Gull Wing

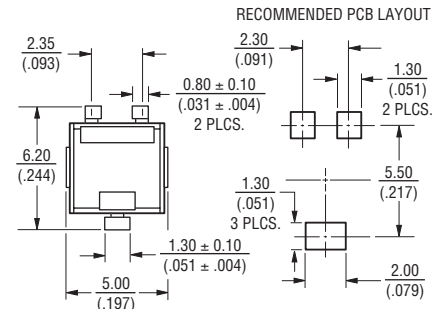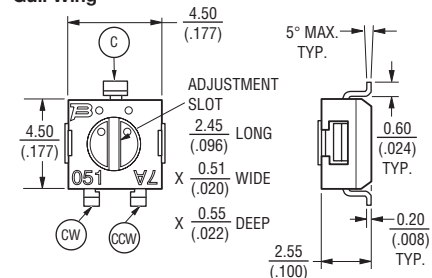


7814Z Right Angle

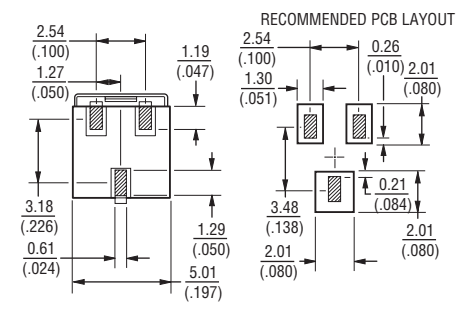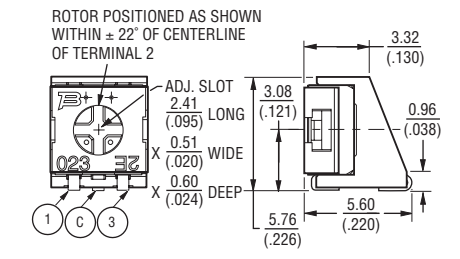

Circuit Diagram - 7814J, G, H



Circuit Diagram - 7814Z



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: ±2 EXCEPT WHERE NOTED.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru