



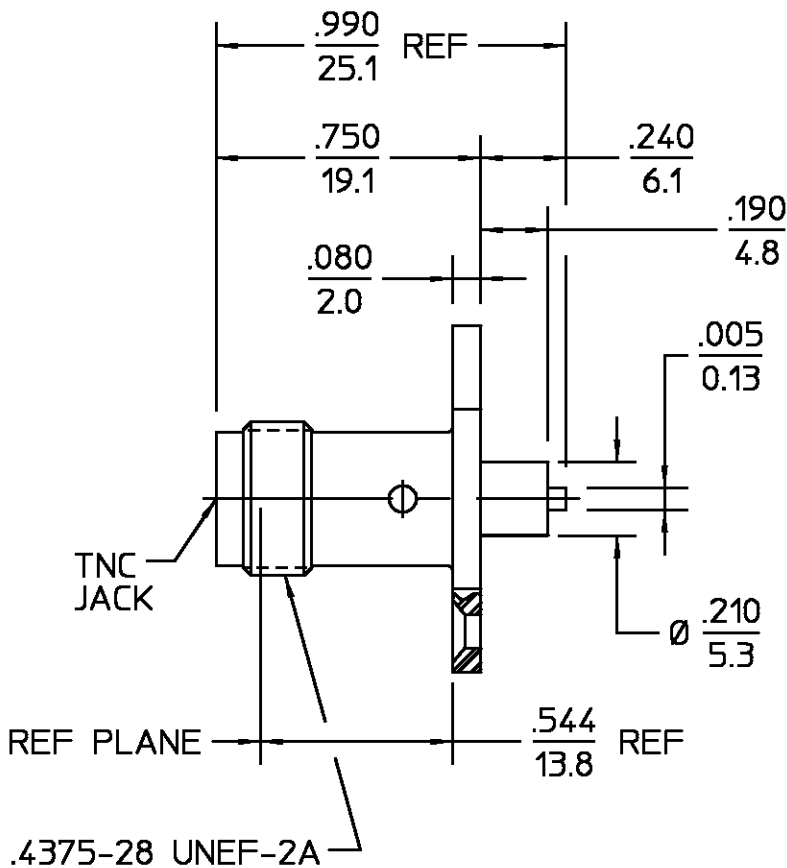

.XXX = in
XX.X = mm (REF)

Ø .094/2.4 THRU HOLE
COUNTER SINK 100°
TO Ø.177 FAR SIDE
(2 PLACES)

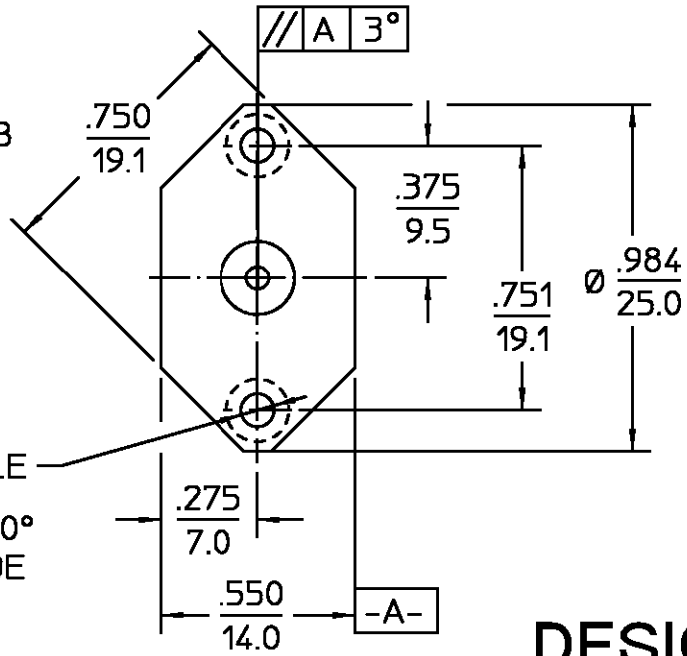

DESIGN CONTROL REQUIRED

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions	Temperature Rating -65°C TO 125°C	STAINLESS STEEL PER	PTFE FLUOROCARBON	BERYLLIUM COPPER PER	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	AMP Incorporated	PASSIVATE PER
Frequency Range (GHz) DC to 18	SCD# 1023376P Fig. 2	Vibration MIL-STD-202, Method	ASTM-A484 AND ASTM-	PER ASTM-D-1457	ASTM-B-196 OR ASTM-B-197,	DIMENSIONS ARE IN INCHES	140 Fourth Avenue	QQ-P-35
Volt Rating (VRMS MAX)	Recommended Mating	204, Condition B.	A582, TYPE 303		ALLOY C17300, CONDITION H	TOLERANCE ON	Waltham, MA 02451-7599	N/A
Ø Sea Level 500	Torque N/A	Shock MIL-STD-202, Method 213,				FRAC. DEC. ANGLES		GOLD PLATE PER
VSWR 1.09 ±.009f(GHz)	Mating Characteristics:	Condition I.				* 1/64 ±.005 ± 1°		MIL-G-45204
Insertion Loss (dB MAX) .06 @ 1.0-12 GHz	Insertion (MAX Lbs) 2.0	Thermal Shock MIL-STD-202,						
RF Leakage (dB MIN) -80 @ 1.0 GHz	Withdrawal (MIN Oz) 2.0	Method 107, Condition B						
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 375	Force to Engage and	Moisture Resistance MIL-STD-202,						
Dielectric Withstanding Voltage	Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Method 106. Insulation						
(VRMS MIN) Ø Sea Level 1,500	Center Contact Captivation	resistance shall be at least						
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) 6.0	200 Meg Ohms within 5 minutes						
Center Contact 2.0	Radial (In-Oz) 4.0	of removal from humidity.						
Outer Contact 2.0	Weight (Grams) TBD	Corrosion - MIL-STD-202, Method						
RF High Potential Ø Sea Level		101, Condition B, 5% salt spray						
(VRMS MIN @ 5 MHz) 1,000								
IR.(Megohms MIN) 5,000								

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1329534-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru