


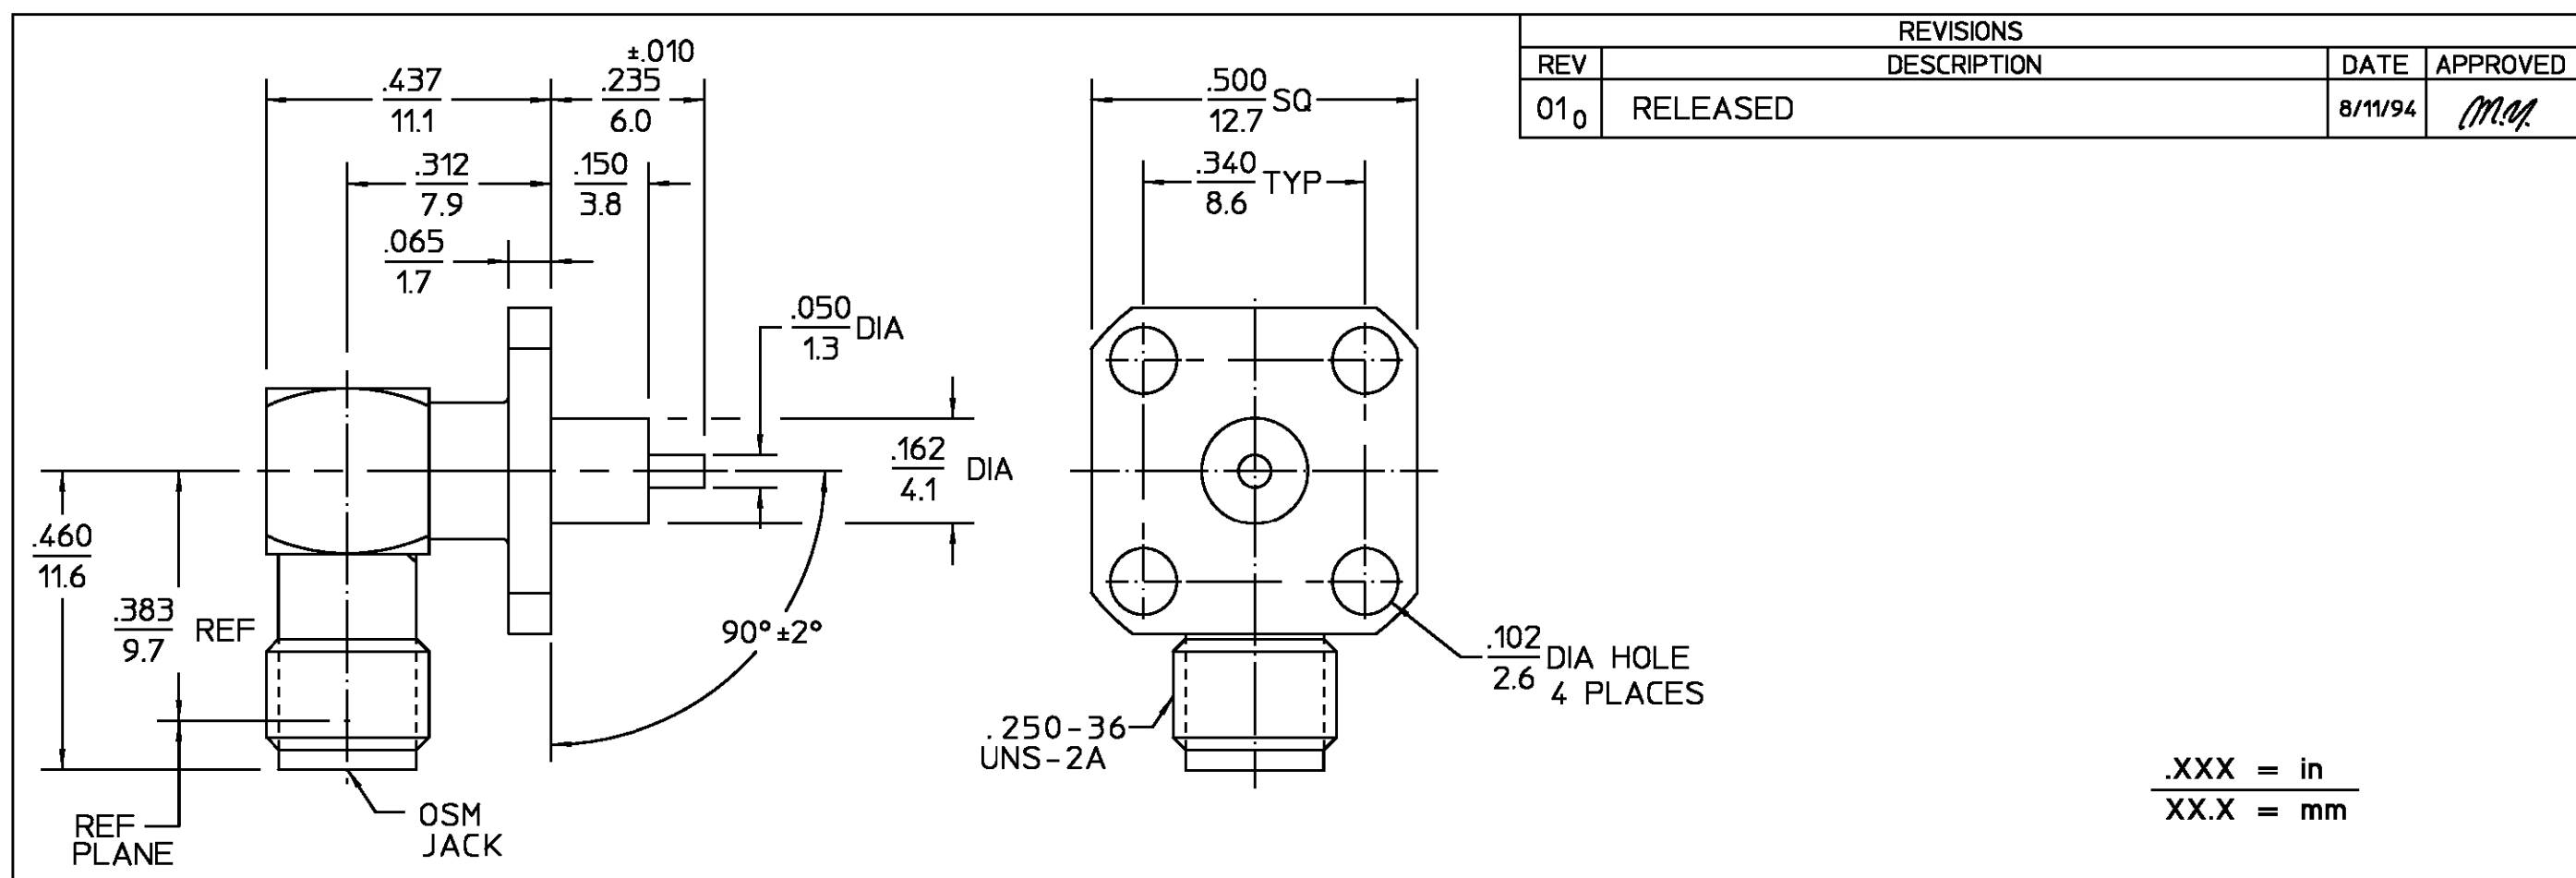

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING CAP	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C To 125°C					STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating Torque 7-10 in-lbs	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D					TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Mating Characteristics:	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I					BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
VSWR 1.07 ±.015f GHz	Insertion (MAX Lbs) 3.0	Thermal Shock - MIL-STD-202, Method 107, Condition A-1						
Insertion Loss (dB MAX) .08√f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106						
RF Leakage (dB MIN) -[90-f(GHz)]	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray						
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Center Contact Captivation							
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1,000	Axial (Lbs) 6.0 MIN							
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial (In-Oz) 4.0 MIN							
Center Contact 2.0	Weight (Grams) TBD							
Outer Contact 2.0								
Cable to Housing N/A								
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670								
I.R.(Megohms MIN) 10,000								

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON	DRAWN BY M.M. DATE 8/11/94	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°	CHECKED BY	TITLE OSM RIGHT ANGLE 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL	
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	APPD BY	USE ASS'Y PROCEDURE	
		NO. AP. N/A	
		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805
		SCALE 6 : 1	2054-5478-02
			REV 01 ₀
			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru