

HT-SCE High temperature, low outgassing heat-shrinkable wire identification sleeves


HT-SCE wire markers are designed for use in high temperature applications or where extreme resistance to fuels, lubricants and cleaning solvents is required. They are also ideal for applications in which low-vacuum outgassing is of high importance. The marker sleeves are made of highly flame retardant, heat-shrinkable fluoro-polymer tubing.

HT-SCE markers are supplied as a thin, flat "ladder" of sleeves held horizontally between two polyester strips. This configuration feeds directly from the storage box into standard Tyco Electronics recommended printers, with no modifications necessary. A strip of adhesive tape on each side of the sleeves holds them securely in place for printing and kitting, yet the sleeves pull easily from the carrier strips. A standard heat gun with reflector is used to shrink the sleeves onto the wire or cable to achieve a permanent mark.

After shrinking, HT-SCE markers meet the print performance requirements of SAE AS8153 1 4.6.2 and MIL-STD-202. HT-SCE markers are supplied in boxes of 1000 sleeves and are available in nine diameter sizes. These cover substrates from 0.8mm to 34.0mm. Because of this versatility, customers need not carry a large inventory of markers.

Features and benefits

- Permanent identification sleeves
- High continuous operating temperature
- Extreme fluid resistance
- Low-vacuum outgassing
- Wide range of sleeve sizes for several wire and bundle diameters

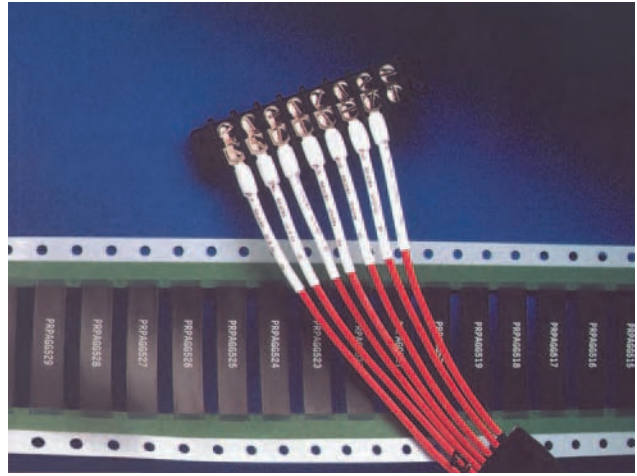

Temperature rating

Operating temperature range	-55°C to +225°C	-67°F to +437°F
Minimum recovery temperature	+200°C	+392°F
Maximum storage temperature	+40°C	+104°F

Specifications/approvals


Tyco Electronics	RW 2512 TTDS-020
Military	SAE AS 81531 4.6.2 MIL-STD-202 Method 215J

Printer information

Tyco Electronics printer	T3 12M (thermal transfer)
Tyco Electronics ribbon	TMS-RJS-RIBBON-4HT (thermal transfer)




Part numbering system

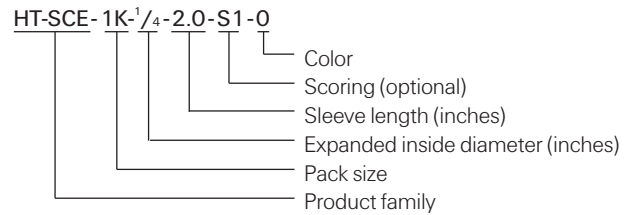

HT-SCE High temperature, low outgassing heat-shrinkable wire identification sleeves

Ordering information

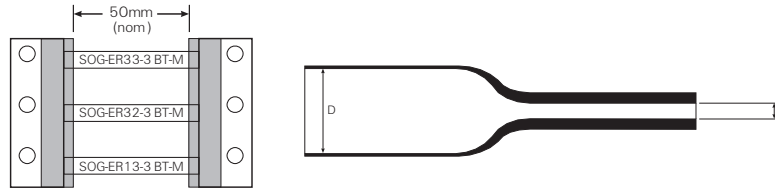

Available sizes and formats

Ordering description	Inside diameter				Recommended use range	
	D (min) As supplied		d (max) After recovery			
	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{32}$ -2.0- <color>	2.36	<i>0.093</i>	0.79	<i>0.031</i>	0.81 - 1.90	<i>0.032 - 0.075</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{8}$ -2.0- <color>	3.18	<i>0.125</i>	1.58	<i>0.062</i>	1.75 - 2.66	<i>0.069 - 0.105</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{16}$ -2.0- <color>	4.75	<i>0.187</i>	2.36	<i>0.093</i>	2.54 - 4.06	<i>0.100 - 0.160</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{4}$ -2.0- <color>	6.35	<i>0.250</i>	3.18	<i>0.125</i>	3.40 - 6.00	<i>0.134 - 0.236</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{8}$ -2.0- <color>	9.53	<i>0.375</i>	4.75	<i>0.187</i>	5.30 - 8.10	<i>0.209 - 0.319</i>
HT-SCE-1K- $\frac{1}{2}$ -2.0- <color>	12.70	<i>0.500</i>	6.35	<i>0.250</i>	6.60 - 11.40	<i>0.260 - 0.449</i>
HT-SCE-1K- $\frac{3}{4}$ -2.0- <color>	18.00	<i>0.709</i>	9.00	<i>0.354</i>	9.90 - 15.30	<i>0.390 - 0.602</i>
HT-SCE-1K-1-2.0- <color>	25.40	<i>1.000</i>	12.70	<i>0.500</i>	13.30 - 23.00	<i>0.524 - 0.906</i>
HT-SCE-1K-1 $\frac{1}{2}$ -2.0- <color>	38.10	<i>1.500</i>	19.05	<i>0.750</i>	20.95 - 34.00	<i>0.825 - 1.339</i>

Total width as supplied 90.18 mm (3.550 inches) including tape and carrier width.

Options

Prescoring	Perforated score to produce multiple marker sleeves from each HT-SCE sleeve			
	Number of prescores	1 prescore	2 prescores	3 prescores
	Code	S1	S2	S3
Package size	Standard	1K - 1000 piece packs		
	Nonstandard	Larger pack sizes are available. Please contact Tyco Electronics.		
Colors	Standard	White	Black	
	Code	9	0	
	Nonstandard	Pink	Blue	Yellow
Code	2L	6	4	

Ordering information: Specify product name, pack size, sleeve size, prescore, format and color.

Ordering example: HT-SCE-1K- $\frac{1}{4}$ -2.0-S1-9

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru