


FEMALE STRAIGHT PLUG
CABLE 5/50

Series : SHV

1 / 2

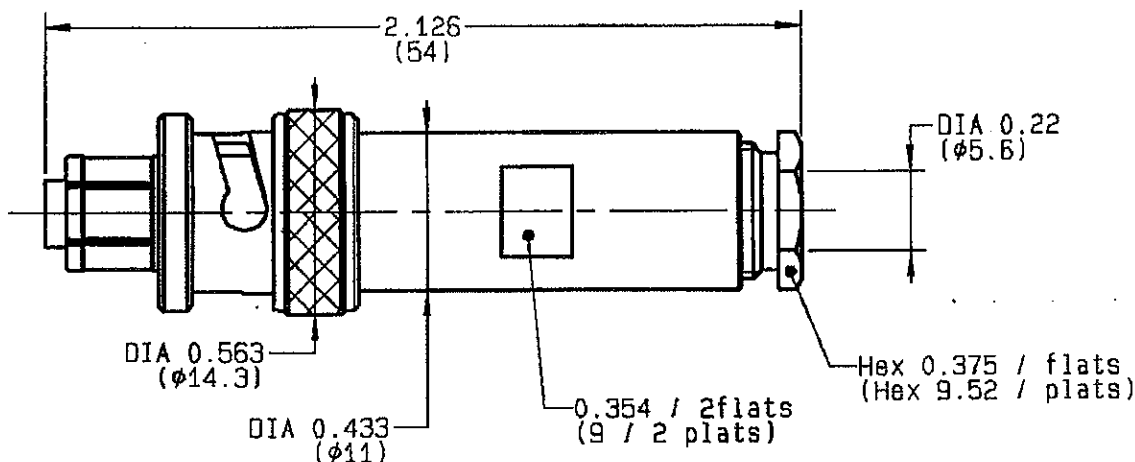

CABLES : -

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-2 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
VSWR	1.2 + .3 x F(GHz)Max1
RF INSERTION LOSS	AD $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	6500 Vrms Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	12000 Vrms min
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω min
HERMETIC SEAL	- cc/s NA Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	- psi NA kPa
WEIGHT	0.8929 Oz 25 g

STANDARDISATION


CABLE RETENTION	39.65 lb min 180 N
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating and	5.95 lb min 27 N
Axial force - opposite and	5.95 lb min 27 N
Torque (Min)	0 inch.oz NA cm.N
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	0 inch.lb 0m.N
Panel nut	0 inch.lb 0m.N
Clamp nut	13.25 inch.lb 150 cm.N

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NICKEL
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE

Initiated on	04/05/93	The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.	RADIAL
Superseded on	- - -		

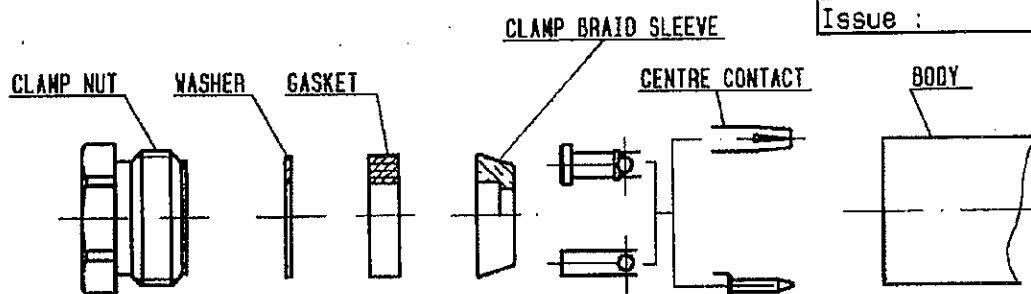

①

Strip the cable .



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.138	0.984	0	0	0.807
mm	3.5	25	-	-	20.5


②

Slide the clamp nut , the washer and the gasket onto the cable .

Slide clamp braid sleeve over braid .

Fold back braid and trim off surplus braid .

Trim back dielectric as shown .

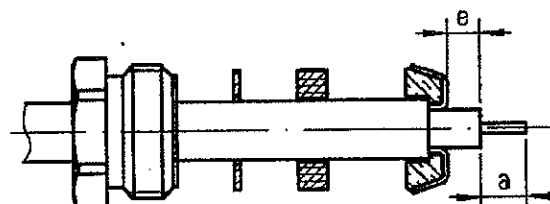


③

Slide on the centre contact until it bottoms against cable dielectric .

Crimp centre contact , crimping tool R282 223 000 (hex:0.068) or crimping tool R282 293 000 (M22520/5-01) + dies R282 235 011 (M22520/5-11).


CRIMPING AREA

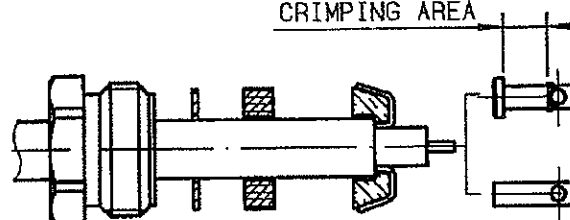

④

Screw sub-assembly into the connector body .

(recommended coupling torque 13.29 in.lb)



Hex. : 0.374/flats

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru